

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0517

ก) สำหรับอาคารคอนกรีต
A) FOR CONCRETE BUILDING

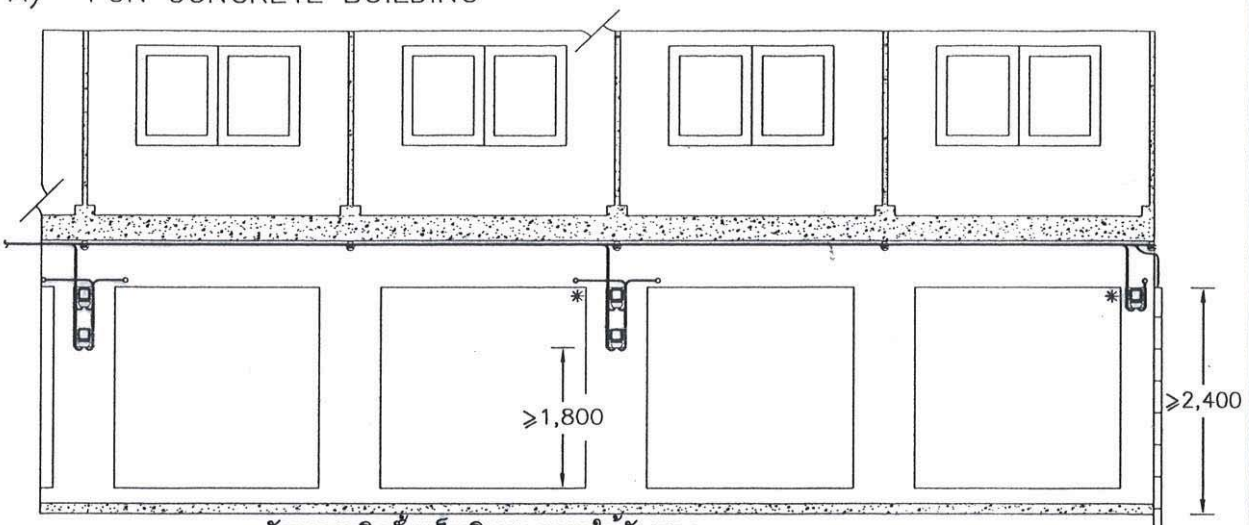

(I) ลักษณะติดตั้งแร็คเดินสายเมนใต้กันสาด
INSTALLATION MAIN LINE AT THE SUNSHADE CEILING

ท่อ PVC แข็ง
RIGID PVC CONDUIT

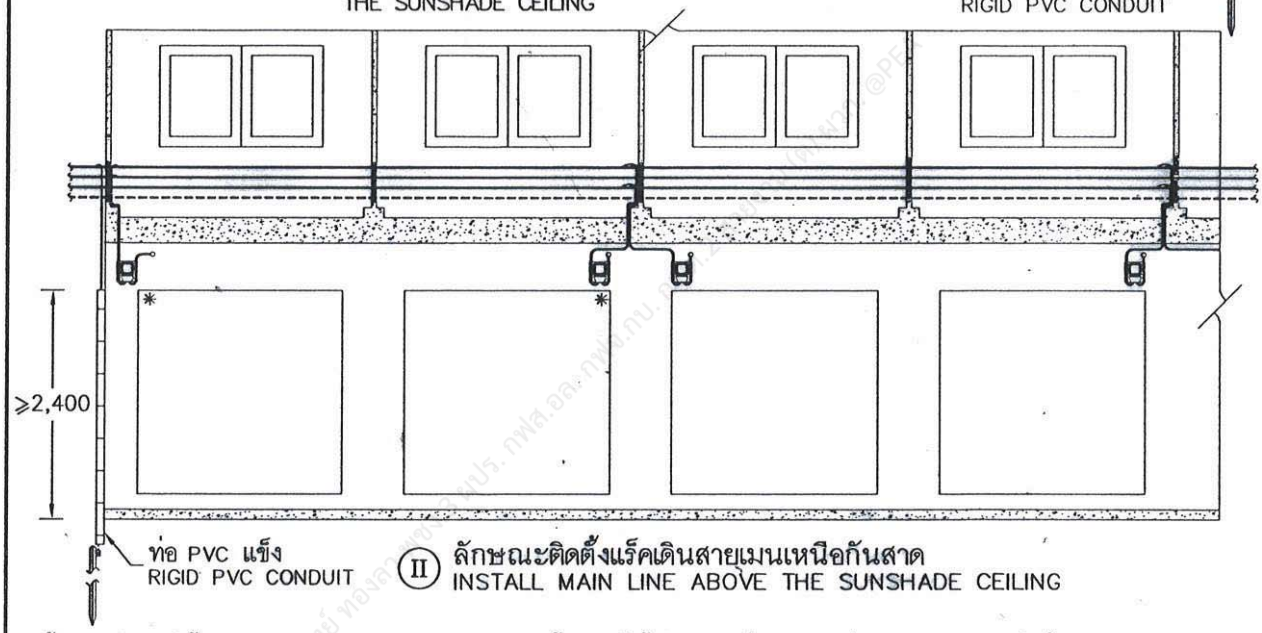

ท่อ PVC แข็ง
RIGID PVC CONDUIT

(II) ลักษณะติดตั้งแร็คเดินสายเมนเหนือกันสาด
INSTALL MAIN LINE ABOVE THE SUNSHADE CEILING

ข้อแนะนำการใช้งานสำหรับอาคารคอนกรีตและอาคารห้องแถวไม้ ในกรณีที่มีการตกแต่งอาคาร และจำเป็นต้องปิดสายเมนชายคาและมิเตอร์ ช่วงที่ปิดสายและมิเตอร์จะต้องจัดทำเป็นแบบที่สามารถเปิดหรือรื้อออกได้ง่าย โดยไม่เกิดความเสียหาย เพื่อให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนขนาดสายเมนชายคา และมิเตอร์ได้ง่าย และสะดวกต่อการอ่านจดหน่วยมิเตอร์ด้วย


RECOMMENDATION FOR CONCRETE BUILDING AND WOODEN HOUSE IN CASE OF THE BUILDING WAS DECORATED, CABLE AND kWh-METER WERE CONCEALED. THE COVER SHALL BE OPENED OR EASILY REMOVED WITHOUT DAMAGE IN ORDER TO EASILY CHANGE CABLE SIZE kWh-METER AND CONVENIENT RECORDING UNIT OF kWh-METER.

* ในกรณีที่ประตูเปิดออกข้างนอก เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์ถูกประตูกระแทก ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้เหนือขอบประตู
IN CASE OF THE DOOR OPENS TO OUTSIDE, THE kWh-METER SHALL BE INSTALLED ABOVE THE DOOR IN ORDER TO PROTECT THE kWh-METER FROM MECHANICAL DAMAGE .


สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/58001
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561
วิศวกร	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ ที่เมนชายคาตัวอาคาร	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม —	1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION AT BUILDING	แบบเลขที่ SA4-015/61014 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0517

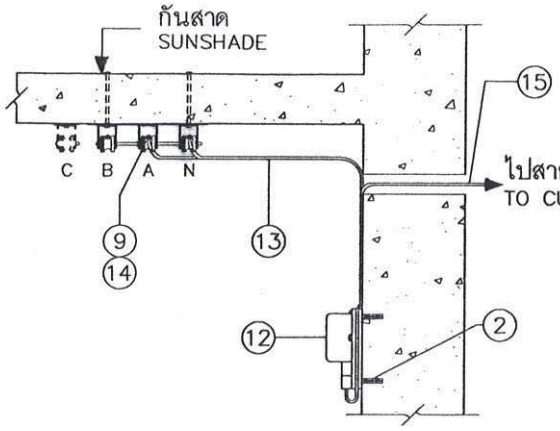


(I) ลักษณะติดตั้งแร็คเดินสายเมนใต้กันสาด
INSTALL MAIN LINE AT THE SUNSHADE CEILING

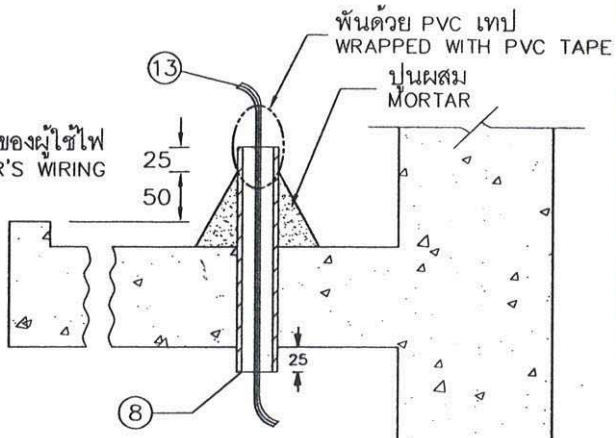

รายละเอียด A
DETAIL A

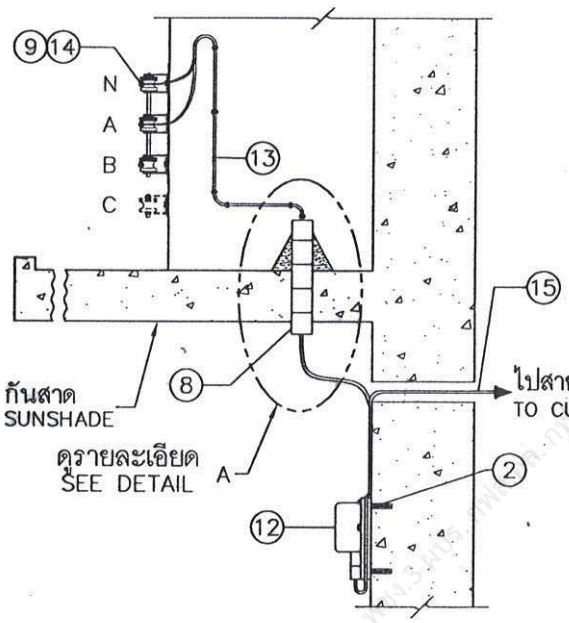


(II) ลักษณะติดตั้งแร็คเดินสายเมนเหนือกันสาด
INSTALL MAIN LINE ABOVE THE SUNSHADE CEILING

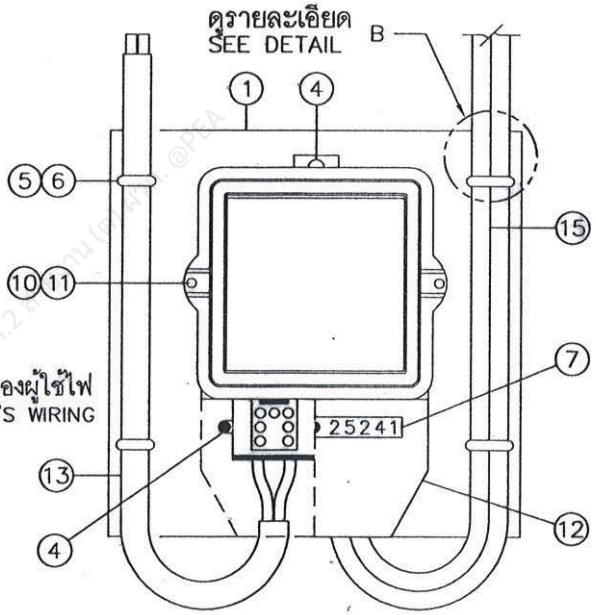

รายละเอียดการติดตั้งมิเตอร์
DETAIL OF METER INSTALLATION

<u>ข้อแนะนำการใช้งานสำหรับอาคารคอนกรีต</u> ในกรณีที่ติดตั้งสายไฟฟ้าในแนวดิ่งผ่านคอนกรีต เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าเสียหาย ให้ติดตั้งสายไฟฟ้าภายในท่อพีวีซีแข็งตัดความยาวตามต้องการ

<u>RECOMMENDATION FOR CONCRETE BUILDING</u> IN CASE OF THE CABLE THAT WAS VERTICALLY INSTALLED THRU CONCRETE SHALL BE INSTALLED INSIDE RIGID PVC CONDUIT, LENGTH AS REQUIRED IN ORDER TO PROTECT THE CABLE FROM DAMAGE.




รายละเอียด B
DETAIL B

สำเนา


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/58001
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561
วิศวกร	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ ที่เมนชายคาตัวอาคาร	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม —	1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION AT BUILDING	แบบเลขที่ SA4-015/61014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0517

ข) สำหรับอาคารห้องแถวไม้
B) FOR WOODEN HOUSE

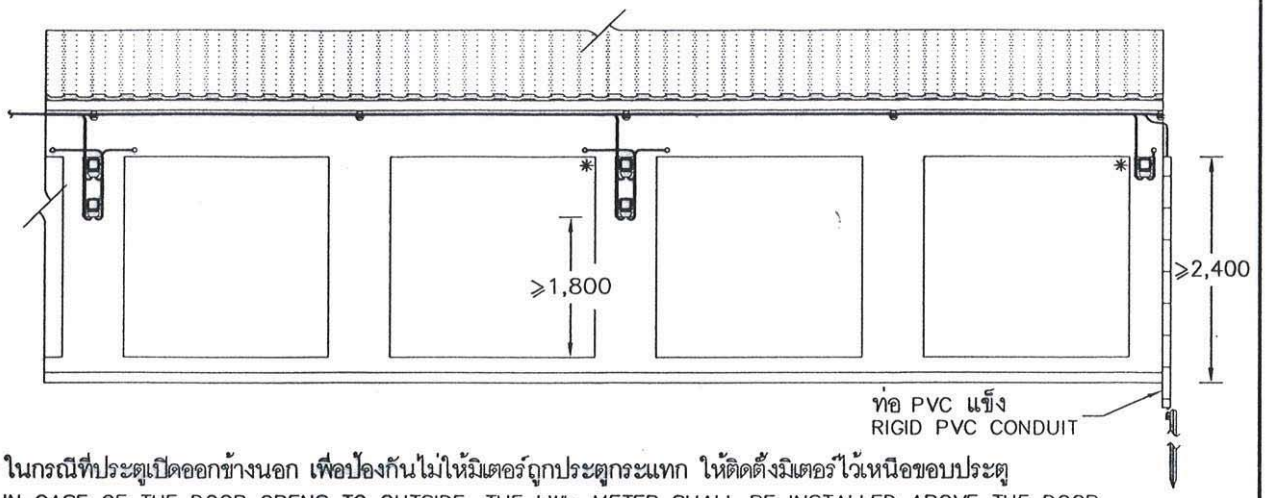

* ในกรณีที่ประตูเปิดออกข้างนอก เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์ถูกประตูกระแทก ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้เหนือขอบประตู
IN CASE OF THE DOOR OPENS TO OUTSIDE, THE kWh–METER SHALL BE INSTALLED ABOVE THE DOOR IN ORDER TO PROTECT THE kWh–METER FROM MECHANICAL DAMAGE .

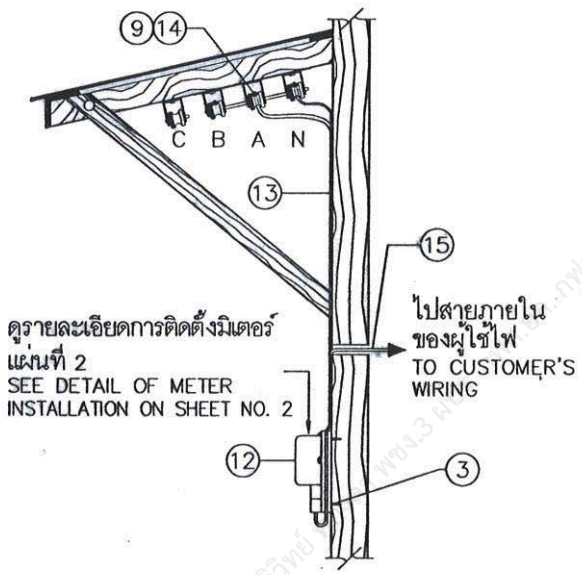

ตัวอย่างหมายเลขผู้ใช้ไฟ
EXAMPLE OF CUSTOMER NUMBER

ข้อแนะนำการใช้งานสำหรับอาคารห้องแถวไม้
ในกรณีที่ไม่สามารถติดแร็คได้ ให้ใช้ตุ้มขนาดตามตารางด้านล่าง หรือที่จับลูกรอกแทน ยกเว้นการเข้าปลายสาย ให้พิจารณาใช้แร็ค หรือที่จับลูกรอก ติดตั้งในจุดที่เห็นว่ามีความแข็งแรงเพียงพอ โดยกำหนดระยะห่างดังนี้

1. ระหว่างช่วงตุ้ม หรือช่วงที่จับลูกรอกต้องไม่เกิน 250 ซม.
2. ระหว่างสายกับสาย ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ซม.
3. ระหว่างสายกับสิ่งก่อสร้าง ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม.

RECOMMENDATION FOR WOODEN BUILDING
IN CASE OF RACK CAN NOT BE INSTALLED, KNOB INSULATOR OR CLEVIS FLAT STEEL SHALL BE INSTALLED AS SPECIFIED IN TABLE BELOW EXCEPT FOR CABLE INSTALLATION TO DEAD–END POSITION RACK OR CLEVIS FLAT STEEL SHALL BE INSTALLED ON THE VIGOROUS MATERIAL WITH DISTANCE AS SPECIFIED :–

1. DISTANCE BETWEEN KNOB INSULATORS OR CLEVIS NOT MORE THAN 250 cm.
2. DISTANCE BETWEEN WIRES NOT LESS THAN 10 cm.
3. DISTANCE BETWEEN WIRE AND BUILDING NOT LESS THAN 2.5 cm.

ขนาดตุ้ม - ซม. (นิ้ว)	ใช้กับสายขนาด - ตร.มม
5.08 (2") – 6.35 ($2\frac{1}{2}$")	ไม่เกิน 16
7.62 (3")	ไม่เกิน 50

แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด
15 x 100 มม. หนา 0.5 มม.
ALUMINIUM PLATE SIZE
15 x 100 mm THICKNESS 0.5 mm

200185 • 25241

รู HOLE ø3.5 มม. mm

ใช้ที่ตอกตัวเลข ขนาดความสูง 10 มม.
ตอกแล้วทาด้วยสีดำตามรอยตัวเลข
STAMP NUMBER WITH 10 mm HEIGHT BY USING OF FIGURE CHISEL AND PAINT THE FURROW WITH BLACK COLOR.

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/58001
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... (ลงนาม)	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561
วิศวกร	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ ที่เมนชายคาตัวอาคาร	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม —	1–PHASE 230 V kWh–METER INSTALLATION AT BUILDING	แบบเลขที่ SA4–015/61014 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0517

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D ก/A	จำนวน REQ'D ข/B	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	บัญชีวัสดุในส่วนที่ กฟภ. ลงทุน **BILL OF MATERIAL FOR PEA.**			
1	แป้นรองรับมิเตอร์ ขนาด 20 x 20 ซม. METER PLATE, 20 x 20 cm	1	1	1060100000
2	สลักเกลียวเบ่ง M 4x40 มม. พร้อมแหวนกลม หรือตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 40 มม. พร้อมหมุดพลาสติก หรือตะปูตอกคอนกรีต ยาว 40 มม. ø 4.0 มม. มอก. 114 BOLT, EXPANSION, M 4x40 mm, WITH ROUND WASHER ; OR SCREW, CHROME PLATED, SIZE 40 mm, WITH PLASTIC RAWLPLUG ; OR NAIL, STEEL FOR CONCRETE, 40 nmm LONG, ø 4 mm, TIS 114	2	1	1060100002
3	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 40 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 40 mm	–	2	–
4	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15–20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15–20 mm	3	3	–
5	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15–20 มม. ø1.0 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE 15–20 mm LONG ø 1.0 mm TIS 113	8	8	–
6	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) CABLE, STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm)	ม. m	ม. m	1020200000
7	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 15x100 มม. หนา 0.5 มม.) NUMBER OF CUSTOMER (MADE OF ALUMINUM PLATE 15x100 mm, 0.5 mm THICK)	1	1	1060100014
8	ท่อ พีวีซีแข็ง มอก. 216 CONDUIT, PVC RIGID, TIS 216	1	–	–
9	พีวีซี เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER UNIT) TIS 386	5 ม. m	5 ม. m	1020180001 or 1020180002
10	ลวดร้อยตราตะกั่ว WIRE INFIX HALLMARK	ม. m	ม. m	1060100021
11	ตะกั่วตีตรามิเตอร์ LEAD, HALLMARK	กก kg	กก kg	1060100022
12	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายนอก ชนิดและขนาดตามต้องการ METER 1 PHASE, 2–WIRE, WEATHER PROOF ; TYPE AND SIZE AS REQUIRED	1	1	1060050001 1060050009 1060050010 1060070700–5 1060050018
13	สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 600 โวลต์ ขนาดตามต้องการ CABLE, Cu, PVC INSULATED, 600 V, SIZE AS REUIRED	ม. m	ม. m	1020080501–2
14	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ แบบ H สายเข้าอะลูมิเนียม สายแยกทองแดง ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H TYPE, Al FOR MAIN, Cu FOR TAP ; SIZE AS REQUIRED	2	2	1020320002 1020320004–6
	บัญชีวัสดุในส่วนของผู้ใช้ไฟ **BILL OF MATERIAL FOR CUSTOMER**			
15	สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี มอก. 11 ขนาดตามต้องการ CABLE, Cu, PVC INSULATED, TIS 11 ; SIZE AS REUIRED	ม. m	ม. m	–

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/58001
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... (เทน)	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561
วิศวกร	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ ที่เมนชายคาตัวอาคาร	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม —	1–PHASE 230 V kWh–METER INSTALLATION AT BUILDING	แบบเลขที่ SA4–015/61014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0517

หมายเหตุ

1. สายที่ออกจากมิเตอร์ ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน
2. ขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้กับมิเตอร์ ดูแบบเลขที่ SA4-015/61012 (การประกอบเลขที่ 0502)
3. การเชื่อมต่อสายเข้ามิเตอร์กับสายเมนระบบจำหน่าย ให้จัดแบ่งโหลดให้สมดุลย์กัน หรือใกล้เคียงกัน

NOTES

1. OUTGOING CABLE OF kW-h METER SHALL BE USED COPPER INSULATED CABLE.
2. SIZE OF CABLE CONNECTED TO 1-PHASE METER SEE DRAWING No. SA4-015/61012 (ASSEMBLY No. 0502)
3. LOAD BALANCING SHALL BE CONSIDERED BEFORE CONNECTION OF EACH 1-PHASE METER TO DISTRIBUTION SYSTEM.

อดิวิทย์ ทองดา พผง.3 ผบร. กฟส.อด.กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/58001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (เกษม)	เขียนเสร็จวันที่ 26 ธ.ค. 2561 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 230 โวลต์ ที่เมนชายคาตัวอาคาร	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	1-PHASE 230 V kWh-METER INSTALLATION AT BUILDING	แบบเลขที่ SA4-015/61014 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น