

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modicon M580 - module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbit/s

BMENOC0301

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 déc. 2027

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2035

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Modicon M580                                        |
| Type de produit ou équipement | Module de communication                             |
| Application de l'appareil     | Module de communication de processus et de contrôle |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité produit          | Modicon M580 standalone CPU (BMEP58.....)<br>Modicon M580 Redundant CPU (BMEH58.....)<br>Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582.....)<br>Modicon M580 safety Redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582.....)<br>Modicon X80 Rack avec fond de panier Ethernet (BMEXBP.....) |
| Emplacement de montage         | Rack principal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emplacement fond de panier     | Ethernet + emplacement X-bus                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emplacement occupé par module  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre max de modules par rack | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentation                   | Alimentation interne par le rack                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de connexion intégrée     | 3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindée                                                                                                                                                                      |
| Support de transmission        | Fond de panier Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Service de communication       | Gestion de la bande passante<br>Serveur FDR<br>Administrateur de réseau SNMP<br>Modbus TCP I/O Scanner and Messaging<br>Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP<br>Support RSTP<br>Mise en miroir des ports<br>Interrupteur multiport intégré                                                             |
| Serveur Web                    | Pour la mise en service, l'exploitation et la maintenance                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consommation électrique        | 900 mA à 3,3 V CC (pour produit version >= 13)<br>1800 mA à 3,3 V CC (pour produit version < 13)                                                                                                                                                                                                     |
| Signalisation locale           | 1 DEL (vert) pour processeur en marche (RUN)<br>1 DEL (rouge) pour défaut processeur ou système (ERR)<br>1 DEL (vert/rouge) pour ETH MS (état de configuration du port de Ethernet)<br>1 DEL (vert/rouge) pour Eth NS (état du réseau Ethernet)                                                      |
| Largeur                        | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur                        | 103,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longueur                       | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids du produit               | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

# Environnement

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20                                                                                 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...60 °C                                                                            |
| Marquage                                       | CE                                                                                   |
| Règlement Européen                             | 2014/35/EU - directive basse tension<br>2014/30/EU - compatibilité électromagnétique |

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 250,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,100 kg  |

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 283 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 17 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 265 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                   | 80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again




### Réemballer et réusiner

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 32                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                          | Oui                                        |

Encombrements

Modules montés dans des racks

Dimensions

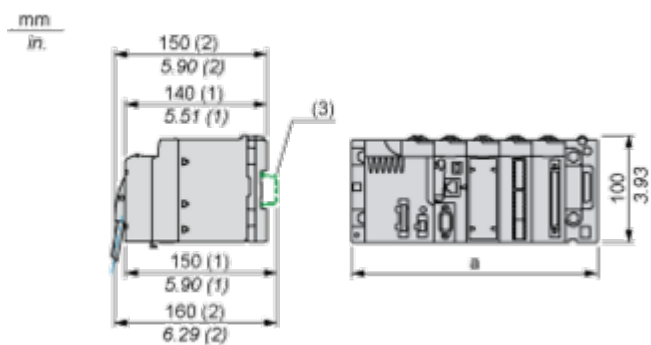

- (1) Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort).  
(2) Avec connecteur FCN.  
(3) Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

| Références de racks       | a (mm) | a (pouces) |
|---------------------------|--------|------------|
| BMXXBP0400 et BMXXBP0400H | 242,4  | 09,54      |
| BMXXBP0600 et BMXXBP0600H | 307,6  | 12,11      |
| BMXXBP0800 et BMXXBP0800H | 372,8  | 14,68      |
| BMXXBP1200 et BMXXBP1200H | 503,2  | 19,81      |

Image of product / Alternate images

Alternative

