

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0552



* ในกรณีที่ประตูเปิดออกข้างนอก เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์ถูกประตูกระแทก ต้องติดมิเตอร์เหนือขอบประตู


** ในกรณีที่ติดตั้ง TOU มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย หรือ 3 เฟส 4 สาย ในบริเวณที่ฝนจะสาดมาถูกตัวมิเตอร์ได้ เช่น ที่ริมสุดตึกแถว ให้ติดตั้งมิเตอร์ไว้ภายในตู้มิเตอร์ (วัสดุเลขที่ 06100006) ลักษณะเช่นเดียวกับการติดตั้งที่เสาระบบจำหน่าย

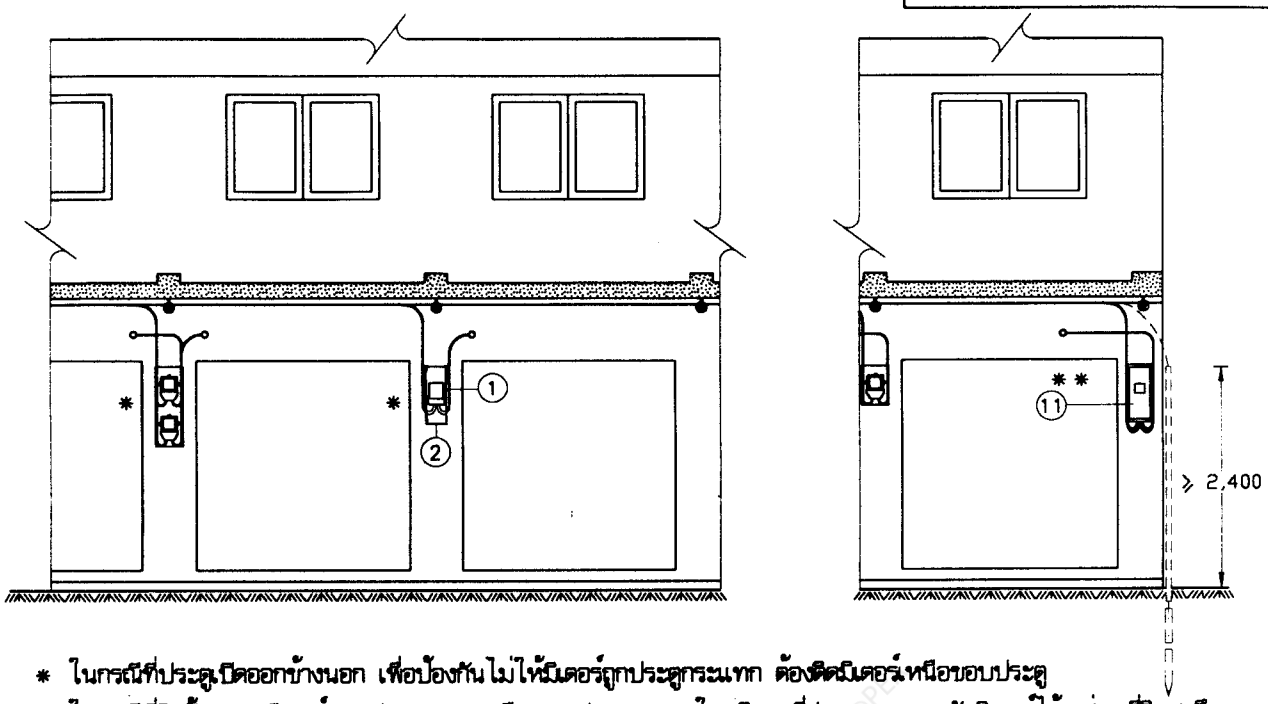

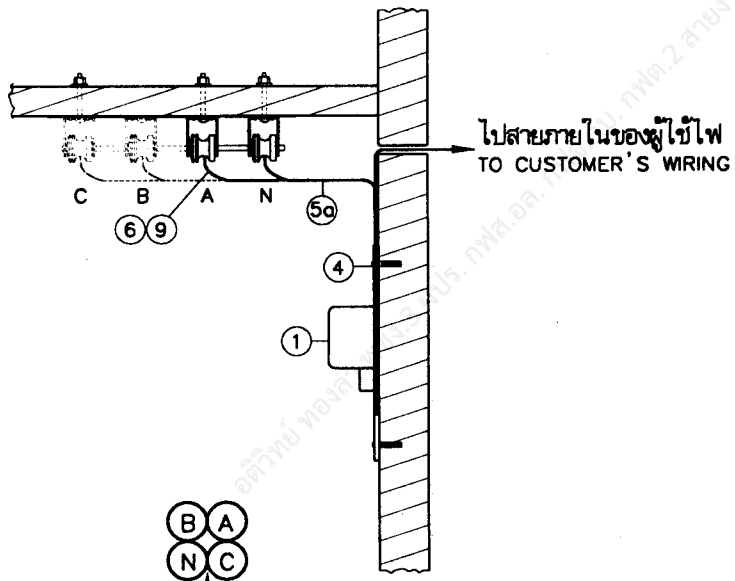


สายอะลูมิเนียม หรือทองแดงหุ้มฉนวน
INSULATED CONDUCTOR Al OR Cu

รูปตัด A–A
DETAIL

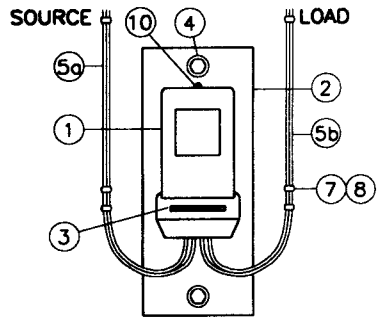

สำหรับ TOU มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย
FOR 1–PHASE, 2–WIRE TOU METER

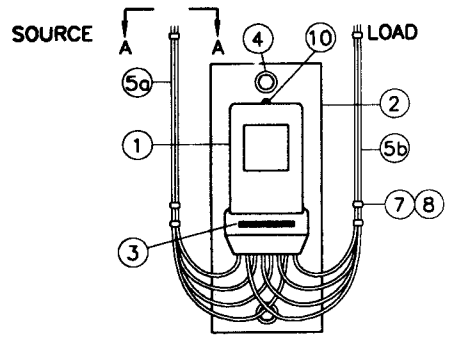

สำหรับ TOU มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย
FOR 3–PHASE, 4–WIRE TOU METER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 เม.ย. 2546	เขียนเสร็จวันที่ 4 เม.ย. 2546 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้ง TOU มิเตอร์ ที่เมนชายคา TOU METER INSTALLATION ON BUILDING WALL	แบบเลขที่ SA2-015/46005 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

21 เม.ย. 2546

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0552

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	TOU มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 10 (100) แอมป์ METER, TOU, 1-PHASE, 2-WIRE, 220 V, 10 (100) A	1	–	06000509
	TOU มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 10 (100) แอมป์ METER, TOU, 3-PHASE, 4-WIRE, 380/220 V, 10 (100) A	–	1	06000510
2	แป้นไม้ รองรับมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 60x20x2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 60x20x2 cm	1	1	06100001
3	หมายเลขผู้ใช้ไฟ CUSTOMER NUMBER	1	1	
4	สลักเกลียวบ่าง M 4x40 มม. พร้อมแหวนกลม หรือตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 40 มม. พร้อมหมุดพลาสติก หรือตะปูตอกคอนกรีต ยาว 40 มม. ø 4.0 มม. มอก. 114 BOLT, EXPANSION, M 4x40 mm, WITH ROUND WASHER, OR SCREW, CHROME PLATED, SIZE 40 mm, WITH PLASTIC RAW PLUG, OR NAIL, STEEL, FOR CONCRETE, 40 mm LONG, ø 4.0 mm, TIS 114	2	2	
5a	สายอะลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. หรือสายทองแดง ขนาด 35 ตร.มม. หุ้มฉนวน PVC 750 โวลต์ CABLE, Al 50 mm^2 OR Cu 35 mm^2, PVC-INSULATED, 750 V	ม. m	ม. m	02070002 ——
5b	สายทองแดง ขนาด 35 ตร.มม. หุ้มฉนวน PVC 750 โวลต์ มอก. 11 CABLE, Cu 35 mm^2, PVC-INSULATED, 750 V TIS 11	ม. m	ม. m	——
6	พี.จี.คอนเนคเตอร์ สลักคู่ หรือ คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, OR COMPRESSION TYPE SIZE AS REQ'D	2	4	02300101 -2 or 02300101 -2
7	ตะปูคอนกรีต ยาว 25 มม. ø 2.0 มม. มอก. 114 NAIL, STEEL, FOR CONCRETE, 25 mm LONG, ø 2.0 mm, TIS 114	10	10	
8	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม 1x10 มม.) ช่วงระยะ 25 ซม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT 25 cm INTERVAL	10	10	02200000
9	PVC. เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) มอก. 386 PVC. TAPE, 19 mm WIDE (2 m PER POINT) TIS 386	ม. m	ม. m	02180001
10	ตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	3	3	
11 **	ตู้อะลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส CABINET, ALUMINIUM, OUTDOOR, FOR 3-PHASE WATTHOUR METER	1	1	06100006

I : สำหรับ 1 เฟส 2 สาย
FOR 1-PHASE, 2-WIRE

II : สำหรับ 3 เฟส 4 สาย
FOR 3-PHASE, 4-WIRE

หมายเหตุ 1 บัญชีวัสดุใช้สำหรับการติดตั้ง TOU มิเตอร์ เท่านั้น
2 ไดอะแกรมแสดงการต่อ TOU มิเตอร์ ให้ดูตามแผ่นป้ายที่แนบมากับมิเตอร์นั้นๆ

NOTES 1 BILL OF MATERIAL, USE FOR TOU METER INSTALLATION ONLY .
2 CONNECTION DIAGRAM FOR TOU METER, SEE DIAGRAM ATTACHED TO THE METERS .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ ศิริสมบูรณ์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 4 เมษ. 2546
วิศวกร	21 เม.ย. 2546	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การติดตั้ง TOU มิเตอร์ ที่เมนชายคา	มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
ของผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	TOU METER INSTALLATION ON BUILDING WALL	แบบเลขที่ SA2-015/46005 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

21 เม.ย. 2546