


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

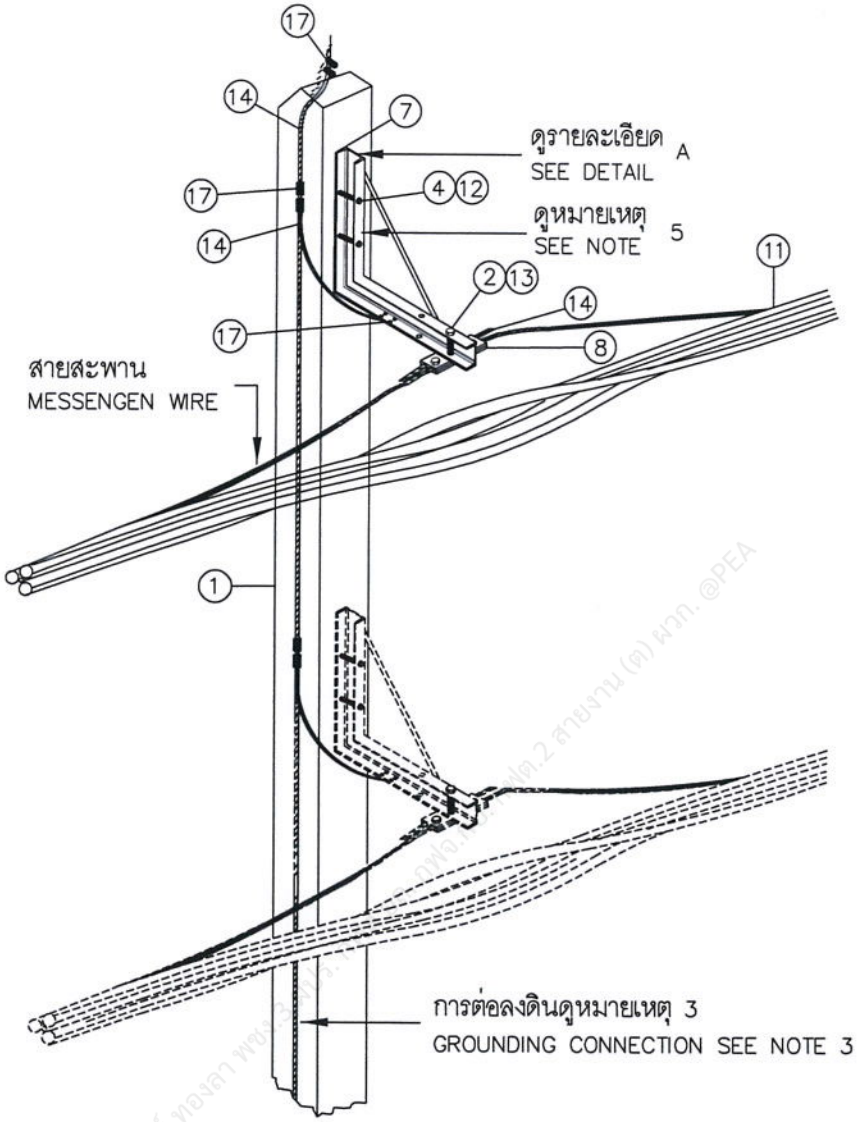

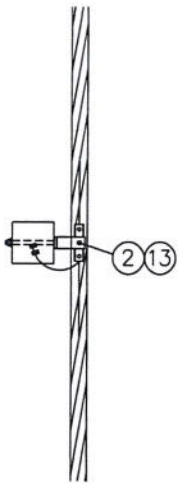

ด้านบน
TOP VIEW

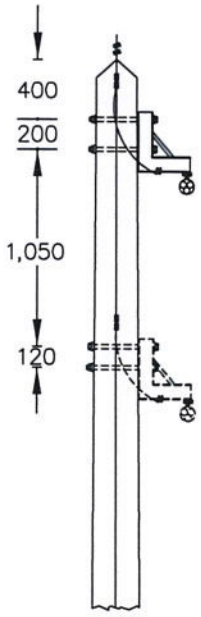


ด้านหน้า
FRONT VIEW


แบบที่ ทางตรง 0°-2°
I (กรณีใช้เหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)

TYPE TANGENT STRUCTURE 0°-2°
(FOR SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER)


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ปริญญ์ ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 24 ก.ย. 2569	เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร 22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

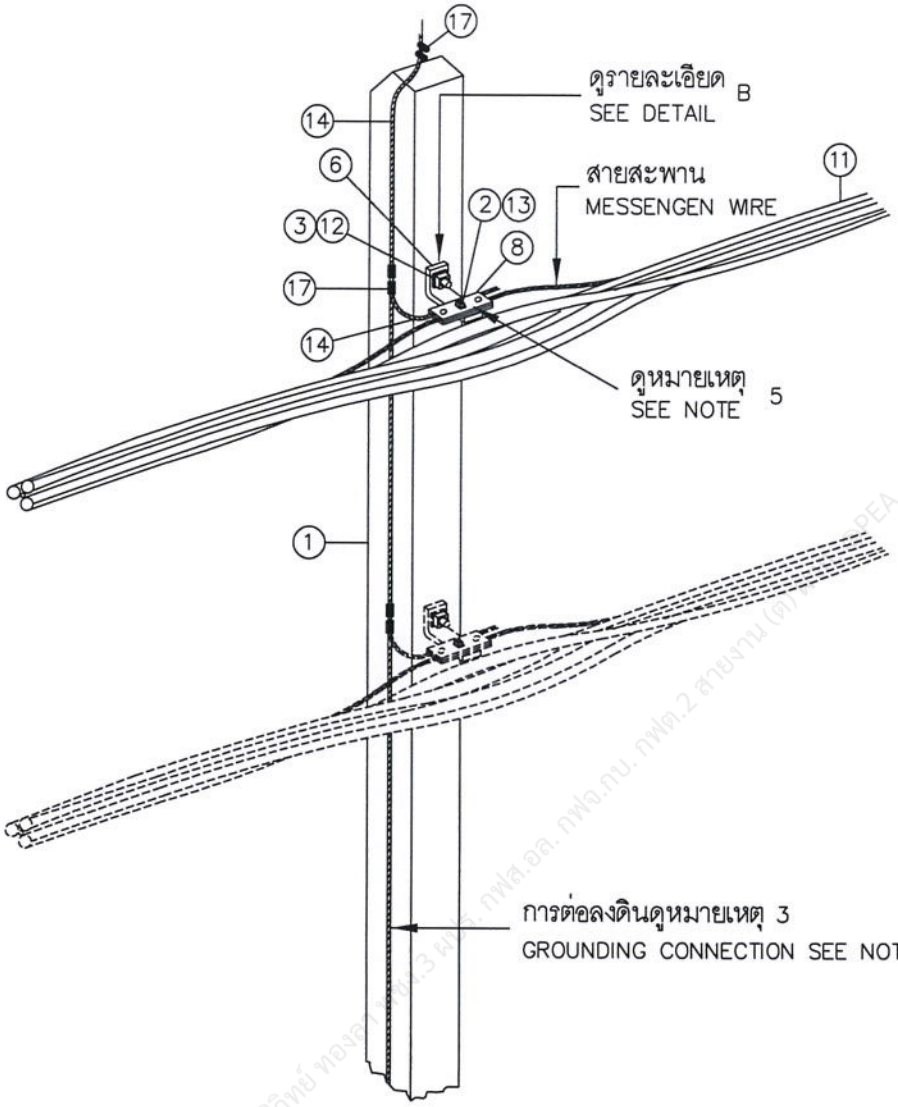



ด้านบน
TOP VIEW

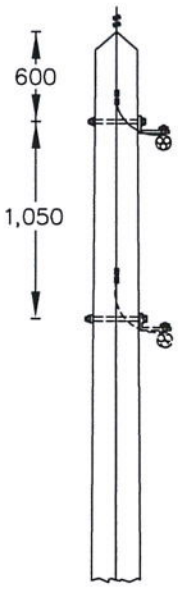


ด้านหน้า
FRONT VIEW

แบบที่ II
ทางตรง 0°-2°
(กรณีใช้ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)


TYPE II
TANGENT STRUCTURE 0°-2°
(FOR MESSENGER HANGER)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ -
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 24 กย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน -
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 11 แผ่น


การประกอบเลขที่	2313A
ASSEMBLY NO.	3313

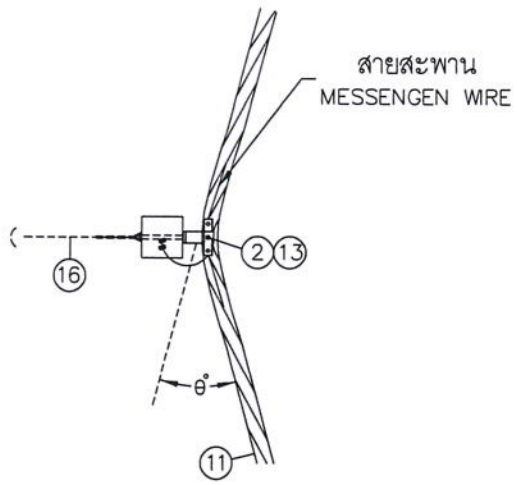

ด้านบน
TOP VIEW

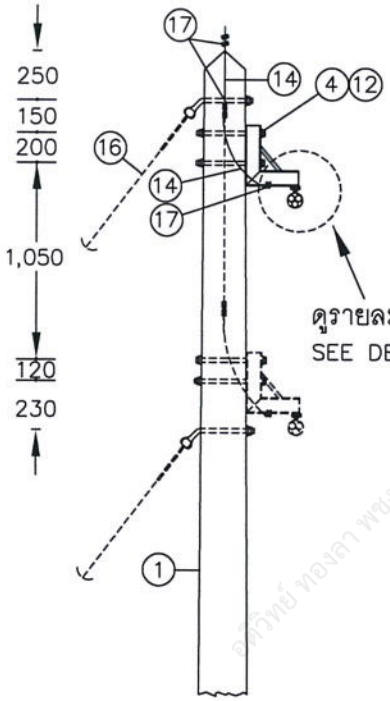

ด้านหน้า
FRONT VIEW

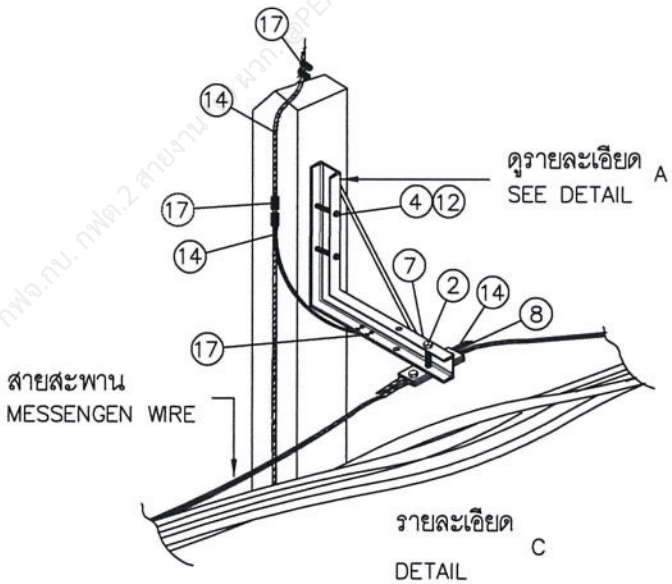


รายละเอียด C
DETAIL

แบบที่ III สำหรับทางโค้ง 2°-30°
(กรณีใช้เหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)


TYPE III ANGLE STRUCTURE 2°-30°
(FOR SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน -
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 24 ก.ย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่	2313A
ASSEMBLY NO.	3313

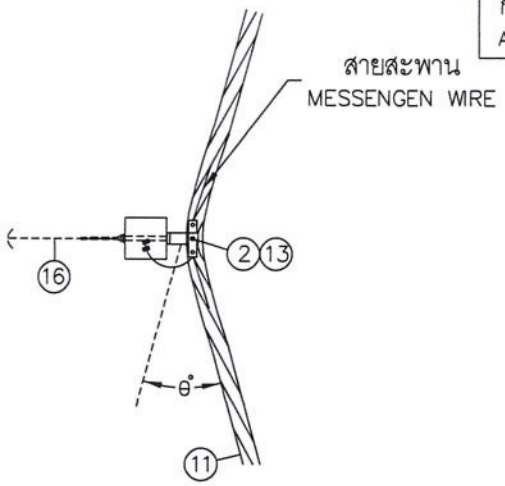

ด้านบน
TOP VIEW

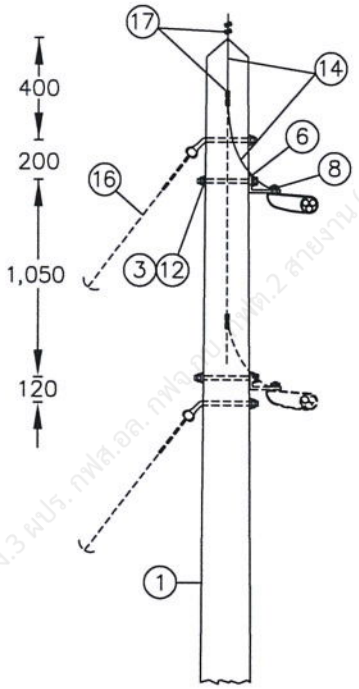

ด้านหน้า
FRONT VIEW


แบบที่ IV สำหรับทางโค้ง 2°-30°
(กรณีใช้ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)

TYPE ANGLE STRUCTURE 2°-30°
(FOR MESSENGER HANGER)


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ - เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ - มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน -
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 24 ก.ย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 11 แผ่น

อดิวิทย์ ทองดา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟต.อุดรธานี 2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

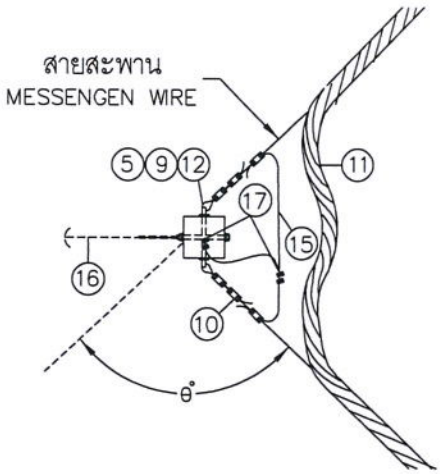

ด้านบน
TOP VIEW

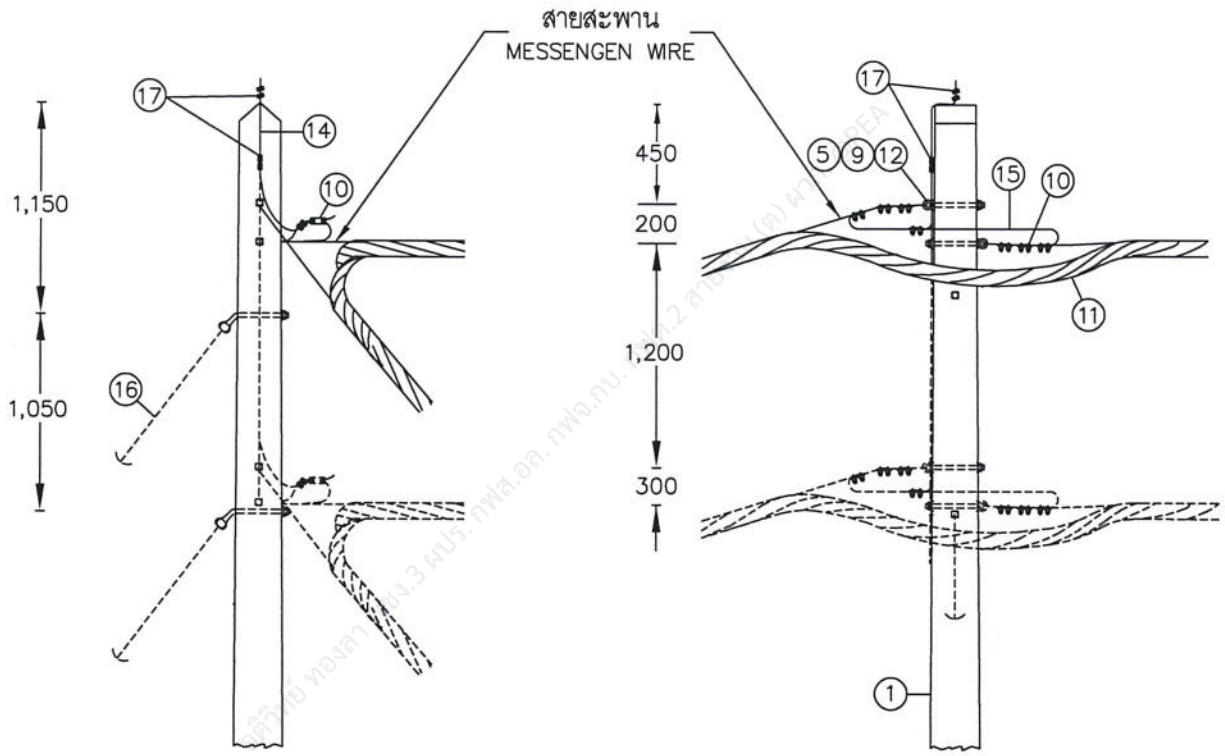


ด้านหน้า
FRONT VIEW

ด้านข้าง
SIDE VIEW


แบบที่ V สำหรับทางโค้ง 30°-60°
TYPE V ANGLE STRUCTURE 30°-60°

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2-4 ก.ย. 2569 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 11 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

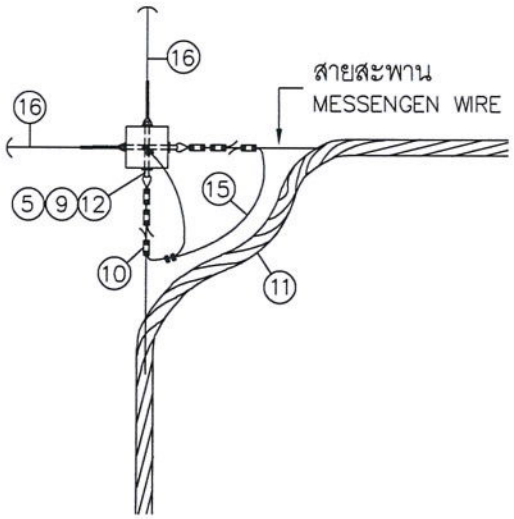

ด้านบน
TOP VIEW

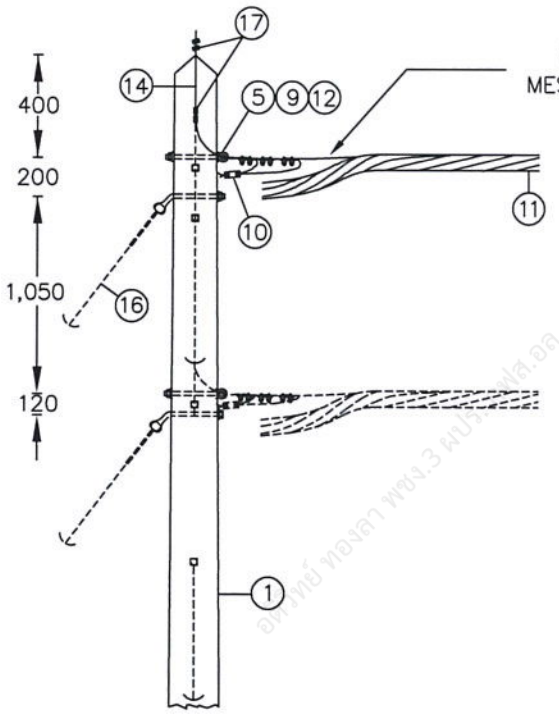

ด้านหน้า
FRONT VIEW

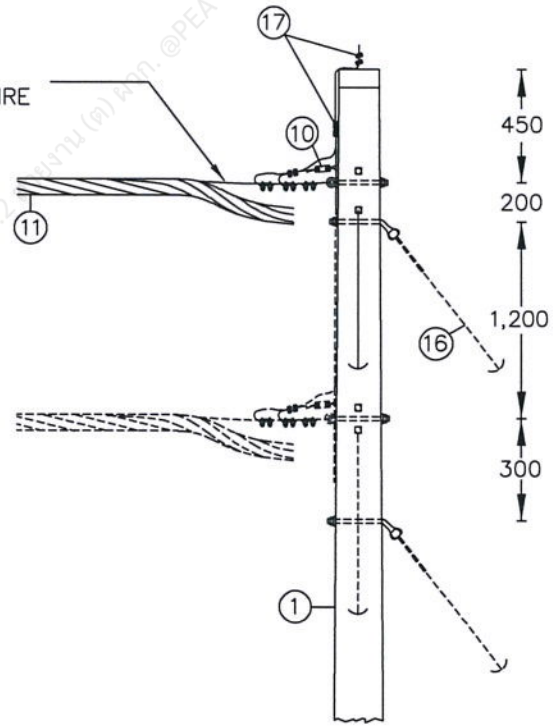


ด้านข้าง
SIDE VIEW


แบบที่ VI สำหรับทรงโค้ง 90°
TYPE VI ANGLE STRUCTURE 90°

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 24 ก.ย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	เขียนแล้วจันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

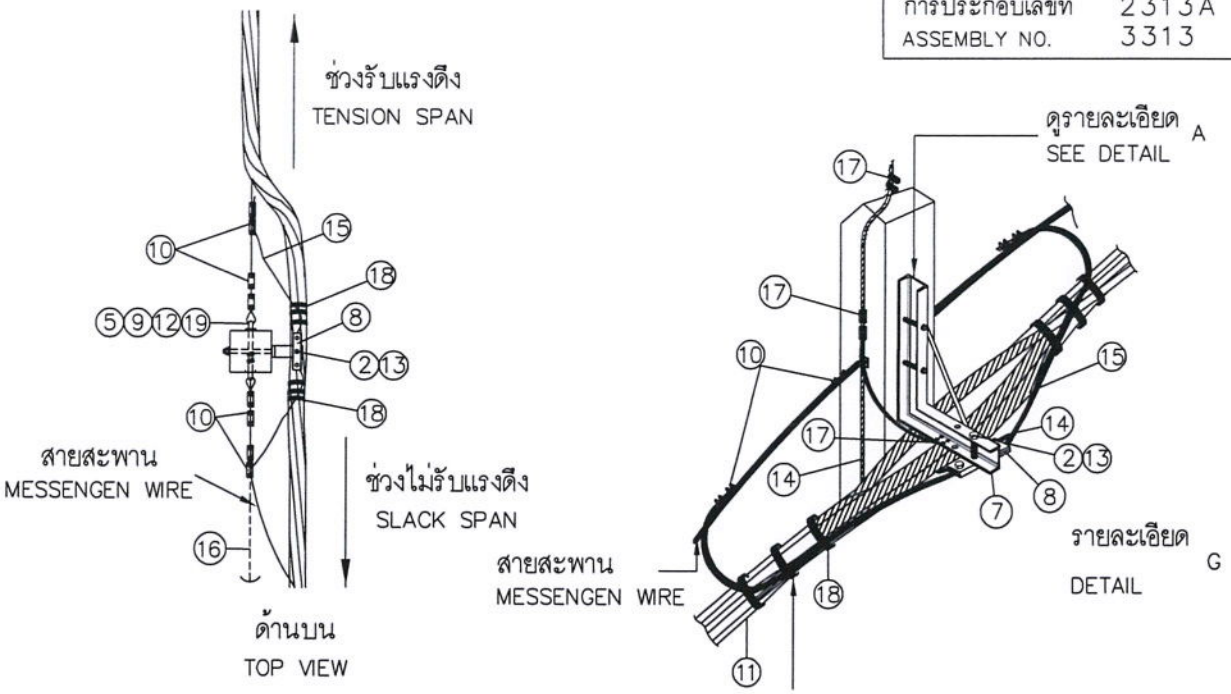

พันด้วยลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4 มม จำนวน 5 รอบ
WRAP WITH COVERED, TIE, WIRE, Al, ø4.0 mm. FOR 5 TUENS.

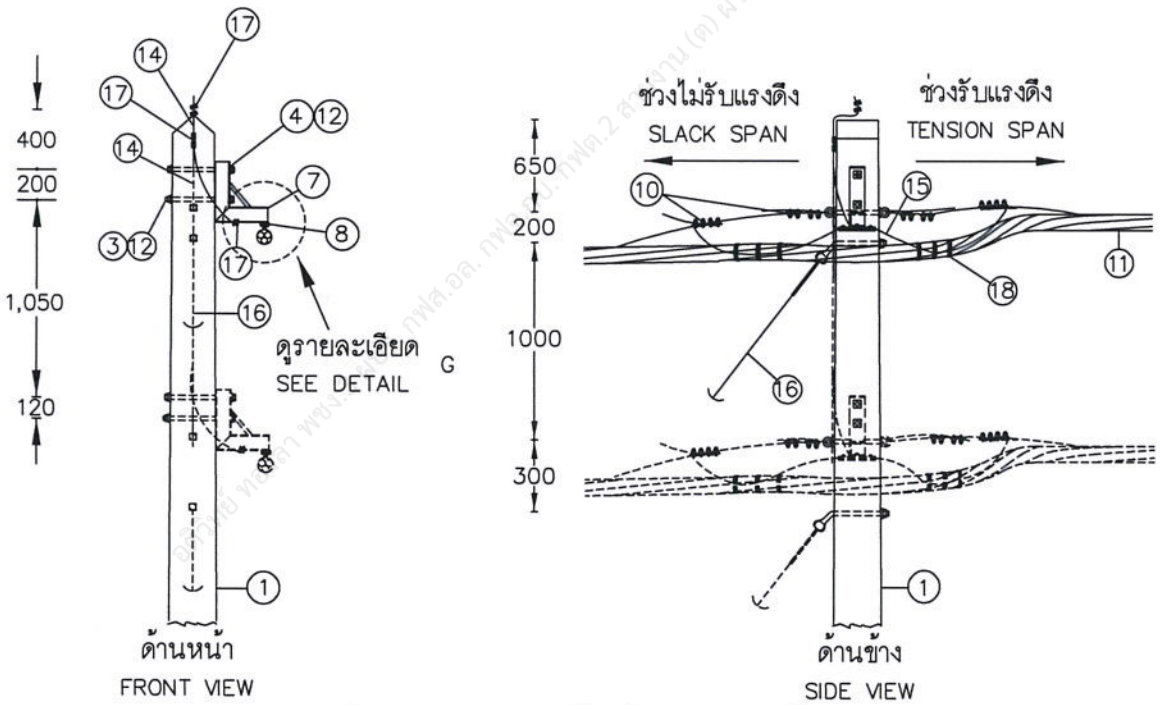


แบบที่ VII สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
(กรณีใช้เหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)

TYPE DOUBLE DEAD END STRUCTURS
(FOR SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 24 ก.ย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1–2 วงจร	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 kV AND 33 kV, 1–2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

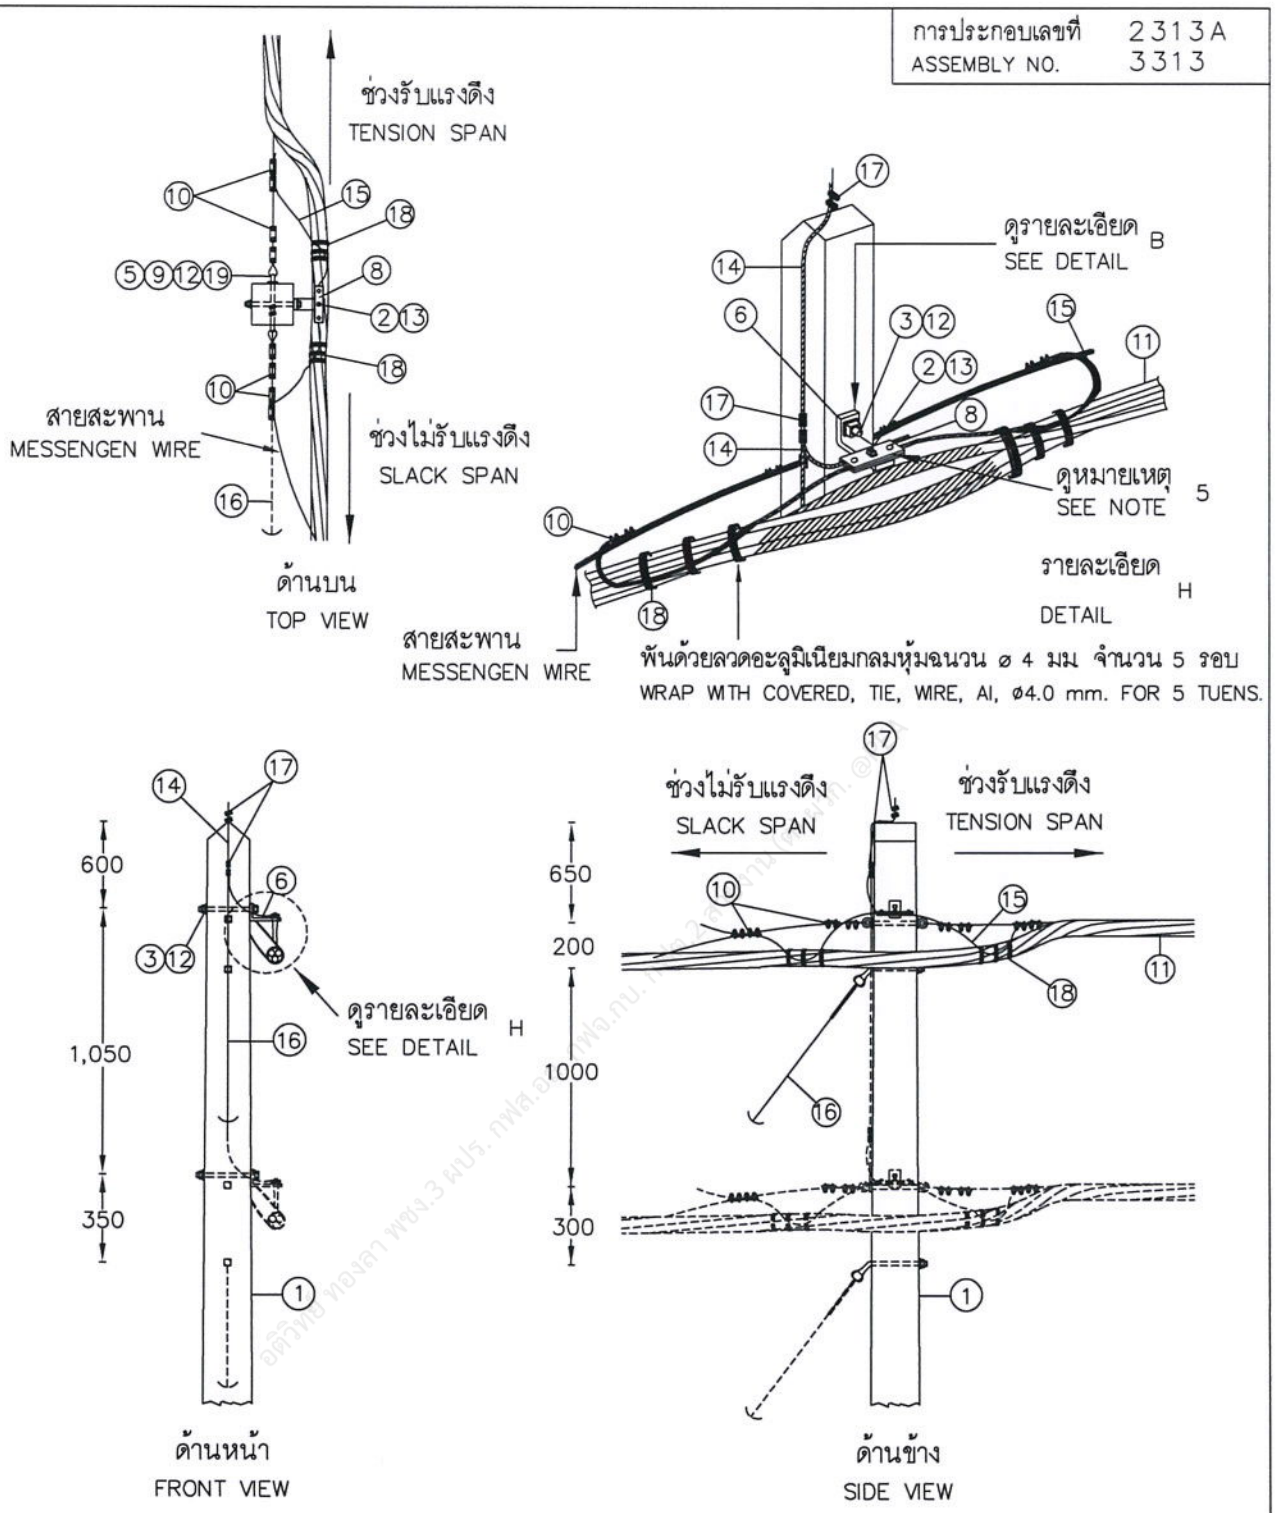


แบบที่ สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
VIII (กรณีใช้ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว)

TYPE DOUBLE DEAD END STRUCTURS
(FOR MESSENGER HANGER)


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 24 ก.ย. 2569	เขียนแสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	
	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

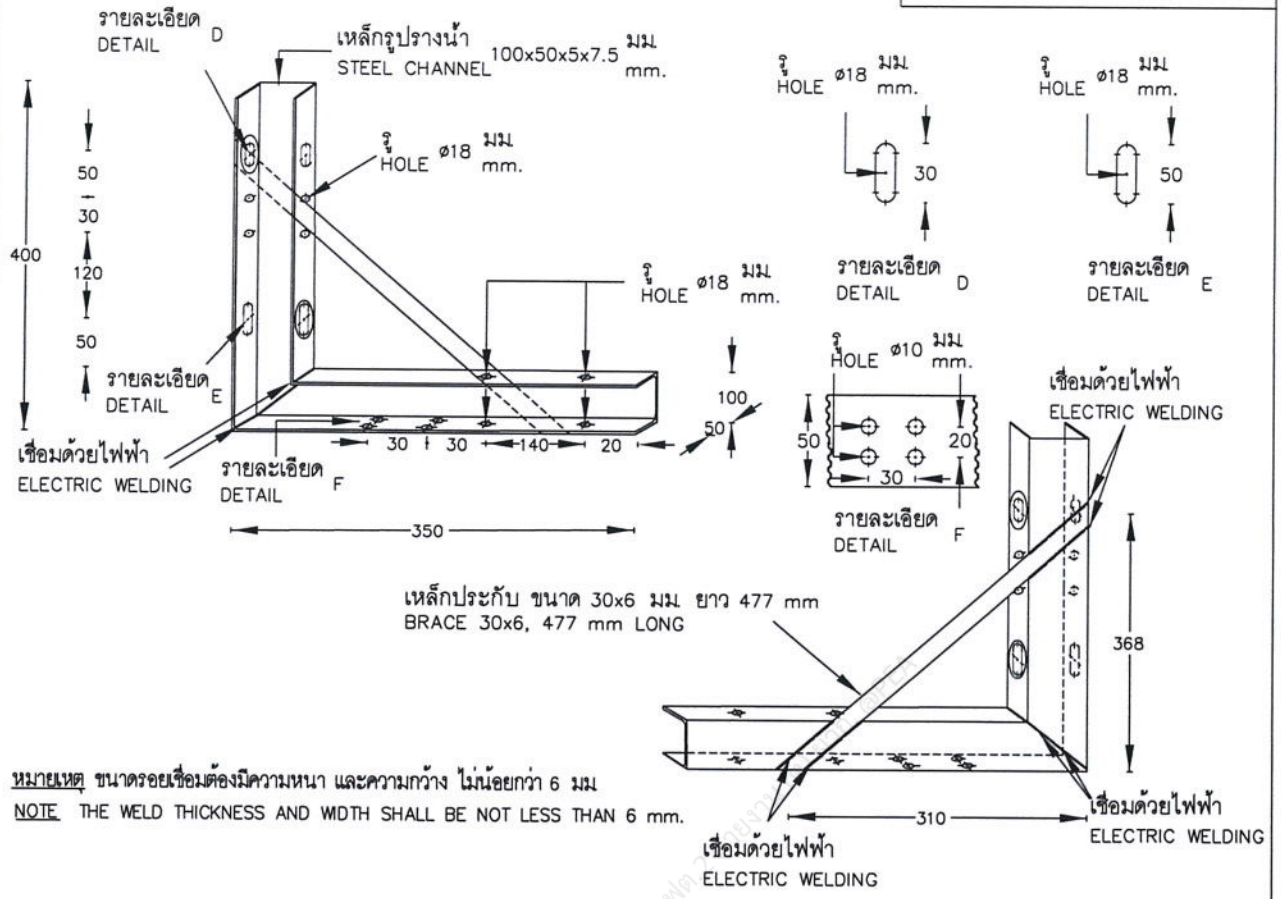

หมายเหตุ ขนาดรอยเชื่อมต้องมีความหนา และความกว้าง ไม่น้อยกว่า 6 มม
NOTE THE WELD THICKNESS AND WIDTH SHALL BE NOT LESS THAN 6 mm.

รายละเอียด A เหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
DETAIL SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER
วัสดุเลขที่ 1020440123
MAT. NO.

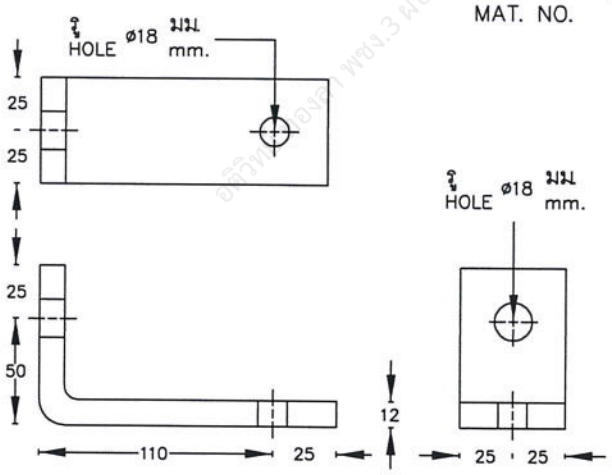

รายละเอียด B ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
DETAIL MESSENGER HANGER
วัสดุเลขที่ 1020440207
MAT. NO.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001
ผู้เขียน พีรพัฒน์	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 24 ก.ย. 2569	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69
วิศวกร พีรพัฒน์		แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006
		แผ่นที่ 9 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2313A
ASSEMBLY NO. 3313

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 ม. (โมเมนต์ใช้งาน 5,900 กก.-ม.) CONCRETE POLE PRESTRESSED 12.20 m (WORKING MOMENT 5,900 kg-m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1000010012
	เสาคอนกรีต 12.20 ม. (โมเมนต์ใช้งาน 9,000 กก.-ม.) POLE, CONCRETE 12.20 m (WORKING MOMENT 9,000 kg-m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1000010019
2	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	1	1	1	1	–	–	1	1	1010110201
3	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	–	1	–	1	–	–	–	1	1010110204
4	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	2	–	2	–	–	–	2	–	1010110205
5	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUD EYE, M 16x400 mm	–	–	–	–	2	2	1	1	1010130000
6	ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดเกลียว MESSENGER HANGER	–	1	–	1	–	–	–	1	1020440207
7	เหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER	1	–	1	–	–	–	1	–	1020440123
8	กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	1	1	1	1	–	–	1	1	1020440102
9	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm	–	–	–	–	2	2	2	2	1010210304
10	ยูแคล้มป์ สลักคู่ M 16 CLAMP, DOUBLE U-BOLT, M 16	–	–	–	–	6	6	8	8	1010230001
11	สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV ขนาดและความยาวตามที่ต้องการ 22 kV TWISTED AERIAL CABLE SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	1020050200-1020050204
	สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 33 kV ขนาดและความยาวตามที่ต้องการ 33 kV TWISTED AERIAL CABLE SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	1020050300-1020050304
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	4	2	4	2	4	4	8	6	1010180100
13	แหวนรองแบบสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16, TIS 259	1	1	1	1	–	–	1	1	1010180301
14	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	1010100004
15	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ตร.มม. มอก. 404 ST.WIRE STANDARD 95 SQ.MM. TIS 404	–	–	–	–	ม.	ม.	ม.	ม.	1010100006
16	สายยึดโยงแบบ GY-21 สำหรับระบบ 22 kV และแบบ GY-32 สำหรับระบบ 33 kV GUY ASSEMEL GY-21 FOR 22 kV AND GY-32 FOR 33 kV	–	–	1	1	1	1	1	1	–
17	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	6	4	6	4	4	4	6	5	1010230000
18	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø4.0 มม. COVERED, TIE, WIRE, Al, ø4.0 mm.	–	–	–	–	–	–	ม.	ม.	1020200003

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ .....-.....
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ ผู้อำนวยการกอง กนิษฐ์ทนง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 24 ก.ย. 2569 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ .....-..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร 22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2313A 3313

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
19	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE M 16 DIN 582	–	–	–	–	–	–	1	1	1010180001

หมายเหตุ

1. สำหรับที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว และเหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต้องทำจากเหล็ก และต้องชุบสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน และมีความหนาสังกะสีไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน
2. ระยะห่างระหว่างเสาสูงสุด ระยะหย่อนยานสูงสุดของสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ดูแบบเลขที่ SA2-015/49002 (การประกอบเลขที่ 8258) และขนาดคอนกรีตหุ้มโคนเสา ดูแบบเลขที่ SA2-015/64010 (การประกอบเลขที่ 8201)
3. ให้ต่อลงดินด้วยการปักหลักดิน ที่ทุกระยะ 200-500 ม ทั้งนี้ค่าความต้านทานดินของการต่อลงดินแต่ละจุด มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม สำหรับในพื้นที่ยากแก่การทำค่าความต้านทานดิน ยอมให้มีค่าไม่เกิน 25 โอห์ม ได้
4. จำนวนวัสดุสำหรับการติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 2 วงจร ต้องเป็น 2 เท่าของจำนวนวัสดุในบัญชีวัสดุยกเว้นวัสดุลำดับที่ 1 และ 14 ของบัญชีวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุลำดับที่ 14 ให้เพิ่มความยาวเป็น 2.5 ม
5. ให้ใช้งานเหล็กคอนแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว วัสดุเลขที่ 1020440123 เป็นหลัก โดยใช้ในพื้นที่ทั่วไป และให้ใช้งานที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว วัสดุเลขที่ 1020440207 บริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ใกล้อาคาร หรือสะพานลอย
6. ให้ใช้เสาไฟฟ้าขนาด 12.20 ม (โมเมนต์ใช้งาน 5,900 กก-ม) สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 1 วงจร และใช้เสาไฟฟ้าขนาด 12.20 ม (โมเมนต์ใช้งาน 9,000 กก-ม) สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 2 วงจร

NOTE

1. THE MESSENGER HANGER AND SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGE SHALL BE MADE OF STEEL AND GALVANIZED BY HOT DIP PROCESS. THE THICKNESS OF ZINC COATING SHALL BE NOT LESS THAN 100 MICRONS.
2. MAXIMAM SPAN LENGTH SAG OF TWISTED AERIAL CABLE AND CROSS SECTION OF COVERED CONCRETE SEE DRAWING NO. SA2-015/49002 (ASSEMBLY NO. 8258). AND CROSS SECTION OF COVERED CONCRETE SEE DRAWING NO.SA2-015/64010 (ASSEMBLY NO. 8201).
3. AT EACH 200-500 m INTERVAL OHGW. SHALL BE CONNECTED BY EARTH ELECTRODES THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 5 OHMS. BUT IN THE DIFFICULTY AREA, THE EARTH RESISTANCE SHALL NOT EXCEED 25 OHMS.
4. REQ'D FOR 2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION SHALL BE DOUBLE OF REQ'D IN BILL OF MATERIAL EXCEPT ITEM 1 AND 14 OF BILL OF MATERIAL , ESPECIALLY FOR ITEM 12, THE LENGTH SHALL BE 2.5 m LONG.
5. SUPPORT BRACKET MESSENGER HANGER MATERIAL NUMBER 1020440123 SHALL BE USED AS THE STANDARD DEFAULT TYPE FOR GENERAL APPLICATIONS. MESSENGER HANGER MATERIAL NUMBER 1020440207, SHALL BE USED IN RESTRICTED LOCATIONS SUCH AS NEAR BUILDING OR PEDESTRIAN OVERPASSES.
6. USE 12.20 m POLE (WORKING MOMENT 5,900 kg-m) FOR 1-CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE. AND USE 12.20 m POLE (WORKING MOMENT 9,000 kg-m) FOR 2-CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/49001 ถูกแทนโดยแบบ – เขียนแสร็จวันที่ 19 ส.ค. 69 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
ผู้เขียน พีรพัฒน์ ผู้สำรวจ วิศวกร พีรพัฒน์ หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาติ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 27 ก.ย. 2569 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ระบบ 22 kV และ 33 kV จำนวน 1-2 วงจร	
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	22 kV AND 33 kV, 1-2 CIRCUIT TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/69006 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 11 แผ่น