


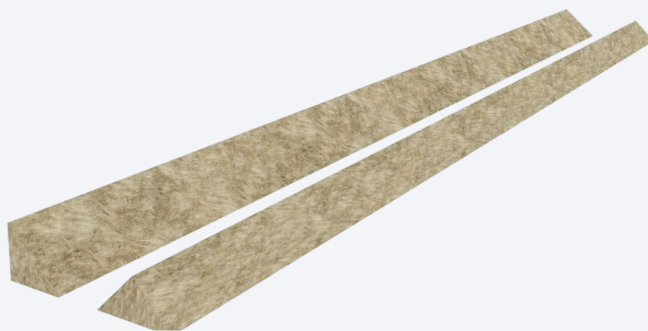

Физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Хотрок Галтель	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	160±10%	ГОСТ EN 1602
Теплопроводность при (283±1)K, λ10	Вт/(м·K)	0,038	ГОСТ EN 12667 ГОСТ 31925
Расчетные значения теплопроводности:			
для условий эксплуатации А, λА	Вт/(м·K)	0,041	ГОСТ 59985-2022
для условий эксплуатации Б, λБ	Вт/(м·K)	0,045	ГОСТ 59985-2022
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	60	ГОСТ EN 826
Прочность при сосредоточенной нагрузке	Н	650	ГОСТ EN 12430
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении	кг/м ²	1,0	ГОСТ EN 1609
Содержание органических веществ	% по массе	4,5	ГОСТ 31430
Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	0,3	ГОСТ 25898
Группа горючести	Степень	НГ	ГОСТ 30244

Логистические параметры

Наименование показателя	Хотрок Галтель (поддон 1,2*0,8)	Хотрок Галтель (гофроупаковка 0,4*0,4*1,2)
Плотность, кг/м ³	160	160
Толщина, мм	0-100	0-100
Длина, мм	1200	1200
Ширина, мм	100	100
Объем, м ³ /шт.	0,0060	0,0060
Объем, м ² /шт.	0,12	0,12
Кол-во шт./ паллета	160	32
Стоимость, руб./шт., без логистики	18 240,00	4 032,00
Стоимость, руб./м ³ , без логистики	19 000,00	21 000,00