SONDER PREIS!
Baumarkt

WEIHNACHTS-BAUANLEITUNG

XXL-WEIHNACHTSBAUM

aus 6 Klappböcken – selbst gebaut



SCHWIERIGKEIT	ZEITAUFWAND	HÖHE	HELFER
Einfach	ca. 1,5 Std.*	knapp 2,40 m	2 Personen

* Schätzung, plus Trockenzeit der Farbe

Schritt für Schritt zum leuchtenden Baum für Hof, Garten und Eingang

SONDER PREIS! Baumarkt

Das brauchst du

XXL-Weihnachtsbaum aus 6 Klappböcken

Im Bausatz enthalten

Komplett zum Festpreis


6 ×



Klappbock aus Holz

ca. 80 cm hoch

18 ×



Lochplatten, 4 Löcher

6 × 60×15 mm · 12 × 80×15 mm

60 ×



Schrauben 4,0×20 mm

Senkkopf, Torx TX20

1 ×



Clusterlichterkette

1200 LEDs · 23,98 m · IP44

Optional dazu

ca. 50 ×



Kabelbinder 2,5 × 200 mm

schwarz, UV-beständig – zum Befestigen der Lichterkette

2 ×



Color Spray Acryl, glänzend

z. B. Grün wie im Bild – 1 Dose = 1–2 m²

Werkzeug



Akkuschrauber

mit Torx-Bit TX20



Einweghandschuhe Nitril

GEBOL Black Nitril Eco – beim Sprühen tragen

Bevor du loslegst


- [ ] **Platz:** ebener, fester Boden – der Baum wird knapp 2,40 m hoch.
- [ ] **Böcke prüfen:** Spreizen und Scharniere fest, kein Holz gerissen, alle 6 Böcke gleich groß.
- [ ] **Helfer und Leiter:** Zu zweit arbeiten. Für den obersten Bock eine stabile Trittleiter bereitstellen.
- [ ] **Wetter:** Zum Lackieren trocken und möglichst über 10 °C.

So baust du den Baum

XXL-Weihnachtsbaum aus 6 Klappböcken

Der Plan auf einen Blick

Der Baum besteht aus **3 Reihen**: unten 3 Böcke, in der Mitte 2, oben 1. Die Böcke der oberen Reihen stehen mit ihren Füßen auf den Auflagen der Böcke darunter. Verbunden wird nur mit zwei Sorten Lochplatten:

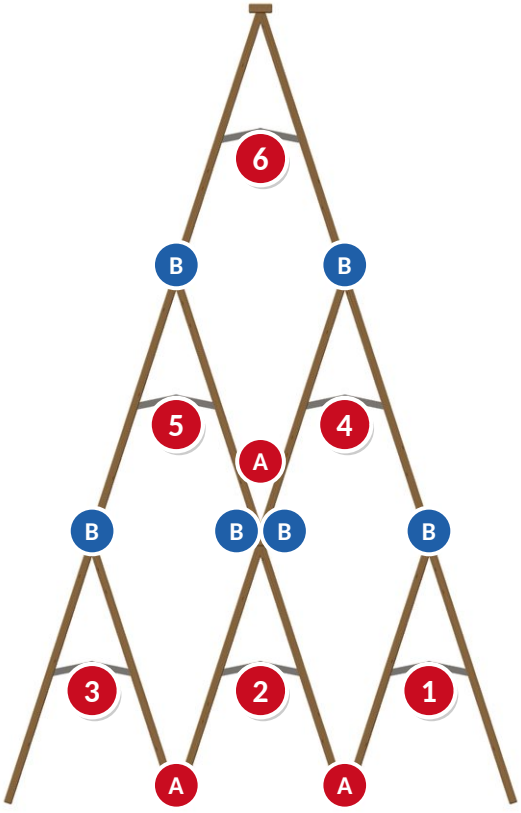

A **Lochplatte 60 × 15 mm – 6 Stück**

Waagerecht über zwei Beine, die sich berühren. Nur die **2 äußeren Löcher** verschrauben (links 1, rechts 1).

B **Lochplatte 80 × 15 mm – 12 Stück**

Senkrecht am Fuß eines oberen Bocks: **2 Schrauben ins Bein, 2 in die Auflage** darunter. Alle 4 Löcher verschrauben.

Jede Markierung gilt doppelt: eine Platte vorne und eine hinten am Baum.

Zusammen: 6 × A, 12 × B und 60 Schrauben 4,0 × 20 mm (6 × 2 + 12 × 4).

Ansicht von vorne · Zahlen = Reihenfolge der Böcke

1 Böcke vorbereiten

- Alle 6 Böcke **ganz aufklappen**, bis die Spreizen gestreckt sind. So sind alle gleich weit offen.
- **Optional lackieren:** am besten jetzt, solange die Böcke einzeln liegen – mit 2 Dosen Color Spray, z. B. Grün. Draußen sprühen, Handschuhe tragen und gut trocknen lassen.



So baust du den Baum

XXL-Weihnachtsbaum aus 6 Klappböcken

2 Untere Reihe: 3 Böcke

- 3 Böcke **nebeneinander** stellen, alle Auflagen parallel und vorne bündig.
- Die Füße benachbarter Böcke **berühren sich** unten (2 Stellen).
- An jeder Stelle **vorne und hinten** eine Platte **A (60 × 15 mm)** waagerecht über beide Beine. Nur die äußeren Löcher verschrauben.
- **Ergebnis:** 4 Platten A, 8 Schrauben.






Platte A am Fuß: 2 Schrauben, außen links und rechts

Gerade ausrichten
Erst alle 3 Böcke ausrichten, dann schrauben. Die Füße müssen **vorne und hinten** gleich dicht zusammenstehen, sonst steht die mittlere Reihe schief.

3 Mittlere Reihe: 2 Böcke

- Die 2 Böcke **zu zweit** auf die Auflagen der unteren Reihe setzen. Jeder Fuß steht auf einer Auflage.
- Jeden Fuß **vorne und hinten** mit einer Platte **B (80 × 15 mm)** senkrecht anschrauben: 2 Schrauben ins Bein, 2 in die Auflage.
- In der Mitte treffen zwei Beine aufeinander: dort zusätzlich vorne und hinten eine Platte **A** waagerecht über beide Beine, nur außen verschraubt.
- **Ergebnis:** 8 Platten B, 2 Platten A, 36 Schrauben.

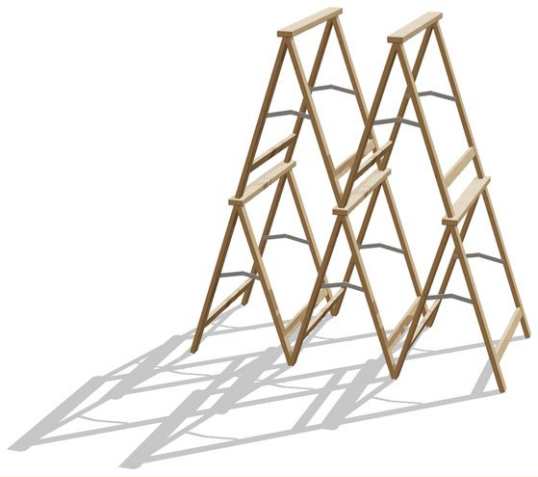

Fotos zu Schritt 3 auf der nächsten Seite.

Schritt 3 im Detail



Außen: Platte B am Fuß – 2 Schrauben ins Bein, 2 in die Auflage



Mitte: oben Platte A über beide Beine, unten Platte B an Bein und Auflage (leicht angebogen)

4 Oben: der 6. Bock


- Den letzten Bock **zu zweit** auf die beiden mittleren Böcke setzen – mit stabiler Trittleiter.
- Beide Füße wie in Schritt 3 vorne und hinten mit Platte **B** anschrauben.
- **Ergebnis:** 4 Platten B, 16 Schrauben.



Platte liegt nicht flach an?
Steht ein Bein etwas schräg zur Auflage, die Platte B vorsichtig **leicht anbiegen**, bis sie an Bein und Auflage flach anliegt – wie auf dem Foto der Mitte.

5 Lichterkette anbringen

- Unten am **Stecker-Ende** beginnen.
- Die Clusterlichterkette in **waagerechten Runden** um den Baum führen, von unten nach oben – Abstand ca. 25–30 cm, das ergibt etwa 9 Runden.
- Optional alle 40–50 cm mit einem **Kabelbinder** (2,5 × 200 mm) befestigen, Enden kurz abschneiden.
- Stecker zur Außensteckdose führen.

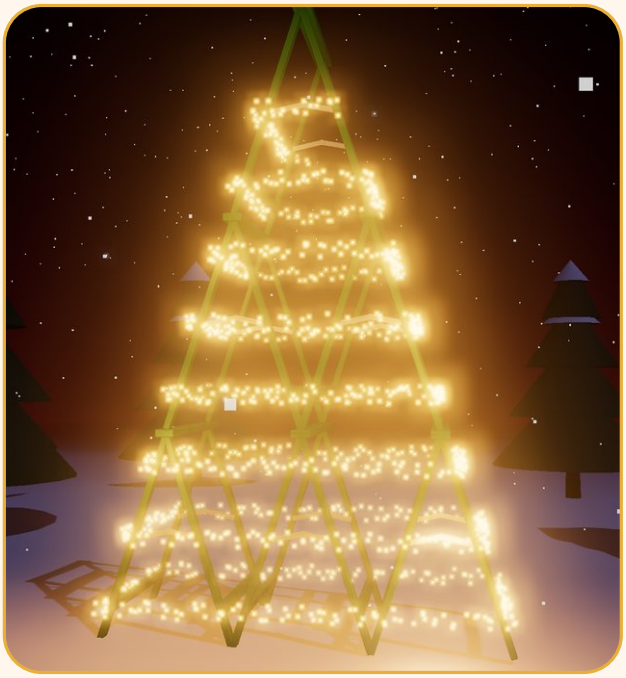

Beispiel: grün lackiert, mit Clusterlichterkette

Sicherheit & Tipps

Kippsicherung
Knapp 2,40 m hoch, aber nur so tief wie ein Bock: **immer sichern** – Spanngurt an Wand oder Zaun oder Erdanker an den Füßen.

Strom
Die Clusterlichterkette ist **IP44** (für außen). Auch die Verlängerung muss für außen zugelassen sein.

Arbeiten in der Höhe
Den obersten Bock nur mit stabiler Trittleiter und zu zweit aufsetzen.

Wiederverwenden
Nach Weihnachten die Platten abschrauben – die Böcke normal weiter nutzen.



Unser Musterbaum: grün lackiert, mit Clusterlichterkette

Viel Spaß beim Bauen und frohe Weihnachten!