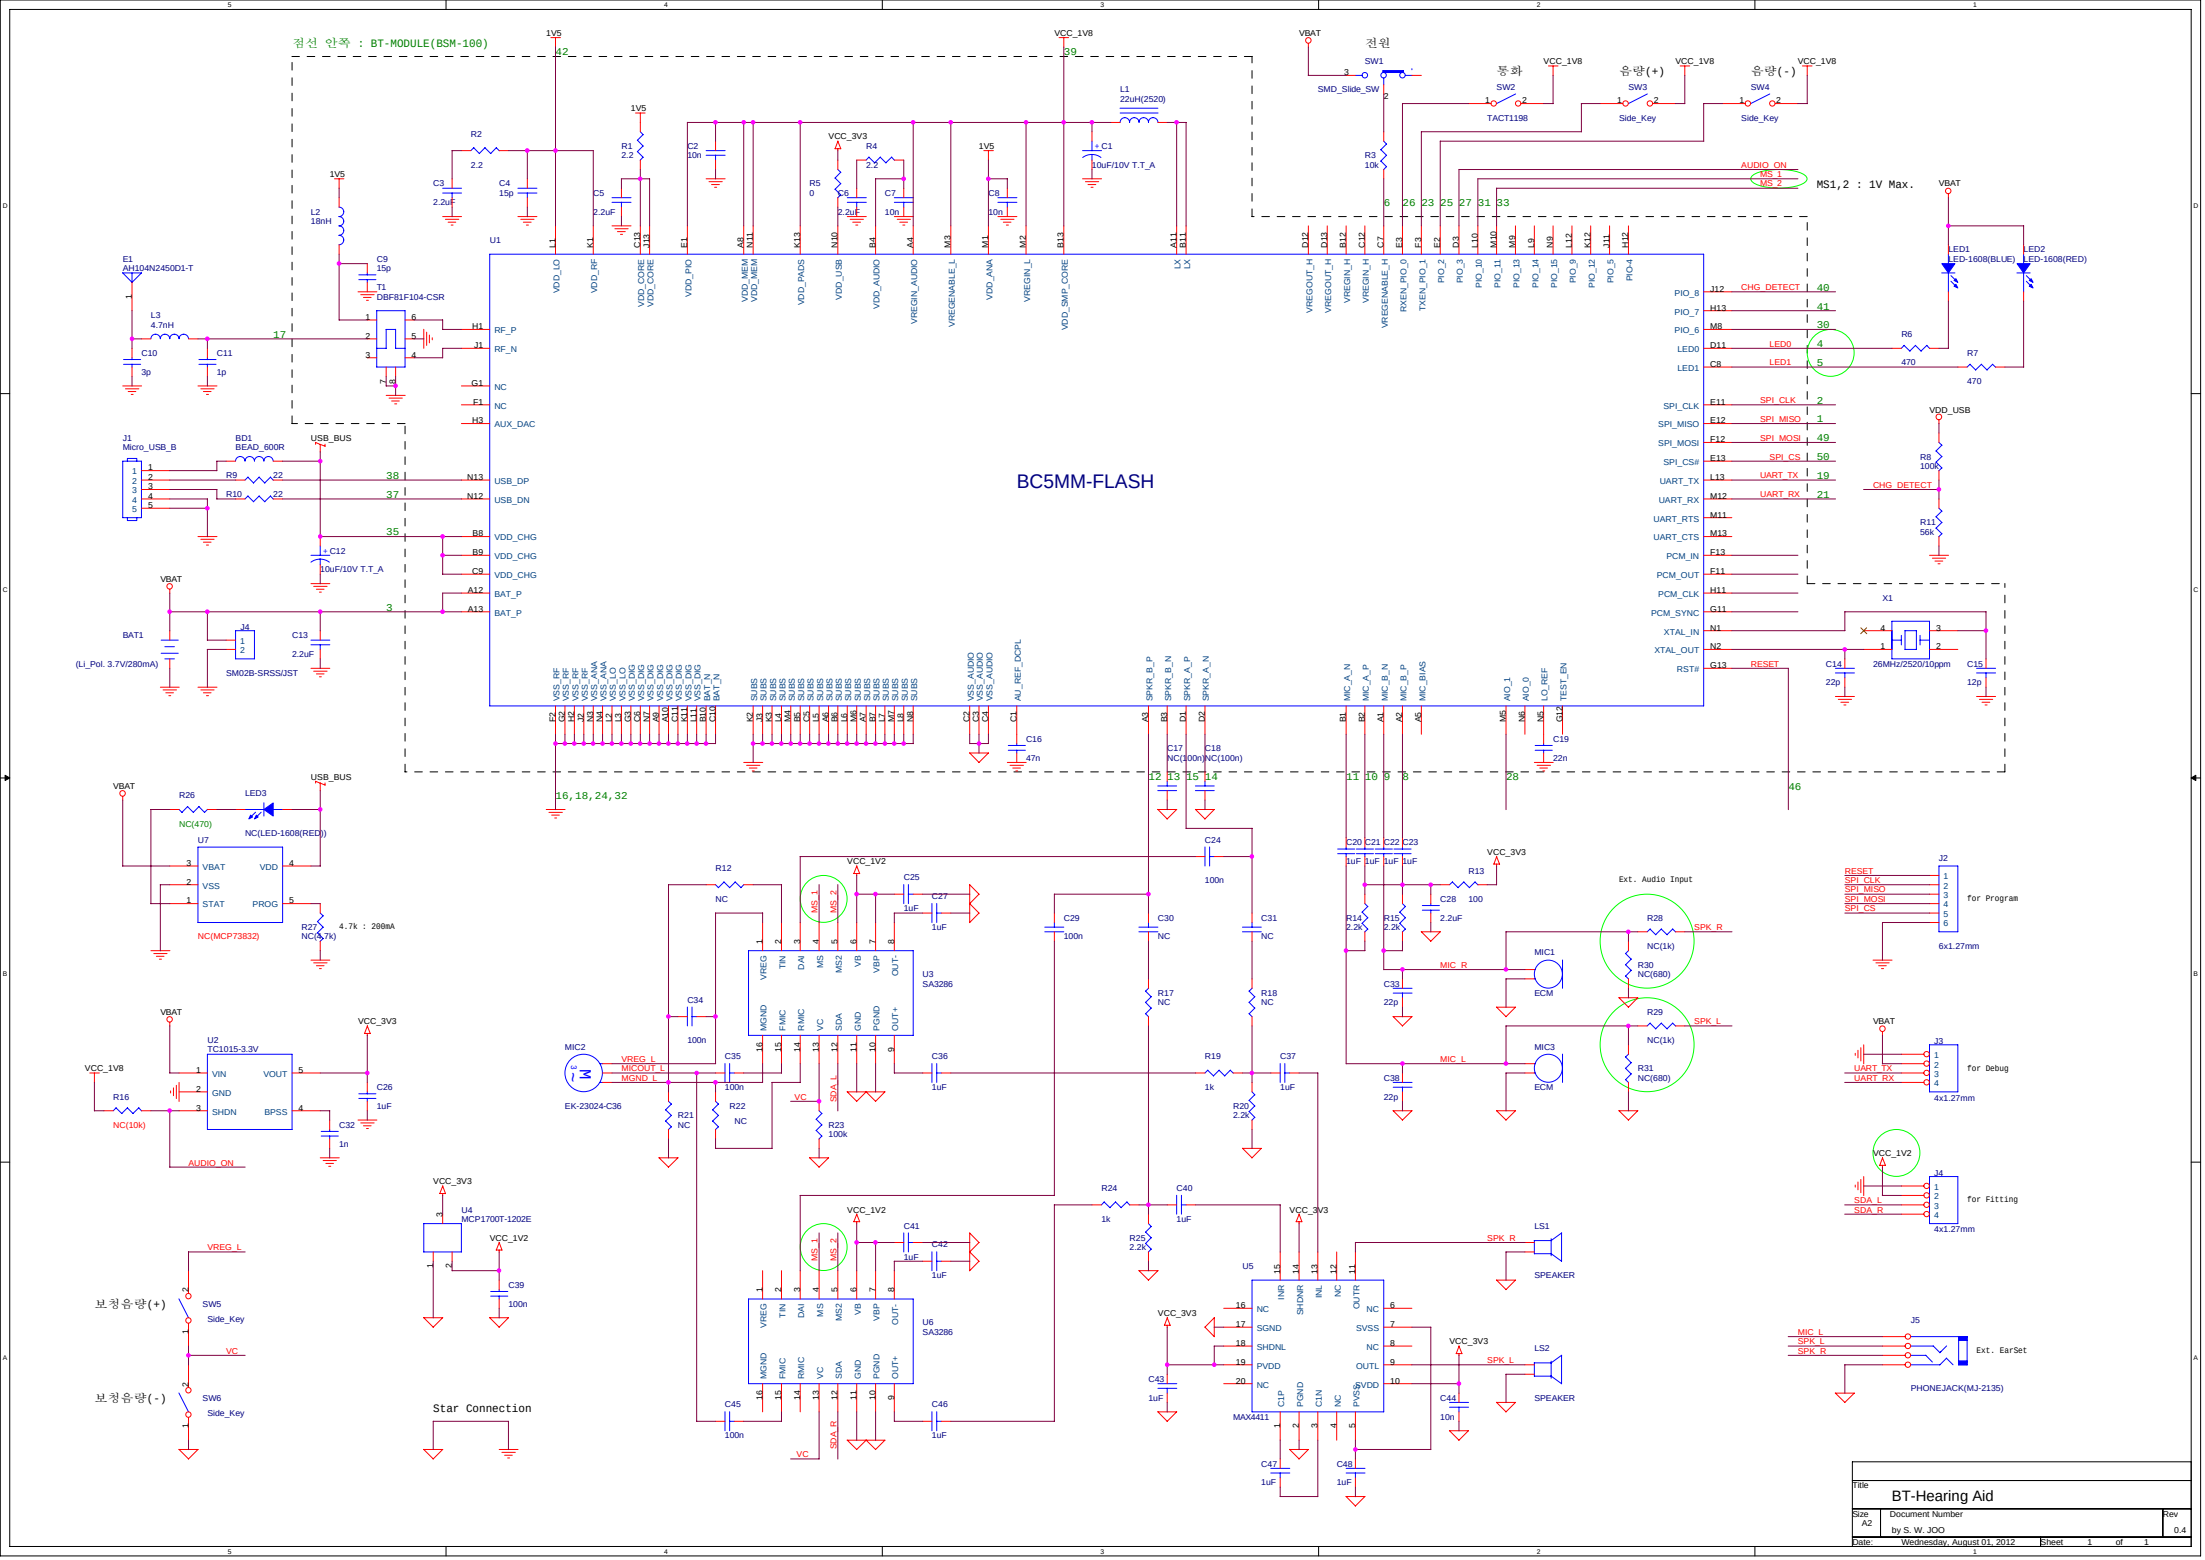
점선 안쪽 : BT-MODULE(BSM-100)
BC5MM-FLASH
U1
전원
SW1
SMD_Slide_SW
통화
SW2
TACT1198
음량(+)
SW3
Side_Key
음량(-)
SW4
Side_Key
AUDIO_ON
MS1,2 : 1V Max.
VBAT
VCC_1V8
VCC_3V3
VCC_1V2
VDD_USB
E1
AH104N2450D1-T
T1
DBF81F104-CSR
J1
Micro_USB_B
BD1
BEAD_600R
USB_BUS
BAT1
(Li_Pol. 3.7V/280mA)
J4
SM02B-SRSS/JST
LED1
LED-1608(BLUE)
LED2
LED-1608(RED)
X1
26MHz/2520/10ppm
CHG_DETECT
U7
NC(MCP73832)
LED3
NC(LED-1608(RED))
U2
TC1015-3.3V
U3
SA3286
U6
SA3286
MIC2
EK-23024-C36
U4
MCP1700T-1202E
U5
MAX4411
MIC1
ECM
MIC3
ECM
LS1
SPEAKER
LS2
SPEAKER
J2
for Program
6x1.27mm
J3
for Debug
4x1.27mm
J4
for Fitting
4x1.27mm
J5
PHONEJACK(MJ-2135)
Ext. Audio Input
Ext. EarSet
보청음량(+)
SW5
Side_Key
보청음량(-)
SW6
Side_Key
Star Connection
Title
BT-Hearing Aid
Size
A2
Document Number
by S. W. JOO
Rev
0.4
Date:
Wednesday, August 01, 2012
Sheet
1
of
1