



PRAKTIKUM SOLARTHERMISCHE KOMPONENTEN

TEIL 5: SOLARSPEICHER

Lena Völlinger & Marvin Grosch

Praktikumstag: 08.09.2020
Erstabgabe: 05.10.2020
Betreuer: Markus Rusack & Christoph Schmelzer
Studiengang: Master re²
Semester: SoSe 2020
Matrikelnr.: 35597894, 35598242

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
1 Einleitung	1
2 Versuchsauswertung	1
2.1 Speicher A	1
2.1.1 UA-Wert Plattenwärmeübertrager	1
2.1.2 Füllvorgang	2
2.2 Speicher B	4
2.2.1 UA-Wert Rohrbündel	4

Abbildungsverzeichnis

1	Temperaturverläufe des Platten-WÜT	1
2	Temperaturverlauf Speicher A	3

1 Einleitung

In dem Praktikumsversuch Solarthermische Speicher sollen verschiedene Speicherladesysteme untersucht werden. Hierzu stehen ein Speicher mit internem Wärmeübertrager und Steigrohr (Thermosyphonische Strömung) sowie ein Speicher mit externem Wärmeübertrager und drei unterschiedlichen Beladeeinrichtungen zur Verfügung.

2 Versuchsauswertung

2.1 Speicher A

2.1.1 UA-Wert Plattenwärmeübertrager

Zur Bestimmung des UA-Wertes wurden die zu Beginn der Speicherbeladung aufgenommenen Messdaten verwendet. Diese sind in Abbildung 1 gezeigt. Für die Berechnung wurde der Stationäre Temperaturverlauf zwischen den Scans 150 und 270 gemittelt. Zusätzlich wurde der Volumenstrom des orangenen MIDs zum gegebenen Zeitraum erfasst.

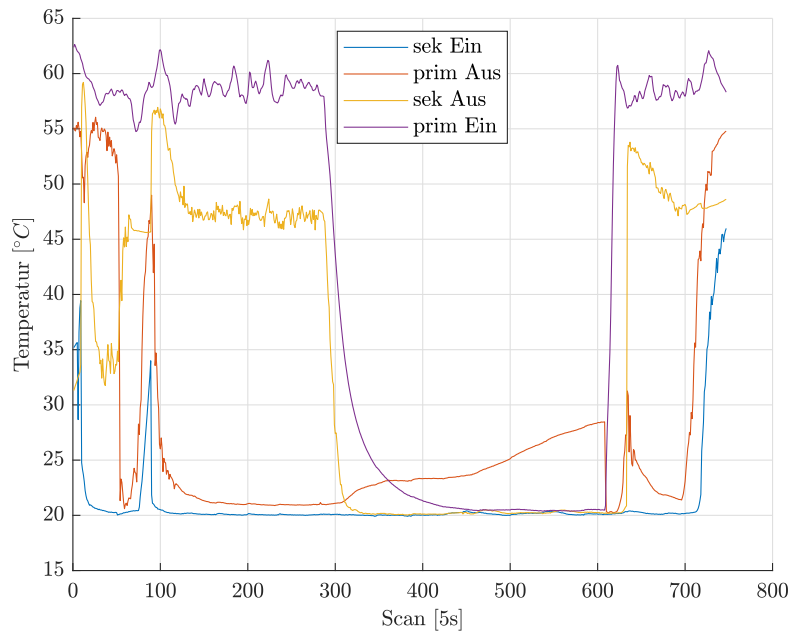


Abb. 1: Temperaturverläufe des Platten-WÜT

Die benötigten Temperaturen sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Der Volumenstrom beträgt $0,0874 \pm 1,8614 \cdot 10^{-4} \frac{m^3}{h}$.

Messwert	Mittelwert [°C]
$T_{sek,ein}$	$20,0646 \pm 0,0397$
$T_{sek,aus}$	$47,1604 \pm 0,5687$
$T_{prim,ein}$	$58,8494 \pm 0,8431$
$T_{prim,aus}$	$21,0185 \pm 0,0965$

Die Berechnung erfolgt gemäß Gleichung 1 bis 5. Näherungsweise wurden eine Wasserdichte von 1000 kg/m^3 und eine Wärmekapazität von $4190 \text{ J} \cdot \text{K/kg}$ angenommen.

$$\dot{Q}_{W\ddot{U}T} = \rho_w \cdot \dot{V}_{MID,orange} \cdot c_{p,w} \cdot (T_{prim,ein} - T_{prim,aus}) = 3850 \text{ W} \quad (1)$$

$\dot{Q}_{W\ddot{U}T}$: Wärmestrom am WÜT, ρ_w : Dichte von Wasser, $c_{p,w}$: Wärmekapazität von Wasser

$$\Delta T_m = \frac{|\Delta T_0 - \Delta T_1|}{\ln\left(\frac{\Delta T_0}{\Delta T_1}\right)} = 4,2840 \text{ K} \quad (2)$$

ΔT_m : Mittlere Temperaturdifferenz

mit

$$\Delta T_0 = T_{prim,ein} - T_{sek,aus} \quad (3)$$

$$\Delta T_1 = T_{prim,aus} - T_{sek,ein} \quad (4)$$

Der UA Wert ergibt sich aus dem Quotienten von Gleichung 1 und 2.

$$UA_{W\ddot{U}T} = \frac{\dot{Q}_{W\ddot{U}T}}{\Delta T_m} = 898,7 \text{ W/K} \quad (5)$$

2.1.2 Füllvorgang

Bei der Befüllung wurde der Temperaturverlauf an der Messlanze beobachtet und aufgezeichnet. Abbildung 2 zeigt den zugehörigen Datensatz mit den verschiedenen Messpunkten.

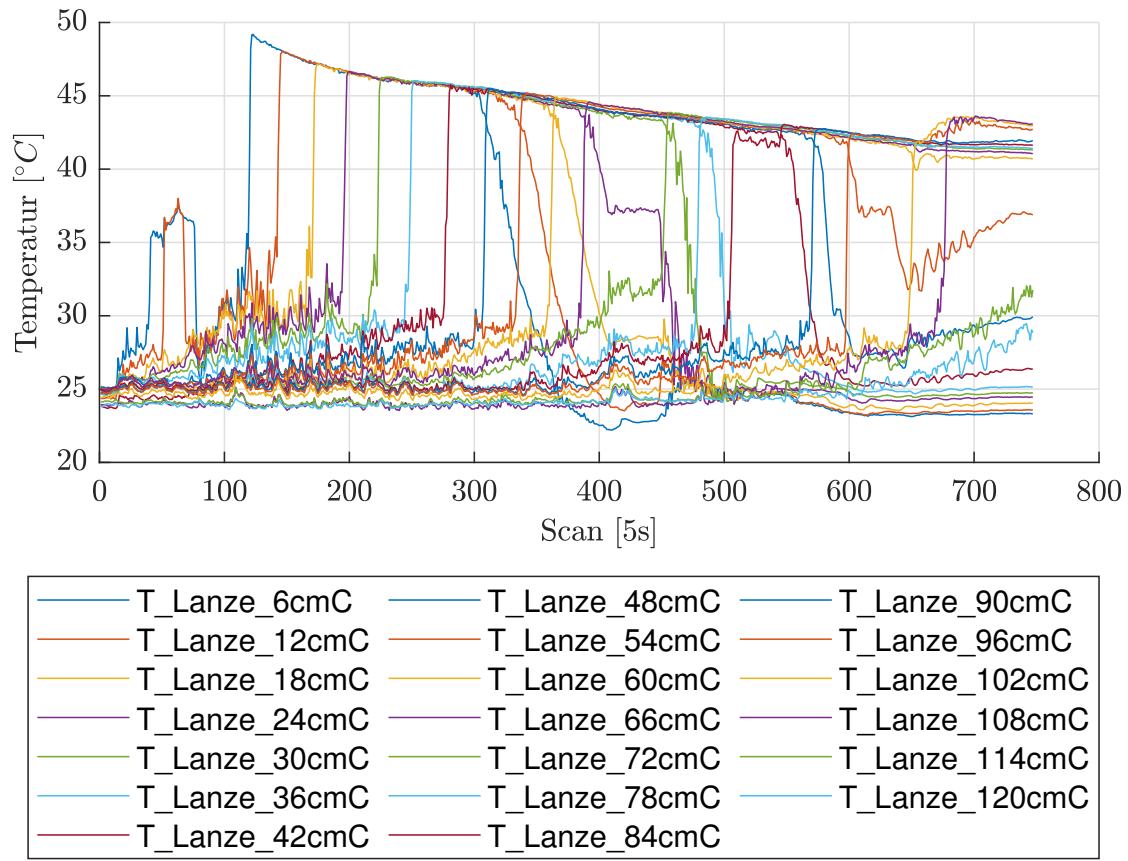


Abb. 2: Temperaturverlauf der Befüllung von Speicher A

Zunächst wurde erhitztes Wasser bis zur 30 L Markierung des Speichers durch den Bodeneinlass aufgefüllt. Beim eintauchen in das Wasser steigt die gemessene Temperatur an der jeweiligen Lanzenhöhe sehr schnell an. Aufgrund der Wärmeverluste und der Wärmeverteilung durch die Temperaturschichtung kann die Speichereintrittstemperatur nicht überall gehalten werden, an den höheren Sensoren wird daher eine etwas niedrigere Temperatur gemessen. Im nächsten Schritt wird der Speicher über die Prallplatte mit kaltem Wasser bis zur 50 L Markierung gefüllt. (Scan 300 bis 450). Die Temperatur fällt an den unteren Sensoren ab, an den oberen Sensoren bleibt die Temperatur stabil oder sinkt nur leicht. Beim Wechsel auf den Bodeneinlass (Scan 450 bis 500) wird die Schicht bis zu einer Speicherhöhe von 36 cm gestört. Beim Wechsel auf das Steigrohr (Scan 500 bis 650) tritt zunächst kein Temperatursprung auf, bis schließlich die Temperaturen auf einer Höhe zwischen 40 und 50 cm abfallen. Ein Zeichen dafür, dass die Schichtung funktioniert und durch den Zufluss des kalten Wassers die warme Schicht angehoben wird. Beim abschließenden Wechsel auf heißes Wasser ist ein Temperaturhub an den obersten Schichten festzustellen. Auch in diesem Fall erfüllt das Steigrohr seinen Zweck.

2.2 Speicher B

2.2.1 UA-Wert Rohrbündel

Bei der Ermittlung des UA-Wertes wird analog zum vorherigen Versuchsteil vorgegangen. Da das Steigrohr fast den Boden des Speichers berührt, wird dieses als Sekundärseite des Wärmeübertragers betrachtet. Der unterste Messpunkt der Temperaturlanze dient als Einlass ($T_{sek,ein}$), der am oberen Ende des Steigrohres montierte Temperaturfühler als Auslass ($T_{sek,aus}$). Der blaue MID erfasst den Volumenstrom im Steigrohr, welcher nach Abzug des gegebenen Messfehlers