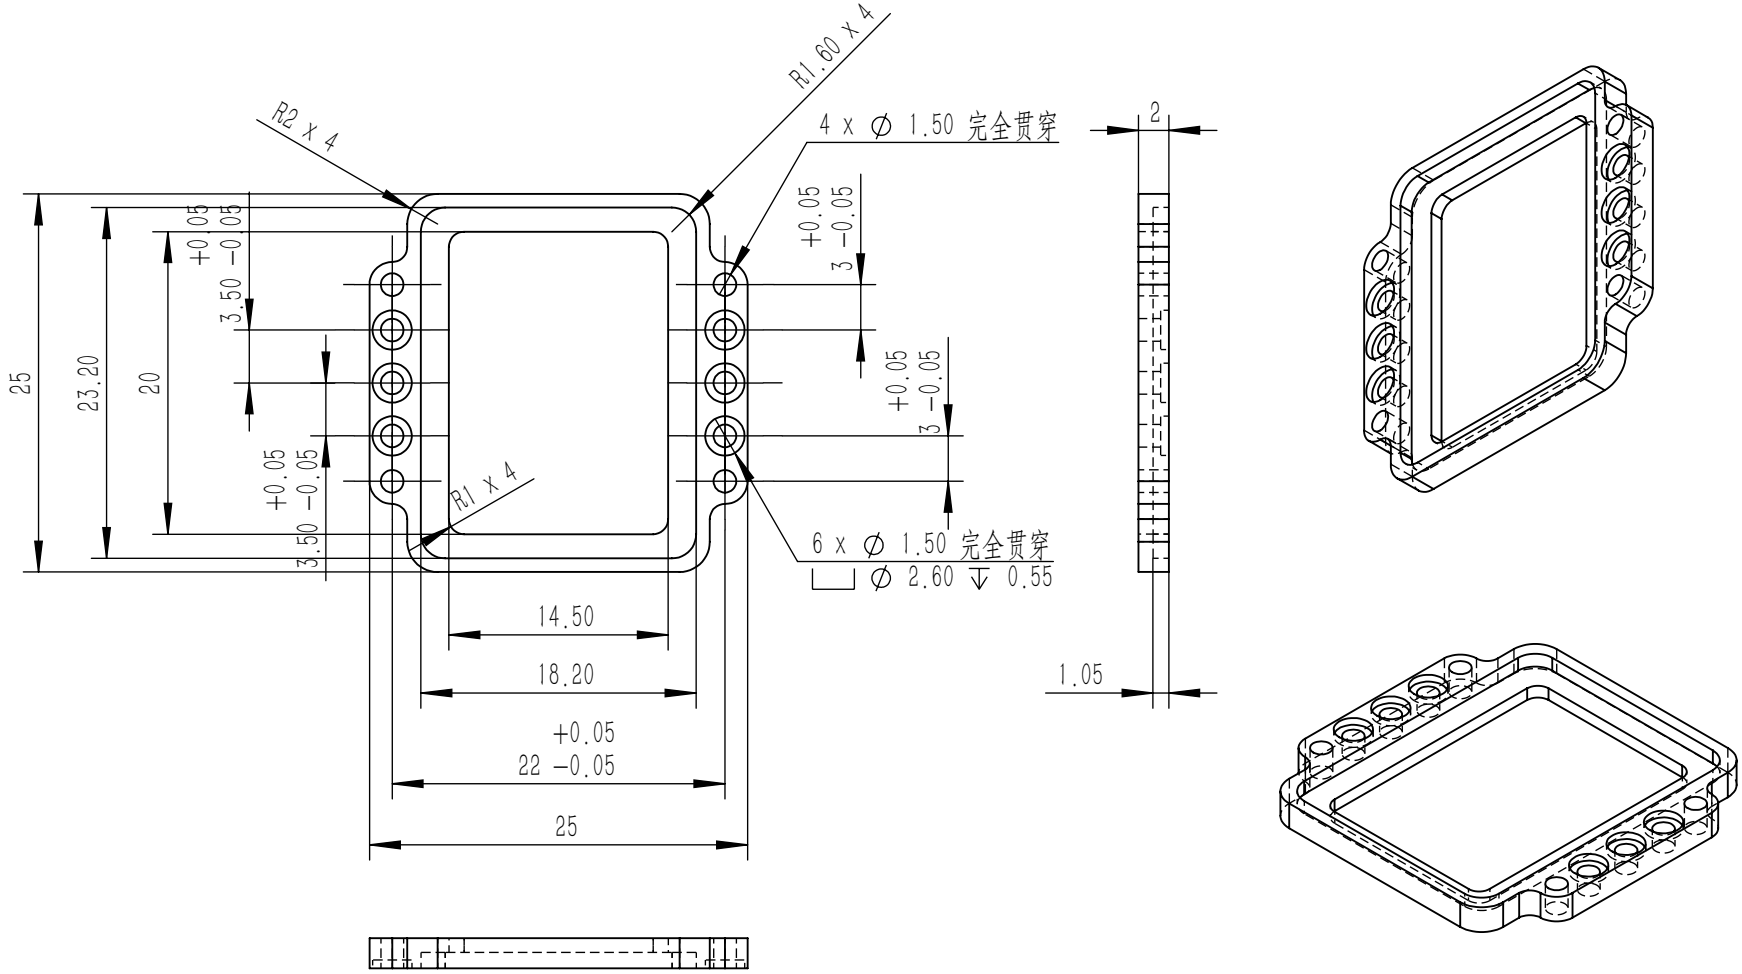


技术要求：
1. 未注尺寸公差按照GB-T 1804-2000 M要求。
2. 表面处理：喷砂+普通阳极氧化，哑光。
3. 注意沉头孔沉头部分与零件外形最薄处，不要断裂。
4. 优先保证孔的定位精度。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	李昊	2025.3.1	标准化	李昊	2025.3.25
校核	李昊	2025.3.1	工艺	李昊	2025.3.1
主管设计	柳鑫元	2025.3.25	审核	柳鑫元	2025.3.25
			批准	柳鑫元	2025.3.25

铝合金6061			清华大学
阶段标记	质量	比例	滤光片槽_掩膜罩
S		2:1	
DSS_2			DSS_250325_F1_No2_GNR
共5 张 第 2 张	版本 F1		替代 无

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期