
Winkelsensor + Verteilung

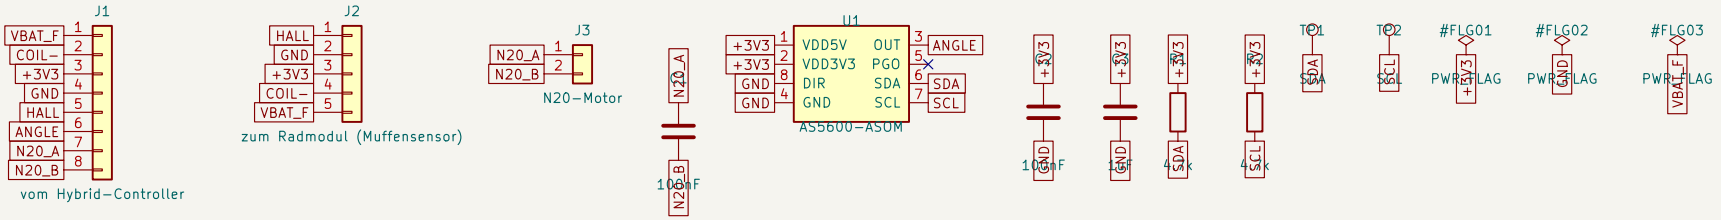

DIR an GND: Drehrichtung links/rechts wird in der ESP32−Firmware gespiegelt.

SDA/SCL nur zum optionalen Programmieren (Nullpunkt/Bereich) ueber Testpunkte.

J2 (zum Radmodul) ist bewusst gespiegelt belegt (1 HALL … 5 Spule+), damit die Leiterbahnen kreuzungsfrei laufen.

Luftspalt Magnet−Chip 0,5−3 mm. Analogausgang 0−100 % = 0−360 Grad
Sitzt an der Gabelwange, AS5600 mittig vor dem diametralen Magneten (6x2,5 mm) im Bolzenende

Hybrid−Drohne

Sheet: /
File: Eckplatine.kicad_sch

Title: Eckplatine EP−1 (4x): Gelenkwinkel AS5600 + Kabelverteilung

Size: A4	Date: 2026−10−25	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1