FAM-P-02

PROSES INSPEKSI DI FINAL ASSY

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
		VERRY SABTA U / QA SPV	SRI SEPFI S / QA SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

PROSES INSPEKSI DI FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Prosedur untuk melakukan inspeksi / pengujian produk yang telah diproduksi, yang berguna untuk :
- Menjamin setiap produk yang akan dikirim ke pelanggan telah memenuhi spesifikasi / standard yang diminta pelanggan.
- Memberikan identitas status produk apakah sudah diperiksa atau belum.

WHEN Prosedur ini diterapkan setelah produk selesai di assembly (final assembly) dan siap di inspeksi

WHERE Prosedur ini berlaku di JAI

WHO Penanggung jawab proses inspeksi adalah seksi QA dan Produksi


II. DEFINISI

1. Operation Standard : Petunjuk bagi operator untuk melaksanakan proses kerja
2. Inspection Standard : Petunjuk bagi Inspektor dan/atau operator dalam melaksanakan pemeriksaan
3. Control Plan : Uraian sistem proses untuk melakukan pengontrolan terhadap material produksi dari proses produksi.
4. C/S : Check Sheet, Lembar kerja yang diisi oleh Operator/Inspektor untuk menyatakan status hasil proses atau hasil pemeriksaan.

PROSES INSPEKSI DI FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART

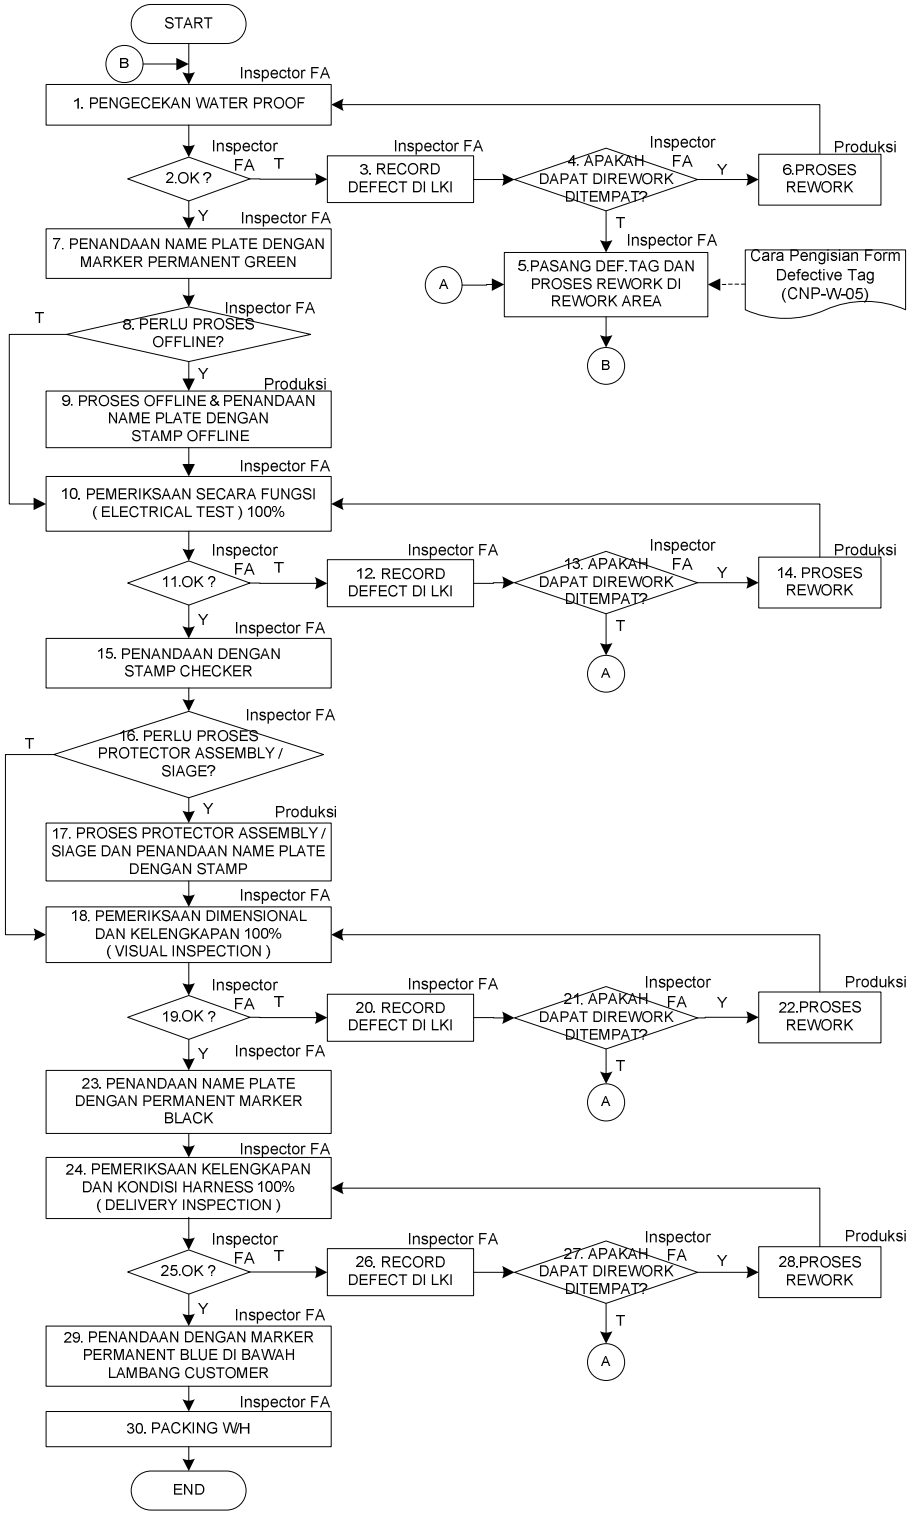

PROSES INSPEKSI DI FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Inspector FA	Pengecekan Water Proof	Melakukan proses pengecekan kekuatan dan daya tahan water proof dari shisui yang menempel pada gommet dan wire untuk mencegah kelolosan defect. Record nomor name plate wiring harness yang dicek di C/S atau LKI FA (Laporan Kerja Inspector Final Assy)
2	Inspector FA	OK?	Jika hasil pengecekan OK lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.3
3	Inspector FA	Record defect di LKI	Catat defect yang ditemukan pada LKI FA
4	Inspector FA	Apakah dapat dirework ditempat?	Jika defect yang ditemukan dapat dirework ditempat lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.5
5	Inspector FA	Pasang def.tag dan proses rework di rework área	Pasang Kanban defect beserta form Defective Tag FA dan bawa wiring harness ke rework area untuk dilakukan proses rework
6	Produksi	Proses rework	Melakukan proses rework pada area defect
7	Inspector FA	Penandaan name plate dengan marker permanent green	Penandaan dengan marker permanent warna hijau (dibagian atas Assy) pada name plate
8	Inspector FA	Perlu proses offline?	Jika perlu proses offline lanjut ke no.9, jika tidak lanjut ke no.10
9	Produksi	Proses offline & penandaan name plate dengan stamp offline	Proses penggaransian pemasangan clip dengan navigasi. Record name plate pada C/S atau LKO FA (Lembar Kerja Operator Final Assy) dan lakukan stamp offline pada name plate jika proses sudah selesai
10	Inspector FA	Pemeriksaan secara fungsi (Electrical Test) 100%	Memeriksa fungsi kelistrikan wiring harness secara 100% dengan menggunakan Y/C checker
11	Inspector FA	OK?	Jika hasil pemeriksaan OK lanjut ke no.15, jika tidak lanjut ke no.12
12	Inspector FA	Record defect di LKI	Catat defect yang ditemukan pada LKI FA
13	Inspector FA	Apakah dapat dirework ditempat?	Jika defect yang ditemukan dapat dirework ditempat lanjut ke no.14, jika tidak lanjut ke no.5
14	Produksi	Proses rework	Melakukan proses rework pada area defect
15	Inspector FA	Penandaan dengan stamp checker	Penandaan pada name plate dengan "OK" stamp warna merah

PROSES INSPEKSI DI FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
16	Inspector FA	Perlu proses protector assembly / siage?	Jika setelah proses electrical test perlu proses protector assembly / siage lanjut ke no.17, jika tidak lanjut ke no.18
17	Produksi	Proses protector assembly / siage dan penandaan name plate dengan stamp	Melakukan proses protector assembly / siage sesuai dengan urutan kerja / SWCT dan operation standard serta lalukan stamp pada name plate jika proses sudah selesai
18	Inspector FA	Pemeriksaan dimensional dan kelengkapan 100% (Visual Inspection)	Pemeriksaan wiring harness secara Dimensional dan Kelengkapan 100 % atau visual inspection (termasuk fuse check)
19	Inspector FA	OK?	Jika hasil pengecekan OK, lanjut ke no. 23, jika tidak lanjut ke no.20
20	Inspector FA	Record defect di LKI	Catat defect yang ditemukan pada LKI FA
21	Inspector FA	Apakah dapat dirework ditempat?	Jika defect yang ditemukan dapat dirework ditempat lanjut ke no.22, jika tidak lanjut ke no.5
22	Inspector FA	Proses rework	Melakukan proses rework pada area defect
23	Inspector FA	Penandaan name plate dengan marker permanent black	Penandaan tgl, bln, thn dan shift pada name plate dengan menggunakan marker permanent warna hitam
24	Inspector FA	Pemeriksaan kelengkapan dan kondisi harness 100% (Delivery Inspection)	Pemeriksaan kelengkapan dan kondisi wiring harness 100 % (delivery inspection)
25	Inspector FA	OK?	Jika hasil pemeriksaan OK lanjut ke no.29, jika tidak lanjut ke no.26
26	Inspector FA	Record defect di LKI	Catat defect yang ditemukan pada LKI FA
27	Inspector FA	Apakah dapat dirework ditempat?	Jika defect yang ditemukan dapat dirework ditempat lanjut ke no.28, jika tidak lanjut ke no.5
28	Inspector FA	Proses rework	Melakukan proses rework pada area defect
29	Inspector FA	Penandaan dengan marker permanent blue di bawah lambang customer	Lakukan penandaan (marking) dengan marker permanent biru di bawah logo Nissan atau disebelah kanan Broadcst name plate untuk Mazda & Toyota
30	Inspector FA	Packing W/H	Masukkan wiring harness kedalam box packing / polytainer

V. REFERENSI

1. QA-TYT-FA-IS-024 Spesifikasi Dan Kriteria Stamp "OK" dan Marking
2. QA-MZD-FA-IS-001 Prosedur Pengecekan Name Plate
3. QA-ALN-FA-IS-013 Pengecekan Name Plate

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	29 June 2004	QSA
02	- Perubahan pada flow chart no.16 yaitu : Penandaan dengan marker biru di bawah lambang Nissan diganti dengan Yazaki / customer - Perubahan PIC	21 Juni 2007	QA
03	Perubahan pada bab III yaitu : - Proses inspeksi di bagi dalam 3 carline yang berbeda cara penginspeksian	1 Sept 2008	QA
04	Revisi bab III. Flowchart dan bab IV. Penjelasan Flowchart	15 Jan 2026	QA