
豐禾｜小型主機木盒：上掀蓋與箱體板件 V13


外尺寸220 × 220 × 100 mm / 板厚9 / 各1片 / 同一比例示意，非1:1加工圖

A / 左掀上蓋　220 × 220 × 9 mm

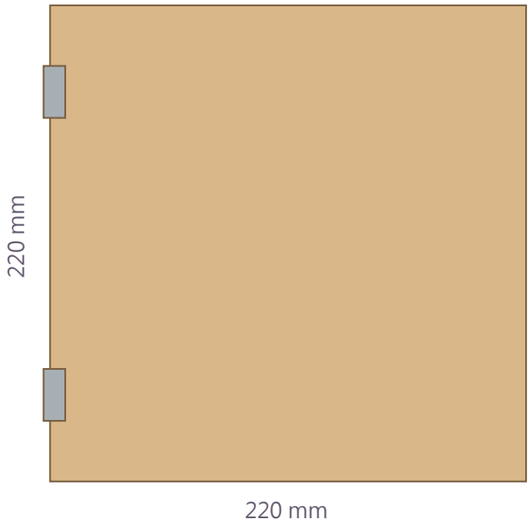


左側鉸鏈，向外掀95°；右側磁吸。

B / 底板　220 × 220 × 9 mm

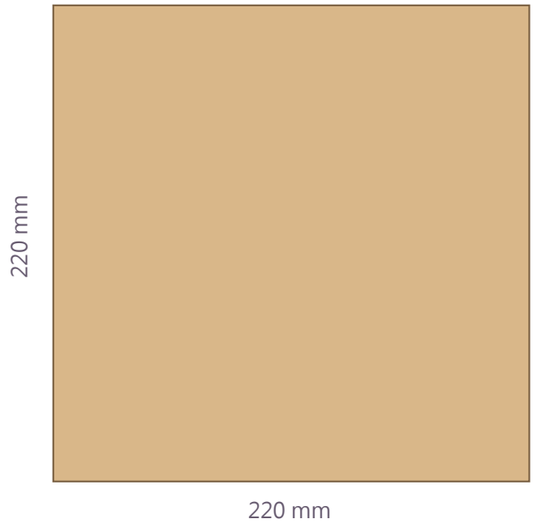

承托設備，底部鋪防滑墊。


C / 左側板　220 × 82 × 9 mm

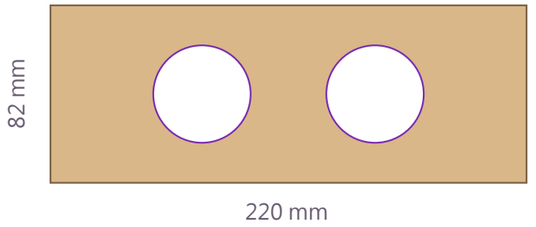

雙孔通風；鉸鏈裝在通風孔上方。

Ø45 ×2：孔心距後70、150；距下41。


D / 右側板　220 × 82 × 9 mm

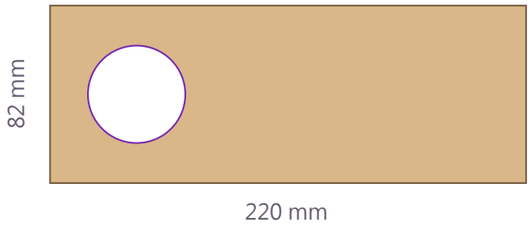

備用穿線孔，依現場方向使用。

Ø45：孔心距後40；距下41。

E / 後板　202 × 82 × 9 mm

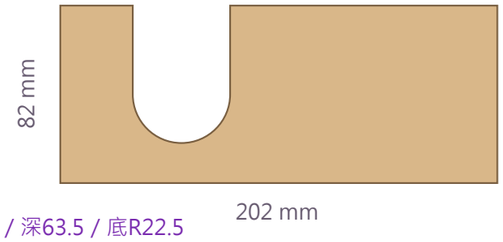


寬45 / 深63.5 / 底R22.5

從盒外看：中心距左56、距下41。

U口向上開放，接好線也能放入。

先鑽Ø45，再向上直切；磨邊加軟護邊。

F / 固定前板　202 × 82 × 9 mm

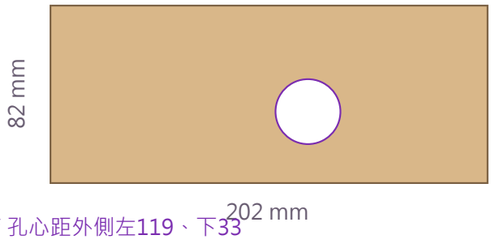

Ø30 / 孔心距外側左119、下33

只供電源鍵操作，維修由上蓋進行。

Ø30孔操作電源，孔位依主機確認。

電源鍵位置依實際主機重新定位。

上蓋左側兩顆表面鉸鏈，向外掀95°；右側磁吸。前板固定。鉸鏈孔與止擋依五金確認。


後板U口向上開放，線束從上方放入；閉蓋前整理線材與護邊，不可夾線。

鉸鏈側須留約22cm外側與上方淨空，實際依現場驗證。板件外觀視圖；固定件見第2頁。

豐禾 | 小型主機木盒：掛鉤與下方支撐


V13 參考估算 / 單位 mm / 各組視圖縮放不同，尺寸以數字為準，非 1:1 加工樣板

G / 雙 J 鉤 · 2 件

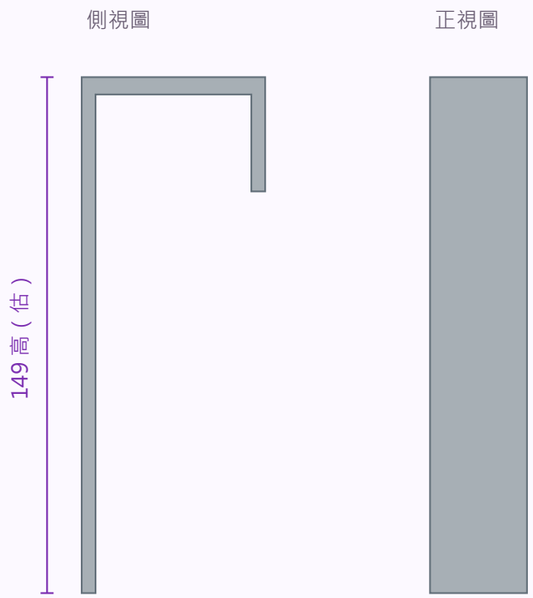

內開口約 43；鋼片 4、頂橋 5。配 Ø24 把手僅為示意，實際開口與五金規格優先。


H / 支撐臂 + 墊塊 · 各1件

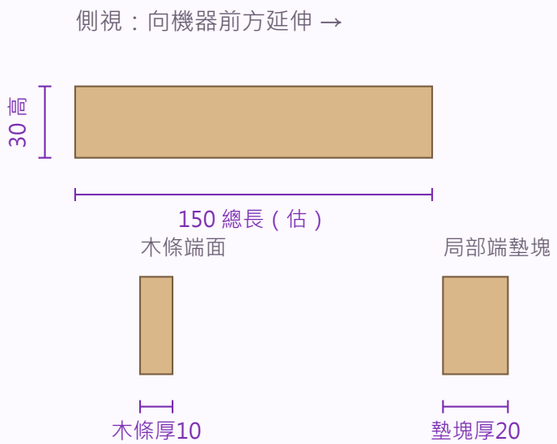

木條150長 × 10厚 × 30高；固定50、突出100。另加端墊塊42長 × 20厚 × 30高，各1件，依間隙調整。

1公分木條的剛性、固定方式與端墊塊接合須由木工確認。此為尺寸示意，非承重或加工定稿。

I / 接觸軟墊 · 2 件

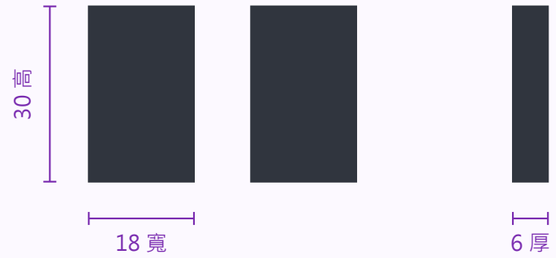

每件暫估 6 厚 × 30 高 × 18 寬，共 2 件。尺寸隨機身接觸面調整。

軟墊接觸確認可承壓的機身部位，避開風口、接頭及薄蓋板；避免硬木直接頂壓。

參考數量與定案方式

G	雙 J 鉤	2 件	高149 × 伸出53 × 寬28；開口與板厚依五金確認
H	木條 / 端墊塊	各1件	木條150×10×30；端墊塊42×20×30（估）
I	接觸軟墊	2 件	每件厚6 × 高30 × 寬18（估）

掛鉤固定可先以 M4 × 30 穿板螺栓 4 組、44 × 32 × 2 內側背板 2 件討論；孔位和螺栓長度須按實物五金確認。金屬鉤交由成品五金或金工配合，木工負責板件、木條與開孔。

俯視：木盒後掛左側，支撐向前

