



pubblicizzato





Management system

↓
antenna

↙
ricezione



↙
riconoscimento
animale

bobina



$$300\text{MHz} < f < 1\text{GHz}$$

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

il TAG NON TRASMETTE ATTIVAMENTE MA MODULA
IL SEGNALE RIFLESSO PER COMUNICARE CON READER

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

telepass

[redacted]

[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

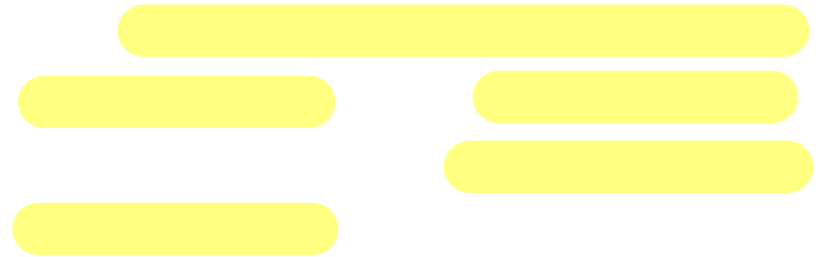

sensori

