
Creamos una maquina con active directory y le establecemos una dirección y ponemos de dns la dirección del servidor raiz y le ponemos un nombre que este correcto

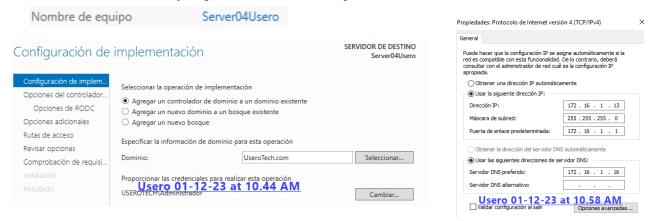


Le damos a agregar un controlador de dominio y establecemos en la parte de dominio a UseroTech.com y le damos a siguiente.

Lo establecemos como solo dominio de solo lectura

Oncionas dal can	trolador do domini		SERVIDOR		
Configuración de implem. Opciones del controlator. Opciones del RODC Opciones del adicionales Rutas de acceso Revitar opciones Comprobación de requist Instalación Resultado	✓ Servidor de Sistema de nomi ✓ Catálogo global (GC) ✓ Controlador de dominio de s Nombre del sitio:	rolador de dominio e información del s bres de dominio (DNS)	v	ierver04U	Jser
	Más información sobre opciones Usero 01-12-2		Instalar	Cancel	lar.

Luego nos volvemos a la maquina que se pretende unir como RODC y agregamos el usuario.



Le damos a siguiente .

Elijemos replicar desde UseroTech.com



Le damos siguiente a todo a instalar y cerramos sesión y después iniciamos.



Comprobamos que este correctamente.



Creamos una maquina con active directory y le establecemos una dirección y ponemos de dns la dirección del servidor raiz y le ponemos un nombre que este correcto



Le damos a agregar un controlador de dominio y establecemos en la parte de dominio a UseroTech.com y le damos a siguiente.



Le damos a siguiente.

Elijemos replicar desde UseroTech.com



Le damos siguiente a todo a instalar y cerramos sesión y después iniciamos.

Después nos vamos a la maquina 3 y ponemos de dns alternativa la dirección de la maquina 5 y comprobamos que estando apagado el primer dominio (la maquina 1, raiz) Sigue siendo igualmente accesible todos los servicios de dominio de la raiz.



Estan abiertas la 3 y la 5 y cambiamos la dns de la 3 y en vez de poner la dirección de la 1 le ponemos la de la 5.



Y vemos si son accesible los servicios.

Hay conexión a internet



Y en la maquina 5 sale esto.

