





CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasís independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasís independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.



MOTOR

Motor tipo K15B Número de cilindros 4

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1 Potencia máxima (HP/RPM) 100 / 6.000 Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000 Sistema de alimentación Invección multipunto de combustible



Peso en vacío (Kg) Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras no abatidas 85* (Método VDA) (L)

> Capacidad del tanque combustible (Gal.)

> > Capacidad

DIRECCIÓN

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente

Llantas 195/80 R15

Rines De acero, sin tapas en

color negro

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)

3.480 (sin llanta de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645

Altura total (mm) 1.725 Distancia entre ejes (mm) 2.250

Trocha delantera (mm) 1.395 Trocha trasera (mm) 1.405

Mínimo radio de giro (m) 4.9

Distancia mínima al suelo (mm) 210 Ángulo de entrada (Grados) 37 Ángulo ventral (Grados) 28

Ángulo de salida (Grados) 49

PESO Y

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435 1.090

10.5

4 personas

*Medida sin caión removible

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR) Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de traseros esfuerzo (ELR) Anclaje Isofix para Sí asiento de niños Sistema de liberación Sí de pedales de freno y embrague Barras de protección Sí laterales

SEGURIDAD

TRANSMISIÓN

Y SUSPENSIÓN

PRO (4x4 + Bajo)

Eje rígido 3-link con

Eje rígido 3-link con

resortes helicoidales

resortes helicoidales

1 4.425

2 2.304

3 1.675

4 1.190

5 1.000

Reversa 5.152

Alta 1.000 Baja 2.003

Relación final 4.091

Tipo de caja de velocidades 5 MT

Relación de transferencia

Airbags frontales SRS Sí

(Conductor y pasajero)

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Sistema de transmisión ALLGRIP

Relación de caja

ABS Sí ESP® Sí Sistema de ayuda de Sí arranque en pendiente Sistema de ayuda de descenso en pendiente Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) Inmovilizador Sí

Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Multi-reflector halógeno Control de altura de los

faros delanteros Función automática

Limpiador de los faros -

Vidrios con tinte verde Sí Vidrio con filtro UV

Limpiaparabrisas

Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** ajustables eléctricamente

Volante de 3 puntos Uretano Recordador de luces y llave Alarma Recordador de uso de

cinturón del conductor Aviso de puerta mal cerrada Alarma de nivel bajo de combustible

> Seguros de puertas eléctricos (Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo

Detalles cromados en botones centrales y timón Aire acondicionado

Calefacción Filtro de polen Sí

de los faros Faros antiniebla

delanteros

Sí panorámico

Trasero 1 velocidad

Espejo retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios manuales Sí

Luz y alarma

Sí


de puertas

Radio Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®

Sí Manual Sí

Control de crucero -



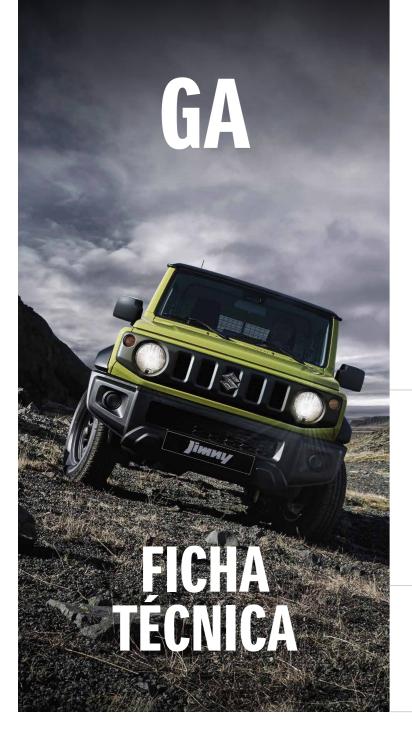

MOTOR

Motor tipo K15B Número de cilindros 4

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1 Potencia máxima (HP/RPM) 100 / 6.000 Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000 Sistema de alimentación Invección multipunto de combustible

de repuesto) 3.480 (sin llanta

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta

de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645 Altura total (mm) 1.725


DIMENSIONES

Distancia entre ejes (mm) 2.250 Trocha delantera (mm) 1.395

Trocha trasera (mm) 1.405 Mínimo radio de giro (m) 4.9

Distancia mínima al suelo (mm) 210 Ángulo de entrada (Grados) 37

> Ángulo ventral (Grados) 28 Ángulo de salida (Grados) 49

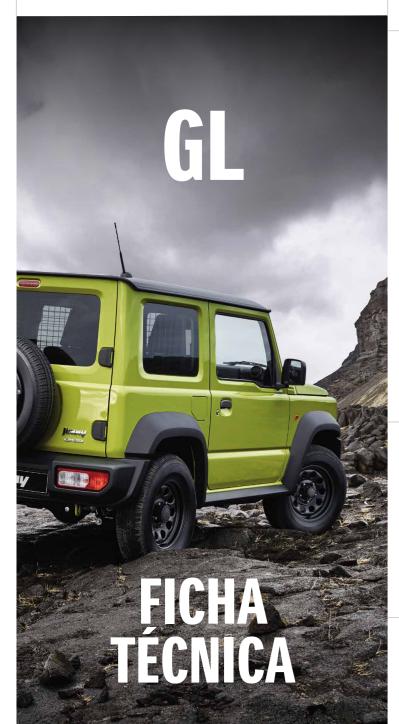

PESO Y **CAPACIDADES**

Peso bruto vehicular (Kg) Peso en vacío (Kg) 1.090 Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras abatidas 377* (Método VDA) (L) Con sillas traseras no abatidas 85* (Método VDA) (L)

> Capacidad del tanque combustible (Gal.)

Capacidad 4 personas

*Medida sin caión removible

DIRECCIÓN

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente

> Llantas 195/80 R15 Rines De aleación

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT Sistema de transmisión ALLGRIP

PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425 2 2.304 **3** 1.675

4 1.190 **5** 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091 Relación de transferencia

Alta 1.000 Baja 2.003

Suspensión delantera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales Suspensión trasera Eje rígido 3-link con

resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS Sí (Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de traseros esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para Sí

asiento de niños Sistema de liberación Sí de pedales de freno y embrague

Barras de protección Sí laterales

> ABS Sí ESP® Sí

Sistema de ayuda de Sí arrangue en pendiente

Sistema de ayuda de Sí descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / Sí bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador Sí

Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Multi-reflector halógeno Control de altura de los

faros delanteros Función automática de los faros

Faros antiniebla Delanteros Limpiador de los faros

delanteros Vidrios con tinte verde Sí

Vidrio con filtro UV Sí panorámico

Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente

Trasero 1 velocidad

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** Sí ajustables eléctricamente **Espejo retrovisor interior**

Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros son fijos) Volante de 3 puntos Uretano Recordador de luces y llave Alarma

Recordador de uso de Luz y alarma cinturón del conductor Aviso de puerta mal cerrada Sí

Alarma de nivel bajo de Sí combustible

Seguros de puertas Sí eléctricos (Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo de puertas

Radio

Radio touch screen multimedia + USB +

Bluetooth®

Aire acondicionado Manual Calefacción Filtro de polen Sí

Control de crucero -



MOTOR

Motor tipo K15B Número de cilindros 4

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1 Potencia máxima (HP/RPM)

100 / 6.000

PESO Y **CAPACIDADES**

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435 Peso en vacío (Kg) 1.110 Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras abatidas 377* (Método VDA) (L) Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L)

> Capacidad del tanque 10.5 combustible (Gal.)

> > Capacidad 4 personas

> > > *Medida sin cajón removible

DIRECCIÓN

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente

Llantas 195/80 R15 Rines De aleación

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)

3.480 (sin llanta

de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645

Altura total (mm) 1.725 Distancia entre ejes (mm) 2.250

Trocha delantera (mm) 1.395 Trocha trasera (mm) 1.405

Mínimo radio de giro (m) 4.9 Distancia mínima al suelo (mm) 210

Ángulo de entrada (Grados) 37 Ángulo ventral (Grados) 28

Ángulo de salida (Grados) 49

Tipo de caja de velocidades 4 AT

Sistema de transmisión ALLGRIP

PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

2.875 2 1.568

> 3 1.000 0.697

5

Reversa 2.300

TRANSMISIÓN

Y SUSPENSIÓN

Relación final 4.300

Relación de transferencia

Alta 1.320 Baja 2.644

Suspensión delantera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales Eje rígido 3-link con

Suspensión trasera resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS Sí (Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de traseros esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para Sí asiento de niños

Sistema de liberación Sí de pedales de freno

v embrague Barras de protección Sí

> ABS Sí ESP® Sí

laterales

Sistema de ayuda de Sí arranque en pendiente

Sistema de ayuda de Sí descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / Sí bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador Sí Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Proyector LED Control de altura de los Sí faros delanteros

Función automática Sí de los faros

Faros antiniebla Delanteros Limpiador de los faros Sí

delanteros Vidrios con tinte verde Sí

Vidrio con filtro UV Sí panorámico Limpiaparabrisas

Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** Sí

ajustables eléctricamente **Espejo retrovisor interior** Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros

son fijos) Forrado en cuero Volante de 3 puntos Alarma

Recordador de luces y llave Recordador de uso de Luz v alarma cinturón del conductor Aviso de puerta mal cerrada Sí

> Alarma de nivel bajo de Sí combustible Seguros de puertas Sí

eléctricos (Incluida puerta trasera) Control remoto para bloqueo

> de puertas Radio

Radio touch screen multimedia + USB +

Bluetooth®

Aire acondicionado Automático

Calefacción Filtro de polen Sí Control de crucero Sí





FICHA TÉCNICA

Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000 Sistema de alimentación Invección multipunto

de combustible