

Rev No.	Version note:	Date	Signature	Approved

Drawing I

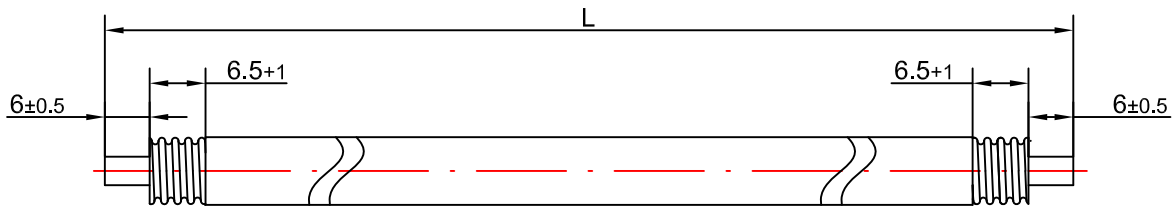


Drawing I

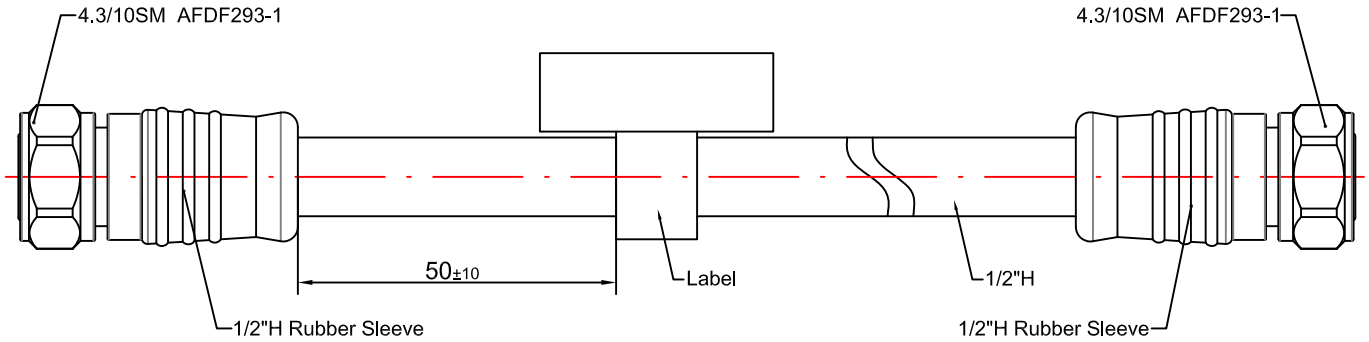

Technical performance：

1.Normal impedance： 50Ω
2.Frequency range： DC～6GHz
3.Return loss： ≤-28dB(DC-3GHz)
≤-19dB(3-6GHz)
4.PIM（2X43dBm）： ≤-163dBc(700MHz spot-check 10％, 2600MHz full-check)
5.Insertion loss（dB）： ≤See the table
（2.7GHz,Both connectors test）
6.Insulation resistance：≥5000MΩ(DC/500±50V)
7.Proof voltage： 1000V（AC50Hz）

1、Nokia Product Label：
(Font:Arial Narrow Bold，print on both sides)

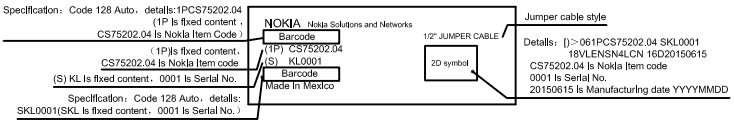

P/N.	L （mm）	IL （dB）	Product description
K576-8.3/0135	3000^{+30}_{-10}	0.79	4.3/10SM-4.3/10SM 1/2"H Fuyang Cable 0.14 3m（Special for Nokia）

Amphenol Fuyang Mexico

DRAWN		Description		Drawing No.	Ver.	Rev.
CHECKED		4.3/10SM-4.3/10SM 1/2"H		FMK576-8	3	0
APPROVED		Sheet 1/1	Metric mm			

PRELIMINARY DESIGN/ Dec 16 2022 02:04:14:PM