
# 光轴置物架 · 立体效果图

1,000 × 312 × 791 mm · 2 层



# 层板打孔图

四角对称通孔 · 单位 mm

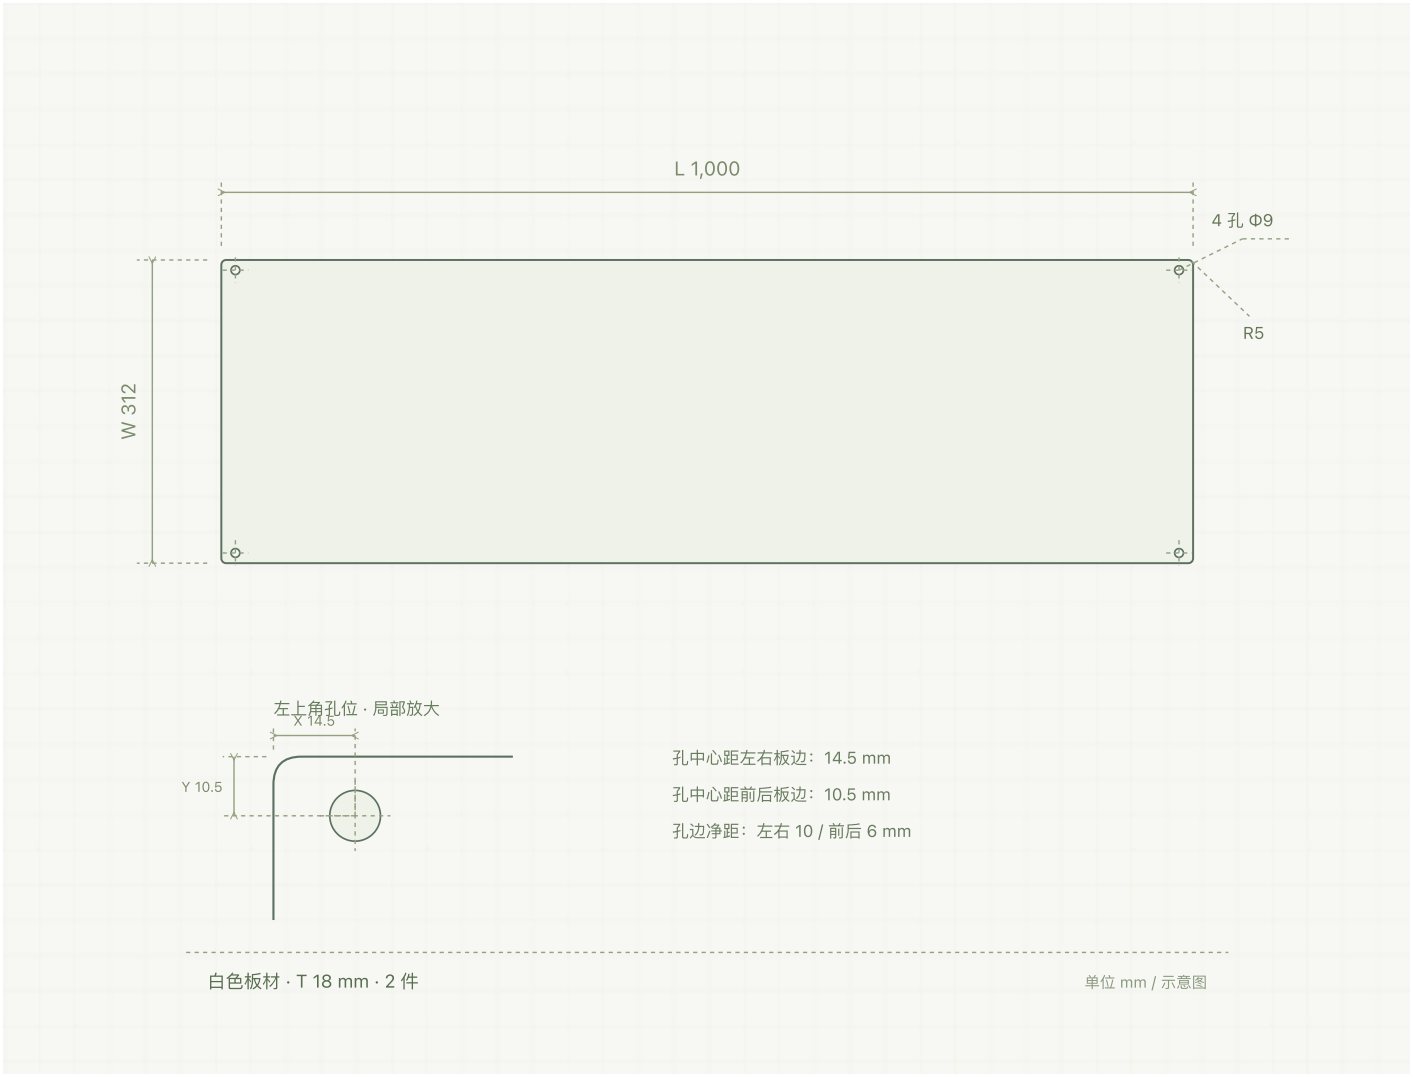

# 材料清单

配置生成时间：2026/10/27 18:00:40

| 部件 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打孔层板 | 1,000 × 312 × 18 mm | 2 块 | 白色板材；4 × Φ9；R5 |
| 立柱光轴 | Φ8 × 750 mm | 4 根 | 贯穿所有层板 |
| 围挡侧向光轴（沿层板长度） | Φ8 × 1,000 mm | 2 根 | 公式：floor(孔中心距 971 + 孔径 9 + 20)；每个层间 1 根；顶层另加同规格 |
| 围挡横向光轴（沿层板宽度） | Φ8 × 320 mm | 4 根 | 公式：floor(孔中心距 291 + 孔径 9 + 20)；每个层间 2 根；顶层另加同规格 |
| 长向横杆 | Φ8 × 1,000 mm | 4 根 | 公式：floor(孔中心距 971 + 孔径 9 + 20) |
| 短向横杆 | Φ8 × 320 mm | 4 根 | 公式：floor(孔中心距 291 + 孔径 9 + 20) |
| 光轴十字夹 | Φ8 / 32 × 22 × 16 mm | 28 只 | 基础夹具 16 只；围挡两端另加 12 只；银色 |
| 钢丝绳连接器锁扣 | M8 · 内径 9 mm · 长 60 mm | 4 个 | 光轴与脚轮连接配件，规格随光轴直径确定 |
| 万向轮 | 安装高 41 / Φ25 × 宽 13 mm | 4 只 | 带刹车；轮子转动半径约 48 mm |

杆件长度和夹具数量按当前参数计算，实际下料前请结合所购配件复核。