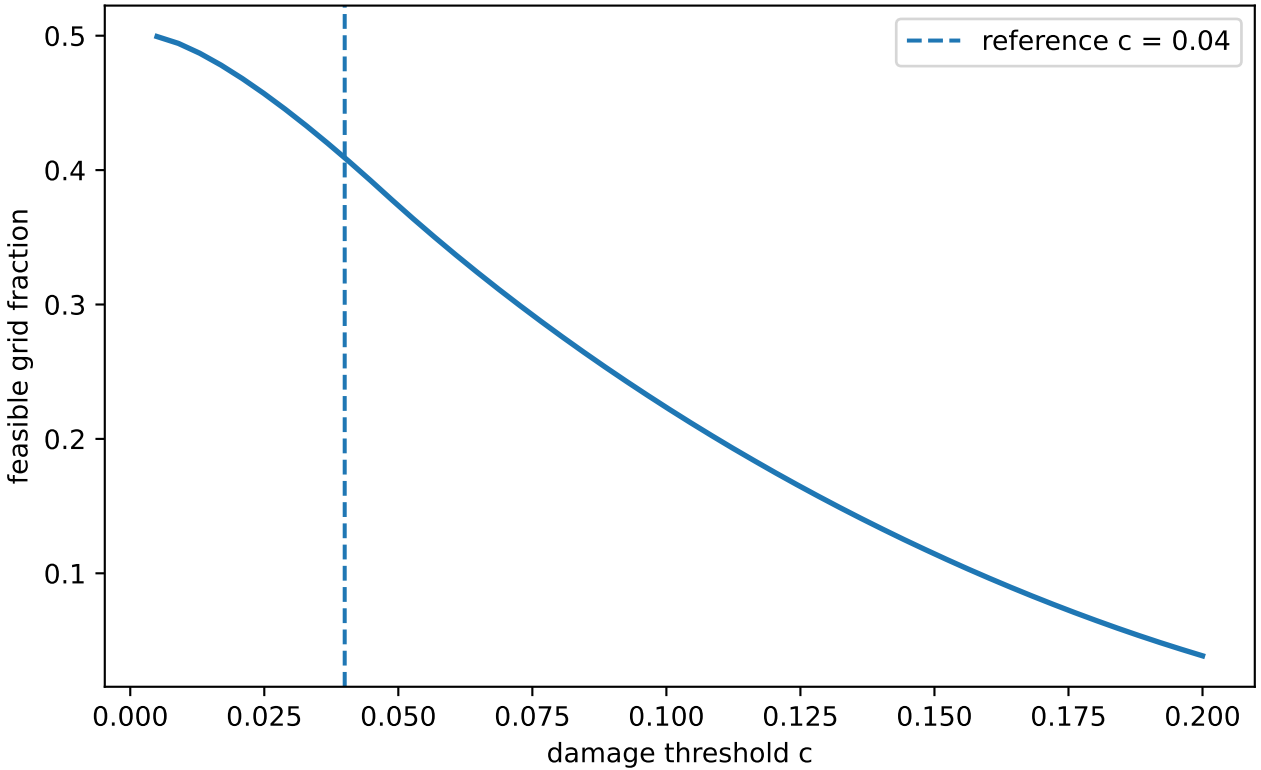
Sensitivity of the synthetic admissible region
reference c = 0.04
feasible grid fraction
damage threshold c
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200