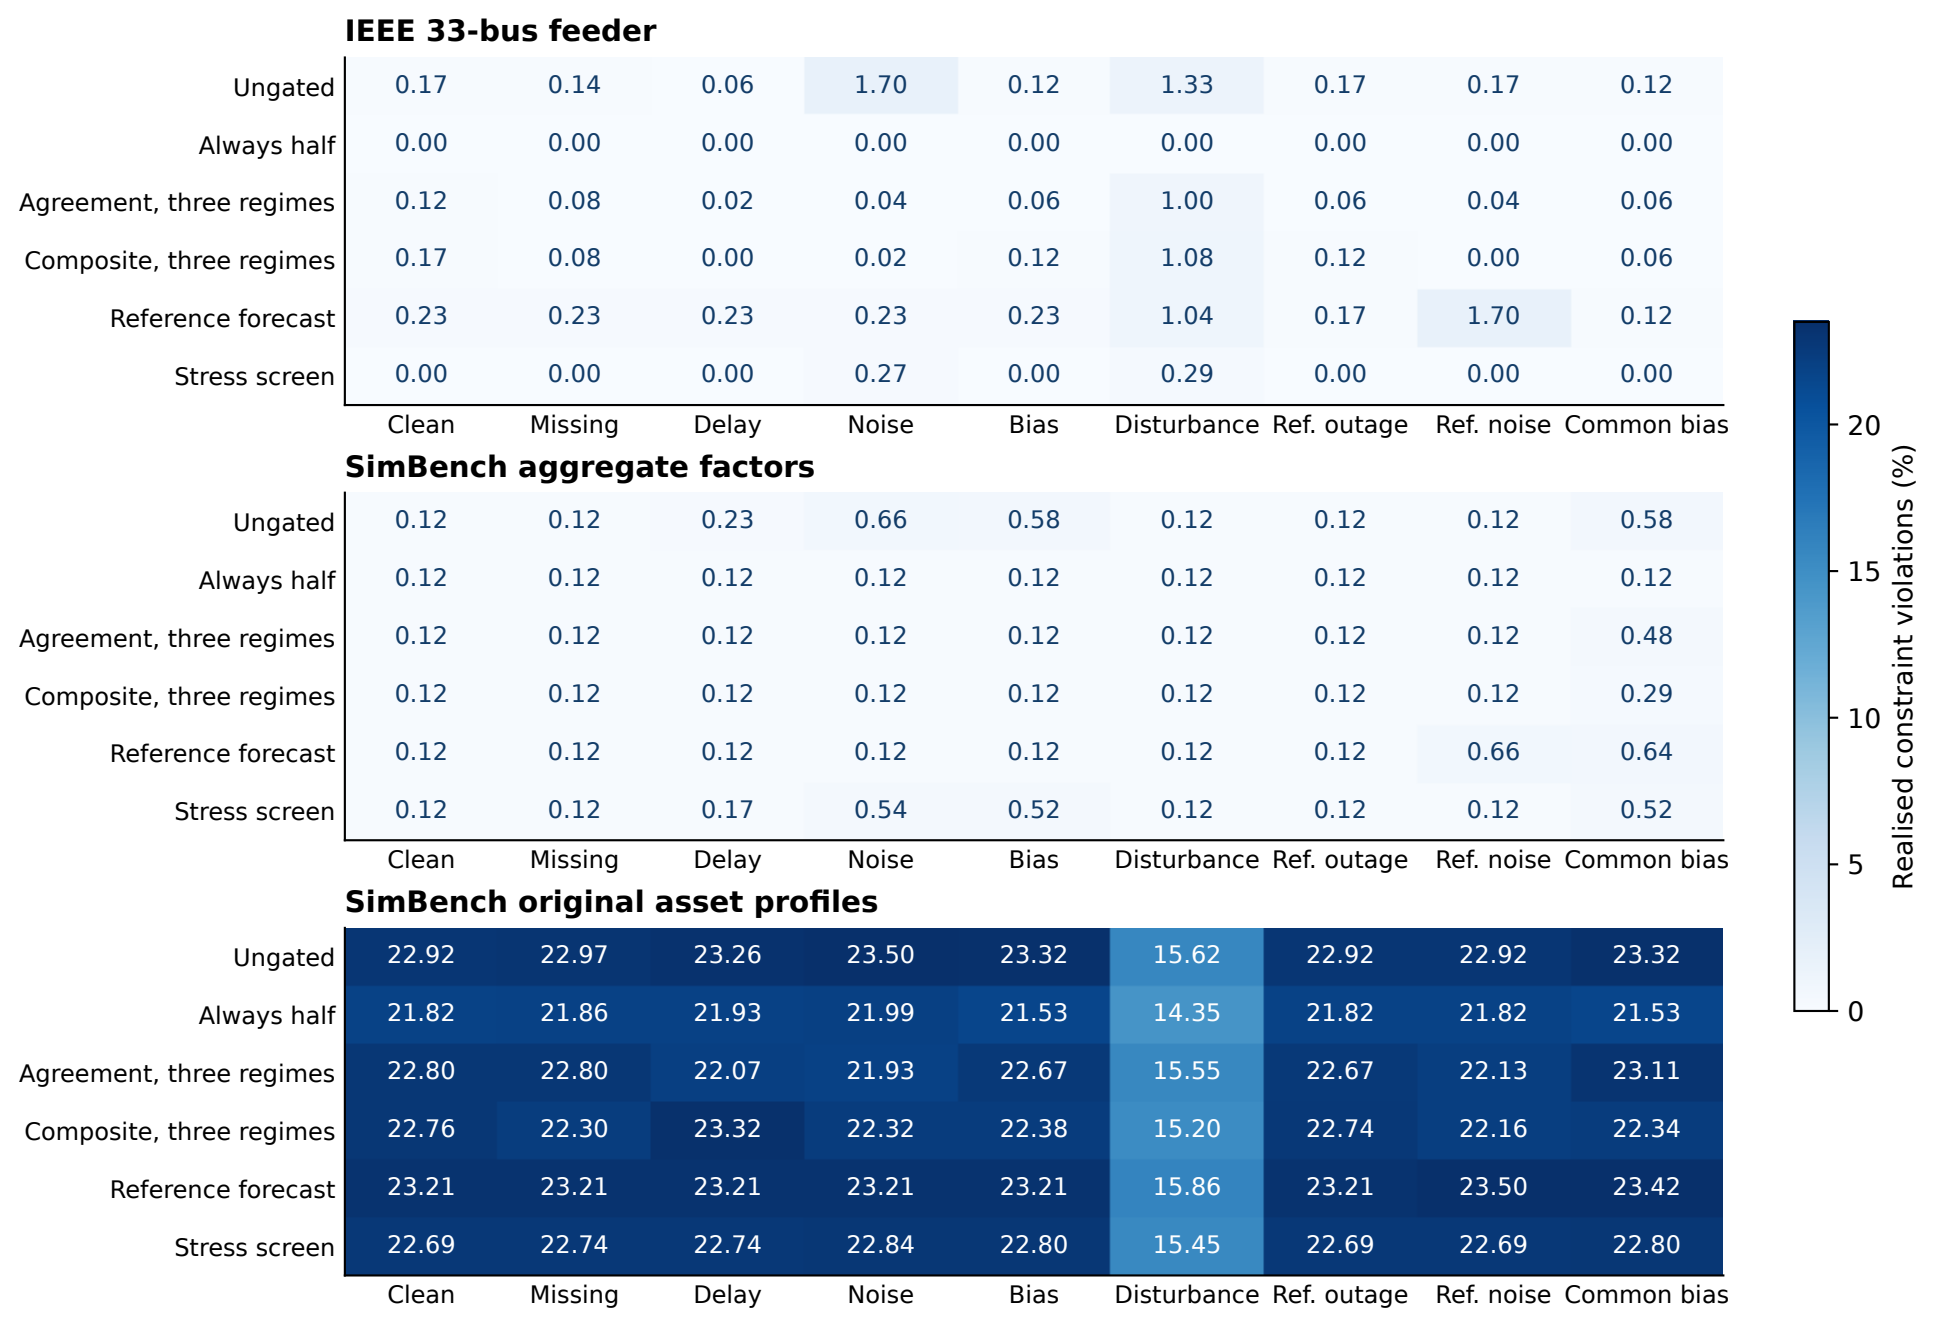

IEEE 33-bus feeder
Ungated 0.17 0.14 0.06 1.70 0.12 1.33 0.17 0.17 0.12
Always half 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agreement, three regimes 0.12 0.08 0.02 0.04 0.06 1.00 0.06 0.04 0.06
Composite, three regimes 0.17 0.08 0.00 0.02 0.12 1.08 0.12 0.00 0.06
Reference forecast 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 1.04 0.17 1.70 0.12
Stress screen 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00
Clean Missing Delay Noise Bias Disturbance Ref. outage Ref. noise Common bias
SimBench aggregate factors
Ungated 0.12 0.12 0.23 0.66 0.58 0.12 0.12 0.12 0.58
Always half 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Agreement, three regimes 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.48
Composite, three regimes 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.29
Reference forecast 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.66 0.64
Stress screen 0.12 0.12 0.17 0.54 0.52 0.12 0.12 0.12 0.52
Clean Missing Delay Noise Bias Disturbance Ref. outage Ref. noise Common bias
SimBench original asset profiles
Ungated 22.92 22.97 23.26 23.50 23.32 15.62 22.92 22.92 23.32
Always half 21.82 21.86 21.93 21.99 21.53 14.35 21.82 21.82 21.53
Agreement, three regimes 22.80 22.80 22.07 21.93 22.67 15.55 22.67 22.13 23.11
Composite, three regimes 22.76 22.30 23.32 22.32 22.38 15.20 22.74 22.16 22.34
Reference forecast 23.21 23.21 23.21 23.21 23.21 15.86 23.21 23.50 23.42
Stress screen 22.69 22.74 22.74 22.84 22.80 15.45 22.69 22.69 22.80
Clean Missing Delay Noise Bias Disturbance Ref. outage Ref. noise Common bias
Realised constraint violations (%)
0
5
10
15
20