

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建质安〔2025〕54号

上海市住房和城乡建设管理委员会关于 规范建设工程施工现场视频监控 管理的通知

各区建设管理部门，各特定地区管委会，各有关单位：

为进一步加强本市建设工程施工现场质量安全智能化、可视化管理，强化工地大气污染防治，提升防汛防台能力，加强重要时段全市建筑工地统一指挥调度，现就本市建设工程施工现场视频监控统一接入“上海市建筑工地安全监管平台”有关事项通知如下。

一、适用范围

本市行政区域内在建的房屋建筑及市政基础设施（非交通类）工程（含新开工及已开工项目），符合下列条件之一的，均应完成视频监控接入“上海市建筑工地安全监管平台”（视频接入操作手册详见附件）：

- (一) 工程造价 3000 万元（含）以上的项目；
- (二) 建筑面积 5000 平方米（含）以上的项目；
- (三) 属地建设管理部门确定需要安装视频监控的建设项目；
- (四) 保密项目根据相关要求执行。

二、视频接入要求

(一) 安装点位要求

视频设备安装应覆盖以下 3 处基础点位：

1. 工地（含红线内生活区）人员出入口，用于监控施工作业人员出入情况、防汛防台人员撤离情况；
2. 塔吊（制高点），用于监控工地现场施工进度和文明施工情况；
3. 基坑及其他危险性较大的分部分项工程作业区，用于监控基坑及其他危大工程施工情况。

因施工现场实际情况无法安装的，应由建设单位和施工单位提出书面申请，经受监监督机构核实确认后免除安装。

(二) 传输存储要求

为保证视频数据传输质量，除已由属地建设管理部门完成汇集并接入“上海市建筑工地安全监管平台”的项目外，项目基础点位视频需直接通过“上海市智慧工地视频专线”（以下简称“视频专线”）或具备同等数据传输能力的网络专线接入“上海市建筑工地安全监管平台”。视频数据需按照一

般项目 1 个月、市管项目 3 个月的要求进行视频数据存储(详见附件)。视频监控设备发生故障不能正常使用的,应及时检修或更换备机,设备在线率不得低于应运行天数的 80%。

(三) 视频接入阶段

新开工项目应在施工许可证颁发之日起一个月内完成视频监控设备安装及数据对接。工程完成安全生产标准化竣工销项后,建设单位或施工单位通过“上海市建筑工地安全监管平台”向属地建设管理部门备案后,方可拆除远程监控设备。

本通知发布前已根据《关于进一步做好全市建筑工地防汛防台应急避险和转移安置工作的通知》(沪讯办〔2022〕36号)要求,完成视频数据接入“上海市建筑工地安全监管平台”且目前设备在线正常运行的项目,在本通知发布一个月内存应根据本通知数据传输储存的要求完成视频传输专线改造和数据云存储。其他已开工项目,应在本通知发布之日后一个月内存完成远程监控视频安装及数据接入,接入点位及传输存储应满足本通知要求。

本通知发布日起算,剩余工期不足 3 个月的项目,由建设单位和施工单位提出书面申请,经受监监督机构核定确认后免除视频数据对接。

三、各方责任落实

建设单位应落实首要责任,将视频监控设备的安装、接入、管理和维护费用纳入安全文明措施费中,并督促施工单

位按文件要求安装和运维。

施工单位、监理单位是视频监控系统建设安装维护的直接责任主体，应建立健全视频监控安装、使用、维护等管理制度，明确项目负责人作为现场视频设备管理责任人，保证视频监控系统的及时安装、视频数据上传和设备正常运行。

各区建设管理部门应于首次监督会议前在系统内完成项目监督人员和监督机构录入，同时将本通知相关要求纳入开工监督告知文件。

已由属地建设管理部门完成视频数据汇集的项目，属地建设管理部门也可根据属地管理要求书面向上海市住房和城乡建设管理委员会提出统一接入的申请。申请提出后，由属地建设管理部门负责根据本通知点位和存储要求制定汇集后统一接入“上海市建筑工地安全监管平台”计划方案，并在本通知发布之日后一个月内完成统一接入。

四、监管考核

市区建设管理部门要将视频监控系统的安装和运行情况纳入本市建设工程质量安全巡查的范围，对于视频监控安装运行不符合要求的项目，属地建设管理部门应督促整改，拒不整改或在线率低于通知要求的，当季度安全生产标准化考评结果为“不合格”。

同时，网络专线布设、视频接入使用情况将纳入上海市重点工程实事立功竞赛“智慧工地”建设、上海市文明工地

管理、全市各区智慧工地建设效能提升等工作。

五、保障措施

为减轻企业负担、降低项目参建单位智慧工地基础设施建设成本，我委牵头上海电信根据工地基础点位视频传输存储需求，整合网络技术和维护服务能力，配置“上海市智慧工地视频专线”及工地视频专项数据云存储，免收“视频专线”的流量费和基础点位视频数据存储费，各项目可根据项目实际情况选择优先接入（操作手册见附件）。对于完成接入的视频，“上海市建筑工地安全监管平台”各级账号可根据权限进行实时查看。对于由“上海市智慧工地视频专线”接入的数据，其他单位和相关部门可根据数据权限书面向我委申请调用，相关接口开发和附加流量等费用由数据调用方承担。

附件：视频接入操作手册

2025年1月26日

（联系人：李梦圆；联系电话：23113188）

（此件公开发布）

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室

2025年2月10日印发

附件

视频接入操作手册

一、现场视频接入技术要求

1.网络支持标准

- 支持互联网传输(网线或光纤)。根据监控点位的数量,带宽按“监控点位数量乘以 4Mbps”为基准,增加 20%的冗余确保传输的稳定性。以工地部署 3 路监控为例,所需上行带宽不低于 15Mbps。
- 支持无线 4G 及以上网络传输。以每路视频 4Mbps 码率并上浮 20%计算,流量应满足需要接入平台的天数。

2.摄像机设备要求

- 工地(含红线内生活区)人员出入口、塔吊(制高点)和基坑及其他危险性较大的分部分项工程作业区应分别安装视频监控设备,摄像机种类应选择球机;
- 支持云台控制,定位精度为 $\pm 0.2^{\circ}$,回传分辨率 0.1° ,具备设置和调用巡航功能(360°);具备设置和调用自动归位功能;
- 支持 1080x720P@25fps 及以上的高清彩色画面输出,宜支持音频输出;
- 支持国家标准 GB/T28181-2016 且支持 H.264 视频编码标准;
- 摄像机的视频编码应配置为 H.264 格式;

- 国标通道未被占用；
- 支持不低于 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍；
- 支持红外夜视功能，照射距离不小于 100m，最低照度 0.05 lx；
- 支持定时抓图、事件抓图与事件录像功能；
- 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级；
- 摄像机预置位应正对工地人员出入、活动、作业位置；
- 视频图像左上角标注当前时间；右下角标注项目名称及安装位置说明（如：XXXX 项目-人员出入口、XXXX 项目-塔吊（制高点）、XXXX 项目-工程作业区）。

3.设备维护要求

- 应定期对视频和音频监控设备进行清洁维护，确保视频和音频监控设备处于良好工作状态。
- 应保存运行维护记录，保存时间应与建设周期一致。
- 如若视频质量不达标，工地应优化视频传输系统，以确保视频传输质量符合规定标准。

二、工地现场视频接入步骤（GB/T28181 协议）

1.填写工地视频的接入信息

如图 1-1，在“上海市建筑工地安全监管平台”中，点击“工地视频”，随后点击页面左侧“工地视频申报入口”（图 1-2）。登记工地的基本信息，包括客户名称（项目名称）、联系地址（注明行政区）、联系人姓名及电话，确定“视频接入方式”（图 1-3）。



图 1-1



图 1-2



图 1-3

2.视频设备接入

可选择“现场接入”或“自行接入”两种接入方式。

选择“现场接入”，等待装维人员 3 个工作日内与登记表

联系人电话联系。

选择“自行接入”，5个工作日后使用登记表联系人电话号码作为装维账号按如下步骤操作：

1) 设置设备配置管理页面

电脑与摄像机通过网线连接后，登录设备配置管理页面（图 2-1，首次登录需设置密码），在电脑浏览器内输入设备 IP 地址。更改默认网关为出口网关地址，配置默认路由为与出口网关同网段的网口，首选 DNS 服务器填写 202.96.209.5（图 2-2）



图 2-1

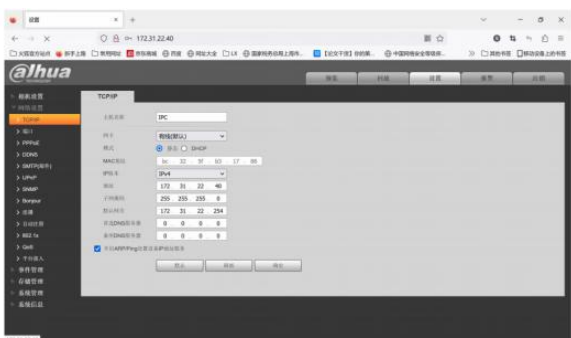


图 2-2

2) 设备定位

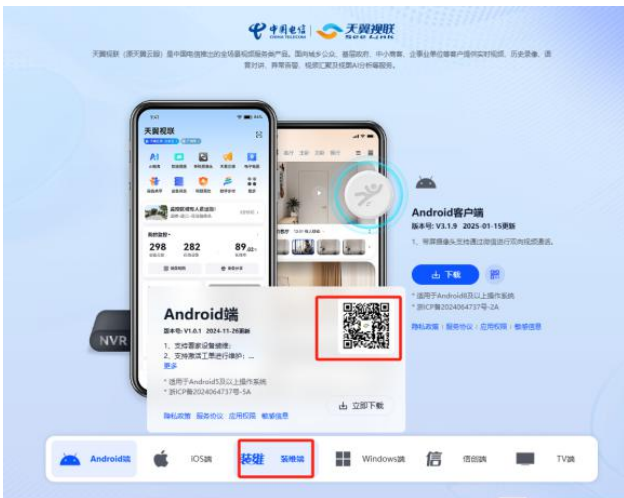


图 2-3

下载“天翼视联装维端”APP（图 2-3，目前仅面向安卓系统用户下载使用），下载地址 <https://vcp.21cn.com/prohome/index.html>。



图 2-4



图 2-5

如图 2-4，使用装维账号（登记的联系人电话）登录后，选择绑定的企业主账号 19117269902（图 2-5）。



图 2-6



图 2-7



图 2-8



图 2-9

进入“绑定摄像头”，点击“国标 28181 协议”（图 2-6、图 2-7）。选择“安装位置（至第六层级）”，输入项目名称，点击确定（图 2-8、图 2-9）。

设备定位

操作指引

填写安装信息

设备定位

绑定设备

测试设备

绑定成功

用户手机号

189****3499

安装位置（至第六层级）

上海市/市辖区/浦东新区/康桥镇/迁移设备新层级/样例

经纬度（选填）

请选择

接入网络

公网

关联监控目录

目标层级（必选）

市住建委工地监控收编项目/浦东新区X工地测试

选择工单维护

创建工单

图 2-10

经纬度上报

刷新

请输入地点

搜索

定位信息（点击地图可调整点位）

复制

经度

121.542345

纬度

31.132627

确定

图 2-11

设备定位

操作指引

填写安装信息

设备定位

绑定设备

测试设备

绑定成功

用户手机号

189****3499

安装位置（至第六层级）

请选择

经纬度（选填）

请选择

接入网络

公网

关联监控目录

目标层级（必选）

请选择

选择工单维护

创建工单

图 2-12

层级选择

编辑

全部

市住建委工地监控...

选择

我的设备

确认选择

图 2-13

如图 2-10、图 2-11，点击“经纬度”获取定位信息。如图 2-12、图 2-13，点击“目标层级”选择设备所在的行政区。全部完成后返回上级页面，点击“创建工单”。

3) 绑定设备



图 2-14



图 2-15

如图 2-14、图 2-15，依次选择设备厂商、设备数量，点击“获取平台配置信息”，下滑页面点击“一键复制平台配置信息”。

码流上限：2048

取消水印：勾选



图 2-18



图 2-19



图 2-20



图 2-21

返回“天翼视联装维端 APP”，如图 2-18、图 2-19 依次点击“绑定设备”“检测设备状态”（无需等待）后，记录设备下方的【国标 ID】（图 2-20），并按照“项目名称-安装位置”的格式命名设备（如：XXXX 项目-人员出入口、XXXX 项目-制高点、XXXX 项目-工程作业区）。点击“去绑定”，如图 2-21 选择“自定义视频汇聚套餐”，完成绑定。



图 2-22



图 2-23

如图 2-22、图 2-23，完成设备绑定后，点击“批量绑定套餐”，选择“绑定视频云回看套餐”。根据需要的云存天数（30 天/90 天），点击相应的套餐，并选择绑定的设备。

4) 调试设备

如图 2-24 点击已绑定设备，若看到实时视频流(图 2-25)，即表示装维成功。



图 2-24



图 2-25

5) 完成绑定



图 2-26



图 2-27

如图 2-26 所示，点击“去调试”后，下滑点击“调试完毕”并二次点击“确认调试完毕”，完成装维工单（图 2-27）。

若确认完成，将无法再查看设备直播、无法操作设备。

3.填写摄像机设备码

打开“上海市建筑工地安全监管平台”，点击“工地视频”，如图 3-1 点击“监控设备编码填写”，进入图 3-2 页面“增加视频设备”，填写每个摄像头的“设备编码”及“安装位置”(图 3-3)，设备编码见设备参数中的设备国标 ID(图 3-4)。



图 3-1



图 3-2



图 3-3



图 3-4

工地视频接入过程中如遇问题，可联系公共邮箱：hurd-spzs@sinet.cn 或点击天翼视联装维端 APP 首页“参数配置操作指引获取”阅读操作手册，如图 3-5 所示。



图 3-5