



HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE

STANDARD DUTY CABLE REELS & HOSE REELS
KABELUPPRULLARE & SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTÄDER

89-92

HEAVY DUTY HOSE REELS
SLANGUPPRULLARE FÖR TUNGA VERKSTÄDER

93-95

ACCESSORIES HOSE REELS
TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

96-98

HOSE & CABLE REELS / SLANG & KABELUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Hose Reels and cable offer better working environment and efficient service. Hose reels can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slang och kabelupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Slangupprullare kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

E15-Series



FOR ELECTRICITY
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE	
Cable reel	Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.	
55010	(15 m cable)
DATA	

E15 Cable reel / kabelrulle

- 230V – 50 Hz – 1 Ph
- Max. 2000W rolled out cable
Max. 2000W utrullad kabel
- Max. 800W rolled cable
Max. 800W upprullad kabel
- 15 m - 3 x 1,5 mm²
- Inlet cable / anslutningskabel
1,3 m - 3 x 1,5 mm²

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
29 x 29 x 21 cm - 4,6 kg

E20-Series



FOR ELECTRICITY
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE	
Cable reel	Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.	
55020	(20 m cable)
DATA	

E20 Cable reel / kabelrulle

- 230V – 50 Hz – 1 Ph
- Max. 3500W rolled out cable
Max. 3500W utrullad kabel
- Max. 1600W rolled cable
Max. 1600W upprullad kabel
- 20 m - 3 x 2,5 mm²
- Inlet cable / anslutningskabel
1,3 m - 3 x 2,5 mm²

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
42 x 39 x 20 cm - 9,2 kg

M12-Series



FOR AIR & WATER
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE	
Cased hose reel	Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.	
37830	(15 m x ø 8 mm)
DATA	

Max pressure / max tryck

2 MPa (290 psi)

Hose / slang

- 1,0 m x ø 8 mm connection hose / anslutningssläng
- 15 m x ø 8 mm hose 1/4" (M/utv.)

Metal casing / kapsling i metall

M15-Series



FOR AIR & WATER
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE	
Cased hose reel	Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.	
37831	(12 m x ø 10 mm)
DATA	

Max pressure / max tryck

2 MPa (290 psi)

Hose / slang

- 1,0 m x ø 10 mm connection hose / anslutningssläng
- 12 m x ø 10 mm hose 3/8" (M/utv.)

Metal casing / kapsling i metall

S10-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10M

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as:
high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.

- The S10 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som:
högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.

- S10-Serien består av ett stativ och utloppsarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

 S10-Series FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	 S10-Series FOR GREASE FÖR FETT	 S10-Series FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	 S10-Series
TYPE / UTFÖRANDE S10 Hose reel S10 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S10 Hose reel S10 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S10 Hose reel S10 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S10 Hose reel S10 Slangupprullare
PART NO / ART.NR. ① 17823 (No hose / utan slang) ② 17820 (10 m x 1/2")	PART NO / ART.NR. ① 27837 (No hose / utan slang) ② 27836 (10 m x 3/8")	PART NO / ART.NR. ① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37867 (10 m x 1/2")	PART NO / ART.NR. ① 37838 (10 m x 1/2") ② 37833 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")
DATA Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang	DATA Max pressure / max tryck 35 MPa (5076 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang	DATA Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang	DATA Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none">0,8 m inlet hose / inloppssl. 1/2"10 m x 1/2" hose / slang ② Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi) Max temperature / max temp. 100°C (212°F)* <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang <p>* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,4 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 13,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg

S15-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 15M

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as:
high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.

- The S15 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som:
högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.

- S15-Serien består av ett stativ och utloppssarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

 S15-Series FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	 S15-Series FOR GREASE FÖR FETT	 S15-Series FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	 S15-Series ① FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC ② FOR HIGH PRESSURE WATER, FÖR HÖGTRYCKSVATTEN
TYPE / UTFÖRANDE S15 Hose reel S15 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S15 Hose reel S15 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S15 Hose reel S15 Slangupprullare	TYPE / UTFÖRANDE S15 Hose reel S15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR. ① 17838 (No hose / utan slang) ② 17837 (15 m x 1/2")	PART NO / ART.NR. ① 27835 (No hose / utan slang) ② 27834 (15 m x 3/8")	PART NO / ART.NR. ① 17838 (No hose / utan slang) ② 37864 (15 m x 3/8") ③ 37865 (15 m x 1/2")	PART NO / ART.NR. ① 37836 (15 m x 1/2") ② 37828 (15 m x 3/8")
DATA Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)• Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)• For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.• 15 m x 1/2" hose / slang	DATA Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">• Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)• Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)• For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.• 15 m x 3/8" hose / slang	DATA Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi) ① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)• Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)• For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.• 15 m x 3/8" hose / slang ③ With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.• 15 m x 1/2" hose / slang	DATA ① Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.• 15 m x 1/2" hose ② Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi) Max temperature / max temp. 100°C (212°F) * <ul style="list-style-type: none">• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.• 10 m x 3/8" hose / slang
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 15,2 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg

* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt

C15-SERIES CASED HOSE REEL / TÄCKTA SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The C15 series features a rigid enclosure of powder coated aluminium and a composite spool.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- C15-Serien består av en stabil ram i pulverlackerad pressgjuten aluminium och en trumma av kompositmaterial.

<p>C15-Series</p> <p>① FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC</p>	<p>TYPE / UTFÖRANDE</p> <p>C15 Hose reel C15 Slangupprullare</p> <p>PART NO / ART.NR.</p> <p>① 17844 (No hose / utan slang) ② 17840 (10 m x 1/2") ③ 17843 (15 m x 1/2")</p> <p>DATA</p> <p>Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)</p> <p>① No hose / utan slang</p> <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang <p>② With hose / med slang</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 10 m x 1/2" hose / slang <p>③ With hose / med slang</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang <p>PACKAGING / FÖRPACKNING</p> <p>Carton box / kartong</p> <p>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 24,8 kg</p>	<p>TYPE / UTFÖRANDE</p> <p>C15 Hose reel C15 Slangupprullare</p> <p>PART NO / ART.NR.</p> <p>① 27841 (No hose / utan slang) ② 27840 (15 m x 3/8")</p> <p>DATA</p> <p>Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)</p> <p>① No hose / utan slang</p> <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang <p>② With hose / med slang</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang <p>PACKAGING / FÖRPACKNING</p> <p>Carton box / kartong</p> <p>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg</p>	<p>TYPE / UTFÖRANDE</p> <p>C15 Hose reel C15 Slangupprullare</p> <p>PART NO / ART.NR.</p> <p>① 17844 (No hose / utan slang) ② 37869 (15 m x 3/8") ③ 37870 (15 m x 1/2")</p> <p>DATA</p> <p>Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)</p> <p>① No hose / utan slang</p> <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang <p>② With hose / med slang</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang <p>③ With hose / med slang</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang <p>PACKAGING / FÖRPACKNING</p> <p>Carton box / kartong</p> <p>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 21,9 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg</p>	<p>TYPE / UTFÖRANDE</p> <p>C15 Hose reel C15 Slangupprullare</p> <p>PART NO / ART.NR.</p> <p>① 37854 (15 m x 1/2") ② 37850 (15 m x 3/8")</p> <p>DATA</p> <p>① Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang <p>② Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi)</p> <p>Max temperature / max temp. 100°C (212°F) *</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 10 m x 3/8" hose / slang <p>* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt</p> <p>PACKAGING / FÖRPACKNING</p> <p>Carton box / kartong</p> <p>① 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg</p>

T15-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.



TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 17833 (No hose / utan slang) 2 17832 (15 m x 1/2")

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 27833 (No hose / utan slang) 2 27832 (15 m x 3/8")

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 17833 (No hose / utan slang) 2 37862 (15 m x 1/2")

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 37848 (15 m x 1/2") 2 37852 (15 m x 3/8")

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
1 No hose / utan slang
• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) • For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang
• 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang

DATA
Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)
1 No hose / utan slang
• Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.) • For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang
• 0,8m x 3/8" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 3/8" hose / slang

DATA
Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)
1 No hose / utan slang
• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) • For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang

DATA
1 Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
• 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang
2 Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi)
Max temperature / max temp. 100°C (212°F)*
• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. • 10 m x 3/8" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 32 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt

T20-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T20 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T20-Serien är tillverkad helt i metall och pulvrlackerad för tung användning under lång tid.

T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

①
②

T20-Series



FOR GREASE
FÖR FETT

T20-Series



FOR DEF/ADBLUE®
FÖR UREA/ADBLUE®

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37845 (No hose / utan slang)

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

① 17834 (20 m x 1/2")
② 17836 (15 m x 3/4")

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
No hose / utan slang
<ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) For max. 15 m x 3/4" or 20 m x 1/2" hose / slang

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① With hose / med slang
<ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 20 m x 1/2" hose / slang
② With hose / med slang
<ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/4" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

27850 (20 m x 1/2")

DATA
Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)
With hose / med slang
<ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 20 m x 1/2" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37847 (15 m x 3/4")

DATA
Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
<ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/4" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 33 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg ② 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

T30-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T30 & F15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettnings mm.
- T30 & F15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.

T30-Series



①
②

FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 17878 (No hose / utan slang)
② 17879 (No hose / utan slang)

DATA

Max pressure / max tryck
7,5 MPa (1100 psi)

① No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 25 m x 3/4" or
30 m x 1/2" hose / slang

② No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 15 m x 1" or
20 m x 3/4" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 73 x 41 x 82 cm - 45 kg
② 73 x 41 x 82 cm - 45 kg

T30-Series



①
②
③

FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 17880 (30 m x 1/2")
② 17881 (25 m x 3/4")
③ 17882 (15 m x 1")

DATA

Max pressure / max tryck
7,5 MPa (1100 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 30 m x 1/2" hose / slang

② With hose / med slang

- 0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl.
- 25 m x 3/4" hose / slang

③ With hose / med slang

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 73 x 41 x 82 cm - 60 kg
② 73 x 41 x 82 cm - 60 kg
③ 73 x 41 x 82 cm - 59,5 kg

T30-Series



FOR DIESEL, AIR & WATER
FÖR DIESEL, LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

37882 (15 m x 1")

DATA

Max pressure / max tryck
2,5 MPa (360 psi)

With hose / med slang

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

F15-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE

F15 Hose reel
F15 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

17885 (15 m x 1-1/2")

DATA

Max pressure / max tryck
2 MPa (290 psi)

Max temperature / max temp.


100°C (212°F) *

- 0,8 m x 1-1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1-1/2" hose / slang

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.
 - Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.
 - All models are solid constructions and very easy to assemble.
- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.
 - Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.
 - Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.

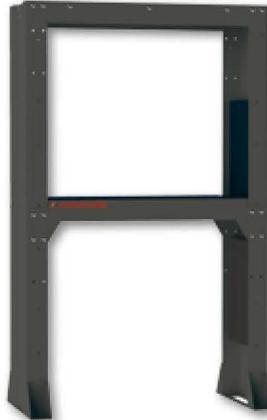

TYPE / UTFÖRANDE
Service stand for reels Servicepelare för slangrullare
PART NO / ART.NR.
① 17875 ② 17877
DATA
① For 16 Reels and 1 exhaust reel / för 16 upprullare och 1 avgasupprullare ② For 16 Reels and 2 exhaust reels / för 16 upprullare och 2 avgasupprullare
Size / mått
L 2,35 m x W 1,66 m x H 3,60 m
Service Tower for truck workshop, can be equipped with a variety of hose reels and provides a single source center for oil, grease, anti-freeze, air and exhaust systems. /
Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med en mängd upprullare för olja, fett, kylarvätska, luft, vatten, avgasuttag mm.
<i>Note: Reels and accessories not included. OBS: Slangupprullare och tillbehör ingår ej.</i>

TYPE / UTFÖRANDE
Fastener for service stand Ingjutningsram för servicepelare
PART NO / ART.NR.
17776
DATA
Concrete fastener for casting into floors, provides a supreme mounting platform for the 17875/17877 service stand. The frame design provides clearance for running piping, hoses and ventilation ducts up through the service stand.
Monteringsram för ingjutning i golv, erbjuder en överlägsen monteringsplattform för servicepelare 17875/17877. Ramens utformning ger maximalt med utrymme för dragning av rörledning, slang och ventilationskanal genom golv och upp i servicepelaren.

TYPE / UTFÖRANDE
Service stand for reels Servicepelare för slangrullare
PART NO / ART.NR.
① 17865 ② 17869
DATA
① For S10, S15 & T15 series For 6 reels / för 6 upprullare ② For C15 & T20 series For 6 reels / för 6 upprullare
Size / mått
L 1,55 m x W 0,76 m x H 2,5 m
Size / mått
L 197 cm x W 76 cm x H 250 cm

TYPE / UTFÖRANDE
Height extender for 17865/69 Förhöjningsdel till 17865/69
PART NO / ART.NR.
17864
DATA
Gives more height to the 17865/17869 service stand, increasing service range and visibility, primarily for truck and heavy machinery workshops. Set of 2. / Ökar höjden på servicepelare 17865/17869 vilket ökar arbetsytan och tornets synlighet, främst för lastbils- och tunga maskinverkstäder. Set med 2st.
Height / höjd
500mm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall 120 x 85 x 193 cm - 440,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall 125 x 125 x 24 cm - 40,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall ① 165 x 80 x 144 cm - 246,0 kg ② 200 x 80 x 144 cm - 290,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 56 x 56 x 45 - 28 kg

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.
• Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.
• All models are solid constructions and very easy to assemble.
- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.
• Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.
• Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Extra reel mounts for 17865/69 Fäste för extra slangupprullare	Service stand for reels Servicepelare för slangrullare	Service stand for reels Servicepelare för slangrullare	Service stand for reels Servicepelare för slangrullare
① 17861 ② 17863	17866	17768	
① Hose reel side mount / konsol för sidomonterade slangupprullare For 2 extra reels / för 2 extra slangupprullare	For S10, S15 & T15 series For 3 reels / för 3 upprullare	For S10, S15 & T15 series For 3 reels / för 3 upprullare	For S10, S15 & T15 series For 5 reels / för 5 upprullare
② Exhaust reel side mount / konsol för sidomonterad av- gassslangupprullare For one exhaust hose reel / för en avgassslangupprullare	Size / mått L 1,2 m x W 0,35 m x H 2,22 m Includes / ingår Drip tray / spill-låda	Size / mått L 0,75 m x W 0,3 m x H 2,45 m	Size / mått L 1,3 m x W 0,3 m x H 2,45 m
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 73 x 23 x 56 cm - 15,7 kg ② 127 x 62 x 30 cm - 36,6 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Pallet / pall 144 x 80 x 92 cm - 137,0 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Pallet / pall 125 x 74 x 30cm - 46 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Pallet / pall 130 x 74 x 30cm - 58 kg

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE


APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets. Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.

• All models are solid constructions and very easy to assemble.

• Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen. Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.

• Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



1 2 3

TYPE / UTFÖRANDE
Drip tray for wall mounting Spillplåt för väggmontering
PART NO / ART.NR.
① 17770 ④ 17773 ② 17771 ⑤ 17774 ③ 17772
DATA
① Handy drip tray 625 x 320 mm. Recommended for wall mounting under a bank of reels, for safe and spill free storage of spray cans, measures etc.
Flexibel spillplåt 625 x 320 mm. Rekomenderas under en grupp av upprullare, för säker och spillfri lagring av spray burkar, oljemått mm.
② - ⑤ Stainless steel drip tray / rostfri droppräcka
Width / bredd
② 700 mm ③ 1 000 mm ④ 1 250 mm ⑤ 1 500 mm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 63 x 32 x 10 cm - 5 kg ② 70 x 50 x 30 cm - 4,3 kg ③ 100 x 50 x 30 cm - 6,2 kg ④ 125 x 50 x 30 cm - 7,8 kg ⑤ 150 x 50 x 30 cm - 9,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Pivoting reel bracket Svängbart väggfäste
PART NO / ART.NR.
17751
DATA
Pivoting bracket for series S10, S15, C15 and T15 / svängbart fäste för serierna S10, S15, C15 och T15

TYPE / UTFÖRANDE
Reel & pump bracket IBC Upprullare & pumpfäste IBC
PART NO / ART.NR.
1069237
DATA
IBC bracket / IBC fäste Place for one hose reel and one pump, horizontally / plats för en slangupprullare och en horisontellt monterad pump
Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel mounting console Monteringskonsoler upprullare
PART NO / ART.NR.
① 17757 ② 17758 ③ 17759
DATA
① For 2 hose reels mounting / för 2 st slangupprullare
② For 3 hose reels bank mounting / för 3 st slangupprullare
③ For 5 hose reels bank mounting / för 5 st slangupprullare