บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · LINE solaress1

ตัวอย่างการศึกษา · ความคุ้มค่าการลงทุน

บ้านค่าไฟ 5,000 บาทต่อเดือน: ระบบโซลาร์แบบไหนคืนทุนดีที่สุด?

เราเปรียบเทียบระบบไฮบริด 1 เฟส 3 ขนาด ทั้งแบบมีและไม่มีแบตเตอรี่ 16 kWh โดยคำนวณรายชั่วโมงเทียบกับค่าไฟ 5,000 บาท ทางเลือกที่ 2 พร้อมแบตเตอรี่ประหยัดได้มากที่สุดในระยะ 25 ปี ส่วนทางเลือกที่ 1 พร้อมแบตเตอรี่คุ้มค่าที่สุดสำหรับบ้านที่ใช้ไฟช่วงเย็นเป็นหลัก

ค่าไฟ 5,000 บาท/เดือน ≈ 1,110 kWh ที่ 4.5 บาท/kWh · เชียงราย · ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกแล้ว

ทางเลือก 1 — คุ้มค่าที่สุด

6 kW + 6.03 kWp

ไฮบริด Solis 6 kW แผง AIKO 670 W 9 แผง ขนาดใกล้เคียงการใช้ไฟกลางวัน

kWh ต่อเดือน	~740
คืนทุน บ้านใช้ไฟช่วงเย็น	8.9 | 6.4 ปี
คืนทุน บ้านใช้ไฟกลางวัน	5.5 | 6.0 ปี

ทางเลือก 2 — ดีที่สุดโดยรวม

6 kW + 10.05 kWp

ไฮบริด Solis 6 kW แผง AIKO 670 W 15 แผง ชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มเกือบทุกวัน

kWh ต่อเดือน	~1,220
คืนทุน บ้านใช้ไฟช่วงเย็น	13.9 | 8.4 ปี
คืนทุน บ้านใช้ไฟกลางวัน	8.3 | 6.4 ปี

ทางเลือก 3


10 kW + 16.08 kWp

ไฮบริด Solis 10 kW แผง AIKO 670 W 24 แผง ผลิตไฟมากกว่าที่บ้านนี้ใช้

kWh ต่อเดือน	~1,970
คืนทุน บ้านใช้ไฟช่วงเย็น	20.2 | 11.3 ปี
คืนทุน บ้านใช้ไฟกลางวัน	12.2 | 8.8 ปี

ตัวเลขแต่ละช่อง: ไม่มีแบตเตอรี่ | มีแบตเตอรี่ 16 kWh

ค่าไฟต่อเดือนหลังติดโซลาร์

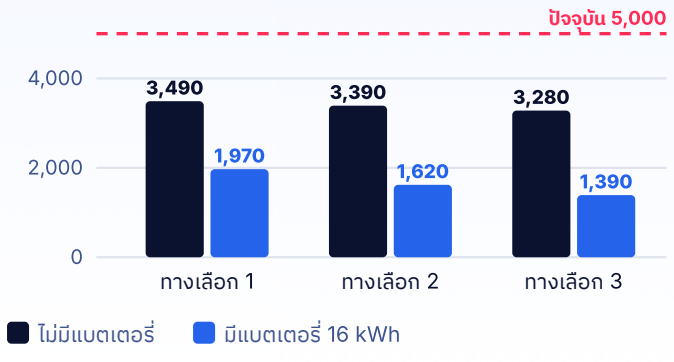

ทางเลือกไหนเหมาะกับคุณ

ทางเลือก 1 + แบตเตอรี่
คุ้มค่าที่สุดหากกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านหรืองบจำกัด ให้ผลตอบแทนต่อปีสูงสุดสำหรับบ้านที่ใช้ไฟช่วงเย็น

ทางเลือก 2 + แบตเตอรี่
ดีที่สุดโดยรวม ลดค่าไฟได้ 70–90% และให้ผลประหยัดสุทธิ 25 ปีสูงสุด ไม่ว่าจะใช้ไฟกลางวันหรือกลางคืน

ทางเลือก 3
ใหญ่เกินไปสำหรับค่าไฟ 5,000 บาท ผลิตไฟราว 1,970 kWh ต่อเดือน แต่บ้านใช้เพียง 1,110 kWh และขายไฟส่วนเกินคืน กฟภ. ไม่ได้

บาทต่อเดือน สำหรับบ้านที่ใช้ไฟช่วงเย็นเป็นหลัก เส้นประ: ค่าไฟปัจจุบัน 5,000 บาท

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · LINE solaress1

ตัวเลข

ความคุ้มค่าการลงทุน 6 รูปแบบ

บ้านที่ใช้ไฟช่วงเย็นเป็นหลัก (ใช้กลางวัน 25%)

รูปแบบ	ประหยัด / เดือน	ค่าไฟหลังติดตั้ง	ผลตอบแทนต่อปี	คืนทุน	ประหยัดสุทธิ 25 ปี
ทางเลือก 1 ไม่มีแบตฯ	1,510	3,490	11.2%	8.9 ปี	263,000
ทางเลือก 1 + แบตฯ	**3,030**	**1,970**	**15.6%**	**6.4 ปี**	**621,000**
ทางเลือก 2 ไม่มีแบตฯ	1,610	3,390	7.2%	13.9 ปี	184,000
ทางเลือก 2 + แบตฯ	**3,380**	**1,620**	**11.9%**	**8.4 ปี**	**614,000**
ทางเลือก 3 ไม่มีแบตฯ	1,720	3,280	4.9%	20.2 ปี	68,000
ทางเลือก 3 + แบตฯ	3,610	1,390	8.9%	11.3 ปี	529,000

บ้านที่มีคนอยู่ช่วงกลางวัน (ใช้กลางวัน 48%)

รูปแบบ	ประหยัด / เดือน	ค่าไฟหลังติดตั้ง	ผลตอบแทนต่อปี	คืนทุน	ประหยัดสุทธิ 25 ปี
ทางเลือก 1 ไม่มีแบตฯ	2,440	2,560	18.1%	5.5 ปี	526,000
ทางเลือก 1 + แบตฯ	3,250	1,750	16.7%	6.0 ปี	683,000
ทางเลือก 2 ไม่มีแบตฯ	2,700	2,310	12.0%	8.3 ปี	491,000
ทางเลือก 2 + แบตฯ	**4,400**	**600**	**15.5%**	**6.4 ปี**	**901,000**
ทางเลือก 3 ไม่มีแบตฯ	2,840	2,160	8.2%	12.2 ปี	384,000
ทางเลือก 3 + แบตฯ	4,640	360	11.4%	8.8 ปี	819,000

วิธีคำนวณ: ผลิตไฟเฉลี่ย 4.0 kWh ต่อ kWp ต่อวันที่เชียงราย เฉลี่ยวันแดดจัด เมฆบางส่วน และฟ้าครึ้ม คำนวณโหลดของบ้านรายชั่วโมง ไฟส่วนเกินจะสูญเปล่า (ขายคืน กฟภ. ไม่ได้) เว้นแต่เก็บในแบตเตอรี่ (ใช้งานได้ 14.4 kWh ประสิทธิภาพไป-กลับ 92%) ค่าไฟคงที่ 4.5 บาท/kWh แผงเสื่อม 0.5% ต่อปี ผลตอบแทนต่อปี = เงินที่ประหยัดปีแรก ÷ ราคาระบบ ประหยัดสุทธิ 25 ปี = เงินที่ประหยัดรวม 25 ปี หักราคาระบบ ไม่รวมค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ ทุกจำนวนเงินเป็นบาท

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 429 6832 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · LINE solaress1

ระบบ

เปรียบเทียบสเปก

	ทางเลือก 1	ทางเลือก 2	ทางเลือก 3
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 1 เฟส	6 kW	6 kW	10 kW
แผง AIKO ABC 670 W ไบเฟเชียล (หรือ Tier-1 เทียบเท่า)	9	15	24
กำลังติดตั้งแผง	6.03 kWp	10.05 kWp	16.08 kWp
พื้นที่หลังคาที่ใช้ (โดยประมาณ)	25 ตร.ม.	42 ตร.ม.	67 ตร.ม.
ผลิตไฟโดยประมาณ	~740 kWh/เดือน	~1,220 kWh/เดือน	~1,970 kWh/เดือน
แบตเตอรี่เสริม: Solis IntelliHome 16 kWh LiFePO4	1	1	1
มีไฟใช้ขณะไฟ กฟภ. ดับ	เมื่อมีแบตฯ	เมื่อมีแบตฯ	เมื่อมีแบตฯ

ทุกทางเลือกรวมโครงสร้างยึดแผง อุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC และ AC สาย PV และสาย AC ทองแดง ระบบสายดิน การติดตั้งและทดสอบระบบ และการยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อกับ กฟภ. พร้อมแบบ Single-line diagram ที่รับรองโดยวิศวกร

การรับประกัน

15 ปี ตัวสินค้า
แผงโซลาร์ (ประสิทธิภาพ 30 ปี)

10 ปี
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis

10 ปี
แบตเตอรี่ IntelliHome

3 ปี
งานติดตั้ง

ข้อควรทราบ

- **ตัวเลขของบ้านคุณ:** ผลประหยัดขึ้นกับช่วงเวลาที่บ้านใช้ไฟ ส่งบิลค่าไฟย้อนหลัง 3–12 เดือนมาให้เรา แล้วเราจะคำนวณให้เฉพาะบ้านของคุณ
- **ไฟดับ:** หากไม่มีแบตเตอรี่ ระบบที่เชื่อมกับการไฟฟ้าจะหยุดทำงานเมื่อไฟ กฟภ. ดับ (ระบบป้องกันการจ่ายไฟย้อน เพื่อความปลอดภัย)
- **ราคา:** ตัดออกจากตัวอย่างนี้แล้ว สอบถามใบเสนอราคาสำหรับบ้านของคุณได้

อยากได้การศึกษาแบบนี้สำหรับบ้านคุณ?
ติดตั้งแล้วกว่า 720 ระบบ · 8 MWp · 42 จังหวัด

063 151 6694 · 089 429 6832
LINE solaress1 · kris@solar-ess.org
www.solaress.org