

## HYBRID SCHRITTMOTOR

**GB24H288-40-4A**

## Modell Beschreibung

GB: Global Biz (Hersteller)

24: Nema24 (60mm - Baugröße)

H2: 2-Phasen Hybrid Schrittmotor

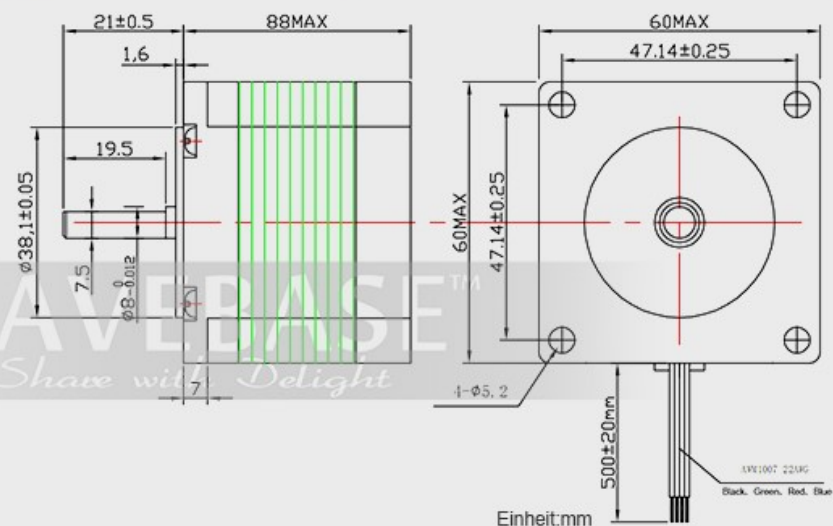

88: 88mm (Motorlänge)

40: 4.0 Ampere/Phase

4: 4-Leiter/Drähte Motor

A: Einzige Welle

B: Dual Welle

**M**echanische Abmessungen**A**nschlußplan**E**lektrische Spezifikation

| Serie Modell          |                       | Schritt-<br>winkel<br>(°) | Motor-<br>länge<br>(mm) | Nenn-<br>spannung<br>(V) | Nenn-<br>strom<br>(A) | Phasen-<br>widerstand<br>(Ω) | Phasen<br>Induktivität<br>(mH) | Halte-<br>moment<br>(Oz-in) | Rast-<br>moment<br>(gf-cm) | Anschluß-<br>drähte (NR.)<br>(NO.) | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Einzige Welle         | Dual Welle            |                           |                         |                          |                       |                              |                                |                             |                            |                                    |                 |
| GB23H282-30-4A        | GB23H282-30-4B        | 1.8                       | 82                      | 4.2                      | 3.0                   | 1.4                          | 5.4                            | 300                         | 500                        | 4                                  | 1.3             |
| GB23H2112-30-4A       | GB23H2112-30-4B       | 1.8                       | 112                     | 6.0                      | 3.0                   | 2.0                          | 7.5                            | 425                         | 600                        | 4                                  | 1.6             |
| <b>GB24H288-40-4A</b> | <b>GB24H288-40-4B</b> | <b>1.8</b>                | <b>88</b>               | <b>2.6</b>               | <b>4.0</b>            | <b>0.65</b>                  | <b>3.2</b>                     | <b>425</b>                  | <b>600</b>                 | <b>4</b>                           | <b>1.5</b>      |
| GB24H2100-42-4A       | GB24H2100-42-4B       | 1.8                       | 100                     | 3.36                     | 4.2                   | 0.8                          | 4.0                            | 567                         | 800                        | 4                                  | 2.0             |
| GB34H298-40-4A        | GB34H298-40-4B        | 1.8                       | 98                      | 2.92                     | 4.0                   | 0.73                         | 4.2                            | 710                         | 800                        | 4                                  | 2.0             |
| GB34H2113-50-4A       | GB34H2113-50-4B       | 1.8                       | 113                     | 2.0                      | 5.0                   | 0.4                          | 3.5                            | 920                         | 1200                       | 4                                  | 3.5             |
| GB34H2118-50-4A       | GB34H2118-50-4B       | 1.8                       | 118                     | 2.15                     | 5.0                   | 0.43                         | 4.4                            | 1205                        | 1200                       | 4                                  | 4.0             |
| GB34H2151-50-4A       | GB34H2151-50-4B       | 1.8                       | 151                     | 2.9                      | 5.0                   | 0.58                         | 5.0                            | 1700                        | 1800                       | 4                                  | 5.0             |
| GB42H2115-50-4A       | GB42H2115-50-4B       | 1.8                       | 115                     | 2.4                      | 5.0                   | 0.48                         | 7.0                            | 1700                        | 3000                       | 4                                  | 6.0             |
| GB42H2150-50-4A       | GB42H2150-50-4B       | 1.8                       | 150                     | 5.0                      | 5.0                   | 1.0                          | 18.5                           | 2835                        | 4500                       | 4                                  | 8.8             |
| GB42H2168-50-4A       | GB42H2168-50-4B       | 1.8                       | 168                     | 4.5                      | 5.0                   | 0.9                          | 14                             | 3400                        | 5000                       | 4                                  | 9.8             |
| GB42H2201-60-4A       | GB42H2201-60-4B       | 1.8                       | 201                     | 4.2                      | 6.0                   | 0.67                         | 12                             | 3965                        | 6000                       | 4                                  | 16.2            |

Hinweis: Wir können auch nach der Anforderung des Kunden Produkte herstellen.