


1 西安交通大学 机械工程学院 航天制造与信息工程研究所

➤ (1) 航天器电源系统物理仿真

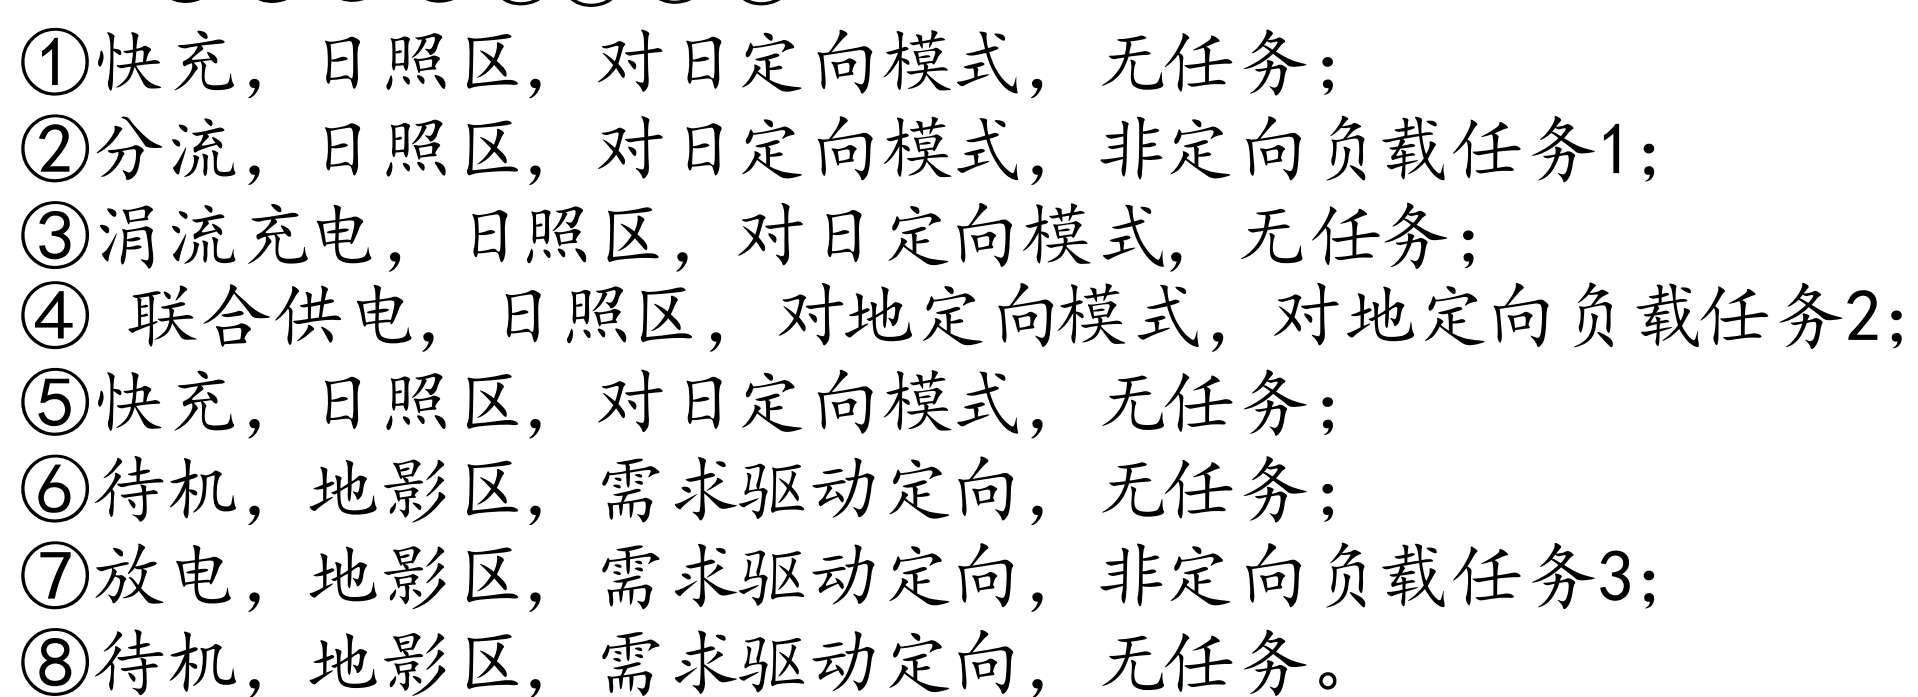

图形化界面

➤ (2) XJTU-SPS数据集

□ 循环周期设置（每个绕地周期95min）：

- ① 步骤一：0-10min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ② 步骤二：10-25min，太阳能电池阵正常、5V*2.9A负载、分流工作模式、对应光照区域对日定向执行普通负载任务Ⅰ场景；
- ③ 步骤三：25-35min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ④ 步骤四：35-50min，太阳能电池阵辐照减少、12V*2.4A、联合供电工况、对应光照区域对地定向执行负载任务Ⅱ场景；
- ⑤ 步骤五：50-60min，太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景；
- ⑥ 步骤六：60-70min，太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景；
- ⑦ 步骤七：70-85min，太阳能电池阵无辐照、5V*2.9A、放电工作模式、对应地影区域执行负载任务Ⅲ场景；
- ⑧ 步骤八：85-95min，太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景。