

PLANTA PRIMER PISO

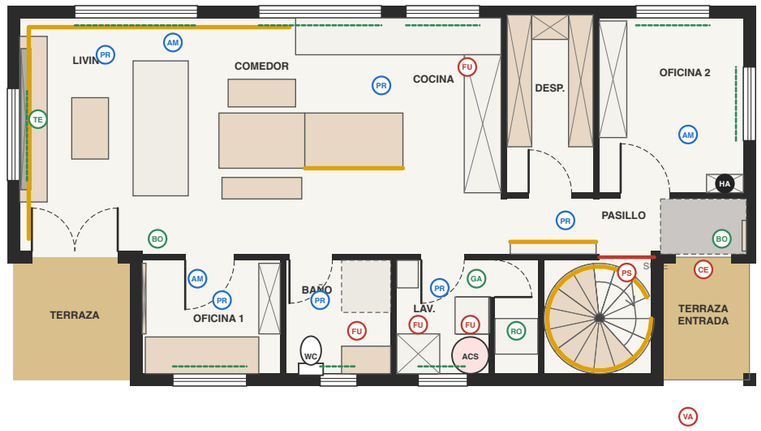

PLANTA SEGUNDO PISO

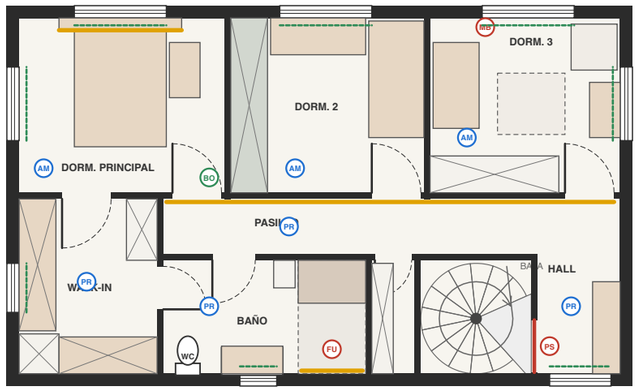

SIMBOLOGÍA

- HA — Home Assistant + rack (en G2)
- PR — Sensor de presencia mmWave
- AM — Sensor ambiente T° / HR / CO_2 (zona piso radiante)
- FU — Sensor de fuga de agua
- VA — Válvula motorizada de corte de agua
- CE — Cerradura digital + videoportero
- PS — Contacto en puerta de seguridad
- MB — Monitor de bebé local (sin nube)
- TE — Motor del telón + proyector
- GA — Gatera con lector de microchip
- RO — Base de aspiradora robot
- BO — Botonera de escenas (reemplaza interruptor)
- LED indirecto regulable
- Cortina motorizada
- Puerta de seguridad

ESCENAS (Home Assistant, funcionan sin internet)

Escena	Se activa con	Qué hace
Buenos días	Alarma del celular, lun-vie	Cortinas suben, cabecero 30 % → 100 % en 15 min, ACS ok
Cine	Botonera living	Baja el telón, sube el proyector, cortinas cerradas, fosa LED 10 %
Siesta bebé	Botón en dorm. 3	Timbre en silencio, pasillo P2 ámbar 5 %, VMC en modo bajo
Llegada	Cerradura abre con huella	Genkan + zapatero, clima a confort, aviso si puerta seguridad abierta
Salir	Botonera entrada	Apaga todo, baja temperatura 2 °C, cámaras y sensores de fuga en guardia
Noche	23:00 o botón cabecero	Guía nocturna ámbar por presencia, puertas de seguridad vigiladas
Sol a favor	Excedente FV > 2 kW	Secadora, lavavajillas, ACS a 60 °C y carga del auto
Fuga	Cualquier sensor FU	Cierra la válvula general y avisa al celular

ARQUITECTURA DE LA DOMÓTICA

1. Controlador Home Assistant local en el armario técnico G2 (junto al TDA), con UPS. Sin nube obligatoria.
2. Protocolos abiertos: Zigbee 3.0 / Thread-Matter para sensores; Wi-Fi sólo para equipos grandes.
3. Se conservan los interruptores físicos: micromódulos Zigbee detrás (RIC 10, un efecto por luminaria).
4. Cat6 a cada recinto + PoE para cámaras y videoportero. Ducto vacío de reserva al entretecho.
5. Piso radiante: una zona por recinto, termostato = sensor AM; la bomba de calor recibe SG-Ready.
6. VMC sube automáticamente con CO_2 > 900 ppm o HR > 65 % (baños, cocina, lavandería).
7. Cortinas motorizadas a batería recargable (sin cordones: seguridad bebé y gatos).
8. Ver INTERIORISMO.md para equipos sugeridos, etapas y presupuesto.

EQUIPOS POR ETAPA (referencial 2026, cotizar)

Etapa	Equipos	CLP
1 · Obra gruesa	Cat6 a cada recinto, ducto de reserva, cajas profundas tras interruptores, enchufe en G2	0,3–0,5 MM
2 · Mudanza	Home Assistant (mini PC) + coordinador Zigbee/Thread, cerradura digital, 6 sensores de fuga + válvula	0,6–0,9 MM
3 · Confort	Sensores AM por zona, presencia mmWave, micromódulos en interruptores, contactos puertas seg.	0,6–1,0 MM
4 · Cuando haya capital	Cortinas motorizadas (17 ventanas), telón + proyector UST, LED indirecto, videoportero PoE	2,5–4,5 MM

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	INT-02 · 11 de 14