Test Report

广州市星翼电子科技有限公司

电磁兼容性试验测试报告

测试报告

报告编号	TR-2512-205
总 页 数	12

产品名称：ATK-DLT527B 底板

ATK-CLT527B 核心板（工业级）

产品型号：ATK-DLT527B V1.0

ATK-CLT527B V1.0

制造厂商：广州市星翼电子科技有限公司

委托单位：广州市星翼电子科技有限公司

试验项目：抗干扰能力（EMS）测试

试验日期：2025 年 12 月 9 日

试验结论：合格

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2025/12/09	第一次发布

目 录

注意事项.....2
测试报告总结.....3
1、概述.....4
1.1 试验标准.....4
1.2 样品测试信息.....4
1.3 样品测试数据.....4
1.4 试验仪器.....5
1.5 实验室环境.....5
1.6 判断准则类别.....5
2、抗干扰能力（EMS）测试.....6
2.1 静电放电抗扰度试验.....6
2.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验.....7
3、样品图片.....8
3.1 样品测试前的图片.....8
3.2 样品测试中的图片.....9
3.3 样品测试后的图片.....11
4、其他.....12

注意事项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试产品，最终解释权归广州市星翼电子科技有限公司。

其他相关注意事项：

1，如果该报告没有签字与盖章，则视为无效；

2，如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；

3，未经本公司许可或书面授权，不得擅自复制本报告。

测试报告总结

产品信息	产品名称	ATK-DLT527B 底板 ATK-CLT527B 核心板（工业级）		
	产品型号	ATK-DLT527B V1.0 ATK-CLT527B V1.0		
	额定参数	输入电压：DC12V；输入电流：2.5A（核心板+底板供电）		
	产品编号	——		
	制造单位	广州市星翼电子科技有限公司		
	检前产品描述	完好	样品数量	3PCS
试验信息	试验日期	2025/12/09		
	测试项目	静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
	检验依据	1. GB/T 17626.2-2018，电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 2. GB/T 17626.4-2018，电磁兼容 试验和测试技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
	试验环境条件	温度：25℃；湿度：34%RH		
	测试场地	广州市星翼电子科技有限公司测试实验室		
结论	根据检验依据所列标准及要求，受检样品所试验的项目全部符合要求。			
备注				

测试：_____ 审核：_____ 批准：_____

日期：　　年　　月　　日

1、概述

1.1 试验标准

序号	测试项目	测试标准	测试结果	测试结论
1	静电放电抗扰度试验	GB/T 17626.2-2018	样品外观及功能正常	合格
2	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 17626.4-2018	样品外观及功能正常	合格

1.2 样品测试信息

样品名称	ATK-DLT527B 底板 ATK-CLT527B 核心板（工业级）
样品型号	ATK-DLT527B V1.0 ATK-CLT527B V1.0
样品状态	样品外观及功能正常
样品测试参数要求	静电放电：接触放电 6KV，空气放电 8KV 电快速瞬变脉冲群：电源端口 2KV，5KHz；信号线端口 1KV，5KHz

1.3 样品测试数据

测试项目	放电类型	放电值	试验结果
静电放电抗扰度试验	接触	±2KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	空气	±2KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	接触	±4KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	空气	±4KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	接触	±6KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	空气	±8KV	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	电源端口	±0.5KV/5KHz	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
		±1KV/5KHz	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
		±2KV/5KHz	无重启、无死机、系统运行正常、功能正常
	RGBLCD 信号线端	±0.25KV/5KHz	无重启、无死机、显示有轻微干扰，测试结束后可以自行恢复正常

	口(电容耦合钳)	±0.5KV/5KHz	无重启、无死机、显示有轻微干扰，测试结束后可以自行恢复正常
		±1KV/5KHz	无重启、无死机、显示有轻微干扰，测试结束后可以自行恢复正常
	USB-TTL 信号线端口(电容耦合钳)	±0.25KV/5KHz	无重启、无死机、通信正常、功能正常
		±0.5KV/5KHz	无重启、无死机、通信正常、功能正常
		±1KV/5KHz	无重启、无死机、通信正常、功能正常
备注：样品在 RGBLCD 信号线端口群脉冲测试时，显示有轻微干扰，测试结束后可以自行恢复正常。信号线端口根据用户终端产品的不同而不同，这里仅测试 RGBLCD 信号线端口和 USB-TTL 信号线端口。3 个样品测试数据均相同。			

1.4 试验仪器

序号	试验项目	试验仪器	型号	生产厂家
1	静电放电抗扰度试验	静电放电发生器	HESD61002TA	普锐马电子
2	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	群脉冲发生器	EFT61004TA	普锐马电子

1.5 实验室环境

环境温度：25℃
相对湿度：34%
大气压力：86kpa～106kpa

1.6 判断准则类别

序号	判定准则类别	说明
1	判据 A	试验中产品测试规定范围内性能正常
2	判据 B	试验中产品功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复
3	判据 C	试验中产品功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统重调（或复位）
4	判据 D	试验中产品功能或性能不可恢复的丧失或降低

2、抗干扰能力（EMS）测试

2.1 静电放电抗扰度试验

测试项目	静电放电抗扰度试验		
测试条件	温度：25℃，湿度：34%RH，正常大气压，电磁条件保证受试设备正常工作		
试验等级	接触放电 6KV；空气放电 8KV		
测试日期	2025/12/09		
性能判据要求	A	样品数量	3PCS
试验布置	严格按照 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度试验中的台式设备试验布置标准要求。		
试验过程	1、对被测试设备（EUT）可接触的导电表面、螺钉、端口等金属体进行接触放电，分别选择 4 个以上试验点进行（每点至少 20 次放电，正负极性各 10 次）。再对被测设备附近的物体静电放电，可以用耦合板施加静电来模拟，耦合板与被测设备的每一面都是平行放置的（包括前、后、左、右和下方，共五个面），间隔为 0.1m，在每一面用最敏感的极性至少 10 次间接（接触）放电。试验电压 6KV,用尖端接触放电枪头，最大放电重复频率为 1 次/s。试验电压应从最小值逐渐增加至规定的试验值，以确定故障的临界值。 2、对 EUT 可接触的壳体表面，按键、指示灯、显示屏、壳体等的缝隙进行空气放电。分别选择 3 个以 上试验点，每点进行至少 20 次放电，正负极性各 10 次，试验电压 8KV，用圆形空气放电枪头。试验电压应从最小值逐渐增加至规定的试验值，以确定故障的临界值。		
EUT 表现：	在整个试验过程中没有出现危险或不安全的后果，试验中及试验后，EUT 能正常工作，表现出抗扰能力。接触放电：符合性能判据 A； 空气放电：符合性能判据 A。		
测试结论	合格		

2.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

测试项目	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
测试条件	温度：25℃，湿度：34%RH，正常大气压，电磁条件保证受试设备正常工作		
测试等级	1、在 EUT 供电电源端口：线对线和线对地，试验电压峰值 2KV，重复频率 5KHz，5/50ns Tr/Td 脉冲群波形，脉冲群持续时间 15ms、周期为 300ms 2、在信号线端口：通过电容耦合钳耦合，试验电压峰值 1KV：重复频率 5KHz，5/50ns Tr/Td 脉冲群波形，脉冲群持续时间 15ms、周期为 300ms		
测试日期	2025/12/09		
性能判据要求	B	样品数量	3PCS
试验布置	严格按照 GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验中的架式安装设备试验布置标准要求。		
测试过程	1、被测试设备（EUT）的电源插入到电快速瞬变脉冲群发生器的 EUT 插座端口，加峰值为 2KV 的试验电压，分别在+、-线和地线上，每根线上的试验持续时间为 1 分钟，分别进行正负极性试验。 2、EUT 的信号线放入电快速瞬变脉冲群发生器的电容耦合钳里，通过偶合，加峰值为 1KV 的试验电压，试验维持时间为 1 分钟，分别进行正负极试验。		
EUT 表现：	在整个试验过程中没有出现危险或不安全的后果，试验中及试验后，EUT 能恢复正常工作，表现出抗扰能力。EUT 供电电源端口：符合性能判据 A；信号线端口：符合性能判据 B。		
测试结论	合格		

3、样品图片

3.1 样品测试前的图片

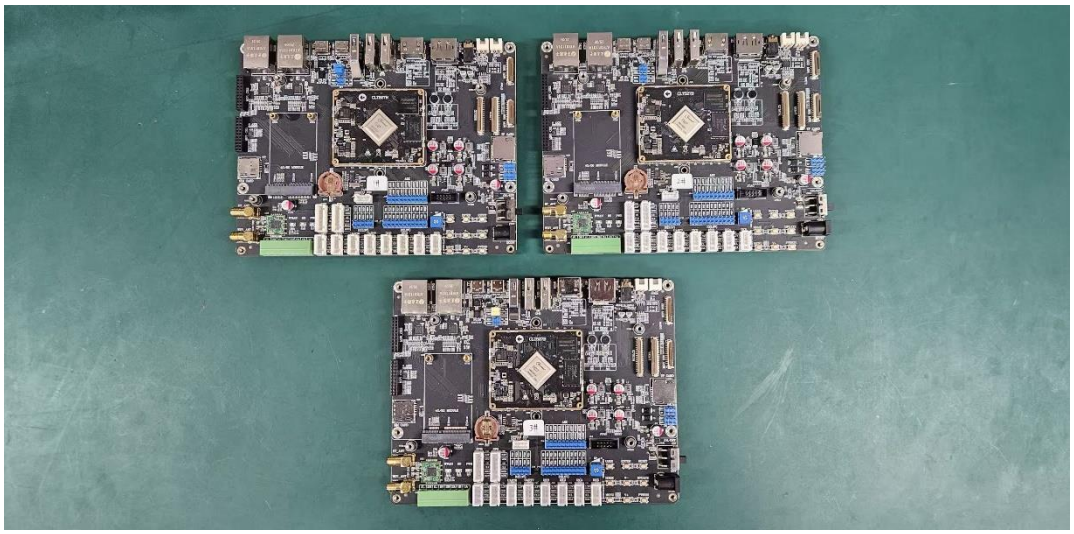

图 3.1.1 测试前样品图片（正面）

图 3.1.2 测试前样品图片（背面）

3.2 样品测试中的图片

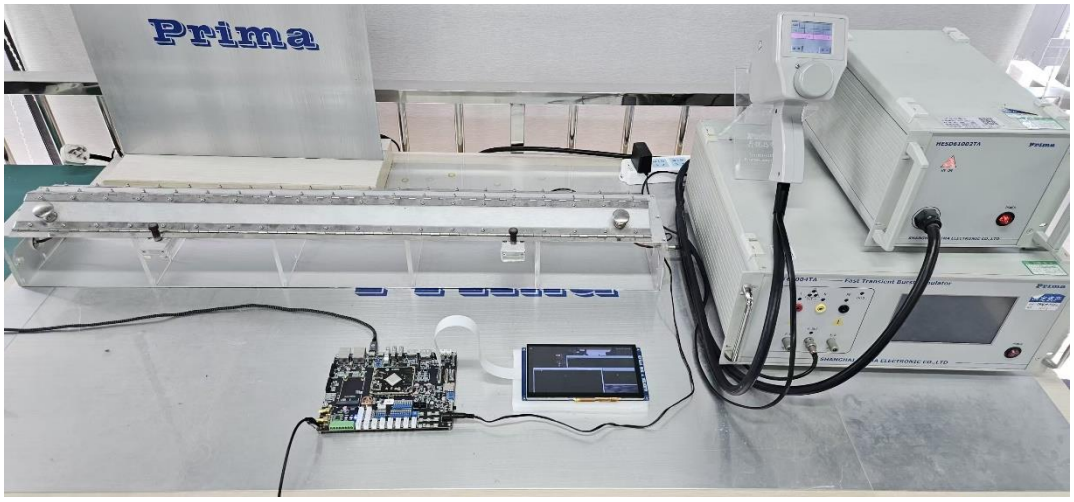

图 3.2.1 静电放电抗扰度测试图片

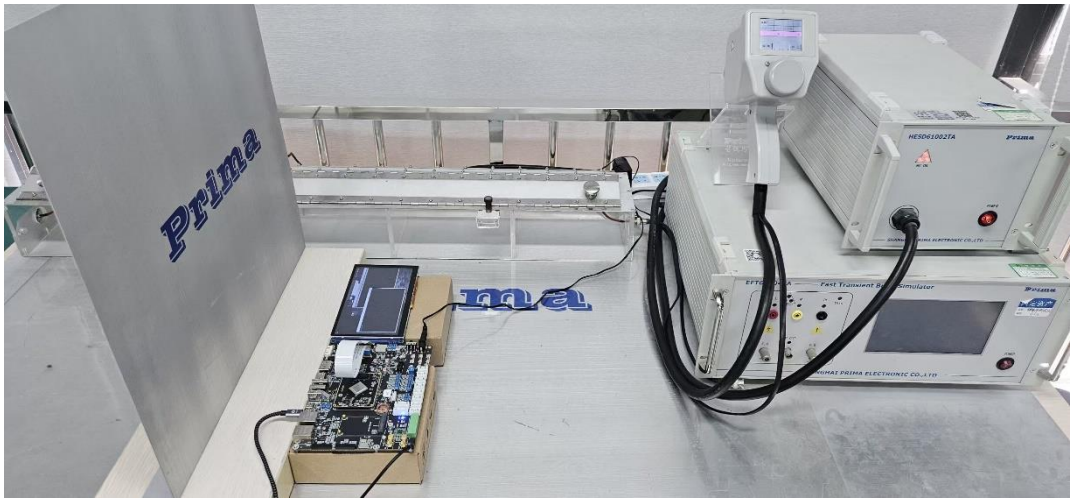

图 3.2.2 静电放电抗扰度测试图片（垂直耦合板）

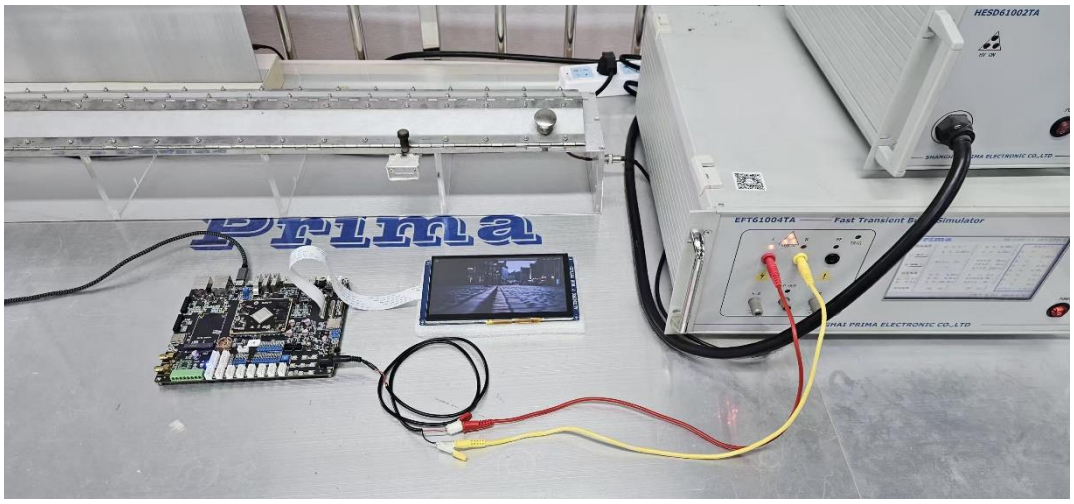

图 3.2.3 电源端口脉冲群抗扰度测试图片

图 3.2.4 RGBLCD 信号线端口脉冲群抗扰度测试图片

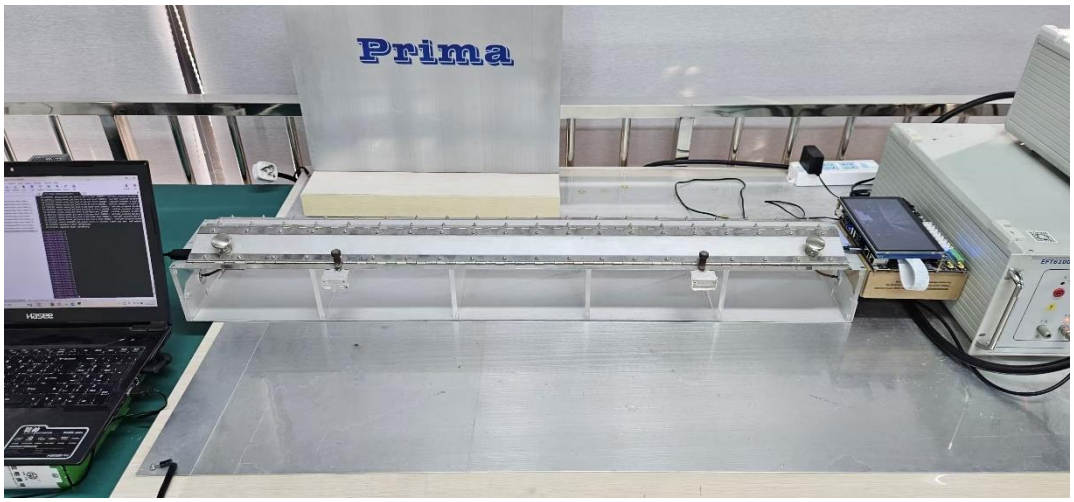

图 3.2.5 USB-TTL 信号线端口脉冲群抗扰度测试图片

3.3 样品测试后的图片

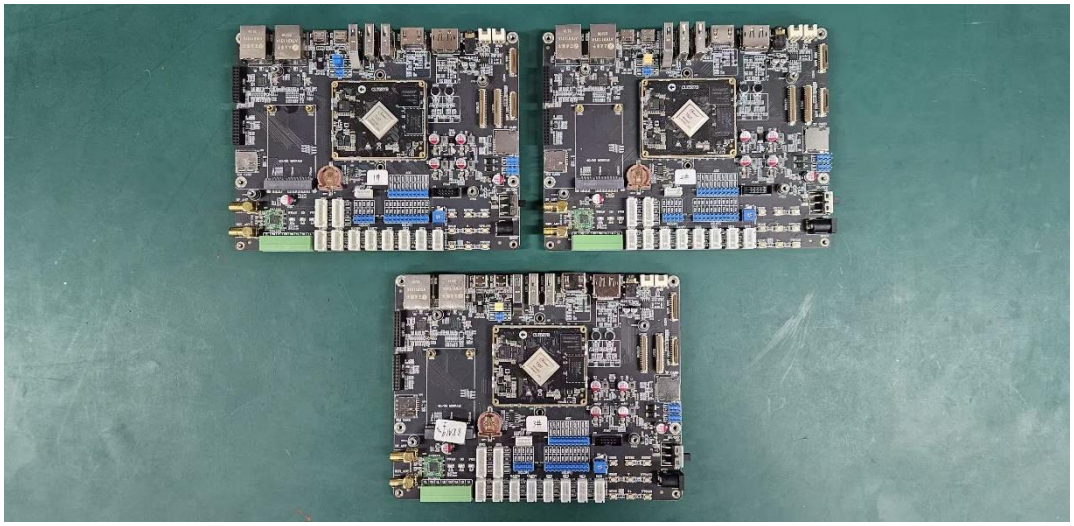

图 3.3.1 测试后样品图片（正面）

图 3.3.2 测试后样品图片（背面）

4、其他

1、 购买地址：

天猫：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝：https://openedv.taobao.com

2、 技术支持

公司网址 ：www.alientek.com

技术论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

在线教学 ：www.yuanzige.com

B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

传真：020-36773971

电话：020-38271790