

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Catálogo de selección rápida

Lista de Precios

Compresores y Controles para Refrigeración Comercial

Abril 2025

Fácil

selección de
soluciones y
componentes de
la manera más
sencilla



Condiciones Generales de Venta

Precios

Todos los precios son de lista y se encuentran en dólares americanos, los precios son libre abordo almacén Danfoss en Monterrey, Guadalajara y/o Ciudad de México, por lo que no incluyen ningún costo de envío o flete desde nuestro almacén hacia otros destinos. Los precios sólo incluyen impuestos de importación cuando así se requiere, por lo que al facturar se adicionará el IVA. No se facturará si el cliente presenta saldos vencidos o si Danfoss lo cree conveniente. Los descuentos son otorgados de acuerdo a las políticas de Danfoss y se reserva el derecho de modificar dichos descuentos.

Condiciones de Pago

Tanto el plazo como el límite de crédito son otorgados por Danfoss de acuerdo a sus políticas, una vez que el cliente haya cumplido con los requisitos solicitados. Danfoss se reserva el derecho de no surtir órdenes de compra, modificar las condiciones de pago y cobro de intereses si el cliente no efectúa el pago de acuerdo a las condiciones otorgadas por Danfoss.

Embarques

Danfoss se reserva el derecho de seleccionar la línea o medio de transporte que así convenga, por lo que los gastos de envío de otra línea deberán ser cubiertos por el cliente. Danfoss realizará las entregas únicamente a los Centros de Distribución y/o Tiendas/ Sucursales del cliente, reservándose el derecho de hacer envíos directos a sitio, sujetos a autorización. Las "no conformidades" serán hechas por escrito enviando estas a la oficina de Danfoss responsable, a la atención de la persona encargada. Danfoss, se reserva el derecho de aceptar pedidos menores a 500 dlls. Ante la duda de recibir material que se encuentre dañado, es necesario escribir la leyenda en el acuse de recibo "recibo salvo previa revisión", para que pueda entrar el reclamo durante las siguientes 48 horas. Reclamaciones por daños durante el transporte o paquetería deberán ser reportados inmediatamente con un máximo de 5 días hábiles posteriores a la fecha de entrega para poder ser válidos. Las maniobras de carga y descarga para entregas a cliente, no son parte del servicio de transportación. Las condiciones en el domicilio de entrega deben de ser las adecuadas, esto quiere decir que las calles cuenten con el espacio necesario para que las unidades circulen y puedan estacionarse sin ningún problema. En caso de alguna anomalía con la entrega o que el transportista dañe las instalaciones del cliente se deberá notificar a servicio al cliente de Danfoss para revisar con el proveedor de servicio y se tomen las acciones correspondientes.

Órdenes de compra

Danfoss se reserva el derecho de aceptar y/o aprobar órdenes si así lo cree conveniente, estas órdenes deberán ser enviadas a la oficina de ventas de Danfoss correspondiente. El abastecimiento o surtimiento de las mercancías contenidas en las órdenes de compra estarán sujetas a las existencias en el almacén Danfoss.

Devoluciones

No es política de Danfoss aceptar devoluciones de producto para acreditación del cliente. De ser aceptada se agrega un cargo por el 50% del valor de la mercancía.

Cancelación

Se requiere una cancelación por escrito para cualquier Orden de Compra que una vez hecha ya no sea requerida, de no existir tal cancelación el material será surtido. La cancelación de cualquier Orden de Compra programada tendrá una penalización de un 50% del valor de la orden sujetos a revisión.

Garantía de Calidad

a) PL17 y PL47: Compresores y Unidades Condensadoras
La garantía será efectiva por 12 meses a partir de la fecha de adquisición por el cliente final o bien 18 meses a partir de la fecha de facturación de Danfoss al distribuidor.
b) b) PL01, PL04, PL07, PL09, PL24, PL25 y PL40:
La garantía será efectiva por 12 meses a partir de la fecha de facturación de Danfoss al distribuidor
La garantía que Danfoss ofrece en sus productos es por defectos de fabricación y por un período de 12 meses.
Las garantías son libre abordo nuestro almacén en Monterrey, los fletes de envío deberán ser pagados por el cliente.
Ninguna garantía será repuesta sin la previa autorización una vez realizada la evaluación.
La garantía no será válida por cualquier defecto ocasionado por causas ajenas a Danfoss, tales como mal manejo, aplicación incorrecta, mal uso, etc.
La garantía se limita a la reparación o sustitución del producto, quedando excluidos de la misma, cualquier otro tipo de gasto.
El reclamo deberá ser realizado por medio de los distribuidores.
Favor de consultar los procedimientos de reclamo para cada una de las líneas de productos.

Nota

Esta lista de precios entra en vigencia a partir de Abril 2025. Todas las listas anteriores quedan sin efecto a partir de esa fecha. Danfoss se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso. Precios de Lista en USD

Product Store

Busque y compare el catálogo completo de productos de Danfoss con más de 600.000 productos. Para cada producto, hay información detallada disponible, como especificaciones, accesorios y repuestos relevantes, documentación técnica, imágenes y software.

OPTIMIZA TU NEGOCIO

HERRAMIENTAS QUE HARÁN TU TRABAJO MÁS SENCILLO



[Visita Product Store](#)

Índice

Válvulas de expansión termostáticas T 2 / TE 2	05
Válvulas de expansión termostáticas TUA / TUAE / TCAE	06
Válvulas de expansión termostáticas TGE	07
TE 5 - TE 55 Válvulas de expansión termostática	08
Válvulas y Bobinas Solenoides	09
Filtros secadores herméticos DML y DCL	10
DAS - Filtros deshidratadores para la línea de succión	11
Mirillas (Alta Presión) - SGP	12
Válvulas de cierre de bola GBC - Termostatos de mecanicos de servicio	13
BML - Válvulas de diafragma de cierre manual	14
Presostatos - KP	15
Regulador de presión de cárter - KVL	16
Regulador de presión del evaporador-KVP	17
Controlador de temperatura - ERC211, ERC 213, ERC 214	18
Compresores reciprocantes - MT / MTZ / NTZ	19
Compresores Scroll - Serie H	22
Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración - MLZ/LLZ	24
Compresores Scroll - Series DSH y Series SM / SY / SZ	27
Accesorios para compresores	29
Compresores semi-herméticos Bock	32
Control electrónico de nivel de aceite	34
Compresores Fraccionarios para Refrigeración Comercial	36
HE – Intercambiador de calor de tubo	37
BPHE – Intercambiadores de calor de placas	38
Unidades condensadoras - Optyma TM	39
Resistencias Eléctricas ECFlex 18T	43
Optyma TM Semi Hermética	46
Refacciones para Unidades Condensadoras	48
Evaporadores KeepRite	49

Válvulas de expansión termostáticas T 2 / TE 2

DANFOSS Descarga la ficha técnica aquí

Características T 2 / TE 2




Elemento de acero inoxidable soldado con láser

- Larga duración del diafragma
- Tolerancia a altas presiones y presión de funcionamiento elevadas
- Alta resistencia a la corrosión

Salida roscable o soldable

Conexión de ecualización de presión roscable o soldable

Conjunto de orificio intercambiable con filtro de protección contra la suciedad

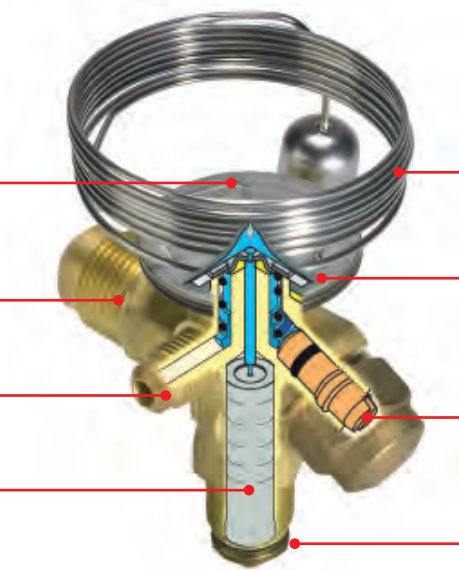

Tubo capilar y bulbo de acero inoxidable:

- Alta resistencia a la corrosión
- Alta solidez y resistencia a las vibraciones.

Etiqueta grabada con láser

Fácil regulación del ajuste de recalentamiento

Entrada roscable
Adaptador soldable disponible como opción

Datos Técnicos y pedidos



Tipo de válvula	Conex. Equalización roscable	Conexión roscable [pulg]	Código	Refrigerante	Precio de Lista
			Rango -40 a +10 °C"		
			Sin MOP		
T2	-	3/8 x 1/2	068Z3206	R22	64.82
TE2	1/4	3/8 x 1/2	068Z3209	R22	91.60
T2	-	3/8 x 1/2	068Z3346	R134A	64.82
TE2	1/4	3/8 x 1/2	068Z3348	R134A	91.60
T2	-	3/8 x 1/2	068Z3400	R404A	64.82
TE2	1/4	3/8 x 1/2	068Z3403	R404A	91.60
T2	1/4	3/8 x 1/2	068Z3727	R448A / R449	64.82
TE2	1/4	3/8 x 1/2	068Z3728	R448A / R449	91.60
T2	-	3/8 x 1/2	068Z3806	R452A	64.82
TE2	-	3/8 x 1/2	068Z3807	R452A	91.60

T2/TE2

Conjunto de orificios Rango:-40 a 10°C

Orificio	R134a	R404A/R507	R407C	R407F	R407A	R22	R448A	R449A	R513A	Código Roscable	Precio de Lista
	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]	[TR]		
0X	0.19	0.18	0.26	0.3	0.2	0.25	0.26	0.25	0.16	068-2002	19.88
0	0.34	0.37	0.51	0.6	0.5	0.51	0.51	0.49	0.29	068-2003	19.88
1	0.59	0.75	1	1.1	1	0.99	1	0.97	0.51	068-2010	19.88
2	0.73	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	0.62	068-2015	19.88
3	1.2	1.8	2.3	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	1	068-2006	19.88
4	1.8	2.8	3.5	4.1	3.5	3.5	3.6	3.5	1.5	068-2007	21.60
5	2.3	3.7	4.7	5.4	4.6	4.8	4.6	4.5	2	068-2008	21.60
6	2.9	4.4	5.6	6.5	5.6	5.6	5.7	5.5	2.5	068-2009	21.60

La capacidad nominal se basa en:

Temperatura de evaporación $T_e = 4.4^\circ\text{C}$
 Temperatura de condensación $T_c = 38^\circ\text{C}$
 Temperatura del refrigerante antes de la válvula $T_l = 37^\circ\text{C}$

Características y beneficios

- Bulbo de doble contacto, rápido y siempre de instalar, buena transferencia de calor de la tubería al bulbo.
- Amplio rango de temperatura para refrigeración y aire acondicionado -40°C a $+10^\circ\text{C}$
- Diafragma soldado a láser
- Tubo capilar en acero inoxidable
- También disponible para baja temperatura -60°C a -25°C

Compatible con TODOS los refrigerantes, incluyendo A2L, contáctanos para más información.



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com




Válvulas de expansión termostáticas TUA / TUAE / TCAE

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Elemento termostático soldado por láser, lo que mejora extraordinariamente la resistencia de la unión y la vida útil

Filtro independiente, montado en el conjunto de orificio para facilitar el mantenimiento y la limpieza

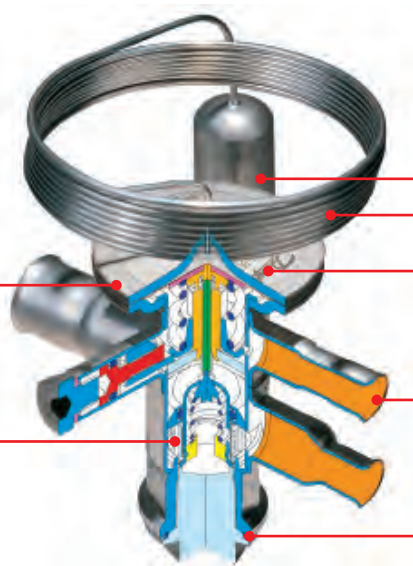

Tubo capilar y bulbo de acero inoxidable:

- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia y resistencia a la vibración

Etiqueta grabada con láser

Conexiones bimetalicas de acero inoxidable con un revestimiento interior de cobre que permiten realizar soldaduras cobre-cobre de forma segura, sencilla y rápida

Conjunto de orificio con un sello hermético óptimo

Datos Técnicos y pedidos

Elemento termostático con abrazadera del bulbo

Refrigerante	Tipo	Rango [°C]	Equalización Externa	Conexión Soldable entrada x salida	Código	Precio de Lista
			[pulg]	[pulg]		
R410A	TUAE	-50 - 10	1/4	3/8 x 1/2	068U1714	259.48

Válvula	Orificio no.	R134a		R404A/R507		R407C		R22		R410A		Código	Precio de Lista
		[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]		
TUA / TUAE	0	0.42	0.12	0.48	0.14	0.66	0.19	0.63	0.18	0.99	0.28	068U1030	34.42
	1	0.61	0.18	0.71	0.2	0.94	0.27	0.92	0.26	1.3	0.38	068U1031	34.42
	2	0.72	0.21	0.87	0.25	1.1	0.32	1.1	0.32	1.7	0.48	068U1032	34.42
	3	0.94	0.27	1.1	0.32	1.5	0.42	1.4	0.41	2.1	0.6	068U1033	34.42
	4	1.6	0.46	2	0.57	2.5	0.72	2.5	0.72	4.1	1.2	068U1034	34.42
	5	2.1	0.61	2.7	0.76	3.4	0.96	3.4	0.96	5.3	1.5	068U1035	36.67
	6	3.4	0.95	4.2	1.1	5.3	1.5	5.3	1.5	8.5	2.4	068U1036	36.67
	7	4.4	1.3	5.6	1.6	7	2	7	2	11.2	3.2	068U1037	36.67
	8	6.5	1.9	8	2.3	10.2	2.9	10.1	2.9	15.8	4.5	068U1038	36.67
	9	9	2.6	11.3	3.2	14	4	14.1	4	23.1	6.6	068U1039	36.67

La capacidad nominal se basa en:

Temperatura de evaporación $T_e = 4.4^\circ\text{C}$

Temperatura de condensación $T_c = 38^\circ\text{C}$

Temperatura del refrigerante antes de la válvula $T_l = 37^\circ\text{C}$



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Características y beneficios

El uso de acero inoxidable hace las válvulas ligeras y fuertes


- Conexiones bimetalicas para una segura, rápida y conveniente
- Tubo capilar de acero inoxidable para mayor resistencia y ductilidad
- El tornillo de ajuste del recalentamiento se puede regular con una llave Allen, lo que resulta cómodo y ahorra espacio en comparación con el ajuste estándar con un destornillador que se utiliza en la mayoría de las válvulas convencionales

- Puede suministrarse con MOP (Max. Presión de funcionamiento) protege el motor del compresor contra la excesiva presión de evaporación durante el funcionamiento normal
- Pueden suministrarse válvulas para rangos de temperatura especiales
- Recalentamiento de apertura de $4\text{ K} / 7.2^\circ\text{F}$
- Función biflujo (TUAE: solo orificio 1 – 8, TCAE: Único orificio 1 y 2)
- No disponible para función biflujo.



Válvulas de expansión termostáticas TGE

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

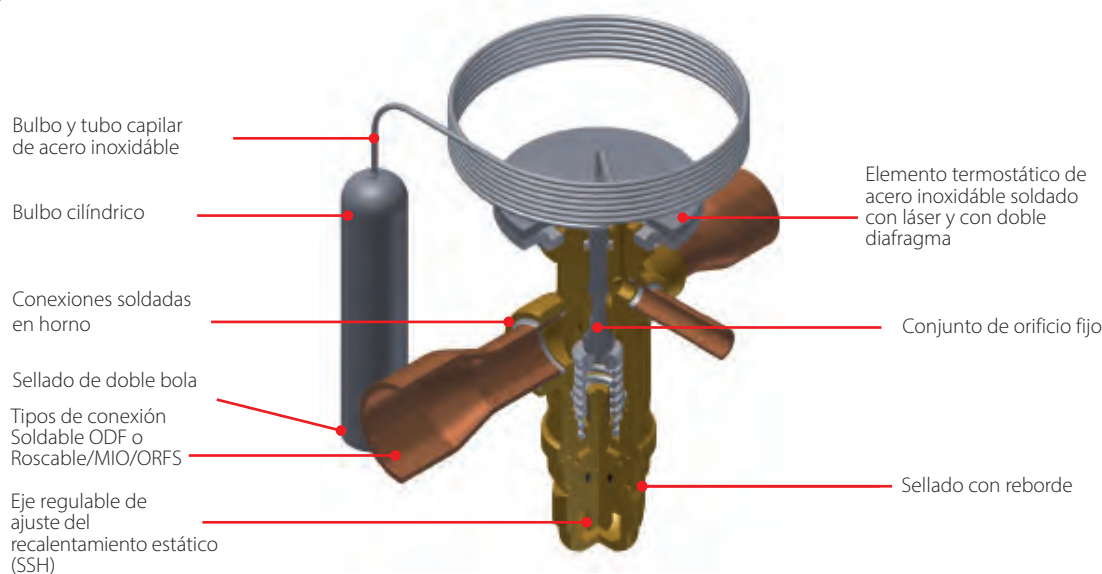

Datos Técnicos y pedidos

TGE

Válvula de expansión termostática con abrazadera del bulbo

Válvulas de Expansión Termostáticas TGE/TGES						
Tipo	Orificio no.	Capacidad	Conexión Soldable ODF X ODF	Refrigerante	Código	Precio de Lista
TGEX 3	3	3	1/2 x 5/8	R22	067N2151	175.51
TGEX 4	4	4	1/2 x 5/8	R22	067N2152	175.51
TGEX 6	6	6	1/2 x 5/8	R22	067N2154	175.51
TGEX 7.5	7.5	7.5	5/8 x 7/8	R22	067N2026	175.51
TGEX 11	11	11	5/8 x 7/8	R22	067N2027	175.51
TGEX 12	12	12	5/8 x 7/8	R22	067N2029	216.66
TGEX 15	15	15	7/8 x 1 1/8	R22	067N2032	216.66
TGEX 18	18	18	7/8 x 1 1/8	R22	067N2033	216.66
TGEX18	18	18	7/8 x 1 3/8	R22	067N2014	216.66
TGEX 26	26	26	7/8 x 1 3/8	R22	067N2035	256.95
TGEX 30	20	20	1 1/8 x 1 3/8	R22	067N2038	256.95
TGEX 38	28	28	1 1/8 x 1 3/8	R22	067N2039	256.95
TGES 8	8	5	5/8 x 7/8	R404A/R507C	067N6150	157.88
TGES 11	11	7.5	5/8 x 7/8	R404A/R507C	067N6154	157.88
TGES 12.5	12.5	9	5/8 x 7/8	R404A/R507C	067N6158	195.66
TGES 18	26	18	7/8 x 1 1/8	R404A/R507C	067N6161	195.66
TGES 13	20	13	7/8 x 1 1/8	R404A/R507C	067N6162	195.66
TGES 11	16	11	7/8 x 1 1/8	R404A/R507C	067N6181	195.66
TGES 21	30	21	1 1/8 x 1 3/8	R404A/R507C	067N6186	230.09
TGES 2.5	4	2.5	1/2 x 7/8	R404A	067N6000	184.72
TGES 4	6	4	1/2 x 7/8	R404A	067N6001	184.72
TGES 5	8	5	5/8 x 7/8	R404A	067N6003	184.72
TGES 7.5	11	7.5	5/8 x 1 1/8	R404A	067N6005	184.72
TGEL 6.5	6	6.5	1/2 x 7/8	R410A	067N3154	81.46
TGEL 9	8	9	5/8 x 7/8	R410A	067N3156	125.96
TGEL 13	11	13	5/8 x 1 1/8	R410A	067N3158	184.72
TGEL 15	12.5	15	5/8 x 1 1/8	R410A	067N3160	184.72
TGEL 23	20	23	7/8 x 1 3/8	R410A	067N3164	252.77
TGEL 31	26	31	1 1/8 x 1 3/8	R410A	067N3166	331.69
TGEL 46	40	46	5/8 x 1 3/8	R410A	067N3169	355.19

La capacidad nominal se basa en:

Temperatura de evaporación $T_e = 4.4^\circ\text{C}$

Temperatura de condensación $T_c = 38^\circ\text{C}$

Temperatura del refrigerante antes de la válvula $t_l = 37^\circ\text{C}$



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Características y beneficios

- Válvulas de expansión termostáticas herméticas para los siguientes Refrigerantes: R134a, R404A, R507, R407C, R22, R410A, R32, R290
- Presión de descarga independiente
- Versión con MOP (Máx. presión de funcionamiento)
- Paso recto
- Orificio compensado (BP)
- Baja histéresis
- Max. presión de trabajo PS / MWP: 46 bar/ 667psig
- Larga vida útil para el uso de bomba de calor
- Bulbo de diseño cilíndrico con una abrazadera mejorada
- Bi-flow con expansión en ambas direcciones
- Ajuste de recalentamiento regulable
- Elemento de accionamiento tubo capilar de acero inoxidable soldado por láser
- Disponibles con muchos tipos de conexión diferentes (soldable, roscable, MIO, ORFS)
- Rango de capacidad: 12-182 kW / 3,5-52 TR R410A
- Versiones con o sin función de purga
- Cumplen los requisitos para su uso en Atmosferas ATEX de clase 2




TE 5 - TE 55 Válvulas de expansión termostática

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Elemento termostático soldado con láser en acero inoxidable

- diafragma de larga vida útil
- tolerancia a altas presiones de trabajo
- alta resistencia a la corrosión

Para garantizar una larga vida útil, el cono de la válvula y el asiento de la válvula están hechos de una aleación especial de alta calidad, resistente al desgaste.

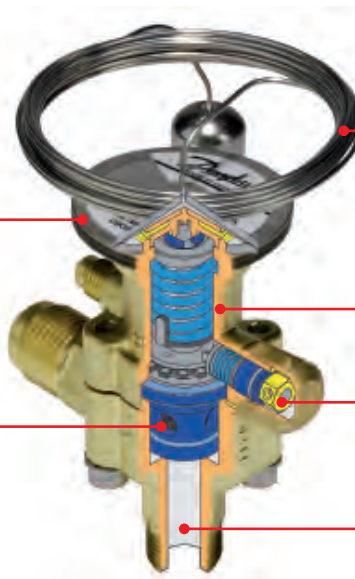

Tubo capilar y bulbo de acero inoxidable

- alta resistencia a la corrosión
- alta resistencia a la fuerza y vibración

Control mínimo de inventario de partes, asegura el suministro.

Fácil ajuste de la configuración de sobrecalentamiento

- Más posibilidades de conexión.
- soldadura x soldadura
- rosca x rosca
- bridas
- recta o angular

Datos Técnicos y pedidos

Elemento termostático - incluye abrazadera portabulbo

R404A/R507				
Tipo de Válvula	Igualación de Presión 1/4 pul / 6 mm	Tubo Capilar Longitud en metros	Rango N -40 a +10 °C Código	Precio de Lista
TES 5	Ext.	3	067B3342	131.84
TES 12	Ext.	3	067B3347	151.14
TES 20	Ext.	3	067B3352	419.02
TES 55	Ext.	3	067G3302	706.21
R22/R407C				
Tipo de Válvula	Igualación de Presión 1/4 pul / 6 mm	Tubo Capilar Longitud en metros	Rango N a +10 °C Sin Mop Código	Precio de Lista
TEX 5	Ext.	3	067B3250	136.89
TEX 12	Ext.	3	067B3210	155.35
TEX 20	Ext.	3	067B3274	429.10
TEX 55	Ext.	3	067G3205	792.20

Conjunto de orificios

Válvula	Orificio no.	Capacidad Nominal TR			Rango N -40 a +10 °C Código	Precio de Lista
		R404A/507		R22/R407C		
		Media Temp.	Baja Temp.			
TE 5	0,5	2.33	1.16	3	067B2788	48.71
TE 5	1	4.26	2.15	5.5	067B2789	48.71
TE 5	2	5.86	3	7.5	067B2790	48.71
TE 5	3	7.51	3.75	10	067B2791	48.71
TE 5	4	10.2	5	13.5	067B2792	48.71
TE 12	5	14.5	6.2	16.3	067B2708	86.49
TE 12	6	18.3	7.5	21	067B2709	86.49
TE 12	7	23.2	8.9	27	067B2710	86.49
TE 20	8	24.9	10.9	37	067B2771	146.95
TE 20	9	29.1	11.5	42	067B2773	146.95
TE 55	10	36.6	13.7	48	067G2701	164.58
TE 55	11	39.4	14.9	52	067G2704	164.58
TE 55	12	43.4	15.7	57	067G2707	164.58
TE 55	13	52	20.5	70	067G2710	258.63

Cuerpo de la Válvula

Tipo de Válvula	Conexión entrada x salida pulg	Código	Precio de Lista
TE 5	1/2 x 5/8	067B4009	50.38
TE 5	5/8 x 7/8	067B4011	64.66
TE 12	7/8 x 11/8	067B4023	67.18
TE 55	11/8 x 13/8	067G4004	104.11

La capacidad nominal se basa en:

Temperatura de evaporación $T_e = 4.4^\circ\text{C}$
 Temperatura de condensación $T_c = 38^\circ\text{C}$
 Temperatura del refrigerante antes de la válvula $t_l = 37^\circ\text{C}$



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Características y beneficios

- Conjunto del orificio intercambiable diseñado para:
 - fácil conjunto y montaje
 - coincidencia de capacidad optimizada
 - diseño equilibrado en el paso principal (sólo TE55)
- Amplio rango de temperatura:
 - 60 a 10°C
- Refrigerantes:
 - Amplio rango de capacidad: R22, R134a, R404A, R507, R407A, R407F y R407C
- Modelos disponibles con MOP (máxima presión de operación)
- Presión de Trabajo Máxima PS/ PTM: 28 bar/400 psig.



Válvulas y Bobinas Solenoides


DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Sistema de bobina de tipo clip on que permite un montaje rápido y sencillo

Bobina con caja de terminales, cable de 1 m o enchufe DIN

Armadura de acero inoxidable

Los extremos extendidos para soldadura facilitan la instalación



Tubo de acero inoxidable con la parte superior de la armadura en el interior para conseguir una estanqueidad externa máxima


Amortiguación con resorte para aumentar la vida útil de la placa de asiento

Cuerpo de latón forjado para máxima estanqueidad externa

Placa de asiento de Teflon con efecto de cardan para garantizar la máxima estanqueidad interna



Muchas combinaciones de tensión y combinaciones de frecuencia para instalación flexible en todo el mundo




Sistema de enganche para armado y desarmado simple y fácil

Caja de terminales, enchufe DIN o cable para instalación eléctrica flexible


Muchas versiones de potencia para alto desempeño de MOPD en diferentes tipos de válvula

Datos Técnicos y pedidos



Tipo normalmente cerradas NC	Conexión	Max. presión de trabajo PSI	Código	Precio de Lista
EVR 2	1/4 Soldar	655	032F1201	80.62
EVR 3	1/4 Flare	655	032F8107	84.82
EVR 3	3/8 Flare	655	032F8116	84.82
EVR 3	3/8 Soldar	655	032F1204	84.82
EVR 6	3/8 Flare	655	032L8072	100.76
EVR 6	3/8 Soldar	655	032L1212	100.76
EVR 6	1/2 Flare	655	032L8079	100.76
EVR 6	1/2 Soldar	655	032L1209	100.76
EVR 10	1/2 Flare	655	032L8095	138.56
EVR 10	5/8 Flare	655	032L8098	138.56
EVR 10	1/2 Soldar	500	032L1217	138.56
EVR 10	5/8 Soldar	500	032L1214	138.56
EVR 15	7/8 Soldar	460	032L1225	167.94
EVR 20	7/8 Soldar	460	032L1240	233.44
EVR 20	11/8 Soldar	460	032L1244	245.20
EVR 22	13/8 Soldar	460	032L3267	252.77
EVR 25	13/8 Soldar	460	032L2207	670.11
EVR 32	15/8 Soldar	460	032L1104	873.05
EVR 40	2 1/8 Soldar	460	032L1111	1068.08

Tipo normalmente cerradas NC	Conexión	VALOR KV (Kw)	Código	Precio de Lista
EVRH10 (NC) PARA R410A Y R744 (CO2)	1/2 Soldar	21.1	032G1077	131.84
EVRH10 (NC) PARA R410A Y R744 (CO2)	5/8 Flare	28.88	032G1078	225.88
EVRH10 (NC) PARA R410A Y R744 (CO2)	7/8 Flare	55.55	032G1079	330.01



Bobinas Solenoides

Tipo	Tipo Válvula	FRECUENCIA [Hz]	Tensión [V]	Código	Precio de Lista
Coil BF115CS 50/60 Hz 1 m Cable	EVR2 -EVR 40 (NC)	50/60Hz	110/115V CA	018F6260	58.49
Coil BF220BS 60 Hz 1 m Cable	EVR6 -EVR 22 (NO)	60Hz	220V CA	018F6264	58.49
Coil BF024BS 60 Hz 1 m Cable	EVRH10 -EVRH 40	60Hz	24V CA	018F6265	58.77
Coil BG012DS Caja Terminal	EVR2 -EVR 15 (NC)	-	12V DC	018F6856	100.29
Coil BG024DS Caja Terminal	EVR6 -EVR 15 (NO)	-	24V DC	018F6857	100.29

Características y beneficios

Válvulas

Aplicación:

- Refrigeración convencional
- Sistemas de bomba de calor
- Unidades de aire acondicionado
- Enfriadores de líquido
- Refrigeración para transporte
- Programa completo de válvulas y bobinas para cada aplicación
- Amplia gama de bobinas para CA y CC
- Amplia gama de tipos de conexión y tamaños
- Normalmente abiertas o normalmente cerradas
- Con o sin operación manual

- Alta confiabilidad y durabilidad debido a una máxima estanqueidad interna y externa
- Se puede utilizar para todos los refrigerantes fluorados (CFC, HCFC y HFC)
- Rango de temperatura -40 ~ 105 °C / -40 ~ 221 °F



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue **Cooleselector 2**

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Bobinas

- Bobinas Encapsuladas con larga vida útil, incluso bajo condiciones extremas.
- Bobinas estándar para CA o CC.
- Bobinas estándar disponibles con cable de 3 conductores, caja de terminales o enchufes DIN.
- Protección IP67
- Versión de bobina para presión diferencial de apertura máxima (MOPD) de hasta 38 bar.
- Las bobinas pueden instalarse sin usar herramientas clip/on..
- Versión de bobina aprobada por ATEX para su uso en EX zona 2



Filtros secadores herméticos DML y DCL

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí


Carcasa de una sola pieza soldada por plasma menos riesgo de pérdida de refrigerante

Superficie acabada con pintura en polvo para evitar la corrosión

Placa perforada – para mantener partes internas en su posición

Existen versiones con conectores de acero chapado en cobre, roscables y con sello interno

Salida

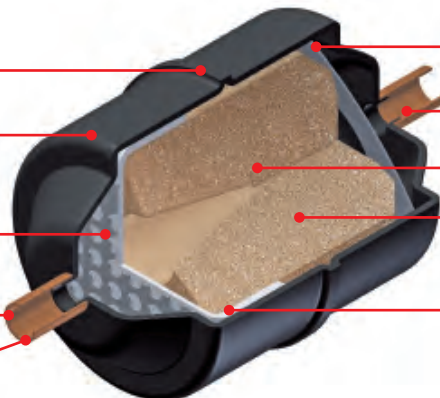

Muelle para mantener el núcleo en su posición

Entrada

Alta retención de suciedad, hasta 25 partículas μm con mínima caída de presión

Núcleo ELIMINATOR® para una capacidad de secado óptima

Almohadilla de fieltro que protege el núcleo de romperse debido a la vibración

Datos Técnicos y pedidos

Filtros Deshidratadores línea de Líquido.

Modelo	Capacidad de líquido TR							Conexión	Código Flare	Código Soldar	Precio de Lista
	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A	R32				
DML 032 / 032S	1.9	1.42	1.38	2.12	2.02	2.11	3.09	1/4	023Z5035	023Z5048	15.94
DML 033 / 033S	3.65	2.8	2.8	4.11	3.94	4.17	6.1	3/8	023Z5036	023Z5050	15.94
DML 052 / 052S	2.18	1.6	1.55	2.4	2.28	2.37	3.47	1/4	023Z5037	023Z5053	20.15
DML 053 / 053S	3.66	2.79	2.71	4.1	3.92	4.15	6.06	3/8	023Z5038	023Z5054	20.15
DML 082 / 082S	2.18	1.55	1.5	2.37	2.23	2.28	3.35	1/4	023Z5039	023Z5057	22.68
DML 083 / 083S	4.03	3.12	3.03	4.56	4.37	4.65	6.79	3/8	023Z5040	023Z5058	22.68
DML 084 / 084S	8.14	6.07	5.88	9.03	8.6	8.99	13.17	1/2	023Z5041	023Z5061	22.68
DML 162 / 162S	2.18	1.54	1.5	2.36	2.23	2.28	3.35	1/4	023Z5042	023Z5063	29.40
DML 163 / 163S	4.64	3.18	3.08	4.95	4.64	4.67	6.88	3/8	023Z5043	023Z5064	29.40
DML 164 / 164S	9.15	6.69	6.49	10.07	9.55	9.9	14.53	1/2	023Z5044	023Z5067	29.40
DML 165 / 165S	12.69	10.41	10.12	14.74	14.26	15.59	22.69	5/8	023Z5045	023Z5068	29.40
DML 303 / 303S	4.46	3	2.9	4.72	4.41	4.4	6.49	3/8	023Z0049	023Z0067	50.38
DML 304 / 304S	9.24	7.11	6.9	10.41	9.97	10.58	15.46	1/2	023Z0050	023Z0068	50.38
DML 305 / 305S	13	10.51	10.22	14.99	14.48	15.72	22.9	5/8	023Z0051	023Z0069	50.38
DML 306	12.43	11.34	11.07	15.13	14.92	17.22	24.85	3/4	023Z0193	-	50.38
DML 307S	18.27	15.34	14.93	21.44	20.84	23.05	33.48	7/8	-	023Z0071	80.62
DML 414 / 414S	9.49	7.52	7.31	10.85	10.44	11.23	16.38	1/2	023Z0109	023Z0111	80.62
DML 415 / 415S	15.78	11.9	11.54	17.61	16.8	17.66	25.85	5/8	023Z0110	023Z0112	80.62
DML 609S	17.45	20.77	20.59	23.25	23.99	33.37	46.38	1 1/8	-	023Z0074	110.84
DML 757S	24.16	20.39	19.85	28.42	27.65	30.66	44.51	7/8	-	023Z0117	133.53
DML 759S	23.95	24.79	24.34	30.61	30.86	38.41	54.69	1 1/8	-	023Z0118	133.53

Características y beneficios

- 80% 3A molecular sieves con 20% de alúmina activada.
- Optimizado para refrigerantes CFC y HCFC, con aceite mineral o alkyl.
- compatibles con refrigerantes HFC.
- Perfecto para sistemas que operan a alta temperatura de condensación y requieren alta capacidad de secado.

Filtros deshidratadores línea de líquido para embotelladora

Modelo	Capacidad de líquido TR							Conexión	Código Soldar	Precio de Lista
	R134a	R404A	R507	R22	R407C	R410A	R32			
DML 1.52S	1.7	1.2	1.1	1.8	1.7	1.7	2.5	1/4"(2 entradas y 1 salida)	023Z8250	15.11
DCL 1.52S	0.8	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	1.2	1/4"	023Z8252	15.11
DCL032S	1.9	1.42	1.38	2.12	2.02	2.11	3.09	1/4"(2 entradas y 1 salida)	023Z8028	15.94

Filtros Sustitutos para Thermoking

Modelo	Conexión	Código Soldar	Precio de Lista
DCL053FS	3/8" O ring	023Z1501	20.15
DML163FS	3/8" O ring	023Z0245	29.40
DML164FS	1/2" O ring	023Z0246	29.40
DML303FS	3/8" O ring	023Z0247	50.38
DML304FS	1/2" O ring	023Z0248	50.38
DML305FS	5/8" O ring	023Z0264	50.38
DCL415FS/4FS	5/8 x 1/2 Flare	023Z0185	80.62



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2


¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Características
DAS

DAS - Filtros deshidratadores para la línea de succión

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

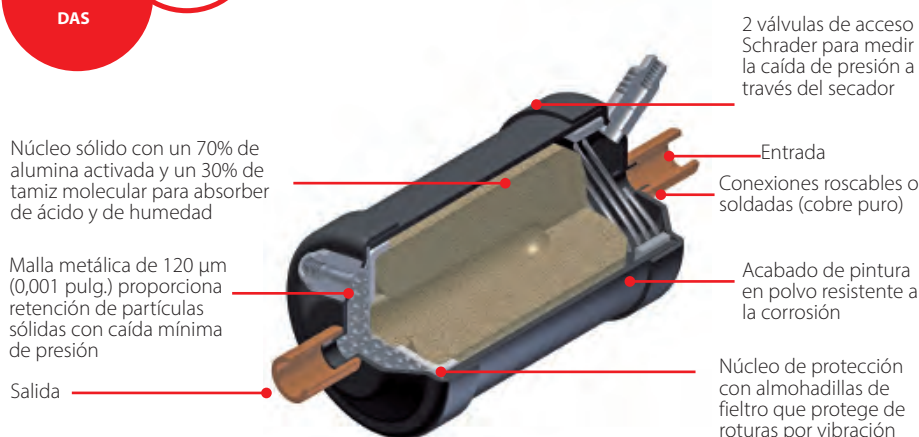


Modelo	Conexión	Código Flare	Código Soldar	Precio de Lista
DAS 083	3/8	023Z1001	023Z1003	44.51
DAS 084	1/2	023Z1002	023Z1004	44.51
DAS 085	5/8	-	023Z1005	44.51
DAS 164	1/2	023Z1007	023Z1009	56.25
DAS 165	5/8	023Z1008	023Z1010	56.25
DAS 167	7/8	-	023Z1012	56.25
DAS 305	5/8	-	023Z1013	85.64
DAS 307	7/8	-	023Z1015	85.64
DAS 309	1 1/8	-	023Z1016	85.64
DAS 417	7/8	-	023Z1017	99.92
DAS 419	1 1/8	-	023Z1018	99.92



Características
DCR

Filtro secador con núcleo sólido reemplazable - DCR

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

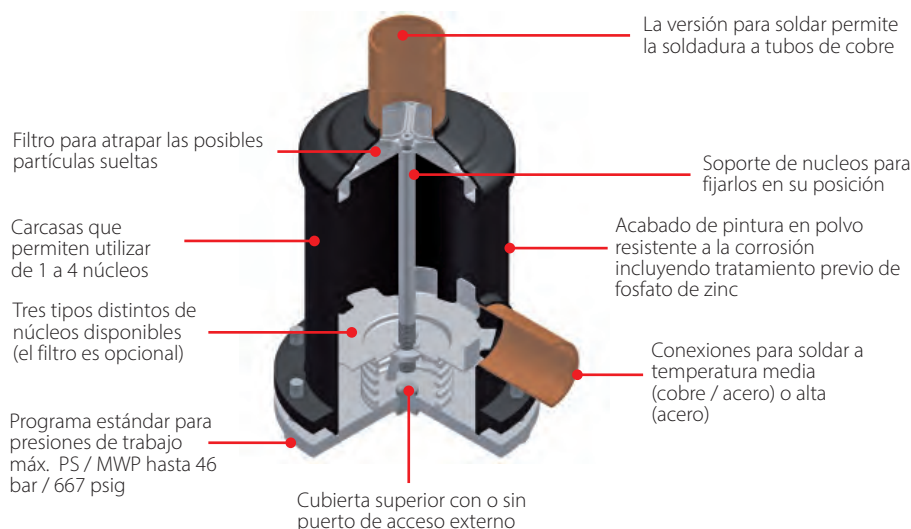

Modelo	Número de Núcleos	Conexión Soldable	Código	Precio de Lista
DCR 485	1	5/8	023U7250	256.11
DCR 487	1	7/8	023U7251	256.11
DCR 489	1	1 1/8	023U7253	290.56
DCR 4811	1	1 3/8	023U7254	305.65
DCR 4813	1	1 5/8	023U7255	305.65
DCR 967	2	7/8	023U7258	334.21
DCR 969	2	1 1/8	023U7260	334.21
DCR 9611	2	1 3/8	023U7261	353.53
DCR 9613	2	1 5/8	023U7262	357.72
DCR 9613	3	1 1/8	023U7265	370.33
DCR 14411	3	1 3/8	023U7267	370.33
DCR 14413	3	1 5/8	023U7269	377.88
DCR 19213	4	1 5/8	023U7272	464.37
DCR 19217	4	2 1/8	023U7274	566.00

Núcleos

Modelo	Aplicación	Código	Precio de Lista
48 - DN	Piedras STD (Alta Humedad)	023U4381	25.20
48 - DA	Piedra Quemadura	023U5381	48.71
48 - F	Fieltro	023U1921	73.90




Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Mirillas (Alta Presión) - SGP

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

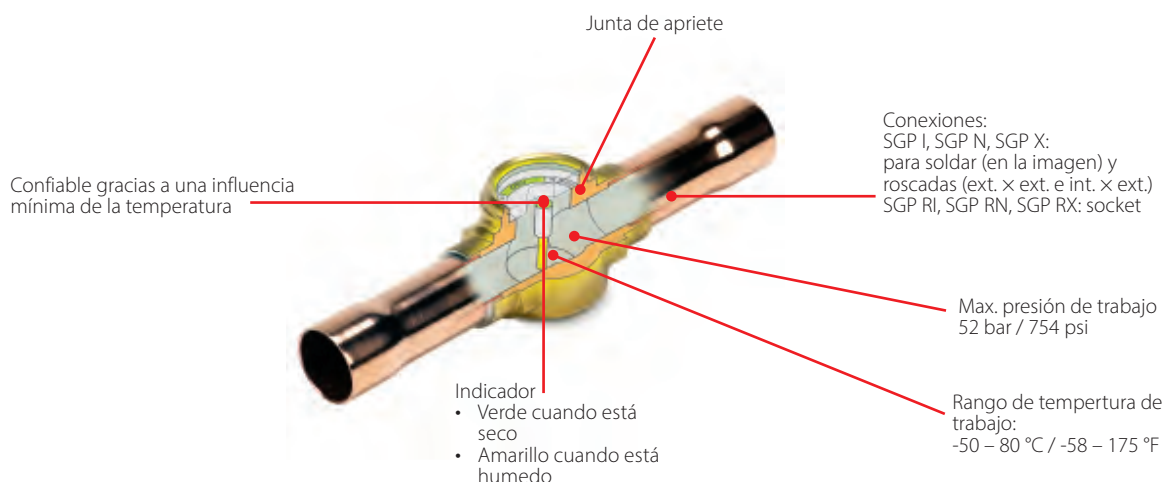

Tipo	Tipo de conexión	Conexión [pulg]	Conexión [mm]	Código	Precio de Lista
SGP 6 N	Roscable (ext. x ext.)	1/4 x 1/4	6 x 6	014L0161	25.20
SGP 10 N	Roscable (ext. x ext.)	3/8 x 3/8	10 x 10	014L0162	26.06
SGP 12 N	Roscable (ext. x ext.)	1/2 x 1/2	12 x 12	014L0163	31.92
SGP 16 N	Roscable (ext. x ext.)	5/8 x 5/8	16 x 16	014L0165	33.58
SGP 6 N	Roscable (ext. x int.)	1/4 x 1/4	6 x 6	014L0171	26.06
SGP 10 N	Roscable (ext. x int.)	3/8 x 3/8	10 x 10	014L0172	26.88
SGP 12 N	Roscable (ext. x int.)	1/2 x 1/2	12 x 12	014L0173	35.27
SGP 16 N	Roscable (ext. x int.)	5/8 x 5/8	16 x 16	014L0174	36.94
SGP 6s N	Soldable (ODF x ODF)	1/4 x 1/4	-	014L0181	26.06
SGP 10s N	Soldable (ODF x ODF)	3/8 x 3/8	-	014L0182	26.88
SGP 12s N	Soldable (ODF x ODF)	1/2 x 1/2	-	014L0183	33.58
SGP 16s N	Soldable (ODF x ODF)	5/8 x 5/8	16 x 16	014L0184	35.27
SGP 22s N	Soldable (ODF x ODF)	7/8 x 7/8	22 x 22	014L0186	52.91

Características y beneficios

Aplicación:

- Refrigeración tradicional
- Sistemas de bomba de calor
- Unidades de aire acondicionado
- Enfriadores de líquido
- Refrigeración para transporte
- Las versiones soldables son compatibles ATEX zona de riesgo 2

- Indica deficiencia de refrigerante
- Indica el nivel de líquido en el recipiente
- Indica el nivel de aceite en compresor

Tipo SGP I (con indicador tipo I)

- Para refrigerantes HCFC y HC
- Indican un contenido excesivo de humedad en el sistema de refrigeración
- Indica falta de subenfriamiento
- Indica deficiencia de refrigerante

Tipo SGP N (con indicador de tipo N)

- Para refrigerantes HCFC, HFC HC y R744
- Indican un contenido excesivo de humedad en el sistema de refrigeración
- Indica falta de subenfriamiento
- Indica deficiencia de refrigerante

Tipo SGP X (sin indicador)

- Indica falta de subenfriamiento




Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Válvulas de cierre de bola - GBC

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

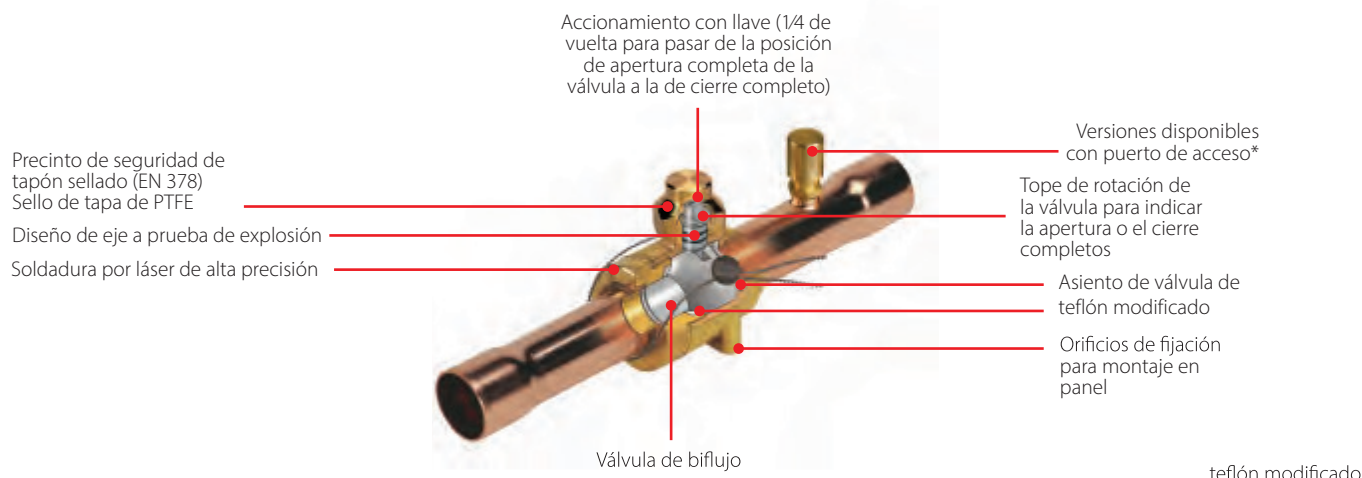

Tipo	Soldable ODF/ODF	Max. Presion de trabajo PS /MWP		Valor de Kv	Valor de CV	Codigo con puerto de Acceso	Precio de lista
	Tamaño (pulg)	(Bar)	(psig)	(m3/h)	(gal/min)		
GBC 6s E	1/4	49	710	1.83	2.12	009L9050	42.75
GBC 10s E	3/8	49	710	8.04	9.29	009L9051	46.25
GBC 12s E	1/2	49	710	13.17	15.22	009L9052	50.25
GBC 16s E	5/8	49	710	15.66	18.1	009L9053	52.23
GBC 18s E	3/4	49	710	21.93	25.35	009L9054	52.48
GBC 22s E	7/8	49	710	33.34	38.54	009L9055	67.00
GBC 28s E	1 1/8	49	710	62.25	71.96	009L9056	87.25
GBC 35s E	1 3/8	49	710	92.76	107.23	009L9057	170.03
GBC 42s E	1 5/8	49	710	134.76	155.78	009L9058	176.25
GBC 54s E	2 1/8	49	710	240.11	277.57	009L9059	274.75
GBC 67s E	2 5/8	49	710	367.38	424.69	009L9960	310.25

Características y beneficios

Aplicación:

- Las válvulas GBC se utilizan en líneas de líquido, succión y gas caliente en todos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados
- Flujo total con mínima caída de presión.
- Biflujo, es decir, la orientación de la válvula no es importante
- El diseño extraplano asegura fácil manejo operacional

- El diseño de eje a prueba de explosión evita que el líquido quede atrapado internamente
- Asiento de válvula de teflón modificado para garantizar máxima estanqueidad y una larga vida útil
- Existen versiones con puerto de acceso que ayudan a reducir el costo de mantenimiento del sistema si este resulta necesario
- Indicador de estado de la bola en la parte superior del eje que indica la posición abierta o cerrada

- Construcción soldada con láser
- Orificios para montaje en panel
- Rango de temperatura:
 - GBC 6s – 42s: -40 – 150 °C / -40 – 302 °F
 - GBC 54s – 79s: -40 – 121 °C / -40 – 250 °F
- Aprobaciones: LISTADO EN C UL US, EAC

Termostatos de servicio

Tipo	Aplicación	Código	Precio de lista
077B	Refrigerador	077B7100	13.29
077B	Enfriadores de botella	077B7101	13.29
077B	Congeladores	077B7102	13.29
077B	Refrigerador 2 puertas	077B7104	13.29



Características y beneficios

- Kit incluye terminales, protector, tuerca, placa y tornillos

Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com




BML - Válvulas de diafragma de cierre manual

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Bloqueo completo con par mínimo debido a la placa de nylon

Disponible con soldadura y rosca de latón o cobre

Conexiones: de 1/4" a 7/8"

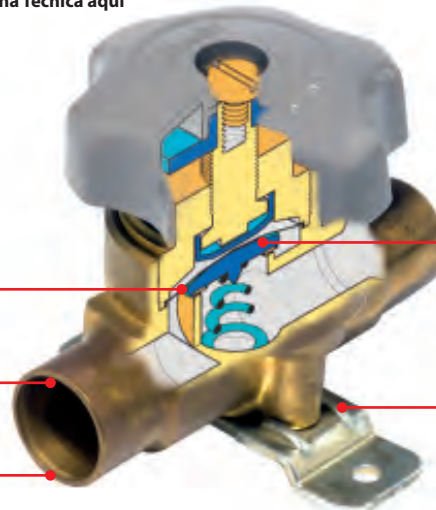

Sin fugas: equipado con tres diafragmas de acero inoxidable

Lista para instalar: Equipada con soporte de montaje

Modelo	Conexión	Código Soldar	Precio de Lista
BML 6	1/4 Flare	009G0101	36.94
BML 10	3/8 Flare	009G0127	40.30
BML 12	1/2 Flare	009G0141	57.09
BML 15	5/8 Flare	009G0168	61.29
BML 10s	3/8 S sin extensión	009G0122	47.85
BML 12s	1/2 S sin extensión	009G0142	61.29
BML 15s	5/8 S sin extensión	009G0162	63.82
BML 22s	7/8 S sin extensión	009G0191	78.93
BML 10s	3/8 S sin extensión	009G0222	68.02
BML 12s	1/2 S sin extensión	009G0242	88.17
BML 15s	5/8 S sin extensión	009G0262	90.68
BML 22s	7/8 S sin extensión	009G0292	136.03

Características y beneficios

- Equipados con tres diafragmas de acero inoxidable que evitan fugas durante la vida útil de la válvula
- Placa de válvula de nailon de poliamida para proporcionar un cierre completo con un par mínimo
- Tapa de válvula con contra asiento para evitar la entrada de humedad
- Las versiones de soldadura son compatibles con la zona de peligro ATEX 2




Válvulas de retención - NRV/NRVH

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Caída de presión mínima
NRV 0,04 – 0,07 bar / 0,58 – 1,01 psig
NRVH 0,3 bar / 4.35 psig

Max. presión de trabajo
PS / MWP 46 bar / 667 psig

Versión roscable y soldable
NRV 6 – 19
NRV 6s – 35s
NRVH 6s – 35s

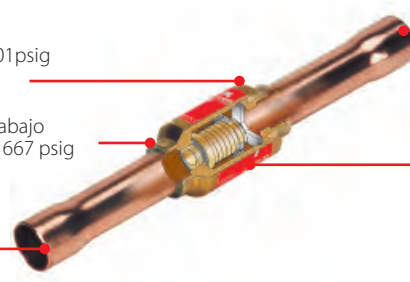

Conexiones de soldadura estándar o sobredimensionada

Pistón amortiguador incorporado

Características y beneficios

Aplicación:

- Refrigeración convencional
- Sistemas de bomba de calor
- Unidades de aire acondicionado
- Enfriadores de líquido
- Refrigeración para transporte
- Permiten evitar los problemas de resonancia en condiciones de carga parcial en la planta de refrigeración
- Las conexiones sobredimensionadas permiten un uso más flexible
- Impiden el retroflujo de condensación desde una zona caliente a una zona fría del sistema
- Garantiza la dirección correcta del flujo
- En las plantas de refrigeración con compresores conectados en paralelo es ventajoso usar NRVH, ya que el resorte es más fuerte que en NRV
- Disponible en versiones recta y en ángulo
- Las versiones soldables son compatibles con ATEX zona de riesgo 2

Tipo	Tipo de conexión	Conexión	Caída de presión a través de la válvula		Valor de K _v [m³/h]	Valor de C _v [G/h]	Código	Precio de Lista
		[pulg]	Δp [bar] ¹⁾	Δp [psig] ¹⁾				
NRV 22s	En ángulo	7/8	0.04	0.58	8.5	2245	020-1020	134.35
NRV 28s	En ángulo	1 1/8	0.04	0.58	16.5	4359	020-1021	139.39
NRV 28s 3)	En ángulo	1 3/8	0.04	0.58	16.5	4359	020-1056	178.87
NRV 35s 3)	En ángulo	1 5/8	0.04	0.58	29.0	7661	020-1061	218.32



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2


¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Características
KP



Presostatos - KP

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

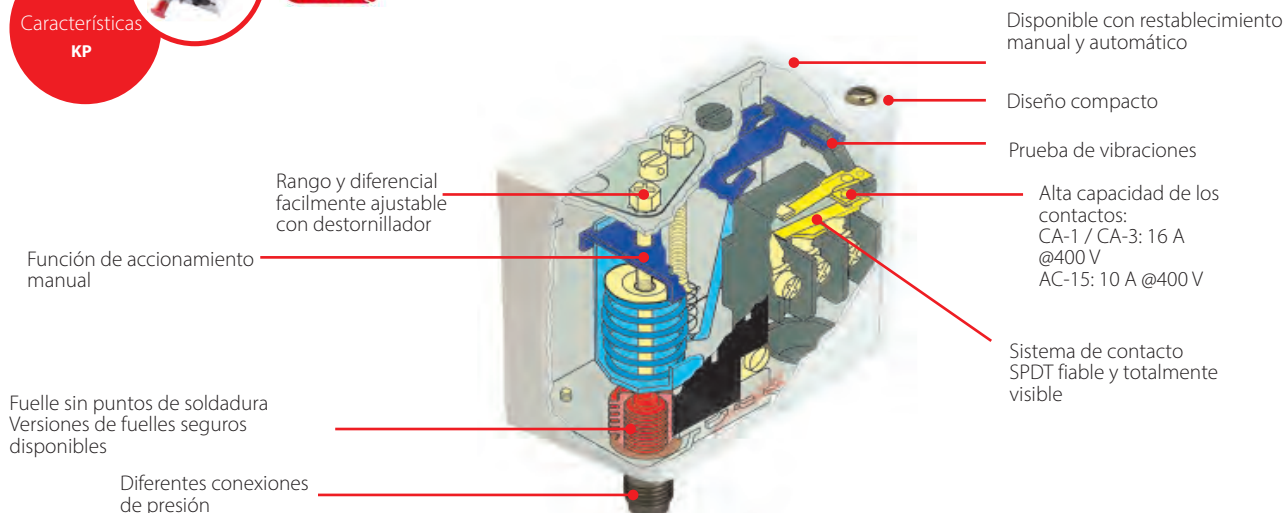

Datos técnicos y pedidos

Tipo	Presión	Baja presión (LP)		Alta presión (HP)		Restablecer		Contacto Sistema	Tipo de conexión	Código	Precio de Lista
		Regulación rango [bar]	Diferencial Δp [bar]	Regulación rango [bar]	Diferencial Δp [bar]	LP	HP				
KP 1	Bajo	-0.2 – 7.5	0.7 – 4.0	–	–	Automático	–	SPDT	1/4 pulg (6 mm), roscable	060-110166	73.36
KP 5	Alto	–	–	8 – 32	1.8 – 6.0	–	Automático	SPDT	1/4 pulg (6 mm), roscable	060-117166	73.36
	Alto	–	–	8 – 32	3	–	Man. Máx.	SPDT	1/4 pulg (6 mm), roscable	060-117366	77.05
KP 15	Doble	-0.2 – 7.5	0.7 – 4.0	8 – 32	4	Automático	Automático	SPDT+señal LP	1/4 pulg (6 mm), roscable	060-124166	114.22
	Doble	-0.2 – 7.5	0.7 – 4.0	8 – 32	4	Automático	Man. Máx.	SPDT+señal LP	1/4 pulg (6 mm), roscable	060-124366	117.55

Capilar

Código	Conexión	Precio de Lista
060-019266	1/4 Capilar	17.62




Características
MP



Presostato diferencial -MP

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

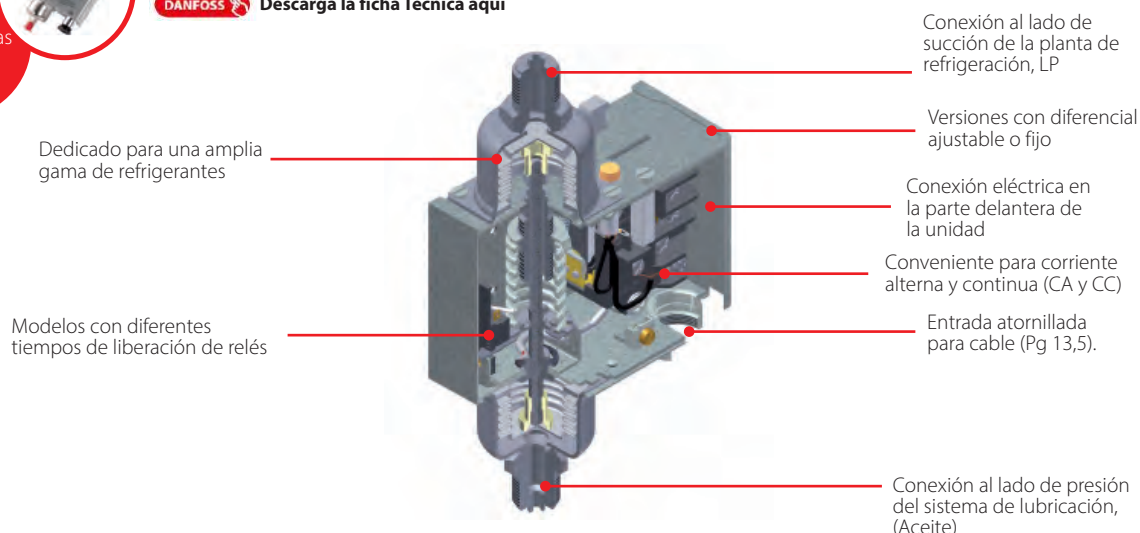

Tipo	Diferencial Δp [bar]	Rango de operación, Lado LP [bar]	Tiempo de liberación de relé [s]	Tipo de conexión	Código	Precio de Lista
MP 55	0.3 – 4.5	-1 – 12	60	1/4 pulg / Roscable	060B017191	228.58
	0.3 – 4.5	-1 – 12	90	1/4 pulg / Roscable	060B017291	228.58
	0.3 – 4.5	-1 – 12	120	1/4 pulg / Roscable	060B017391	228.58



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Regulador de presión de cárter - KVL


DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Características
KVL

Construcción soldada «Hermética»

Fuelles de acero inoxidable

Diseño compacto en ángulo que facilita su instalación en cualquier posición

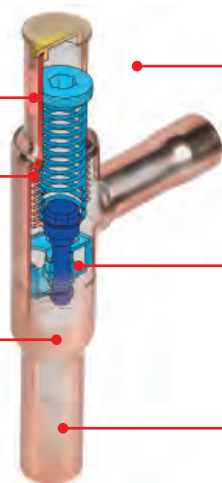

Regulación de presión precisa y ajustable con una llave Allen

Diseño con amortiguación de pulsaciones

Disponible con conexiones soldables ODF y roscables

Características y beneficios

- No se ven afectadas por las variaciones de presión en el ambiente
- Fuelles soldados al cuerpo para larga vida útil
- Regulación de presión precisa, ajustable
- Ajuste fácil antes del arranque
- Protege al compresor contra sobrecargas del motor eléctrico
- Amplia capacidad y rango de operación
- Rango de regulación 0,2 – 6 bar / 3: 87 psig

Datos Técnicos y pedidos

Tipo	Capacidad nominal en [kW] / [TR] 1)								Tipo de conexión	Tamaño de la conexión		Código	Precio de Lista
	R22		R134a		R404A/R507		R407C			[pulg]	[mm]		
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]					
KVL 15	7.1	1.2	5.3	0.8	6.3	1	6.5	1.1	Soldable ODF	5/8	16	034L0049	132.67
KVL 22	7.1	1.2	5.3	0.8	6.3	1	6.5	1.1	Soldable ODF	7/8	16	034L0045	157.88
KVL 28	17.8	4.1	13.2	2.6	15.9	3.4	16.4	3.8	Soldable ODF	1 1/8	-	034L0046	176.35
KVL 35	17.8	4.1	13.2	2.6	15.9	3.4	16.4	3.8	Soldable ODF	1 3/8	35	034L0052	178.03

1) La capacidad nominal es la capacidad del regulador a:
 - Temperatura de evaporación $t_e = 10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$
 - Temperatura de condensación $t_c = 25^\circ\text{C} / 100^\circ\text{F}$
 - Caída de presión en el regulador $\Delta p = 0,2 \text{ bar} / \text{psi}$



Regulador by-pass de gas caliente-KVC


DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Características
KVC

Construcción soldada «Hermética»

Fuelles de acero inoxidable

Diseño compacto en ángulo que facilita su instalación en cualquier posición

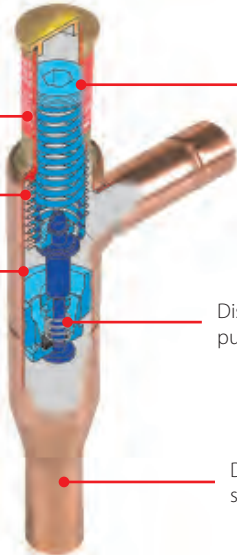

Regulación de presión precisa y ajustable con una llave Allen

Diseño con amortiguación de pulsaciones

Disponible con conexiones soldables ODF y roscables

Características y beneficios

- La regulación de las válvulas KVC únicamente depende de la presión de salida. Las variaciones de presión en el lado de entrada del regulador no afectan el grado de apertura ya que las válvulas KVC están equipadas con fuelles de ecualización
- La válvula de regulación también está equipada con un dispositivo de amortiguación eficaz contra pulsaciones que normalmente pueden surgir en una planta de refrigeración

Datos Técnicos y pedidos

Tipo	Capacidad nominal en [kW] / [TR] 2)								Tipo de conexión	Tamaño de la conexión		Código	Precio de Lista
	R22		R134a		R404A/R507		R407C			[pulg]	[mm]		
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]					
KVC 12	7.6	2.14	4.8	1.36	6.9	2.02	8.4	2.31	Roscable	1/2	12	034L0141	126.80
KVC 15	14.9	4.17	9.4	2.65	13.6	3.93	16.4	4.50	Roscable	5/8	16	034L0142	145.26
KVC 22	19.1	5.35	12.0	3.41	17.4	5.04	21.0	5.78	Soldable ODF	7/8	22	034L0144	231.76

La capacidad nominal es la capacidad del regulador a:
 - Temperatura de evaporación $t_e = 10^\circ\text{C} / 14^\circ\text{F}$
 - Temperatura de condensación $t_c = 25^\circ\text{C} / 77^\circ\text{F}$



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Características
KVP

Regulador de presión del evaporador-KVP


DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Construcción soldada «Hermética»

Fuelles de acero inoxidable

Diseño compacto en ángulo que facilita su instalación en cualquier posición

Diseño compacto en ángulo que facilita su instalación en cualquier posición

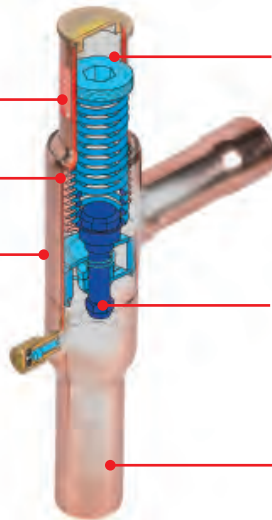

Regulación de presión precisa y ajustable con una llave Allen

Diseño con amortiguación de pulsaciones

Disponible con conexiones soldables ODF y roscables

Características y beneficios

- La KVP se puede utilizar para diferenciar las presiones de evaporación en sistemas con un solo compresor y varios evaporadores
- Protección contra una presión de evaporación demasiado baja: el regulador se cierra cuando la presión en el evaporador cae por debajo del valor establecido
- Amplia capacidad y rango de operación

Datos Técnicos y pedidos

Tipo	Capacidad nominal en [kW] / [TR] 1)								Tipo de conexión	Tamaño de la conexión		Código	Precio de Lista
	R22		R134a		R404A/R507		R407C			[pulg]	[mm]		
	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]	[kW]	[TR]					
KVP 22	4	1.3	2.8	0.9	3.6	1.2	3.7	1.2	Soldable ODF	7/8	22	034L0025	357.72
KVP 28	8.6	2.8	6.1	1.9	7.7	2.6	7.9	2.6	Soldable ODF	1 1/8	-	034L0026	545.82
KVP 35	8.6	2.8	6.1	1.9	7.7	2.6	7.9	2.6	Soldable ODF	1 3/8	35	034L0032	564.30

1) La capacidad nominal es la capacidad del regulador a:
 - Temperatura de evaporación $t_e = 10^\circ\text{C}/14^\circ\text{F}$
 - Temperatura de condensación $t_c = 25^\circ\text{C}/100^\circ\text{F}$
 - Caída de presión en el regulador $\Delta p = 0.2 \text{ bar} / 2 \text{ psi}$, compensación = 0.6 bar / psi 9



Características
UT

Termostato universal UT

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí



Sensor de cobre o de acero 188

Perilla para ajuste de temperatura

Sistema de interruptores: SPDT

Las conexiones eléctricas se hacen por medio de abrazaderas y tornillos

Tubo capilar de cobre o acero 188

Termostatos

- Los termostatos UT son interruptores eléctricos controlados por temperatura
- con un tubo capilar y un sensor de acero inoxidable 18/8
- o cobre. La temperatura se puede ajustar fácilmente y con precisión
- con la perilla grande en el frente del termostato.
- La temperatura debe ajustarse de modo que se corresponda con la temperatura media requerida.
- El termostato tiene un diferencial fijo.

Características y beneficios

- Cuartos fríos
- Enfriadores de bebidas
- Máquinas para fabricación de helado
- Tanques-frigoríficos de leche
- Planta de aire acondicionado
- Sistemas de recuperación de calor
- Los termostatos UT están disponibles para montaje en pared o panel
- El diferencial es fijo 2.3°C
- Restablecimiento automático
- Carga de contacto:
 -CA 1: 10 A, 250 / 380 V

Datos Técnicos y pedidos

Tipo	Versión	Rango de regulación [$^\circ\text{C}$]	Diferencial [$^\circ\text{K}$]	Restablecimiento	Máx. temperatura de sensor [$^\circ\text{C}$]	Longitud de tubo capilar [m]	Tipo de conexión	Código	Precio de Lista
UT 72	Montaje en la pared	-30 -30	3	Automático	80	2	Cobre	060H1701	66.35



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Controlador de temperatura - ERC211, ERC 213, ERC 214

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Facilidad de uso

Cuatro botones, fácil estructura de menú, las soluciones de aplicación preinstalada garantizan la usabilidad superior

Instalación simple

El relé 16 A de alto efecto permite la conexión directa de cargas pesadas, sin uso de relés intermedios.
Una amplia gama de tipos compatibles de sensores, las terminales de conexión atornillables garantizan la alta flexibilidad



Protección de unidad

Las características de software especiales como protección de compresor de fluctuación en suministro de energía de temperatura de alta condensación garantizan el funcionamiento seguro y confiable de la unidad

Eficiencia energética

Descarga bajo demanda Modo día/noche, y gestión de ventilador de evaporador inteligente garantizan eficiencia energética

Datos técnicos

Tipo	Descripción	Alimentación	Relé	Sensores	Código	Precio de Lista
ERC 211	RED LED , 115 V, 1 sensor (NTC k Ω a 25 °C, L = 1,5m) Single/ Multi Pack	115 V	1	1	080G3451	117.75
ERC 211	RED LED , 230 V, 1 sensor (NTC k Ω a 25 °C, L = 1,5m) Single/ Multi Pack	230 V	1	1	080G3453	117.75
ERC 213	RED LED , 115 V, 2 sensores (NTC k Ω a 25 °C, L = 1,5m) Single/ Multi Pack	115 V	3	2	080G3467	144.63
ERC 213	RED LED , 230 V, 2 sensores (NTC k Ω a 25 °C, L = 1,5m) Single/ Multi Pack	230 V	3	2	080G3457	144.63
ERC 214	RED LED , 115 V, Single/Multi Pack	115 V	4	-	080G3466	141.72

Accesorios

Descripción	Código	Precio de Lista
Sensor AKS 12 1.5m I/30 PT1000	084N0035	51.71
Sensor EKS 211, 1.5m w. crimp I/150 Tipo NTC	084B4403	26.65
EKA 182A, Copying Key, EKC -EKC COPY KEY	084B8567	181.64
EKA183B Programming Key, ERC 21X	080G9741	270.61

Características y beneficios

- Termostato
- Termostato de tipo ON / OFF
- Día / noche, ciclo continuo, modo de emergencia
- Aplicaciones preinstaladas
- Compatible con amplia gama de sensores (NTC 5 K y 10 K, Pt1000, PTC)
- Descarche
- Descarche natural, eléctrico y de gas caliente
- Descarche bajo demanda
- Inicio pulsando un botón, entrada DI o intervalo de tiempo
- Parada en función del tiempo o la temperatura, o con un botón

- Compresor
- Protección de tensión
- Temporizadores para evitar ciclos cortos de funcionamiento y conseguir una protección óptima del compresor
- Relés 16 A de alto efecto para conexión de compresores
- Ventilador del evaporador
- Función de retardo del ventilador
- Gestión inteligente del ventilador del evaporador para ahorrar energía
- Detención del ventilador a alta temperatura del evaporador
- Alarmas
- Alarmas de alta y baja temperatura.
- Alarma de fallo de sensor
- Alarma de alta y baja tensión
- Alarma de limpieza de condensador
- Alarma de puerta abierta
- Entrada de alarma externa
- Entrada DI multipropósito

- Dos entradas DI multipropósito para inicio de descarche , control día/noche, interruptor principal, desplazamiento de referencia y control continuo de ciclos
- Visualización y programación
- Pantalla LED más grande y de alta eficiencia
- Visualización de temperaturas en °C / °F
- Visualización en pantalla tanto de los ajustes y las lecturas de los parámetros como de las condiciones de alarma
- Otras funciones
- Conmutación de cruce por cero en todos los relés
- Protección mediante contraseña con tres niveles
- Función de puerta con monitoreo de alarmas
- Retardo de salidas en el encendido
- Característica de bloqueo y desbloqueo de teclado
- Aislamiento galvánico.




Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Compresores reciprocantes - MT / MTZ / NTZ

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

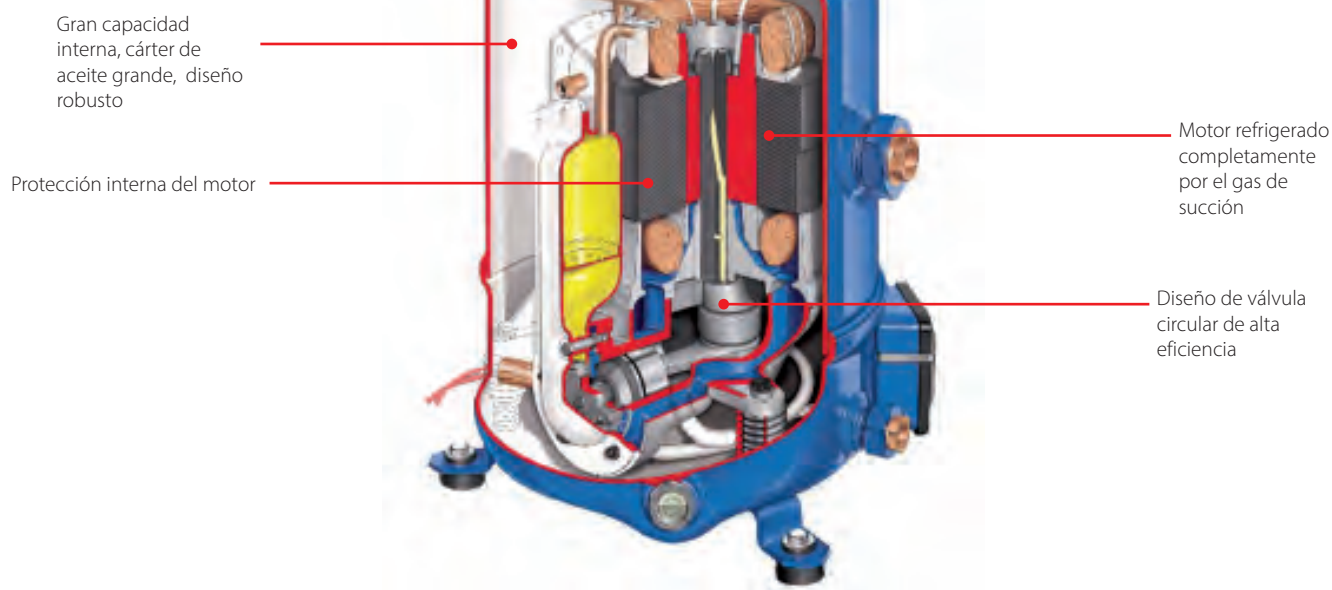

Características y beneficios

Aplicaciones:

- Cámaras frigoríficas
- Almacenamiento y procesamiento de alimentos congelados
- Túneles congeladores
- Bastidores de baja temperatura
- Máquinas de helado
- Gabinetes de exhibición
- Enfriadores de agua

- Funcionamiento en condiciones extremas
- Versátil
- Sin necesidad de circulación de aire alrededor del compresor
- Confiabilidad y expectativa de larga vida útil



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue **Coolselector 2**

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Autoservicio online 24/7

- Soluciones para aire acondicionado: airconditioning.danfoss.com
- Selección de productos: coolselector.danfoss.com
- Documentación sobre compresores comerciales: cc.danfoss.com
- Plataforma de aprendizaje: learning.danfoss.com
- Acerca de la tecnología inverter: invertercompressor.danfoss.com



danfossmexico



Danfoss México



Danfoss Mexico

Nomenclatura y dimensiones

Nomenclatura

MT

Z

64

HM

4

C

VE

-

Tipo de compresor

Aceite Poliolester

Potencia del motor

Código de desplazamiento

Código de opción

Puerto de ecualización de aceite y visor

Índice de generación

Código de tensión del motor:

1: 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz

3: 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz

4: 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 ~ / 60 Hz

5: 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz

6: 230 V / 3 ~ / 50 Hz

7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz

9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz

NT

Z

048

A

4

L

R1

A

Tipo de compresor:

NT: Nuevos compresores recíprocos de baja temperatura

Lubricante:

Z: Poliolester

Desplazamiento:

en [cm³ / rev]

Indicador de índice:

UL

Índice de evolución:

indicando modificaciones del compresor

Versión del equipo:

(R1: Conexiones Rotolock, conexión de ecualización de aceite y visor)

Protección del motor:

L: Protección interna del Motor

Código de tensión del motor

MT / MTZ / NTZ

1 cilindro

MT / MTZ / NTZ

2 cilindros

MT / MTZ / NTZ

4 cilindros

Compresores únicos [mm]

Tipo	D	H	H1	H2
1 cilindro	224	333 / 358	263	68
2 cilindros	288	413	265	74
4 cilindros	352	519 / 540	233	128

Compresores Reciprocantes para Refrigeración y A/C - R22

Potencia	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, ARI Clasificaciones Te - 7.22C, Tc - 54.4 C, SC -8.3K, SH - 11.1K	Voltaje/ Frecuencia			Precio de lista
		R22	208-230/1/60 Código	200-230/3/60 Código	460/3/60 Código
1.5HP	15900		MT19-1VI	MT19-3VI	MT19-4VI
2.0HP	21980		MT22-1VI	MT22-3VI	MT22-4VI
2.5HP	30200		MT28-1VI	MT28-3VI	MT28-4VI
2.75HP	33040		MT32-1VI	MT32-3VI	MT32-4VI
3.0HP	37990		MT36-1VI	MT36-3VI	MT36-4VI
3.5HP	42900		MT40-1VI	MT40-3VI	MT40-4VI
4.0HP	43990		MT44-1VI	MT44-3VI	MT44-4VI
4.5HP	50140		MT50-1VI	MT50-3VI	MT50-4VI
5.5HP	64330		MT64-1VI	MT64-3VI	MT64-4VI
6.0HP	74540		-	MT72 -3VI	MT72 -4VI
7.0HP	84910		-	MT80 -3VI	MT80 -4VI
9.0HP	95840		-	MT100 -3VI	MT100 -4VI
10.0HP	124610		-	MT125 -3VI	MT125 -4VI
12.0HP	140650		-	MT144 -3VI	MT144 -4VI
13.0HP	156760		-	MT160 -3VI	MT160 -4VI

Compresores Reciprocantes para Refrigeración -R404/R507

Potencia	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, ARI Clasificaciones Te - 6.7C, Tc - 48.8 C, SC -0K, SH - 11.1K			Voltaje/ Frecuencia			Precio de lista
	R404A	448A/R449	R452A	208-230/1/60 Código	200-230/3/60 Código	460/3/60 Código	
1.5HP	9000	8294	8819	MTZ19-1VI	MTZ19-3VI	MTZ19-4VI	988.60
2.0HP	12300	11536	12331	MTZ22-1VI	MTZ22-3VI	MTZ22-4VI	1,062.15
2.5HP	16000	14242	14239	MTZ28-1VI	MTZ28-3VI	MTZ28-4VI	1,188.34
2.75HP	17500	16273	16608	MTZ32-1VI	MTZ32-3VI	MTZ32-4VI	1,380.32
3.0HP	20200	19058	18884	MTZ36-1VI	MTZ36-3VI	MTZ36-4VI	1,477.10
3.5HP	23000	21877	22392	MTZ40-1VI	MTZ40-3VI	MTZ40-4VI	1,506.52
4.0HP	24300	22515	23689	MTZ44-1VI	MTZ44-3VI	MTZ44-4VI	1,559.19
4.5HP	28600	25823	27164	MTZ50-1VI	MTZ50-3VI	MTZ50-4VI	1,646.64
5.5HP	36100	32935	34601	MTZ64-1VI	MTZ64-3VI	MTZ64-4VI	1,927.67
6.0HP	40900	37911	39833	-	MTZ72 -3VI	MTZ72 -4VI	2,994.46
7.0HP	46500	44775	42546	-	MTZ80 -3VI	MTZ80 -4VI	3,311.87
9.0HP	52900	50881	54352	-	MTZ100 -3VI	MTZ100 -4VI	4,202.17
10.0HP	68300	68468	70956	-	MTZ125 -3VI	MTZ125 -4VI	4,762.65
12.0HP	80500	77969	77625	-	MTZ144 -3VI	MTZ144 -4VI	6,045.44
13.0HP	87400	89416	86536	-	MTZ160 -3VI	MTZ160 -4VI	6,705.03


Compresores Reciprocantes para Refrigeración Baja Temperatura - R-404A / R507

Potencia	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, EN12900 ratings To= - 35°C, Tc= - 40°C, SC 0K, SH - 10K		Modelo	Voltaje/ Frecuencia			Precio de lista
	R404A	R452A		208-230/1/60 Código	200-230/3/60 Código	460/3/60 Código	
1.5HP	3514	3753	NTZ048	120F0293	120F0279	120F0226	1,128.92
2.0HP	6107	5800	NTZ068	120F0294	120F0280	120F0230	1,431.20
3.0HP	7063	7237	NTZ096	120F0295	120F0281	120F0234	2,137.96
4.0HP	8223	9622	NTZ108	120F0296	120F0282	120F0238	2,844.73
5.0HP	11021	12147	NTZ136	120F0297	120F0283	120F0236	3,146.27
7.5HP	17231	18186	NTZ215	-	120F0284	120F0240	4,524.52
9.0HP	24192	24055	NTZ271	-	120F0285	120F0242	6,369.77



Compresores Scroll - Serie H

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

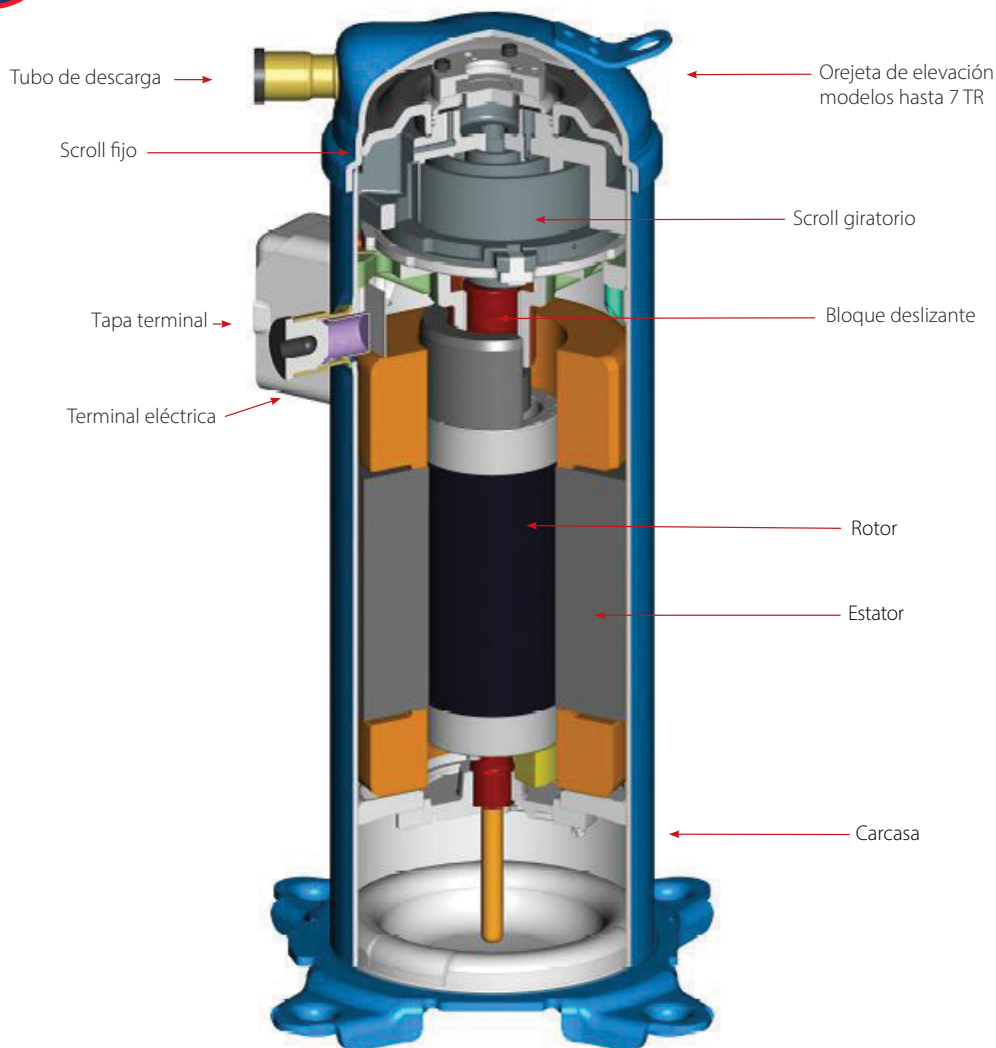

Características y beneficios

- Válvula de descarga de cierre: sin rotación inversa por lo tanto sin ruido de cierre
- Compatible con scroll radial: buena resistencia al reflujo de líquido
- Compatible con scroll axial: baja corriente de arranque
- Inyección de aceite: buena lubricación en condiciones duras
- Cojinetes sin plomo: alta confiabilidad aún con baja lubricación
- Protección interna patentada combinada con HOOP (Aceite caliente sobre protección)
- Válvula térmica: excelente confiabilidad
- Dimensiones estándar y entubado: ideal tanto para nuevas instalaciones y mercados de reemplazo

Autoservicio online 24/7

- Soluciones para aire acondicionado: airconditioning.danfoss.com
- Selección de productos: coolselector.danfoss.com
- Documentación sobre compresores comerciales: cc.danfoss.com
- Plataforma de aprendizaje: learning.danfoss.com
- Acerca de la tecnología inverter: invertercompressor.danfoss.com



danfossmexico



Danfoss México



Danfoss Mexico



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com


Capacidad	Modelo Conectores Soldables	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, ARI Clasificaciones To = 7.22 C, Tc = 54.4°C, SC = 8.3K, SH = 11.1K				Voltaje/Frecuencia			Precio de lista
		R22	R407C	R410A	R454B	208-230/1/60 Codigo No.	200-230/3/60 Codigo No.	460 / 3 / 60 Codigo No.	
3.0TR	HRM038	37980	---	---	---	121L0931	121L1091	121L2372	1,416.23
4.0TR	HRM047	47490	---	---	---	121L0951	121L1131	121L1051	1,672.31
5.0TR	HRM060	59670	---	---	---	121L1541	121L2760	121L1721	1,918.96
6.0TR	HLM081	81470	---	---	---	---	121L1911	121L1776	2,668.33
8.0TR	HCM094	94470	---	---	---	---	121L0891	121L0581	3,787.84
2.0 TR	HRP025	---	23490	---	---	121L3086	---	---	1,073.21
2.5 TR	HRP032	---	32700	---	---	121L3345	---	---	1,121.26
3.0 TR	HRP038	---	36410	---	---	121L3353	121L1086	121L1006	1,255.81
3.5 TR	HRP042	---	39460	---	---	121L3094	121L1106	121L1026	1,342.31
4.0 TR	HRP047	---	43300	---	---	121L3347	121L1126	121L1046	1,425.61
4.5 TR	HRP054	---	51770	---	---	121L3349	121L3351	121L1691	1,505.70
5.0 TR	HRP060	---	57010	---	---	121L3070	121L2297	121L1726	1,582.58
5.5 TR	HLP068	---	64660	---	---	---	121L3276	121L2014	1,608.21
6.25 TR	HLP075	---	74330	---	---	---	121L3098	121L1766	1,633.84
6.75 TR	HLP081	---	79810	---	---	---	121L1916	121L1781	1,810.04
7.5 TR	HCP094	---	88950	---	---	---	121L0906	121L0601	1,970.22
10 TR	HCP120	---	115960	---	---	---	121L0766	121L0401	2,210.23
2.0 TR	HRH029	---	---	28024	27075	121L8527	121L8551	121L8601	1,156.50
2.5 TR	HRH032	---	---	30974	29929	121L8529	121L8553	121L8603	1,194.95
3.0TR	HRH038	---	---	37534	36223	121L8533	121L8557	121L8607	1,230.19
3.5 TR	HRH044	---	---	44376	41876	121L8535	121L8559	121L8609	1,313.48
4.0 TR	HRH051	---	---	51772	49873	121L8537	121L8561	121L8611	1,390.37
4.5 TR	HRH054	---	---	54470	51859	121L8541	121L8565	121L8615	1,473.66
5.0 TR	HLH061	---	---	61872	58116	121L8543	121L8569	121L8475	1,550.55
5.5 TR	HLH068	---	---	68672	64586	121L8547	121L8573	121L8902	1,569.77
6.0 TR	HLJ072	---	---	72471	68843	---	121L8577	121L8479	1,598.60
7.0 TR	HLJ083	---	---	83058	79355	---	121L8585	121L8483	1,826.06
7.5 TR	DCJ091	---	---	92411	88331	---	121L8589	121L8910	1,858.09
9 TR	DCJ106	---	---	107382	103008	---	121L8593	121L8914	2,018.27
10 TR	DCJ121	---	---	121886	116608	---	121L8597	121L8918	2,165.64



Características
MLZ / LLZ

Compresores scroll para aplicaciones de refrigeración - MLZ/LLZ

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

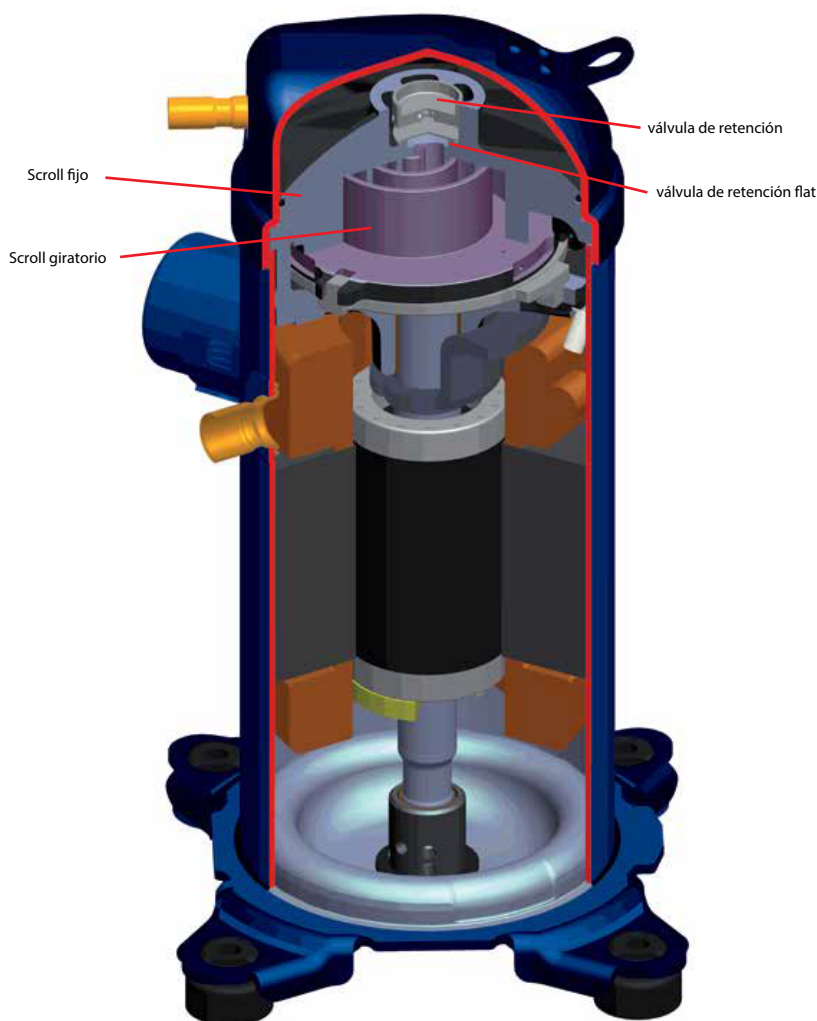

Características y beneficios

- **Diseño compacto**, especialmente en grandes capacidades
- Completan la gama de compresores scroll existente para media temperatura
- **Ahorro de energía**
Optimice su sistema con los compresores scroll para refrigeración. La combinación de un motor de alta eficiencia energética y una camisa scroll optimizada para aplicaciones de refrigeración ofrece alta eficiencia en compresores de velocidad fija. La función opcional de inyección de vapor incrementa la capacidad de refrigeración y la eficiencia en más de un 20%
- **Confiabilidad**
Mejore la confiabilidad de su sistema para reducir su mantenimiento y costos de garantía. La confiabilidad está incorporada a esta gama de compresores, desde su diseño scroll homologado y sus cojinetes diseñados a medida hasta su proceso de fabricación simplificado, en el que se utilizan un 30% menos de piezas.
La protección térmica contra fallas patentada también contribuye a una excelente confiabilidad. Una manera inteligente de reducir sus costos de servicio de campo
- **Bajo nivel de ruido**
Mejore los ruidos del ambiente con el menor nivel de ruido en la industria.
La tecnología Scroll es silenciosa por diseño: el scroll proporciona compresión continua, la ausencia de válvulas de succión y descarga, y la única válvula de cierre de disco único garantiza un funcionamiento silencioso sin vibraciones
- **Compacto**
Los compresores scroll son un 30% más pequeños que el resto de alternativas, lo que reduce los gastos logísticos y libera espacio en los sistemas

Autoservicio online 24/7

- Soluciones para aire acondicionado: airconditioning.danfoss.com
- Selección de productos: coolselector.danfoss.com
- Documentación sobre compresores comerciales: cc.danfoss.com
- Plataforma de aprendizaje: learning.danfoss.com
- Acerca de la tecnología inverter: invertercompressor.danfoss.com



danfossmexico



Danfoss México



Danfoss Mexico



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Nomenclatura y dimensiones

Tipo

MLZ

Tamaño

021

Motor

T4L

Características

P9

Aplicación:

M: refrigeración para media temperatura

Familia, refrigerante y lubricante:

LZ(A): R404A - R507 - R22 - R134a - R407A

Capacidad nominal:

en miles de Btu/h a 60 Hz, condiciones ARI / MBP

Variación del modelo:

T: diseño optimizado para refrigeración

Otras características

Visor de aceite	Compens. de aceite	Drenaje de aceite	Puerto para manómetro de LP	Puerto ecualizador de gas
9	Roscable	Ninguno	Schrader	Ninguno

Entubado y conexiones eléctricas:
P: conexiones soldables, terminales de horquilla
C: conexiones soldables, terminales roscables
T: conexiones rotolock, terminales de horquilla
Q: conexiones rotolock, terminales roscables

Protección del motor:
L: protección interna del Motor

Código de tensión del motor
1: 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz
2: 200 – 220 V / 3 ~ / 50 Hz y 208 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz
4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz
5: 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz
7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz
9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz

Tipo

LLZ

Tamaño

013

Motor

T4L

Características

Q9

Aplicación:

L: Refrigeración para baja temperatura

Familia, refrigerante y lubricante:

LZ: R404A - R507, lubricante PVE

Capacidad nominal:

en miles de Btu/h a 60 Hz, condiciones ARI / LBP

Variación del modelo:

T: diseño optimizado para refrigeración

Otras características

Visor de aceite	Compens. de aceite	Drenaje de aceite	Puerto para manómetro de LP	Puerto ecualizador de gas
9	Roscado	Ninguno	Schrader	Ninguno

Entubado y conexiones eléctricas:
Q: conexiones rotolock, terminales roscables

Protección del motor:
L: protección interna del Motor

Código de tensión del motor:
2: 200 – 220 V / 3 ~ / 50 Hz y 208 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz
4: 380 – 415 V / 3 ~ / 50 Hz y 460 V / 3 / 60 Hz
7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz
9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz

25

MLZ - Compresores Scroll

Potencia	Modelos Conectores Soldar	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, EN12900			Voltaje/Frecuencia		Precio de lista
		R404	R134A	R22	208-230/1/60 Codigo No.	200-230/3/60 Codigo No.	
2.0HP	MLZ015	13993	8191	13310	121L8659	121L8669	1332.99
2.5HP	MLZ019	18771	10580	17747	121L8717	121L8721	1375.4
3.0HP	MLZ021	19795	11262	19112	121L8661	121L8671	1581.97
3.5HP	MLZ026	24573	13993	23890	121L8663	121L8673	1629.1
4.0HP	MLZ030	29010	16723	27986	121L8665	121L8675	1715.51
5.0HP	MLZ038	34812	19795	32764	121L8667	121L8677	1884.1
6.0HP	MLZ045	42300	24200	39932	---	121L8679	2041.43
7.0HP	MLZ048	46075	25938	44027	---	121L8681	2109.64
7.5HP	MLZ058	53583	31058	50853	---	121L8683	2260.33
9HP	MLZ066	62800	35500	58020	---	121L5685	2535.97
10.0HP	MLZ076	71331	39931	68600	---	121L8687	2688.74

LLZ - Compresores Scroll

Potencia	Tipo	Conexión	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, ARI LBP Condiciones To= - 31.7°C, Tc= - 40.6°C, SC 0K, RGT 18.3 °CK		Precio de lista
			R404	200-230/3/60 Código	
4.0HP	LLZ013	Rotalock	13164	121L9519	2,964.46
5.0HP	LLZ015	Rotalock	16102	121L9515	3,281.80
6.0HP	LLZ018	Rotalock	19167	121L9511	4,453.74
8.0HP	LLZ024	Rotalock	23928	121L9507	6,790.57



Compresores Scroll - Series DSH y Series SM / SY / SZ

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí


Protector de calor que reduce la transferencia de calor entre la descarga y el gas de succión y el nivel acústico

Nuevo asiento de resorte PTFE para aun menos fugas

Tapa del motor patentada

Separador patentado de centrado del motor

Centrado del cojinete inferior mejorado

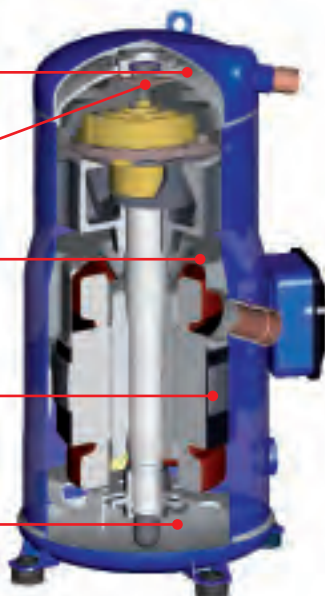

Protector de calor que reduce la transferencia de calor entre la descarga y el gas de succión y el nivel acústico


Válvulas de descarga intermedia (compresores SH485)

Protección integrada de temperatura del gas de descarga (compresores SH485)

Válvulas de descarga intermedia (compresores SH485)

Protección de líquido de vástago por succión ajustada en la posición superior

Flujo de recorrido de gas patentado (compresores SH485)

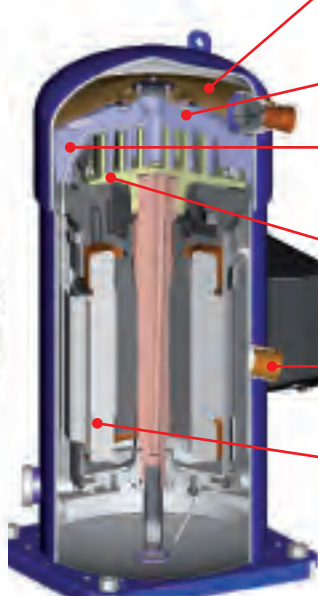

Familia, lubricante y refrigerante	Capacidad nominal	Aprobación	Voltaje	Versión	Índice de evolución
DSH	485	B	4	AB	C

Familia, refrigerante y lubricante:
SH: Scroll, lubricante POE para R410A y R454B/R452B (de acuerdo a versión)

Capacidad nominal:
en miles [Btu/h] a 60 Hz, condición ARI

Índice UL

Índice de evolución:
A~Z

Protección del motor:

- A: Módulo Electrónico, 24V AC, R410A único
- B: Módulo Electrónico, 110-240V, R410A único
- P: Módulo Electrónico, 110-240V, R410A/R454B/R452B
- X: Módulo Electrónico, 24V AC, R410A/R454B/R452B
- L: Protección de sobrecarga interna, R410A/R454B/R452B

Conexiones de succión y descarga:
A: conexiones soldables

Código de voltaje del motor:

- 3: 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz
 - 4: 380 – 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz
 - 7: 575 V / 3 ~ / 50 Hz
 - 9: 380-400 V / 3 ~ / 60 Hz
- para DSH240 y DSH381: 380V/3~/60Hz

Características y beneficios

Diseño de compresor serie S

- Mejora de eficiencia energética y niveles de sonido reducidos con la característica de diseño de la tapa intermedia
- Una mayor confiabilidad con la válvula de retención interna, que evita la migración de refrigerante desde el lado de alta presión

- Funcionamiento más silencioso y eficiente "sin contacto – sin desgaste" de las espirales, que reduce la fricción
- Cojinetes libres de plomo amigables con el medio ambiente
- Protección altamente confiable y eficiente contra sobrecalentamiento, sobrecarga, pérdida de fase y pérdida de fase con módulo electrónico específico

- Preparados para la conexión múltiple; incluyen mirilla de líquido y sistema de compensación de aceite
- Fácil mantenimiento con tubo de drenaje de aceite
- El calentador de cárter de superficie proporciona aislamiento térmico, una mayor eficiencia y una mayor reducción de ruido 2-4 dB [A]



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Nomenclatura

Familia, lubricante y refrigerante	Capacidad nominal	Aprobación	Tensión	Versión	Índice de evolución	
SZ SY	185 300	- A	4 7	R CA	C A	Compresor individual
						Compresor individual

Familia, refrigerante y lubricante:

SM: scroll, aceite mineral, R22/R417A *)

SY: scroll, lubricante POE, R22 / R414A (R407 para SY185-240-300)

SZ: scroll, lubricante POE, R407C, R134a (R404A, R507A para SZ084 - SZ185)

Capacidad nominal:

en miles Btu / h a 60 Hz, R22, condición ARI

Código de tensión del motor:

3: 200 - 230 V / 3 ~ / 60 Hz

4: 380 - 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 / 60 Hz

6: 230 V / 3 ~ / 50 Hz

7: 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz

9: 380 V / 3 ~ / 60 Hz

SY380: 380-400V/3~ / 60 Hz

Tipo de protección del motor	Conexión	Tensión del módulo	Se aplica a
Protector de sobrecarga interna	V	: soldable	S 084-090-100-110-120-148-161
	A	: soldable	S 112-124-147
Termostato interno	C	: soldable	S 175-185
	R	: rotolock	
Módulo de protección electrónica	P	: soldable	S 240-300
	X	: soldable	
	S	: rotolock	S 240-300
	Y	: rotolock	
	CA	C: soldable	S 380
	CB	C: soldable	
	PA	P: rotolock	S 240-300
	PB	P: rotolock	
	CA	C: soldable	S 380
	CB	C: soldable	

*) Cuando se usan compresores SM con R417A, el aceite mineral 160P cargado en fábrica debe reemplazarse por Aceite Polioéster 160SZ.

** Solo las tensiones de motor 4 son aptas para R513A

Compresores Scroll Performer SM/SY/DSH para A/C

Capacidad	Tipo	Conexión	Protección Motor	Capacidad de enfriamiento BTU/h 60Hz, ARI Clasificaciones To = 7.22 °C, Tc = 54.4 °C, Sc = 8.3K, SH = 11.1K			Voltaje/Frecuencia		Precio de lista
				R22	R407C	R410A	200-230/3/60 Codigo No.	460 / 3 / 60 Codigo No.	
7.5 TR	SM090	Soldar	Interna	90100	---	---	SM090-3VI	SM090-4VI	3,678.80
9.0 TR	SM110	Soldar	Interna	107800	---	---	SM110-3VI	SM110-4VI	3,813.39
10.0 TR	SM120	Soldar	Interna	125300	---	---	SM120-3VI	SM120-4VI	4,149.86
10.5 TR	SM125	Soldar	Interna	128700	---	---	SM125-3CAI	SM125-4CAI	4,320.54
12.0 TR	SM148	Soldar	Interna	149500	---	---	SM148-3VAI	SM148-4VAI	4,427.21
13.0 TR	SM160	Soldar	Interna	160000	---	---	SM160-3CBI	SM160-4CBI	4,505.18
14.0 TR	SM161	Soldar	Interna	162500	---	---	SM161-3VAI	SM161-4VAI	4,505.18
15.0 TR	SM185	Soldar	Interna	188700	---	---	SM185-3CAI	SM185-4CAI	5,592.47
20.0 TR	SY240	Soldar	110/240 V	252900	---	---	120H2143	120H2139	6,986.20
25.0 TR	SY300	Soldar	110/240 V	322500	---	---	120H2131	120H2125	9,162.15
20.0 TR	SZ240	Soldar	110/240 V	---	242700	---	120H2176	120H2172	6,986.20
25.0 TR	SZ300	Soldar	110/240 V	---	300000	---	120H2164	120H2158	9,162.15
7.5 TR	DSH090	Soldar	Interna	---	---	93730	120H1866	120H1511	4,205.19
10.0 TR	DSH120	Soldar	Interna	---	---	124977	120H1854	120H1531	4,743.83
12.0 TR	DSH140	Soldar	Interna	---	---	141631	120H1806	120H1541	4,871.04
13.0 TR	DSH161	Soldar	Interna	---	---	161122	120H1808	120H1551	5,149.61
15.0 TR	DSH184	Soldar	Interna	---	---	181371	120H1810	120H1561	6,392.75
20.0 TR	DSH240	Soldar	110/240 V	---	---	244852	120H1289	120H1329	8,554.50
25.0 TR	DSH295	Soldar	110/240 V	---	---	298934	120H1285	120H1325	9,626.94
30.0 TR	DSH381	Soldar	110/240 V	---	---	375726	---	120H1366	10,741.23
40.0 TR	DSH485	Soldar	110/240 V	---	---	491192	---	120H1362	11,854.73

Accesorios

Resistencias	Código	Lista
C-HEATER BELT 2C 65W 230V, RESISTENCIA COMPRESOR, SM090-SM160 220V	7773107	105.26
C-HEATER BELT FCH50 65W 400V, RESISTENCIA COMPRESOR, SM090-SM169 440V	7773117	118.63
C-HEATER BELT 4C 75W 230V, RESISTENCIA COMPRESOR, SM175 - SM185 220V	7773108	118.63
C-HEATER BELT 75W 400V, RESISTENCIA COMPRESOR, SM175-SM185 440V	7773118	131.14
C-HEATER BELT 130W 230V 20/25T, RESISTENCIA COMPRESOR, SZ-SH200-SZSH240 2	7773122	136.49
C-HEATER BELT 130W 400V 20/25T, RESISTENCIA COMPRESOR, SZ-SH200-SZSH240 4	7773123	136.49



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Accesorios para compresores

Accesorios para todos los Compresores

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Valv. Servicio Rotolock V01 1"RX3/8"S 38058R	Compresores con 1" conexión rotolock	6804500V01	54.00
Valv. Servicio Rotolock V06 1"-14R X 1/2"S	Compresores con 1"conexión rotolock	6804501V06	56.10
Valv. Servicio Rotolock V09 1 1/4"-12R X 5/8"S	Compresores con 1"1/4 conexión rotolock	6804502V09	59.30
Valv. Servicio Rotolock V04 1 1/4"-12R X 3/4"S	Compresores con 1"1/4 conexión rotolock	6804503V04	84.14
Valv. Servicio Rotolock V05 1 1/4"-12R X 7/8"S	Compresores con 1"1/4 conexión rotolock	6804504V05	79.90
Valv. Servicio Rotolock V07 1 3/4"-12R X 7/8"S	Compresores con 1"3/4 conexión rotolock	6804505V07	101.75
Valv. Servicio Rotolock V02 1 3/4"-12R X 1 1/8"S	Compresores con 1"3/4 conexión rotolock	6804506V02	111.39
Valv. Servicio Rotolock V10 1"-14R X 5/8"S	Compresores con 1"conexión rotolock	6804507V10	171.02
Resistencia PTC heater 27W	Todos los Compresores MTZ/MT/NTZ/VTZ	120Z0459	116.02
Belt type crankcase heater, 130W, 230V, CE mark, UL	SY/SZ240-380	7773122	136.49
Belt type crankcase heater, 130W, 400V, CE mark, UL	SY/SZ240-380	7773123	136.49
Belt type crankcase heater, 65W, 230V, CE mark, UL	SM/SZ084-161VSH088.117 & VZH088.117 All recip 2 cy	7773107	105.26
Belt type crankcase heater, 75W, 230V, CE mark, UL	SM/SZ175-185 & SH180 to 485 & DSH240 to 600VZH170 & DSF270 to 530 All recip 4 cyl	7773108	118.63
Belt type crankcase heater, 75W, 400V, CE mark, UL	SM/SZ175-185 & SH180 to 485 & DSH240 to 600VZH170 & DSF270 to 530 All recip 4 cy	7773118	131.14
Belt type crankcase heater, 75W, 460V, CE mark, U	SM/SZ175-185 & SH180 to 485 & DSH240 to 600VZH170 & DSF270 to 530 All recip 4 cy	120Z0464	77.18
Belt type crankcase heater, 65W, 400V, CE mark, UL	SM/SZ084-161 VSH088.117 & VZH088.117 All recip 2 cyl	7773117	118.63
Surface sump heater + Bottom insulation, 56W, 230V, CE, UL	SM/SZ175.185, SY185, SH180 - 240 to 485PSH051.064.077VSH170 & VZH170	120Z0376	198.82
Discharge thermostat kit	All models (except DSF)	7750009	57.88

Accesorios para Compresores MT / MTZ / NTZ

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Kit Relay + Capacitors: run (15 + 10 µF), start (98 µF)	MT(Z)18-1 & NTZ 048-1	7701021	207.15
Kit Relay + Capacitors: run (30 + 15 µF), start (98 µF)	MT(Z)22-1	7701038	207.15
Kit Relay + Capacitors: run (25 + 25 µF), start (140 µF)	MT(Z)28-1 & NTZ 068-1	7701154	232.21
Kit Relay + Capacitors: run (25 + 20 µF), start (98 µF)	MT(Z)32-1, 36-1	7701155	108.25
Kit Relay + Capacitors: run (35 + 20 µF), start (98 µF)	MT(Z)40-1	7701156	218.46
Kit Relay + Capacitors: run (30 + 15 µF), start (140 µF)	MT(Z)44-1, 50-1, 51-1 & NTZ096-1, 108-1, 136-1	7701042	113.31
Kit Relay + Capacitors: run (30 + 20 µF), start (98 + 98 µF)	MT(Z)56-1	7701043	267.02
Kit Relay + Capacitors: run (30 + 25 µF), start (98 + 140 µF)	MT(Z)64-1	7701044	308.28
Starting relay type RVA6AMKL	Todos los compresores Monofasicos	8173022	69.61
Start capacitor 330V, 88-108 µF (98 µF)	MT(Z)18-1, 22-1, 32-1, 36-1, 40-1, 56-1 & NTZ 048-1	8173001	56.59
Start capacitor 330V, 140 µF	MT(Z)28-1, 44-1, 50-1, 51-1 & NTZ068-1, 096-1, 108-1, 136-1	8173002	80.07
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 22-28(1), 32-40, NTZ 048 - 068	8156001	53.70
KIT DE MONTAJE	MT/MTZ100-160 & NTZ215-271	8156007	162.36
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 18, 22-28 (except code 1)	120Z0760	51.60
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 80(3, 6), NTZ 136(1)	120Z0761	101.59
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 50-64(1), 44-72(6)	120Z0762	101.59
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 44(1), 44-72(3, 4, 6, 7, 9), NTZ 096-108	120Z0763	101.59
KIT DE MONTAJE	MT(Z) 80(4,9), NTZ 136(3,4,9)	120Z0764	101.59

Accesorios para Compresores Serie H

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 3/4" ODF), (1" Rotolock, 1/2" ODF)	HRM032-042, HRP034-042, HRH029-038	120Z0126	78.85
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF), (1" Rotolock, 1/2" ODF)	HRM045-060, HRP045-060, HLM068-075, HLP068-075, HRH040-056, HLH061-068, HLJ072-083	120Z0127	87.43
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF), (1"1/4 Rotolock, 3/4" ODF)	HLM078-81, HLP078-081	120Z0128	95.95
Solder sleeve adapter set (1"3/4 Rotolock, 1"1/8 ODF), (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF)	HCM094-120, HCP094-120, HCJ091-121, DCJ091-121	120Z0129	100.83
PSC wiring Run Capacitor 70 µF,	"50Hz,Motor Code 5: HRM025-042/HRP025-042/HRH029-036 60HZ,Motor Code 1 : HRM051-054/HRP051/HRH041-HRH051"	120Z0051	174.92
PSC wiring Run Capacitor 60 µF	"50Hz,Motor Code 5: HRM045-047/HRP045-047/HRH038-040 60HZ,Motor Code 1 : HRM040-048/HRH038-HRH040	120Z0050	43.93
PSC wiring Run Capacitor 55 µF	"50Hz,Motor Code 5: HRM054-HLM081/HRP054-HLP081/HRH051-HLJ083	8173234	83.24
PSC wiring Run Capacitor 50 µF,	"50Hz,Motor Code 5: HRM051/HRP051 60HZ,Motor Code 1 : HRH032-034"	8173233	125.76
PSC wiring Run Capacitor 45 µF	60HZ,Motor Code 1 : HRM025-034/HRH031	8173232	45.98
PSC wiring Run Capacitor 40 µF,	HPP015	8173231	81.88
CSR wiring Start Capacitor 145-175 µF,	"50Hz,Motor Code 5: HRM025-047/HRP025-047/HRH029-040 60HZ,Motor Code 1 : HRM025-034/HRH031"	120Z0399	119.20
CSR wiring Start Capacitor 161-193 µF,	"50Hz,Motor Code 5: HRM051-054/HRP051-054 60HZ,Motor Code 1 : HRM048-054/HRP051/HRH041-HRH051"	120Z0400	134.62
CSR wiring Start Capacitor 88-108 µF,	"50Hz,Motor Code 5: HRM058-HLM081/HRP058-HLP081/HRH051-HLJ083 60HZ,Motor Code 1 : HRM038-047/HRM058-060/HRH032-40"	8173001	56.59
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	HRM/P032-034 HRH031	120Z0396	174.92
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	HRM/P038-040-042-045-047-048-051-054-058U-060U HLM/068-072-075-081 HRH032-034-038-040-041-044-048-049-050-051--054-056,HLH068,HLJ072-083	120Z0397	95.17
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	HRM058T1-060T1	120Z0398	107.67

Accesorios para Compresores MLZ / MLM / LLZ

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 3/4" ODF), (1" Rotolock, 1/2" ODF)	MLZ/MLM015.019.021.026	120Z0126	78.85
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF), (1" Rotolock, 1/2" ODF)	MLZ/MLM030.038.042.045	120Z0127	87.43
Solder sleeve adapter set (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF), (1"1/4 Rotolock, 3/4" ODF)	MLZ/MLM048	120Z0128	95.95
Solder sleeve adapter set (1"3/4 Rotolock, 1"1/8 ODF), (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF)	MLZ/MLM058.066.076	120Z0129	100.83
PSC wiring Run Capacitor 70 µF,	"50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM019-021-26 60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM030"	120Z0051	174.92
PSC wiring Run Capacitor 60 µF	60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM026	120Z0050	43.93
PSC wiring Run Capacitor 55 µF	"50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM038-042 60HZ,Motor Code 1: MLZ/MLM038"	8173234	83.24
PSC wiring Run Capacitor 50 µF,	50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM030	8173233	125.76
PSC wiring Run Capacitor 45 µF	60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM015-019-021	8173232	45.98
1 PSC wiring Run Capacitor 40 µF,	50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM015	8173231	81.88
CSR wiring Start Capacitor 145-175 µF,	50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM015-019-021-026 60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM015-019-021	120Z0399	119.20
CSR wiring Start Capacitor 161-193 µF,	50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM030 60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM030	120Z0400	134.62
CSR wiring Start Capacitor 88-108 µF,	"50Hz,Motor Code 5: MLZ/MLM038-042 60HZ,Motor Code 1 : MLZ/MLM026 ,MLZ/MLM038"	8173001	56.59
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	MLZ/MLM015-019-021	120Z0396	174.92
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	MLZ/MLM026-030,MLZ/MLM042083	120Z0397	95.17
CSR wiring Starting Relay, motor voltage code 1 -208-230V / 1 / 60Hz	MLZ/MLM038	120Z0398	107.67

Accesorios para Compresores SH / DSH / SM / SY / SZ / WSH / PSH

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Electronic motor protection module, 24 V AC	SM/SZ115-185 & SH180, SH/DSH240-600 (except 485-3)	120Z0584	171.92
Electronic motor protection module, 115/240 V AC	SY/SZ240-380 & SH/DSH240-600 (except 485 code3)	120Z0585	171.48
Acoustic hood for scroll compressor	SH/DSH090 & WSH090	120Z0034	272.70
Acoustic hood for scroll compressor	SM112.124.147* & SH/DSH105.120.140*.161* & WSH105.120.140*.161*	120Z0035	229.76
Acoustic hood for scroll compressor	SH/DSH380-3 & PSH051.064.077	120Z0579	272.28
Acoustic hood for scroll compressor	SH180.240.295.300.380*.485* & DSH240.295.381*.485*	120Z0022	272.28
Mounting kit for 1 scroll compressor. Grommets, sleeves, bolts, washers	SM/SZ084-185 (excluding SM112.124.147) & SH180-240 to 485 & PSH051.064.077 in single installation	8156138	48.40
Mounting kit for 1 scroll compressor. Grommets, sleeves, bolts, washers	SM112-124-147 & SH/DSH090-184 & PSH019.023.026.030.034.039 & DSF090-200	120Z0066	48.40
Mounting kit for 4 cylinder compressor & MS, including 4 grommets, 4 bolts Ebox: 96 x 115 mm; Sleeves 1"1/8 - 3/4"	MS/MSE/MSZ115.125.175.185	8156007	162.36
Mounting kit for 1 scroll compressor including 4 hexagonal rigid spacers, 4 sleeves, 4 bolts, 4 washers	SH180 - 240 to 485 in parallel installation PSH051.064.077	7777045	21.27

Aceites

Tipo	Aplicación	Modelo Compresor	Código	Precio de lista
160 P Mineral 2L	R-22 y 402B	MT, LT y SM	7754001	74.03
175PZ Poliolester 1L	"R404A, R507, R134a, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A"	MTZ, NTZ, VTZ	120Z0638	111.04
160 SZ Poliolester 1L	R-134A, 404A, 407C, 410A y 507A	SH, SZ with R407C, R134a, R404A, VSH y VZH	7754023	91.70
320 SZ Poliolester 1L	R-22	SY	7754121	110.15
320 HV Polivinilo 1 L	R-134A, R-22, 404A, R-410A R-507A	HLJ, HLH 061, MLZ	120Z5034	279.21

Aplicaciones:


*Para mas accesorios de compresores pueden consultar el siguiente catálogo:
<https://assets.danfoss.com/documents/198204/AF200886436047en-000801.pdf>



Compresores semi-herméticos Bock



Nomenclatura

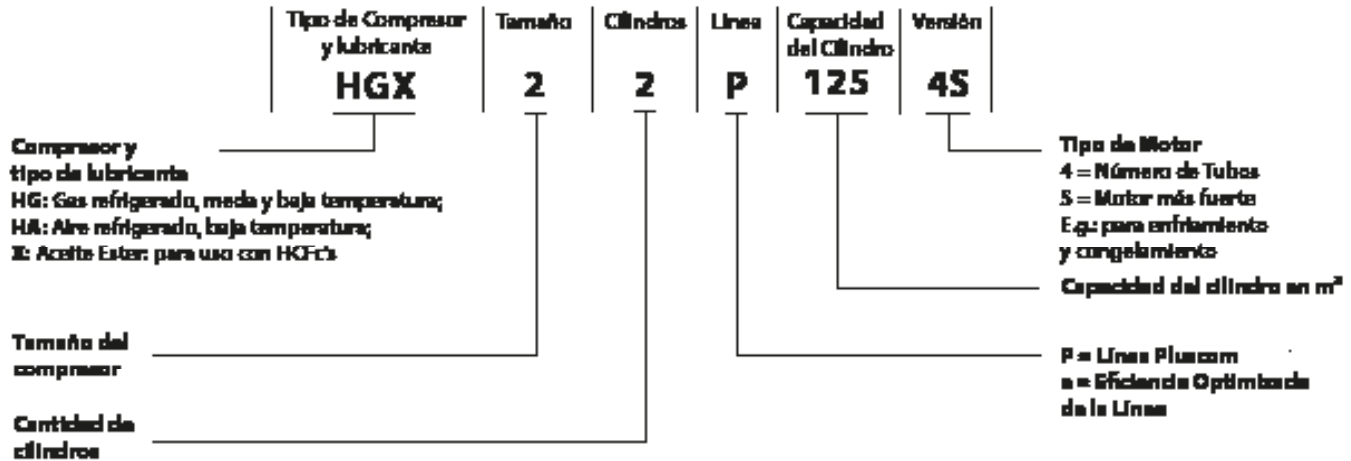

Características y beneficios

- HGX (enfriado por gas) Diseño de compresor convencional de succión enfriado por gas
- HAX (refrigerado por aire) Diseño especial para aplicaciones con R404A, con motor de succión enfriado por aire directamente en el cilindro
- Comodidad de funcionamiento significativamente más alta
- Alta eficiencia y confiabilidad con los más altos estándares de calidad
- Fácil mantenimiento (ej.: motores intercambiables)
- Lubricación por bomba de aceite
- Protección electrónica para motor MP10, fácil de operar con indicadores LED
- Adecuado para los refrigerantes convencionales y refrigerantes HFC sin cloro

Datos técnicos y pedidos

Modelo	Capacidad HP	Voltaje/ Frecuencia		Especificaciones técnicas			Precio de Lista
		200-230/3/60 Código	460/3/60 Código	Volumen desplazado [m3/h]	Carga de aceite [litros]	Peso [Kg]	
HGX34e/215 -4S	5	097C3069	097C3066	22.6	1.3	97	4,704.14
HGX34e/255 -4S	6	097C5172	097C5327	22.6	1.3	97	4,706.32
HGX34e/315 -4S	7	097C5140	097C3146	32.8	1.3	96	4,721.33
HGX34e/380-4S	9	097C5174	097C5329	39.7	1.3	96	4,723.93
HGX44E/475-4S	12	097C3619	097C5513	49.6	2.7	170	6,911.97
HGX44E/565-4S	15	097C3680	097C5514	59	2.7	173	7,216.67
HGX44e/665-4S	20	097C3745	097C5515	69.2	2.7	171	7,240.03
HGX56e/850-4S	25	097C2620	097C5510	88.6	3.2	211	8,549.43
HGX56e/995-4S	30	097C2661	097C5511	103.9	3.2	211	8,703.99
HGX56e/1155-4S	35	097C2722	097C5512	120.5	3.2	221	8,964.03
HGX66e/1340-4S	37	097C1040	097C5503	139.8	4.4	287	13,742.97
HGX66e/1750-4S	50	097C1207	097C5505	182.6	4.4	282	13,877.32
HGX66e/2070-4S	60	*****	097C5506	216	4.4	278	14,076.84

Refacciones

Modelo Compresor	Piston		Biela		Plato de Válvulas		Juego de Juntas	
	Código Nuevo	Precio de Lista	Código Nuevo	Precio de Lista	Código Nuevo	Precio de Lista	Código Nuevo	Precio de Lista
HGX34e/215 -4S	097B80296	150.70	097B08422	111.03	097B81553	231.94	097B81556	227.28
HGX34e/255 -4S	097B80297	150.70	097B08422	111.03	097B81553	231.94	097B81556	227.28
HGX34e/315 -4S	097B80298	150.70	097B08422	111.03	097B81554	231.94	097B81556	227.28
HGX34e/380-4S	097B80299	150.70	097B08422	111.03	097B81554	231.94	097B81556	227.28
HGX44E/475-4S	097B80942	203.05	097B81085	111.03	097B80965	399.59	097B81598	241.25
HGX44E/565-4S	097B80943	203.05	097B81085	111.03	097B80965	399.59	097B81598	241.25
HGX44e/665-4S	097B80944	217.03	097B81085	111.03	097B80966	399.59	097B81598	241.25
HGX56e/850-4S	097B80943	203.05	097B81320	111.03	097B80965	399.59	097B81599	326.94
HGX56e/995-4S	097B80944	217.03	097B81320	111.03	097B80966	430.33	097B81599	326.94
HGX56e/1155-4S	097B80945	217.03	097B81320	111.03	097B80966	430.33	097B81599	326.94
HGX66e/1340-4S	097B80042	337.18	097B08306	323.22	097B81633	1,298.45	097B81652	387.49
HGX66e/1750-4S	097B80106	343.92	097B08306	323.22	097B81621	1,337.40	097B81654	387.49
HGX66e/2070-4S	097B80892	457.62	097B08306	323.22	097B81622	1,337.40	097B81655	387.49

Accesorios

Descripción	Código Nuevo	Precio de Lista
Tapa compatible DCR14 para compresor HGX34e (1)	097B81595	387.48
Tapa compatible DCR14 para compresor HGX44e/HGX56e (1)	097B81385	574.71
Tapa compatible DCR14 para compresor HGX66e (1)	097B81641	1,009.70
Regulador de capacidad para Compresor HGX34e/HGX44e/HGX56e (2)	097B81372	743.30
Regulador de capacidad para Compresor HGX66e (2)	097B80869	1,013.41
Protector de Compresor INT69 G Diagnose 230VCA (3)	097B81043	384.69

Aceites

Descripción	Código Nuevo	Precio de Lista
Aceite BOCKlub E55 1 Lt Compressor Oil HFC & HF	097B02520	83.60

Autoservicio online 24/7

- Soluciones para aire acondicionado: airconditioning.danfoss.com
- Selección de productos: coolselector.danfoss.com
- Documentación sobre compresores comerciales: cc.danfoss.com
- Plataforma de aprendizaje: learning.danfoss.com
- Acercas de la tecnología inverter: invertercompressor.danfoss.com



danfossmexico



Danfoss México




Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



DANFOSS **Descarga la ficha Técnica aquí**

Versiones para 60 bar (120 bar sobre pedido).

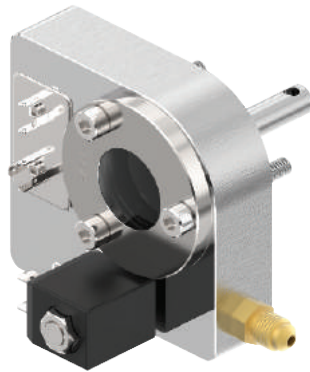

¡Hecho en Alemania!

Control Seleccionado	Adaptador para el Tipo de Compresor	Cable de Energía	Cable de Control
			



Ventajas de Utilizar el Control de Aceite Danfoss

Regulador de nivel de aceite con sensor flotante. Este tipo de regulador de nivel de aceite utiliza un mecanismo de flotador combinado con un sensor de efecto tipo "Hall".

El regulador incorpora un flotador que sube o baja con el nivel de aceite en el interior del compresor. A medida que cambia el nivel de aceite, el flotador se mueve en consecuencia.


El flotador contiene un imán y cerca hay un sensor de efecto tipo "Hall". El sensor detecta cambios en el campo magnético provocados por el movimiento del flotador.

Regulador de nivel de aceite de alto rendimiento.

- Entrada de aceite con filtro reparable, conexión Flare 7/16"-20 UNF macho.
- Sensor de nivel tipo "Hall" de alta resolución de 256 puntos.
- Bobina de válvula solenoide de baja energía 24VAC / 230VAC
- Carcasa de aluminio de bajo peso con indicación de función LED.
- Unidad electrónica con registro de almacenamiento de datos del perfil de temperatura, tiempo total de inyección, núm. de alarmas.
- Programa Adaptador de compresor para una fácil configuración.
- Mirilla grande, fácil inspección visual.
- Baja complejidad.
- PS 60 bar (PS 130bar sobre pedido).
- 24 VCA o 230 VCA. La fuente de alimentación está incluida en la unidad electrónica y solo la fuente de alimentación y el voltaje de la bobina marcan la diferencia.


Lógica de control adaptativo:

- Lógica de encendido, mitigación del riesgo de funcionamiento del compresor sin aceite.
- Lógica de inyección de emergencia, elimina el retraso en el tiempo de inyección, cuando un compresor de velocidad variable acelera

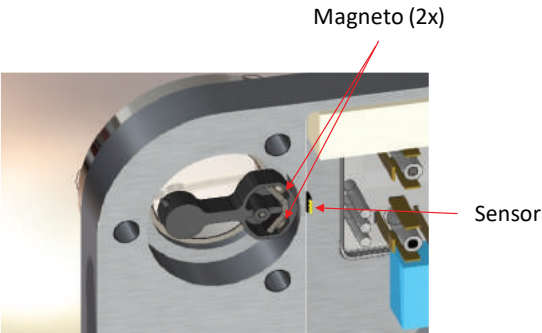

Selección adaptativa de parámetros.

- Condición de funcionamiento normal:
- Si el nivel cae por debajo del 40%, se inicia la función de inyección y, con un retraso de 10 segundos, se activa la válvula solenoide de inyección, esto es valioso para garantizar el nivel correcto antes de la inyección.
- La inyección continúa hasta alcanzar nuevamente el nivel del 60%.
- Si el nivel cae por debajo del 25%, se inicia la función de alarma y, con un retraso de 80 segundos, se activa el relé de alarma. Esto es valioso para evitar que una condición de funcionamiento específica y bajo nivel de aceite periódico no active el relé de alarma. La inyección continúa hasta alcanzar nuevamente el nivel del 60%.
- Si el nivel vuelve a alcanzar el 40% dentro del tiempo de retardo de 80 segundos, el temporizador de la función de alarma se reinicia y el relé de alarma no se activa.

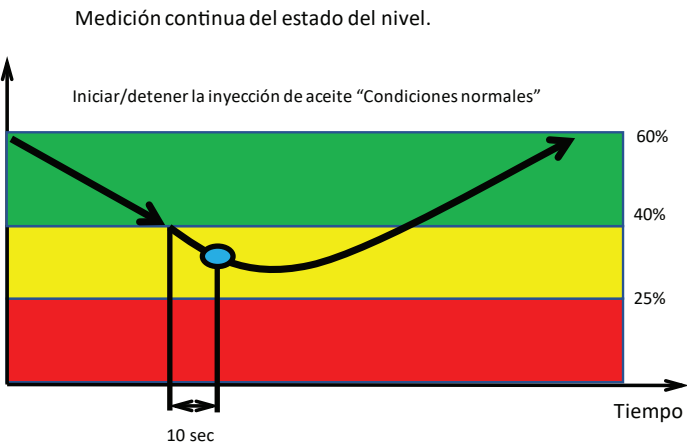

Especificaciones del Control de Aceite Danfoss COM10

Especificaciones Control COM 10	Características	Especificaciones Control COM 10	Características
Max. Presión de operación	COM 10: 60 bar	Versión moldeada	Hasta 100% de humedad
Max. Presión de prueba	COM 10: 66 bar	Contacto de Alarma	Max. 3A, 230VAC, potential-free
Válvula Solenoide presión diferencia de funcionamiento máxima	COM 10: 40 bar	Tiempo de retardo	Alarma: 90 seg. / Llenado: 10 seg.
Temperatura de Almacenamiento	-40...80 C	Conexión de aceite	7/16" - 20 UNF exterior, con filtro y junta tórica
Temperatura Ambiente de Operación	-40...50 C (Estático)	Nivel de aceite	Lectura precisa de nivel de alta resolución
Voltage/current COM2	24V/230VAC 60Hz, + 10% / - 15%, 0,4 A	Cableado eléctrico	Cables de 3 a 20 m directamente desde el regulador de nivel de aceite al controlador del sistema, sin necesidad de cajas de conexiones.
COM energy consumption	11 VA	Materiales	Carcasa y adaptador (EN AW 6081, 6082), conexión de aceite: CW617N, mirilla: 11SMnPb37.
Clasificación de Protección	IP 65 (IEC529 / EN 60529)	Resistencia a la vibración (EN 60068 2 6)	Max. 4g, 10...250Hz
Refrigerantes	R1234ze (E); R1234yf; R1270; R134a; R290; R32; R404A; R448A; R449A; R450A; R454C; R455A; R513A; R744	Estandards	EN 12284, EN 378, EN 610101:2010, EN 61326 2 3, EN 61000 6 2:2005, EN61000 6 3:2007 + A1:2011
Compatibilidad con el medio	Aceites minerales, sintéticos y de éster, otros refrigerantes bajo pedido	CE Estandar (directrices de baja tensión y EMC)	2014/35/EU, 2014/30/EU
Compresores Compatibles	Compresores de velocidad fija y variable, tanto herméticos como semiherméticos	Aprobaciones	CE, RoHS, EAC, "UL" en desarrollo.
Humedad	0-80% HR (sin condensación)		



Compresores Fraccionarios para Refrigeración Comercial

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Mejora en la eficiencia hasta un 25%

Reducción en los niveles de ruido

Extenso rango de compresores para cualquier aplicación usando refrigerantes R-134A, R-404A, R290 y R600



Datos técnicos y pedidos

Refrigerante R-134a				
Modelo	Capacidad Comercial HP	Voltaje	Código	Precio de Lista
B43H5L	1/8	115 V	123B8114	152.56
HYB41Y72a	1/6	115 V	125B1240	192.53
GUY80NRb	1/5 -1/4L	115 V	125B1318	209.98
GUY60NRb	1/5	115 V	125B1314	200.43
HYB41Y72a	1/8	115 V	125B1240	209.98
GLYY12RRa	1/3	115 V	123B1601	244.44
GLY12NRa	1/2	115 V	123B1304	244.44
GL99ADb	1/3	115 V	123B1162	248.61
GPY12RDb	1/2	115 V	123B1581	271.45
GPY14RDa	1/2	115 V	123B1584	265.65
GPY14NDa	3/4	115 V	123B1311	265.65
GPY16RDa	3/4	115 V	123B1588	355.33

Refrigerante R-404a				
Modelo	Capacidad Comercial HP	Voltaje	Código	Precio de Lista
ML80FR	1/4 LBP	115 V	123B2146	262.61
MLY80RDA	1/4 HBP	115 V	123B2530	263.25
MPT12LD	1/3 LBP	115 V	123B2152	337.35
MPT14LD	1/2 LBP	115 V	123B2155	351.03
MPT16LD	1/2 P LBP	115 V	123B2184	360.76
MX18TE	3/4 HBP	115 V	123B2545	510.89
MLT12RG	1/2	220 V	123B2532	354.90
MX18TGa	3/4	220 V	123B2541	409.79
MX21TGa	1	220 V	123B2714	456.31
MS26TG	1 1/4	220 V	123B2556	590.26
MS34TG	1 1/2	220 V	123B2718	619.95



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2



App Store

Appstore



Google Play

Playstore

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com

Características y beneficios

- Gama de modelos estándar, alta eficiencia y muy alta eficiencia incluyendo compresores de velocidad variable.
- Para HMBP con rango de -25 a +10°C; para LBP con rango de -40 a -10°C de temperatura de evaporación.
- Mayor eficiencia gracias al mofle de succión y el sistema de válvulas con nuevo diseño.

Resistencia mejorada, soportando el excéntrico del cigüeñal en dos puntos.

Nuevo diseño de la cabeza del pistón.

Autoservicio online 24/7

- Soluciones para aire acondicionado: airconditioning.danfoss.com
- Selección de productos: coolselector.danfoss.com
- Documentación sobre compresores comerciales: cc.danfoss.com
- Plataforma de aprendizaje: learning.danfoss.com
- Acerca de la tecnología inverter: invertercompressor.danfoss.com



danfossmexico



Danfoss Mexico



Danfoss México



HE – Intercambiador de calor de tubo


DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Tamaño de conexión de línea de líquido 1/4" - 5/8"

Cobre puro para proporcionar una transferencia de calor ideal

Tamaño de conexión de línea de succión 1/2" - 15/8"


Disponible en 5 tamaños diferentes

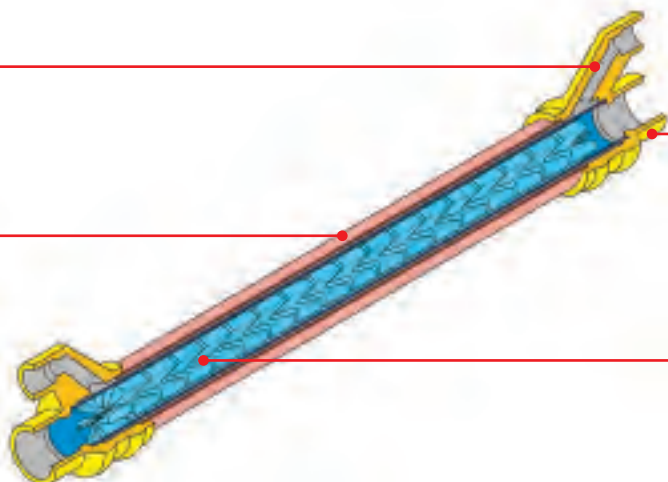

Datos técnicos y pedidos

Intercambiadores de calor de tubo HE				
Tipo	Línea de líquido [pul.]	Línea de líquido [pul.]	Código	Precio de Lista
HE 1.0	3/8	5/8	015D0004	279.31
HE 1.5	1/2	3/4	015D0006	283.86
HE 4.0	1/2	1 1/8	015D0008	558.63
HE 8.0	5/8	1 5/8	015D0010	777.89

Selección

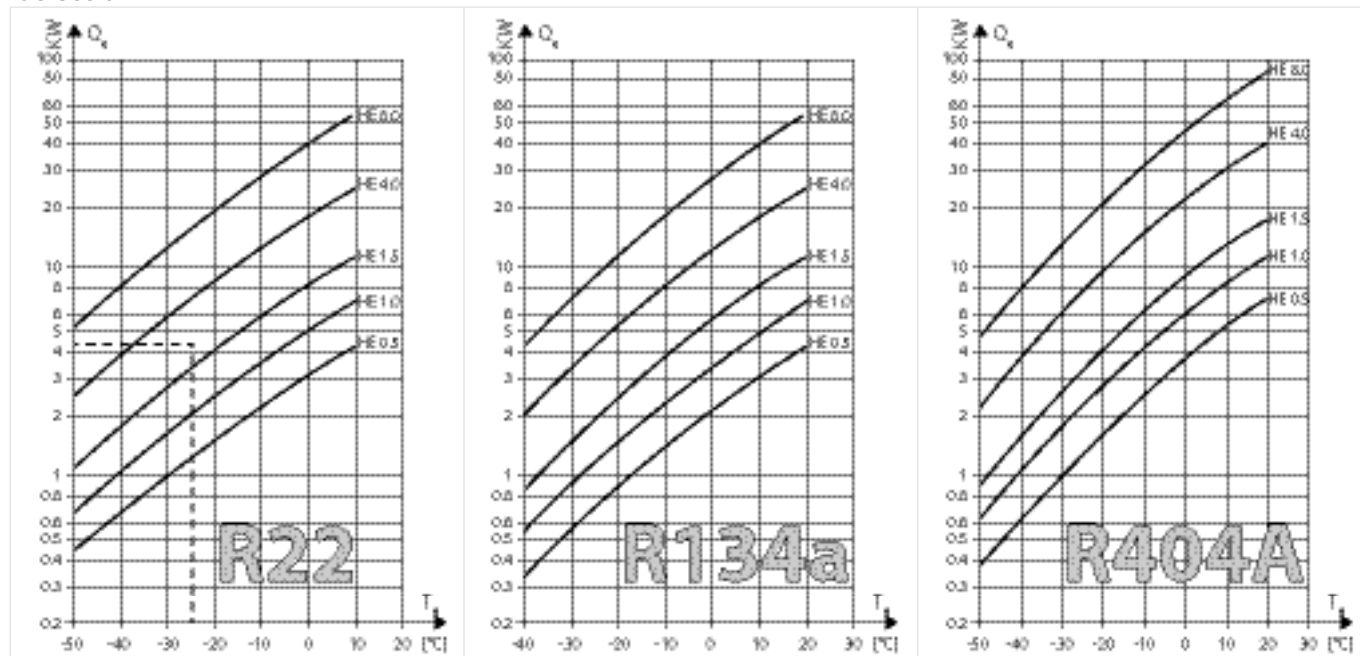

Características y beneficios

- Alta capacidad de refrigeración en el evaporador
- Permite garantizar la existencia de líquido sin vapor antes de la válvula de expansión
- HE 0.5 - 1.5: Compatibles con zona de peligro ATEX 2
- Uso máximo del evaporador al ajustar la válvula termostática para el mínimo recalentamiento
- Permite evitar la condensación y la formación de escarcha en las líneas de aspiración



BPHE – Intercambiadores de calor de placas

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí

Brindando la capacidad de eliminar y transferir calor de un medio a otro, el intercambiador de calor de placas soldadas de Danfoss es una alternativa económica para los evaporadores y condensadores convencionales utilizados para todo tipo de aplicaciones de refrigeración comercial e industrial y aire acondicionado.

Menos espacio y menor peso, gran variedad de tamaños y capacidades de enfriamiento, alta superficie de transferencia de calor, gran versatilidad, disponible para fluidos de alta viscosidad y bajo consumo de energía son solo algunos de los muchos elementos en su lista de beneficios



Datos técnicos y pedidos

Intercambiadores de calor de placas BPHE						
Modelo	Diámetro interno D1				Código	Precio de Lista
	Ref. in	Ref. out	Agua / Salmuera	Capacidad Nominal		
B3-020-40-3.0H(316L)	G 3/4	G 3/4	G 3/4		021H1673	279.76
B3-030-10-3.0HQ	H 1/2	H 7/8	L 3/4 C	1 TR	021B2055	332.15
B3-030-20-3.0HQ	H 1/2	H 7/8	L 3/4 C	2 TR	021B2056	451.12
B3-030-30-3.0HQ	H 1/2	H 7/8	L 3/4 C	3 TR	021B2057	588.61
B3-030-50-3.0HQ	H 5/8	H1" 1/8	L 3/4 C	5 TR	021B2058	840.42
B3-030-70-3.0HQ	H 5/8	H1" 1/8	L 3/4 C	7.5TR	021B2059	1,096.87
B3-052-54-3.0HQ	H 5/8	H1" 1/8	L1B	10 TR	021B3709	1,702.48
B3-052-70-3.0HQ	H 5/8	H1" 1/8	L1B	12.5TR	021B3710	2,152.04
B3-095-44-3.0HQ	H 7/8	H1" 3/8 A	L2B	15TR	021B6352	3,893.16
B3-095-60-3.0HQ	H 7/8	H1" 3/8 A	L2B	20TR	021B6324	4,891.17
B3-095-74-3.0HQ	H 7/8	H1" 3/8 A	L2B	25TR	021B6325	5,476.67
B3-095-92-3.0HQ	H 7/8	H1" 3/8 A	L2B	30TR	021B6326	6,400.51
B3-095-122-3.0HQ	H1" 1/8	H2" 1/8	L2B	40TR	021B6358	7,237.84
B3-210-74-3.0HQ	H1" 1/8	H2" 1/8 D	L2B	50TR	021B7595	10,093.47
B3-210-90-3.0HQ	H1" 1/8	H2" 1/8 D	L2B	60TR	021B7596	13,301.57

Características y beneficios

- Diseño compacto
- Alta resistencia a la corrosión
- Fácil mantenimiento
- Fácil mantenimiento



Para una selección que se ajuste a sus requerimientos, descargue Coolselector 2

¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nosotros sac.mexico@danfoss.com



Unidades condensadoras - Optyma™

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí



Nota:

*No disponible para unidades con compresor scroll.


* La unidad equipada versión D40 incluye además separador de aceite, acumulador de succión y gabinete.

NOM-012-ENER-2019

Características y beneficios

- Unidad condensadora Danfoss Optyma™ se adaptan perfectamente a aplicaciones como:
 - Cámaras frigoríficas y salas de congelador
 - Enfriamiento de leche
 - Bodegas de vino y cerveza
 - Pequeña venta minorista de alimentos y mini mercados
 - Tiendas de garage
 - Gabinetes de exhibición
 - Freezers de helado
 - Enfriadores de botellas
- HFC refrigerantes R134a, R404A / R507, R407A, R407F, R407C y propano (R290)
- Capacidad: desde unos pocos hasta 20000 Watt (R404A)
- COP alto
- 100% probado por fugas en fábrica
- Bajo consumo de energía
- Amplia gama de aplicaciones
- Partes de acero recubiertas en polvo
- Calentador de cárter estándar (opcional para unidades fraccionarias)
- Estándar de válvulas de servicio con puertos de acceso
- Válvulas de acceso / lengüetas para fácil conexión
- Condensadores de alta eficiencia que permiten un envoltorio de aplicación extendido en altas condiciones de ambiente
- Bajo consumo eléctrico y bajos costos de mantenimiento
- Componentes confiables para mayor vida útil y menos costos de garantía
- Totalmente cableado previamente y probado
- en fábrica, reduciendo el tiempo de puesta en marcha en el lugar
- Manijas integradas para mayor manejo en el lugar
- Placa base diseñada para permitir fácil montaje en soportes de pared
- Opciones de diseño de agregado flexible: incluyendo control de velocidad de ventilador, separador de aceite, presostatos o alojamiento resistente a la intemperie
- Fácil acceso a todos los componentes para mayor estado de funcionamiento y mantenimiento simplificado
- Dimensiones compactas y mínima utilización de espacio para fácil manejo, envío e instalación

Capacidad y Rango de operación

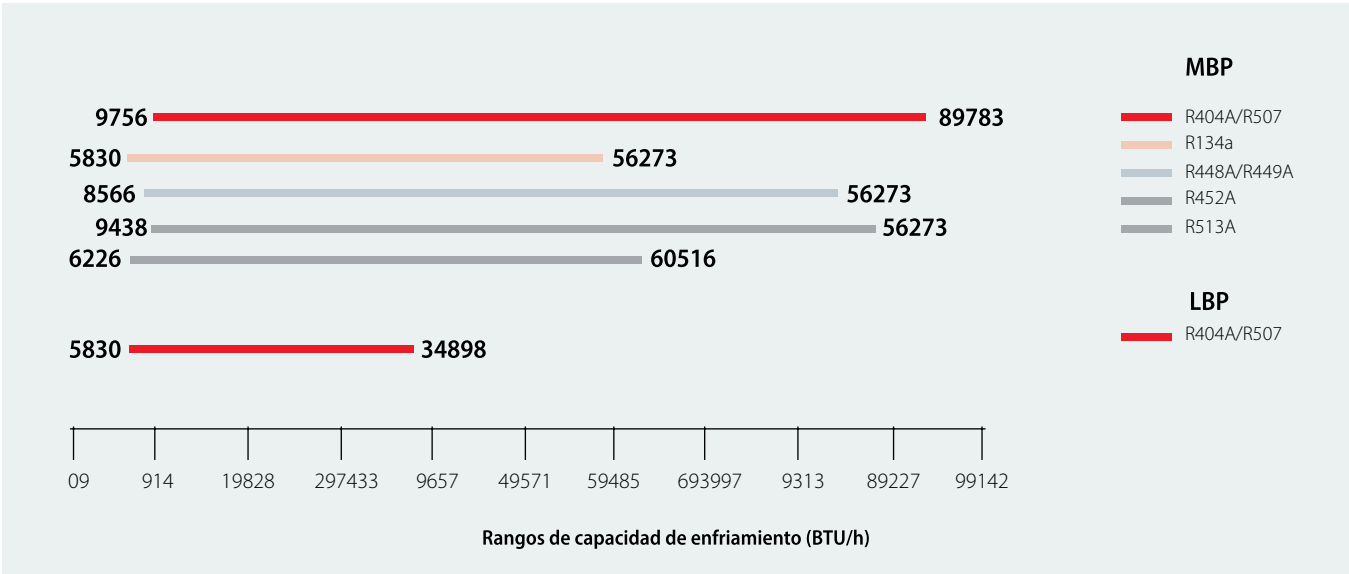


MBP Condiciones nominales, temperatura de succión saturada -10°C. Temperatura ambiente del aire +32°C. Sobrecalentamiento 18K. Subenfriamiento 3K.

LBP Condiciones nominales, temperatura de succión saturada -30°C. Temperatura ambiente del aire +32°C. Sobrecalentamiento 18K. Subenfriamiento 3K.

Límites de unidad de condensación
Temp ambiente [°C] hasta 43°C

T Evaporación [°C]	Min	Max
MBP R404A/R507	-30	10
MBP R134a	-10	20
MBP R448A/R449A	-25	10
MBP R452A	-20	10
MBP R513A	-10	10
LBP R404A/R507	-40	-10

Los límites dependen de la unidad seleccionada

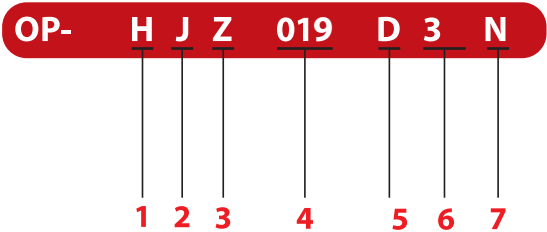

1	Aplicación: H = MBP L = LBP	5	Plataforma: D = Tecnología microcanal
2	Diseño: J = Unidad condensadora con un ventilador y compresor hermético G = Unidad condensadora con dos ventiladores y compresor hermético	6	Equipamiento: 39/40 = Véase el cuadro a continuación
3	Refrigerante/Aceite: Z = R134a/R404A/R507/R448A/R449A/R452A/R513A - polioléster	7	Código de tensión: N = Compresor 230V / 1F / 60Hz, Ventilador 230V/ 1F / 60Hz Q = Compresor 230V / 3F / 60Hz, Ventilador 230V/ 1F / 60Hz
4	Modelo del compresor: Familias MTZ para MBP Familia NTZ para LBP		

Nota
La unidad puede utilizarse únicamente con los refrigerantes que presentan las tablas de capacidad.



Datos técnicos y pedidos
Unidades Optyma Media Temperatura

Modelo	Capacidad HP	Capacidad BTU/h T amb 35 °C T eva -4°C T cuarto 2/4 °C R -404 A	Versión	Voltaje		Precio de Lista
				Compresor 230V/1F/60Hz Ventiladores 230V/1F/60Hz	Compresor 230V/3F/60Hz Ventiladores 230V/1F/60Hz	
				Código	Código	
OP -HJZ019D	1.5	11,720	Estándar D39	115N0269	115N0270	2,844.03
			Equipadas D40	115N0327	115N0328	4,486.49
OP -HJZ022D	2	14,870	Estándar D39	115N0273	115N0274	3,161.56
			Equipadas D40	115N0330	115N0331	4,825.76
OP -HJZ028D	2.5	20,300	Estándar D39	115N0277	115N0278	3,478.02
			Equipadas D40	115N0333	115N0334	5,155.19
OP -HJZ036D	3	24,710	Estándar D39	115N0285	115N0286	3,666.26
			Equipadas D40	115N0339	115N0340	5,608.86
OP -HJZ040D	3.5	30,130	Estándar D39	115N0289	115N0290	4,265.54
			Equipadas D40	115N0342	115N0343	6,278.53
OP -HJZ050D	4	36,120	Estándar D39	115N0297	115N0298	4,885.84
			Equipadas D40	115N0348	115N0349	6,949.19
OP -HGZ064D	5.5	47,100	Estándar D39	115N0654	115N0655	5,104.57
			Equipadas D40	115N0656	115N0657	7,412.72
OP -HGZ080D	7	55,900	Estándar D39	-	115N0312	7,591.13
			Equipadas D40	-	115N0359	10,772.91
OP -HGZ100D	9	62,060	Estándar D39	-	115N0315	8,903.27
			Equipadas D40	-	115N0361	12,517.61
OP -HGZ125D	10	84,310	Estándar D39	-	115N0318	10,007.25
			Equipadas D40	-	115N0363	14,261.32
OP -HGZ160D	13	100,900	Estándar D39	-	115N0324	12,742.99
			Equipadas D40	-	115N0367	16,928.15

Unidades Optyma Baja Temperatura

Modelo	Capacidad HP	Capacidad BTU/h T amb 35 °C T eva -4°C T cuarto 2/4 °C R -404 A	Versión	Voltaje		Precio de Lista
				Compresor 230V/1F/60Hz Ventiladores 230V/1F/60Hz	Compresor 230V/3F/60Hz Ventiladores 230V/1F/60Hz	
				Código	Código	
OP -LJZ048D	1.5	5,273	Equipada D40	115N0678	115N0679	4,345.45
OP -LJZ068D	2	7,148	Equipada D40	115N0686	115N0687	4,724.19
OP -LJZ108D	4	12,540	Equipada D40	115N0688	115N0689	6,141.44
OP -LJZ136D	5	15,590	Equipada D40	115N0704	115N0705	8,533.12
OP -LGZ215D	7.5	24,160	Equipada D40	-	115N0720	12,560.99
OP -LGZ271D	9	32,010	Equipada D40	-	115N0721	14,141.96



Refacciones y Accesorios

Modelo	Versión		Voltaje	Compresor	Kit Condensador	Kit de Ventilador	Filtro secador líquido (flare)	Filtro secador líquido (soldar)	Filtro succión tipo canasta	Mirilla	Válvula succión Rotolock	Válvula Descarga Rotolock	Válvula Rotolock recibidor Líquido	Presostato de Baja KP 1	Presostato de Alta	Separador de Aceite	Recibidor de líquido	Acumulador de Succión	Housing	Capacitor trabajo	Capacitor Arranque/ Relay																									
	Estándar D39	Equipada D40																																												
OP -HJZ019D	115N0269	115N0327	N	MTZ19-1VI	193U8024E	119-8253E	023Z5040	023Z5058	191U9905	014L0022	6804501V06	6804501V06	6804500V01	060-110166	061F6067	191U007610	118U600908	191U006010	191U127367	7304533	191U012800/119-8453A																									
	115N0270	115N0328	Q	MTZ19-3VI																No aplica																										
OP -HJZ022D	115N0273	115N0330	N	MTZ22-1VI	193U8024E	119-8253E	023Z5040	023Z5058	191U9906	014L0022	6804502V09	6804501V06	6804500V01	060-110166	061F6067	191U007610	118U600908	191U006010	191U127367	191U0125	191U012800/119-8453A																									
	115N0274	115N0331	Q	MTZ22-3VI					191U9905		6804501V06									No aplica																										
OP -HJZ028D	115N0277	115N0333	N	MTZ28-1VI	191U0643E	119-8254E	023Z5041	023Z5061	191U9906	014L0025	6804502V09	6804501V06	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007610	118U601008	191U006110	191U127467	191U0136	191U012700/119-8453A																									
	115N0278	115N0334	Q	MTZ28-3VI					191U9905		6804501V06									No aplica																										
OP -HJZ036D	115N0285	115N0339	N	MTZ36-1VI	191U0643E	119-8254E	023Z5041	023Z5061	191U9906	014L0025	6804502V09	6804501V06	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U601108	191U006110	191U127467	191U0125	191U012800/119-8453A																									
	115N0286	115N0340	Q	MTZ36-3VI																No aplica																										
OP -HJZ040D	115N0289	115N0342	N	MTZ40-1VI	191U0644E	119-8254E	023Z5044	023Z5067	191U9906	014L0025	6804502V09	6804502V09	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U601108	191U006110	191U127667	191U013701	191U012800/119-8453A																									
	115N0290	115N0343	Q	MTZ40-3VI																No aplica																										
OP -HJZ050D	115N0297	115N0348	N	MTZ50-1VI	191U0644E	119-8254E	023Z5044	023Z5067	191U9907	014L0025	6804505V07	6804502V09	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U601108	191U006310	191U127667	191U0125	191U012800/119-8453A																									
	115N0298	115N0349	Q	MTZ50-3VI																No aplica																										
OP -HGZ064D	115N0654	115N0656	N	MTZ64-1VI	191U0645E	119-8254E	023Z5045	023Z5068	191U9907	014L0026	6804506V02	6804507V10	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U6013	191U006310	191U127667	191U013701	191U0134119-8453A																									
	115N0655	115N0657	Q	MTZ64-3VI																No Aplica																										
OP -HGZ080D	115N0312	115N0359		MTZ80-3VI	191U0645E																																									
OP -HGZ100D	115N0315	115N0361		MTZ100-3VI	191U0645E	119-8254E	023Z5045	023Z5068	191U9907	014L0026	6804506V02	6804503V04	6804507V10	060-110166	061F6067	191U007710	118U6013	191U006410	191U127767																											
OP -HGZ125D	115N0318	115N0363		MTZ125-3VI	193U8025E							119-8255E																																		
OP -HGZ160D	115N0324	115N0367		MTZ160-3VI																																										

Modelo	Versión	Voltaje	Compresor	Kit Condensador	Kit de Ventilador	Filtro secador líquido (flare)	Filtro secador líquido (soldar)	Filtro succión tipo canasta	Mirilla	Válvula succión Rotolock	Válvula Descarga Rotolock	Válvula Rotolock recibidor Líquido	Presostato de Baja	Presostato de Alta	Separador de Aceite	Recibidor de líquido	Acumulador de Succión	Housing
	Equipada D40																	
OP -LJZ048D	115N0678	N	120F0293	193U8024E	119-8253E	023Z5040	023Z5058	191U9906	014L0022	6804502V09	6804501V06	6804500V01	060-110166	061F6067	191U007610	118U600908	191U006010	191U127367
	115N0679	Q	120F0279															
OP -LJZ068D	115N0686	N	120F0294	193U8024E	119-8253E	023Z5040	023Z5058	191U9906	014L0022	6804502V09	6804501V06	6804500V01	060-110166	061F6067	191U007610	118U601108	191U006110	191U127367
	115N0687	Q	120F0280															
OP -LJZ108D	115N0688	N	120F0296	191U0644E	119-8254E	023Z5044	023Z5067	191U9907	014L0025	6804505V07	6804502V09	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U601108	191U006310	191U127667
	115N0689	Q	120F0282															
OP -LJZ136D	115N0704	N	120F0297	191U0644E	119-8254E	023Z5044	023Z5067	191U9907	014L0025	6804505V07	6804502V09	6804501V06	060-110166	061F6067	191U007710	118U601108	191U006310	191U127667
	115N0705	Q	120F0283															
OP -LGZ215D	115N0720		120F0284	191U0645E	119-8254E	023Z5045	023Z5068	191U9907	014L0026	6804506V02	6804503V04	6804507V10	060-110166	061F6067	191U007710	118U6013	191U006410	191U127767
OP -LGZ271D	115N0721		120F0285															

*Ver precios en el apartado de refacciones



Resistencias Eléctricas ECFlex 18T

DANFOSS Descarga la ficha Técnica aquí




Especificaciones del producto

Beneficios • Rápido y fácil de instalar • Múltiples opciones de aplicación • Seguro y robusto • Larga vida útil • Protección máxima Approvals: Standard compliance • IEC60800:2009	Voltaje Nominal	230 V~
	Salida	18 W/m @ 230 V~
	Máxima temperatura en uso permitida, conectado	60 °C
	Máxima temperatura en uso permitida, desconectado	90 °C
	Dimensión del cable	Ø 6,9 mm
	Resistencia a la deformación	>1500 N
	Resistencia a la tracción	>500 N
	Aislamiento del conductor	XLPE
	Cubierta exterior	PVC, rojo
	Pantalla	100% cubierto; foil de aluminio; 0,5 mm2 hilo de drenado de cobre estañado.
	Conexión Fría	2,3 m DTCL, 3G (1,5 or 2,5)mm ²
	Temperatura mínima de instalación	-5°C
	Ø de doblado, min	6x diámetro del cable
	Protección IP	IPX7

Item no.	Largo de Cable, mts	Potencia de Salida, W @ 230 V~	Resistencia, Ohm	Conexión Fría, mm ²	EAN no.	Precio de Lista USD
088L6037	7,3 m	130 W	410,3 ~	3 x 1,5 mm ²	5703466224489	\$ 87.98
088L6038	10 m	180 W	294,0 ~	3 x 1,5 mm ²	5703466224496	\$ 107.12
088L6043	37 m	680 W	77,7 ~	3 x 1,5 mm ²	5703466224540	\$ 322.04
088L6054	155 m	2775 W	19,1 ~	3 x 2,5 mm ²	5703466224656	\$ 1,245.27

Aplicaciones del producto

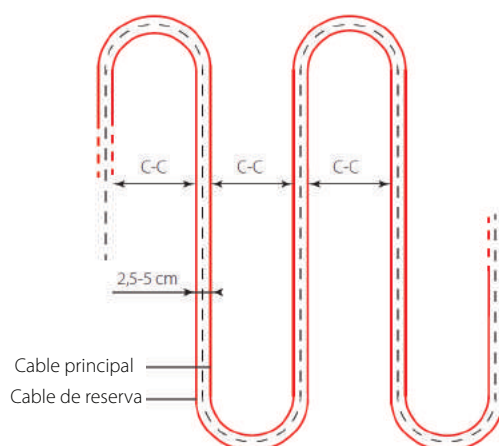

Instalación en pisos de concreto para cuartos de congelación:

Con los cables calefactores Danfoss cuentas, con una instalación rápida y sencilla, solo sigue estos pasos:

- 1.- Calcula la distancia C-C (distancia entre cables calefactores).
- 2.- Planea la instalación. Dibuja el layout del área, recuerda incluir la distancia C-C en el dibujo e incluir un cable de reserva.
- 3.- Prepara el área de instalación.
- 4.- Instala los cables calefactores, recuerda medir/registrar la resistencia de los cables durante la instalación, si alguno de los cables calefactores no cumple con los datos del producto, esta debe de sustituirse de inmediato.

5.- Colado del concreto:

- La cama (de cables calefactores) no debe contener piedras aýladas.
- Debe estar lo suýcientemente húmedo, homogéneo, libre de vacíos de aire.
- Vierta el concreto a una velocidad de moderada para evitar mover los cables calefactores.
- Evite dañar el cable calefactor con cualquier herramienta.
- El elemento calefactor debe estar completamente incrustado al menos 5 mm.
- Permita un tiempo de secado de aproximadamente 30 días para concreto y 7 días para compuestos de molde.

Antes de colar el concreto asegurate de lo siguiente:

Los cables calefactores no deben tocar el aislamiento.


El cable calefactor debe estar separado por refuerzo malla o losa de concreto.

Δt [K]	Aislamiento [mm]	Diámetro nominal de la tubería [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Aplicaciones del producto

Protección contra la condensación de pisos fuera del cuarto frío.

En las puertas entre las cámaras frigoríficas y las salas calientes, se puede formar agua condensada en el suelo debido a los cambios constantes entre el aire frío y el caliente causados por la apertura y el cierre de las puertas. Esto puede resultar en peligrosas formaciones de hielo en el piso y, por lo tanto, el piso en estas áreas debe calentarse. Como comodidad extra también limitará el flujo de aire frío a la zona calentada.

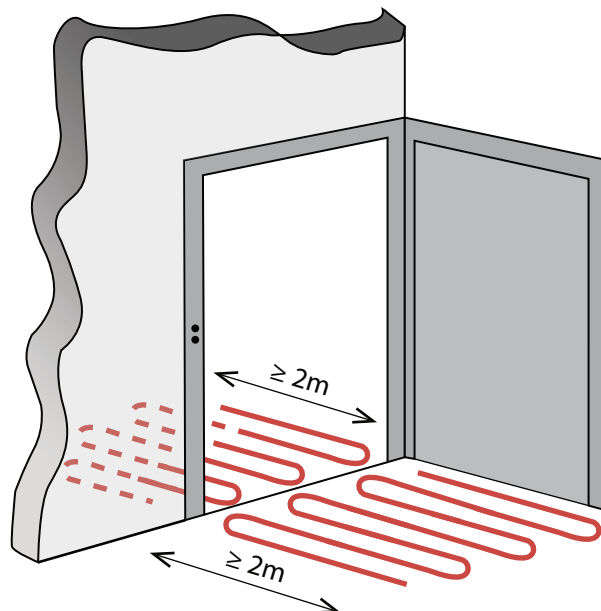


Pisos de cuartos fríos.

En las cámaras frigoríficas donde la temperatura se encuentra constantemente entre -20 y -30 °C, el frío se liberará a los alrededores aunque el suelo esté bien aislado. Esto significa que los materiales que están en contacto con el suelo, como los cimientos y las áreas del piso, absorberán el frío y dejarán que el suelo se congele. El contenido de agua en el suelo se expandirá y esto puede causar daños considerables debido a la erosión por heladas. El mismo problema también aparece en las pistas de hielo, que se congelan artificialmente. Sin embargo, esto se puede evitar con el sistema de protección contra heladas de Danfoss.

Drenaje de Evaporadores dentro del cuarto frío.

El hielo conduce a la congelación no deseada en elementos como el drenaje de los equipos de refrigeración de las cámaras frigoríficas. El agua condensada puede congelarse en tuberías, bandejas de agua, etc., inhabilitando el flujo libre de agua y dañando el equipo de enfriamiento. El producto elegido por Danfoss es:

Cables calefactores autolimitantes conectados al sistema de control/alimentación del equipo de refrigeración.

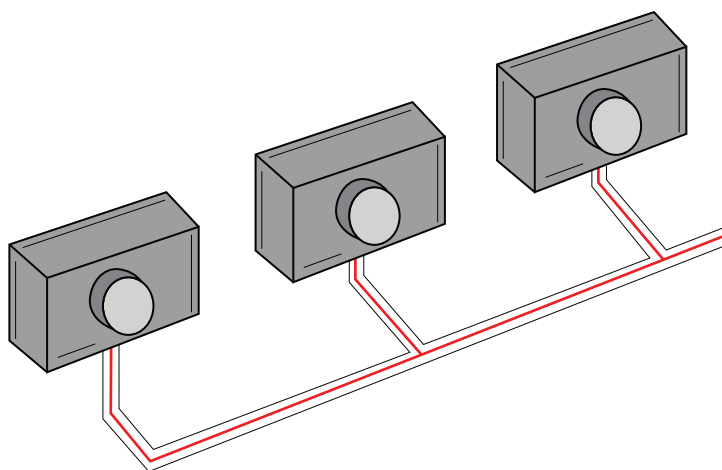



Optyma™ Semi Hermética


Condensadores eficientes:

- Condensador con un diseño yable de tubo y aleta
- Un condensador para temperaturas ambiente bajas y altas

Engranaje de accionamiento optimizado:

más resistente a la falta de lubricación

Suministro de aceite fiable y seguro

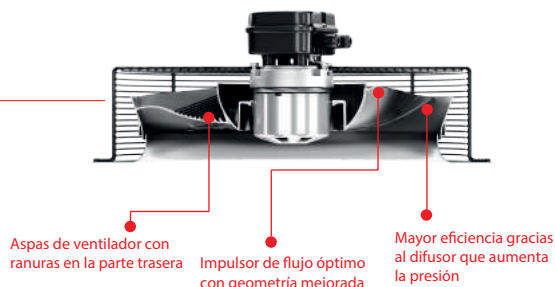

Aspas de ventilador con ranuras en la parte trasera

Impulsor de flujo óptimo con geometría mejorada

Mayor eficiencia gracias al difusor que aumenta la presión

Diseño de fácil servicio

- Motor incorporado fácil de reemplazar debido al ajuste deslizante (no ajuste a presión)
- Colador de aceite fácilmente extraíble.

Beneficios

Compacta

Esta única unidad es ideal para aplicaciones de grandes requerimientos de refrigeración como Centros de Distribución, tuneles de congelamiento.

Fácil instalación, mantenimiento y soporte

Menos cantidad de tubería y cableado eléctrico, brindando una instalación más rápida.

Más oportunidades de negocio

Ampliara sus posibilidades con los nuevos modelos para baja y media temperatura. La capacidad de refrigeración no se ve limitada


Los accesorios precargados en la maquina son:

KP, MP, Separador de aceite, Valvula de seguridad y Calentadores de Carter. En caso de requerir cambio de producto, favor de contactarse a SAC para solicitar tu repuesto.

Observación: La unidad no incluye acumulador de succión, ni caja eléctrica, éstos deben ser agregados por el instalador.


El rango actual

Unidades condensadoras SHG refrigeradas por aire de una etapa.

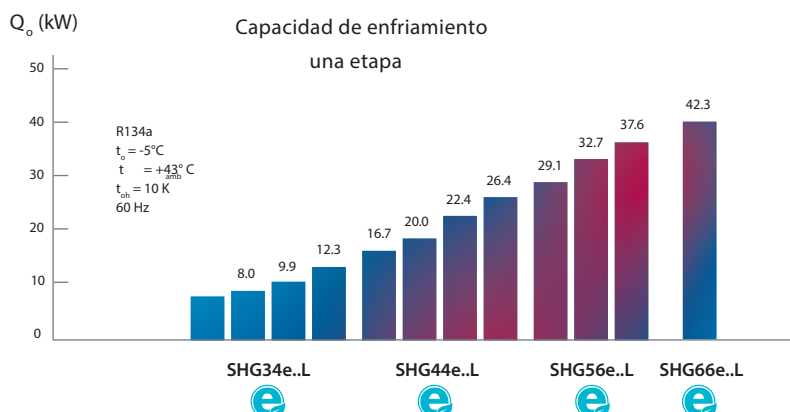

BOCK VAP COMPRESSOR SELECTION PROGRAM

A través del programa de selección de compresores (VAP) de BOCK se puede acceder en línea a información actualizada sobre datos técnicos, datos de rendimiento, límites de funcionamiento y mucho más: vap.bock.de



Datos técnicos y pedidos

Unidades Condensadoras Semi-Herméticas Compresor BOCK

Código	Capacidad HP	Compresor	Voltaje		Precio de Lista
			220V/3F/60Hz	440V/3F/60Hz	
			Código	Código	
HBZ215D49Q	5.5	HGX34e/215-4S	115F0722	-	14,964.71
HBZ255D49Q	7	HGX34e/255-4S	115F0724	-	15,900.00
HBZ315D49Q	7.5	HGX34e/315-4S	115F0726	-	17,770.59
HBZ380D49Q	10	HGX34e/380-4S	115F0728	-	19,641.17
HBZ475D49Q	12	HGX44e/475-4S	115F0730	-	20,576.48
SHGX44e/565- 4SL	15	HGX44e/565-4S	115F0732	-	21,511.76
SHGX44e/665-4SL	20	HGX44e/665-4S	115F0734	-	22,447.05
SHGX56E/850-4SL	25	HGX56e/850-4S	-	114Z16211	36,455.43
SHGX56E/995-4SL	27	HGX56e/995-4S	-	114Z16212	38,515.61
SHGX56E/1155-4SL	30	HGX56e/1155-4S	-	114Z16213	43,580.53
SHGX66E/1340-4SL	40	HGX66e/1340-4S	-	114Z16283	46,357.51

Refacciones Unidades Bock

	Voltaje/Frecuencia		Descripción	Capacidad HP	Precio de lista
	200-230/3/60 Código	460 / 3 / 60 Código			
Compresores	097C3069	097C3066	HGX34e / 215 - 4S	5	4,704.14
	097C5172	097C5327	HGX34e / 255 - 4S	6	4,706.32
	097C5140	097C3146	HGX34e / 315 - 4S	7	4,721.32
	097C5174	097C5329	HGX34e / 380 - 4S	9	4,723.93
	097C3619	097C5513	HGX44E / 475 - 4S	12	6,911.97
	097C3680	097C5514	HGX44E / 565 - 4S	15	7,216.67
	097C3745	097C5515	HGX44e / 665 - 4S	20	7,240.03
	097C2620	097C5510	HGX34e / 215 - 4S	25	8,549.43
	097C2661	097C5511	HGX56e / 995 - 4S	30	8,703.99
	097C2722	097C5512	HGX56e / 1155 - 4S	35	8,964.03
	097C1040	097C5503	HGX66e / 1340 - 4S	37	13,742.97
Refacciones	Código Nuevo		Descripción		Precio de lista
	097B80296		Piston para Compresor HGX34e/215-4S		150.70
	097B80297		Piston para Compresor HGX34e/255-4S		150.70
	097B80106		Piston para Compresor HGX66e/1750-4S		343.92
	097B80892		Piston para Compresor HGX66e/2070-4S		457.62
	097B81553		Plato de Valvulas para Compresor HGX34e/215/255-4S		231.94
	097B81621		Plato de Valvulas para Compresor HGX66e/1750-4S		1,337.40
	097B81622		Plato de Valvulas para Compresor HGX66e/2070-4S		1,337.52
	097B81654		Juego de Juntas para Compresor HGX66e/1750-4S		387.49
	097B81655		Juego de Juntas para Compresor HGX66e/2070-4S		387.49
	097B80298		Pistón para Compresor HGX34e/315-4S		150.70
	097B80299		Pistón para Compresor HGX34e/380-4S		150.70
	097B80942		Pistón para Compresor HGX44e/475-4S		203.05
	097B80943		Pistón para Compresor HGX44e/565-4S & HGX56e/850-4S		203.05
	097B80944		Pistón para Compresor HGX44e/665-4S & HGX56e/995-4S		217.03
	097B80945		Pistón para Compresor HGX56e/1155-4S		217.03
	097B80042		Pistón para Compresor HGX66e/1340-4S		337.18
	097B08422		Biela para Compresor HGX34e/215/255/315/380-4S		111.03
	097B81085		Biela para Compresor HGX44e/475/565/665-4S		111.03
	097B81320		Biela para Compresor HGX56e/850/995/1155-4S		111.03
	097B08306		Biela para Compresor HGX66e/1340-4S		323.22
	097B81554		Plato de Válvulas para Compresor HGX34e/315/380-4		231.94
	097B80965		Plato de Válvulas para Compresor HGX44e/475/565-4S y HGX56E/850-4S		399.59
	097B80966		Plato de Válvulas para Compresor HGX44e/665-4S y HGX56E/995/1155-4S		430.33
	097B81633		Plato de Válvulas para Compresor HGX66E/1340-4S		1,298.45
	097B81556		Juego de Juntas para Compresor HGX34e/***-4S		227.28
	097B81598		Juego de Juntas para Compresor HGX44e/***-4S		241.25
	097B81599		Juego de Juntas para Compresor HGX56e/***-4S		326.94
	097B81652		Juego de Juntas para Compresor HGX66e/***-4S		387.48
ccesorios	097B81595		Tapa compatible DCR14 para compresor HGX34e (1)		387.48
	097B81385		Tapa compatible DCR14 para compresor HGX44e/HGX56e (1)		574.71
	097B81641		Tapa compatible DCR14 para compresor HGX66e (1)		1,009.70
	097B81372		Regulador de capacidad para Compresor HGX34e/HGX44e/HGX56e (2)		743.30
	097B80869		Regulador de capacidad para Compresor HGX66e (2)		1,013.41
	097B81043		Protector de Compresor INT69 G Diagnose 230VCA (3)		384.69
	097B02520		Aceite BOCKlub E55 1 Lt Compressor Oil HFC & HF		83.60

Refacciones para Unidades Condensadoras

Refacciones para unidades condensadoras Optyma

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Recibidor Líquido 4 L	HJZ019-022, LJZ048	118U600908	367.90
Recibidor Líquido 6 L	HJZ028	118U601008	445.20
Recibidor líquido 8 L	HJZ036 - 050, LJZ068-136	118U601108	470.89
Recibidor líquido 14 L	HGZ064-160, LGZ215-271	118U6013	499.00
Acumulador de Succion	HJZ019-022, LJZ048	191U006010	199.73
Acumulador de Succion	HJZ028-040, LJZ068	191U006110	221.78
Acumulador de Succion	HJZ050, LJZ108-136	191U006310	224.02
Acumulador de Succion	HGZ064-100, LGZ215-271	191U006410	308.96
Acumulador de Succion	HGZ125-160	191U006610	389.64
Separador de Aceite	HJZ019-028, LJZ048-068	191U007610	353.15
Separador de Aceite	HJZ036-100, LJZ108-271	191U007710	356.72
Separador de Aceite	HGZ125-160	191U007810	397.11
Kit Ventilador	HJZ019-022, LJZ048-068	119-8253E	234.79
Kit Ventilador	HJZ028- 100, LJZ108-271	119-8254E	300.11
Kit Ventilador	HGZ125-160	119-8255E	503.52
Kit de condensador	HJZ019-022, LJZ048-068	193U8024E	871.67
Kit de condensador	HJZ028-036	191U0643E	1,187.71
Kit de condensador	HJZ040-050, LJZ108-136	191U0644E	2,134.86
Kit de condensador	HGZ064-100, LGZ215-271	191U0645E	2,475.90
Kit de condensador	HGZ125-160	193U8025E	3,575.83
Gabinete	HJZ019-022, LJZ048-068	191U127367	508.79
Gabinete	HJZ028-036	191U127467	615.81
Gabinete	HJZ040-050, LJZ108-136	191U127667	710.29
Gabinete	HGZ064-100, LGZ215-271	191U127767	822.01
Gabinete	HGZ125-160	191U127867	916.26

Refacciones para Unidades Slimpack

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Condensador	HPM(Z)P019-028, LPZP048-068, HPUS015	193U0590E	516.39
Condensador	HPM(Z)P036-040, HPUS019-021	193U0591E	831.63
Condensador	HPM(Z)P050-064, HPUS026-038, LPZS013-018	193U0592E	1,162.89
Motor ventilador	Todos los modelos Slimpack	119-7401E	176.42
Aspa ventilador	Todos los modelos Slimpack	191U13942E	164.53
Rejilla ventilador	Todos los modelos Slimpack	118U3985E	135.92
Protector de fase RELAY 230V	Todos los modelos Slimpack	119-5272	185.59

Refacciones para Unidades Semiherméticas

Descripción	Aplicación	Código	Precio de Lista
Condensador	HBM(Z)215 -315	191U0645E	2,475.90
Condensador	HBM(Z) 380 - 475, LBZ 555 - 650	193U8025E	3,575.83
Condensador	HBM(Z) 565 - 665	119-9213	3,621.49
Condensador	LBZ215-315	191U0744E	1,375.95
Kit Ventilador	HBM(Z)215-475, LBZ215-465	119-8254E	300.11
Kit Ventilador	HBM(Z)565-665, LBZ555.650	119-8255E	503.52
Separador de Aceite	HBM(Z)215-380	191U007810	397.11
Separador de Aceite	HBM(Z)475-665, LBZ465-650	191U008010	433.17
Separador de Aceite	LBZ215-380	191U007710	356.72
Acumulador de succion	HBM(Z)215-380	191U006410	308.96
Acumulador de succion	HBM(Z)475-665	191U006710	490.53
Acumulador de succion	LBZ215-380	191U006310	224.02
Acumulador de succion	LBZ465-650	191U006610	389.64



Evaporadores KeepRite



Datos técnicos

Evaporadores medio perfil KMP

Modelo	Capacidad 25°F TSS/ 10° FDT	CFM	m ² / mln	Información del motor				Inf. Resistencia					Dimensiones (cm)			Conexiones			Peso neto aprox. (kg)
				Cant.	HP	208-230 APC	460/ 1APC	Watts	208 -230/ 1 AMPS	208 -230/ 1 AMPS	460/1 AMPS	460/3 AMPS	L	H	A	Liq.	Suc.	Dren.	
KMP 116	16000	3430	97	1	1/3	1.7	0.9	3330	18	12	9	6.2	127.6	42.5	70.4	5/8	1 1/8	3/4	74
KMP 119	19000	3240	92	1	1/3	1.7	0.9	3330	18	12	9	6.2	127.6	42.5	70.4	5/8	1 1/8	3/4	78
KMP 225	25000	7260	206	2	1/3	3.4	1.8	6190	34	23	17	11	214	42.5	70.4	5/8	1 3/8	3/4	110
KMP 232	32000	6870	195	2	1/3	3.4	1.8	6190	34	23	17	11	214	42.5	70.4	7/8	1 3/8	3/4	117
KMP 240	40000	6480	183	2	1/3	3.4	1.8	6190	34	23	17	11	214	42.5	70.4	7/8	1 5/8	3/4	124
KMP 348	48000	10300	292	3	1/3	5.1	2.7	9040	49	33	25	17	300.4	42.5	70.4	7/8	1 5/8	3/4	160
KMP 356	56000	9720	275	3	1/3	5.1	2.7	9040	49	33	25	17	300.4	42.5	70.4	1 1/8	1 5/8	3/4	171
KMP 471	71000	13000	368	4	1/3	6.8	3.6	10600	58	39	29	19	346.1	42.5	70.4	1 1/8	2 1/8	3/4	201

Modelo	Capacidad 25°F TSS/ 10° FDT	m²/ mln	Información del motor				Dimensiones (cm)			Conexiones			Peso neto aprox. (kg)
			Cant.	115 APC**	208-230 APC**	460/ APC**	L	H	A	Líquido	Succión	Drenaje	
KMP 118	18000	97	1	NC	1.7	0.9	127.6	42.5	70.4	5/8	7/8	3/4	70
KMP 122	22000	92	1	NC	1.7	0.9	127.6	42.5	70.4	5/8	1 1/8	3/4	73
KMP 228	28000	206	2	NC	3.4	1.8	214	42.5	70.4	5/8	1 1/8	3/4	102
KMP 236	36000	195	2	NC	3.4	1.8	214	42.5	70.4	5/8	1 3/8	3/4	109
KMP 245	45000	183	2	NC	3.4	1.8	214	42.5	70.4	7/8	1 3/8	3/4	115
KMP 355	55000	292	3	NC	5.1	2.7	300.4	42.5	70.4	7/8	1 5/8	3/4	148
KMP 368	68000	275	3	NC	5.1	2.7	300.4	42.5	70.4	7/8	1 5/8	3/4	158
KMP 480	80000	368	4	NC	6.8	3.6	346.1	42.5	70.4	7/8	1 5/8	3/4	188

Características y beneficios

KHP

- Bandeja de drenaje con bisagras con pasadores de bisagra extraíbles
- Gabinete de aluminio texturizado de gran calibre con perchas de acero galvanizado, canales de soporte y placas finales
- Paneles de acceso con bisagras con pasadores de bisagra extraíbles y sujetadores cautivos

KLP

- Ventilador de alta eficiencia y alta resistencia
- mazo de cables de la válvula solenoide de la línea de líquido instalado de fábrica
- Motores PSC
- Accesorios de drenaje universal

KMP

- Amplios compartimientos eléctricos y de cabecera
- Ventilador de alta eficiencia y alta resistencia
- Retraso de ventilador ajustable en unidades de descongelación eléctrica de media temperatura



Datos técnicos
Evaporadores bajo perfil KLP

Modelo	Capacidad 25°F TSS/ 10° FDT	Datos del ventilador				Inf. Motor					Dimensiones (cm)		
		CFM	m²/h	No.	HP	115/1/60		208-230/1/60		460/1/60	L	H	A
						AMPS	WATTS	AMPS	WATTS				
KLP 104M	4300	1010	1716	1	1/15	1	100	0.5	100	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 106M	5500	950	1614	1	1/15	1	100	0.5	100	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 107M	6800	900	1529	1	1/15	1	100	0.5	100	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 209M	8600	2020	3432	2	1/15	2	200	1	200	0.8	117.5	34.1	40.3
KLP 211M	11000	1910	3245	2	1/15	2	200	1	200	0.8	117.5	34.1	40.3
KLP 214M	14000	1800	3058	2	1/15	2	200	1	200	0.8	117.5	34.1	40.3
KLP 317M	17000	2860	4859	3	1/15	3	300	1.5	300	1.2	158.7	34.1	40.3
KLP 320M	20000	2700	4587	3	1/15	3	300	1.5	300	1.2	158.1	34.1	40.3
KLP 423M	23000	3010	5114	4	1/15	4	400	2	400	1.6	158.8	34.1	40.3
KLP 426M	26000	3600	6116	4	1/15	4	400	2	400	1.6	158.8	34.1	40.3
KLP 532M	32000	4500	7646	5	1/15	5	500	2.5	500	2	239.4	34.1	40.3
KLP 639M	39000	5400	9175	6	1/15	6	600	3	600	2.4	280	34.1	40.3

Modelo	Capacidad 25°F TSS/ 10º FDT		Datos del ventilador				Datos del ventilador. Resistencia	Resistencias para el deshielo				Dimensiones (cm)		
			CFM	m²/h	No.	HP	230/1/60	WATTS	230/1/60	230/3/60	460/1/60	L	H	A
							AMPS							
KLP 104LE	3930	991	1010	1716	1	1/15	0.5	1060	4.6	3	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 105LE	5200	147	950	1614	1	1/15	0.5	1060	4.6	3	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 106LE	6090	172	900	1529	1	1/15	0.5	1060	4.6	3	NC	76.8	34.1	40.3
KLP 207LE	7930	225	2020	3432	2	1/15	1	1890	8.2	5.3	4.1	117.5	34.1	40.3
KLP 209LE	9720	275	1910	3245	2	1/15	1	1890	8.2	5.3	4.1	117.5	34.1	40.3
KLP 211LE	11500	326	1800	3058	2	1/15	1	1890	8.2	5.3	4.1	117.5	34.1	40.3
KLP 314LE	15100	428	2800	4859	3	1/15	1.5	2730	11.9	7.7	5.9	117.5	34.1	40.3
KLP 317LE	18100	513	2700	4587	3	1/15	1.5	2730	11.9	7.7	5.9	117.5	34.1	40.3
KLP 419LE	20000	566	3810	6473	4	1/15	2	3560	15.5	10	7.7	158.7	34.1	40.3
KLP 422LE	23000	651	3600	6116	4	1/15	2	3560	15.5	10	7.7	158.1	34.1	40.3
KLP 527LE	29000	821	4500	7646	5	1/15	2.5	4400	19.1	12	9.6	158.1	34.1	40.3

Datos técnicos
Evaporadores alto perfil KHP

Modelo	Capacidad (BTUH/ KCAL) 10°F/6°CDT -20°F/-29°CTSS		Datos del ventilador				Resistencias para el deshielo		Dimensiones (cm)		
			CFM	m²/h	No.	HP	230/3/60		L	H	A
KHP 113HAT	113000	28494	15600	26504	2	1.5	11.2		251.5	134.7	90.5
KHP 189HAT	189000	47658	25400	43155	3	1.5	16.8		353.1	136.3	90.5
KHP 065LET	66500	16769	18900	32111	2	1.5	17150	46.1	251	134.7	90.5

Evaporadores Keeprite Bajo Perfil

Pedidos

Código	Descripción	Precio de Lista
KLP104MAS2	Evaporator KLP104MA-S2B	1,211.14
KLP106MAS2	Evaporator KLP106MA-S2B	1,223.35
KLP107MAS2	Evaporator KLP107MA-S2B	1,518.17
KLP209MAS2	Evaporator KLP209MA-S2B	1,835.82
KLP211MAS2	Evaporator KLP211MA-S2B	2,100.26
KLP214MAS2	Evaporator KLP214MA-S2B	2,631.29
KLP317MAS2	Evaporator KLP317MA-S2B	3,098.99
KLP320MAS2	Evaporator KLP320MA-S2B	3,867.74
KLP423MAS2	Evaporator KLP423MA-S2B	4,447.86
KLP426MAS2	Evaporator KLP426MA-S2B	5,000.95
KLP532MAS2	Evaporator KLP532MA-S2B	5,708.93
KLP639MAS2	Evaporator KLP639MA-S2B	6,548.46
KLP104LES2	Evaporator KLP104LE-S2B	1,711.75
KLP105LES2	Evaporator KLP105LE-S2B	2,028.04
KLP106LES2	Evaporator KLP106LE-S2B	2,104.86
KLP207LES2	Evaporator KLP207LE-S2B	2,407.43
KLP209LES2	Evaporator KLP209LE-S2B	2,717.23
KLP211LES2	Evaporator KLP211LE-S2B	3,304.97
KLP314LES2	Evaporator KLP314LE-S2B	3,970.16
KLP317LES2	Evaporator KLP317LE-S2B	4,526.87
KLP419LES2	Evaporator KLP419LE-S2B	5,326.98
KLP422LES2	Evaporator KLP422LE-S2B	6,184.79
KLP527LES2	Evaporator KLP527LE-S2B	7,282.42
KLP631LES2	Evaporator KLP631LE-S2B	8,100.46

Evaporadores Keeprite Medio Perfil

Código	Descripción	Precio de Lista
KMP118MAS2	Evaporator KMP118MA-S2A-C	4,224.12
KMP122MAS2	Evaporator KMP122MA-S2A-C	4,918.20
KMP228MAS2	Evaporator KMP228MA-S2A-C	6,625.15
KMP236MAS2	Evaporator KMP236MA-S2A-C	8,679.13
KMP245MAS2	Evaporator KMP245MA-S2A-C	10,258.05
KMP355MAS2	Evaporator KMP355MA-S2A-C	11,942.40
KMP368MAS2	Evaporator KMP368MA-S2A-C	12,676.57
KMP480MAS2	Evaporator KMP480MA-S2A	14,375.02
KMP488MAS2	Evaporator KMP488MA-S2A-C	15,352.22
KMP116LES2	Evaporator KMP116LE-S2A	5,187.69
KMP119LES2	Evaporator KMP119LE-S2A-C	6,197.48
KMP225LES2	Evaporator KMP225LE-S2A-C	8,301.19
KMP232LES2	Evaporator KMP232LE-S2A-C	9,187.74
KMP240LES2	Evaporator KMP240LE-S2A-C	11,271.11
KMP348LES2	Evaporator KMP348LE-S2A-C	16,045.43
KMP356LES2	Evaporator KMP356LE-S2A-C	16,312.12
KMP471LES2	Evaporator KMP471LE-S2A-C	23,098.03

Evaporadores Keeprite Alto Perfil

Código	Descripción	Precio de Lista
KHP065LET3	Evaporator KHP065LE-T3A-SN	23,810.53
KHP113HAT3	Evaporator KHP113HA-T3A-SN	23,772.49
KHP189HAT3	Evaporator KHP189HA-T3A-SN	37,115.02

TÉCNICOS Y RUDOS DE LA REFRIGERACIÓN

Escucha nuestro Podcast



Tu Portal de Consulta para Distribuidores e Instaladores

Este Portal de Soporte brinda a los distribuidores, instaladores, técnicos de servicio y contratistas todos los recursos que necesita para hacer su trabajo todos los días de una manera más sencilla.

¡Te invitamos a dar un recorrido virtual por la planta!

Visita el **Centro de Soporte para Distribuidores e Instaladores - Cooling**

Conoce Ref Tool



Instagram



Facebook



LinkedIn



Danfoss Industries, S.A. de C.V.

Carr. Miguel Alemán No 162,
Apodaca, N.L. México C.P. 66634
Atención a clientes: 01 800 953 0088 | sac.mexico@danfoss.com
www.danfoss.mx

- Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en
- sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar
- sus productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones
- no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este
- material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas
- comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.