
D15-01 / Camar 807 IN beépítés

Gyári furatkép + tervezett elhelyezés / 6 pár / minden korpusz saját falfüggesztést kap

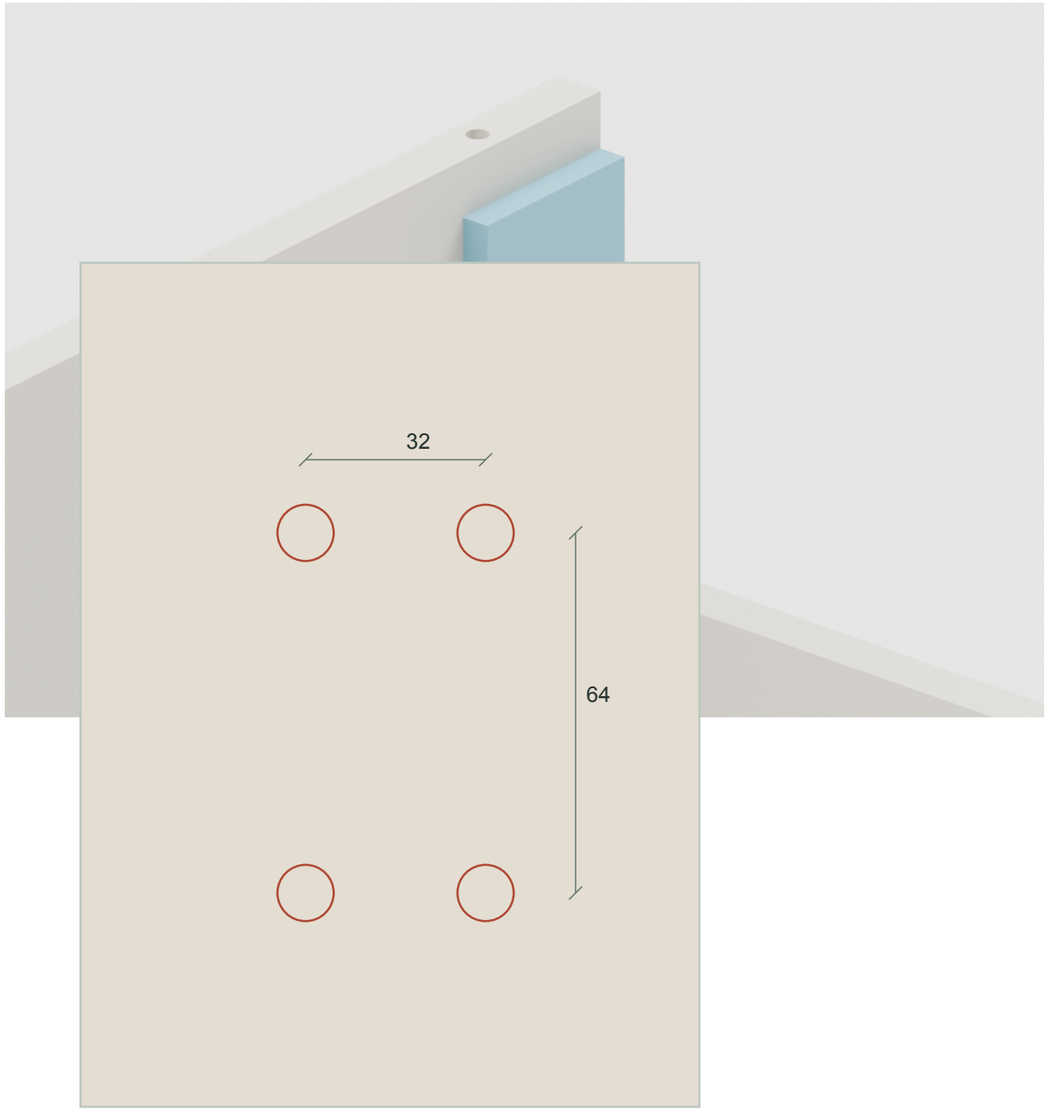

Y = 330 / 362; Z = 438 / 502 mm (alsó modulok)

Ø10 ×12, az oldallap belső felületéről. Felső visszaállás: 30.

Vasalat és furatkép

80702Z1INSX / 80702Z1INDX; 897ASZ11212 anti-drop lemez. 4 × Ø10, 12 mm mély furat oldalanként. A gyári 32 ×64 mm osztást megtartottuk. A 30 mm felső visszaállás elkerüli a fedlap kötőfuratait.

Torony koordinátái

Ugyanez Y330/362, Z2768/2832. A 18 mm oldallapban 6 mm marad a furat mögött. A magas toronyra való alkalmazhatóságot a tényleges tömeg és a Camar alkalmazási feltételei szerint jóvá kell hagyatni.

Szabad hely és hátlap

A függesztő helyfoglalása 10 ×68 ×102 mm. A hátlapon oldalanként 22 ×126 mm nyitott sarok. Két egyenes fűrészvágással készíthető; nincs rejtett belső marási rádiusz. Az MPR-ek ezeket a kivágásokat nem tartalmazzák.

Hozzáférés és teherátadás

Front felől hozzáférhető állítás, bontható takarás. Oldallap → függesztő → anti-drop lemez → szilárd távtartó és méretezett horgony → teherhordó fal. A hátlap és a dekorpanel nem a falfüggesztés teherhordó eleme.

Fali beállítási feltétel

A rajzi lemez hátsíkja Y387, a feltételezett fal Y418: névleges 31 mm távtartás. A kampó tényleges helyzetét és állítását 1:1 próbán kell ellenőrizni, mielőtt falra fúrnak.

Szerelési sorrend és ellenőrzési pontok

Az ID-k az alkatrészlapon, az Excelben, a DWG-rétegen és a címkén azonosak

01 / Felmérés

3600×2880 elférés, plafonhézag, falanyag, kiállások és szolgáltatáskeresés. A helyszíni méretjegyzőkönyv nem készült el digitális következtetésből.

02 / Minta

18/8 mm tényleges lap, dekor/él, nyomat és ragasztás. Próbafúrás a2,5mm pilothoz és12mm mélyCamardübelhez.

03 / Pilot

Az M5modult először szárazon összerakni. Ellenőrizni a kétoldali oldallapokat, a pántot, a távtartást és az18csapot.

04 / Korpuszok

Oldal/fenék/fedlap csapozás; a hátsó keresztlécek az újR15helyen. Átlók mérése, ragasztás és szorítás a választott anyag/ragasztó adatlapja szerint.

05 / Hátlapok

Bükk rögzítőlécek,22×126nyitott sarokkivágások, szellőzők és átvezetések. Hátlapok hátulról csavarozva; a fal elé állítás előtt ellenőrizni.

06 / Függesztés

Camar és anti-drop lemezek próbája; jóváhagyott horgony/távtartó-rendszer. Minden alsó modul külön függesztve, torony külön felső függesztéssel.

07 / Panel és TV

Faloldali sínek síkba állítása, panelklipszek és emelési hely. TV-konzol saját falteherúttal. A panelt ne a TV csavarjai terheljék.

08 / Világítás

Tálca, szigetelt kötés, ágak, profilok, fedél/végzáró. Villanyszerelői ellenőrzés után párosítás és hőpróba.

09 / Frontok

16 meglévő pánthely,5TIP-ON.3–4front a kiválasztott változat szerint külön kiadásban. Hézagok, nyomás, szomszédos bútorok és hozzáférés próbája.

10 / Átadás

Terhelési/elsődarab jegyzőkönyv, beállítások, tisztítás, kábelazonosítók, tartalék LED és alkatrészlista. Módosítás esetén új revízió, régi címke/program elkülönítve.

Műhelyi tájolás és címke-adatkapcsolat

WOF211 homag - a tulajdonos által megadott gépjel / woodWOP5.0 / tényleges gépazonosítás még szükséges



Nyersméret a készmérettől elkülönítve

NyersU = készU −E2−E4 +Uráhagyás. NyersV = készV −E1−E3 +Vráhagyás. Ez csak a készméretre élzárt megmunkálási sorrendhez tartozó javasolt szabály; a műhely technológiáját jóvá kell hagyni.

B oldal és szálirány

Bfordítás azU tengely körül:V’=Vmax−V,W’=−t−W. Nem azonos a gép valamelyik ütközőjével. Szálirány/dekorpozíció a darablapon; egyszínű korpusznál nincs kitalált erezetkényszer.

C címkekód

A tulajdonos szerint élzárás és vastagság. A konkrét C→anyag/vastagság megfeleltetés még hiányzik, ezért nem írtunk önkényes műhelykódot. A kézi R14mezőket megőriztük.

Kereső és adatbázis


R15:darabID → SQLite → rajz/MPR útvonal +SHA256. Más revízió és módosult fájl esetén leáll. CSVexport és kitölthetőműhelyprofil mellékelve. Ez működő helyi kereső, nem bizonyítottan telepített woodWOP/Livewood adatbázis-integráció.

Az aktív MPR-ek EN=1 / ??=1 állapotú fúrási tervezetek. A F_=STANDARD nem egy ellenőrzött műhelyszerszám. A szerszámigény átmérő, irány és mélység szerint összegezve van; szerszámID, befogó, ráállás és fordulat nem található ki a gép tényleges adatai nélkül.

A sarokkivágásokat két egyenes fűrészes műveletként specifikáltuk. Ez végrehajtható műhelyi technológiai alternatíva, de nem nevezzük kész CNC-maróprogramnak. AØ60AV-nyíláshoz külön megmunkálási módot kell kijelölni; a fúrásmakró csak a névleges geometriát írja le.

M5 / Teljes reprezentatív próbacsomag

10 alkatrész / 84 furat / 11 aktív MPR / két külön sarokvágás / helyszíni végleges fedlap nélkül

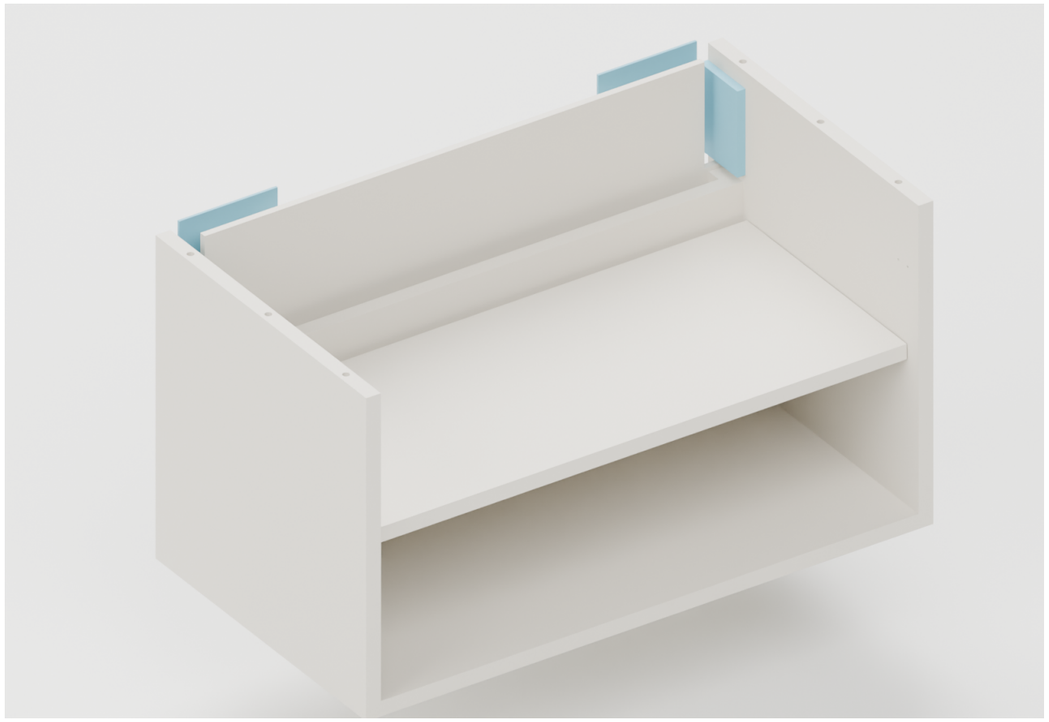

Mi van benne?

Két oldal, fenék, polc, front, hátlap, két rögzítőléc, egy merevítő és egy690mm próbafedlap. A fedlap kizárólag a3600mm végleges lap utolsó szakaszát utánozza: nem új beépülő bútorelem.

Melyik rendszer próbája?

18db8×30csap;2Blumpánt és talp;1TIP-ON;1párCamarIN és fali lemez;4polctartó;6léc- és6hátlapcsavar. A vasalat és program közös darabID-hoz kötött.

A próbával eldönthető

Tényleges lap/élméret; furat és csap illesztés; pánt/TIP-ON működés;Camar hozzáférés; hátlap és léc szerelhetősége; címke visszakeresése. A teljes lakás helyszíni mérete ettől még külön felmérés.

Amit még nem futtattunk

woodWOP5megnyitás, gépszimuláció, marószerszám- és befogóellenőrzés, próbagyártás, terhelési próba. A következő lapon üres mérési és elfogadási mezők vannak, nem előre kitöltött PASS.

Próbadarab	Névleges méret	Furat
KI12-TV02S-09	382×382×18	22
KI12-TV02S-10	382×382×18	20
KI12-TV02T2-04	654×382×18	6
KI12-TV02P2-03	652×290×18	0
KI12-TV02F2-04	687×397×18	6
KI12-TV02H2-04	652×362×8	6
KI14-BAT-11	212×18×18	6
KI14-BAT-12	212×18×18	6
KI14-RAIL-05	654×100×18	6
KI15-PILOT-CAP-M5	690×382×18	6

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

Elsődarab-mérőlap / M5

Műhely: _____ Gép/kezelő: _____ Dátum: _____

Vizsgálat	Névleges adat	Elfogadási alap	Mért eredmény	Aláírás
Oldallap kész U/V/t	382×382×18 / saját lap szerint	±0,3mm U/V;vastagság mintához	_____	_____
Front készméret	687×397×18	±0,3mm U/V	_____	_____
Camar osztás és mélység	32×64;Ø10×12	közép±0,2;mélység±0,2mm próbacél	_____	_____
Pántcsésze	Ø35×13;éltől23	gyári csészéhez illeszkedjen	_____	_____
Csapfuratpár	Ø8;22+12mm	8×30csappal száraz illesztés	_____	_____
Sarokkivágás / hátlap	2×22×126;652×362×8	vasalat elfér,nincs repedés	_____	_____
Összeállítás	690széles;403mély fronttal	átlóeltérés≤1mm próbacél	_____	_____
Front körüli hézag	1,5/3mm tervlánc	nem szorul,pushnyitás működik	_____	_____
Szerszám/befogás	műhelyprofil szerint	forgásirány,leszorító,áttörés ellenőrizve	_____	_____
Nyitás/terhelés	asztalos által jóváhagyott próba	jegyzőkönyv csatolandó	_____	_____


A tűrések tervezői egyeztetési célok. A műhely a kiválasztott anyag, vasalat és technológia alapján erősíti meg őket. Eltérés esetén az érintett alkatrészt/programot javítani és újraellenőrizni kell; a jóváhagyást nem a táblázat előre kitöltése adja.

Gyártási kiadás: NEM KIADOTT **Asztalos: _____** **Tulajdonosi változat: _____**

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02S-09 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 22 furat

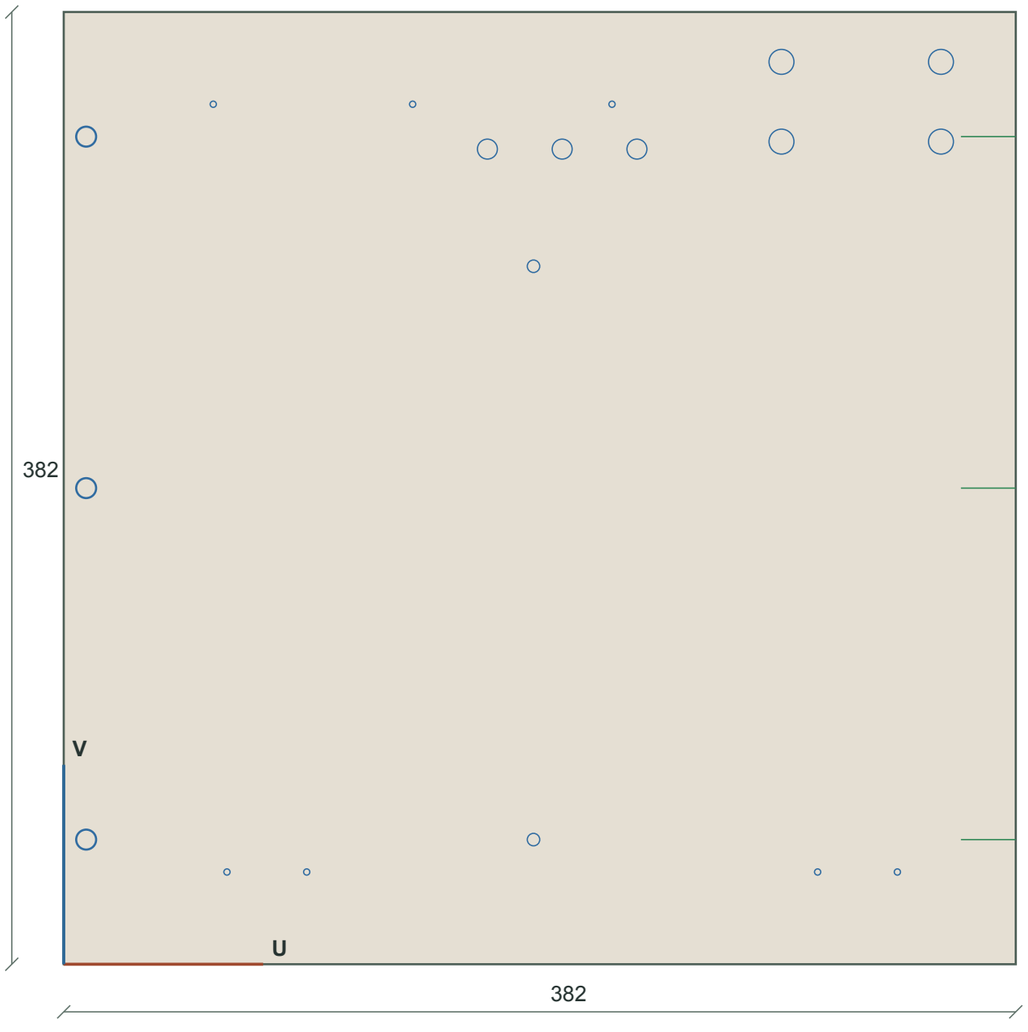

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0133	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0135	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0137	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0140	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0142	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0144	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0230	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0231	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0235	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0236	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0289	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0290	188.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0447	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0451	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0455	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0535	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0537	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0539	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0620	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0621	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0622	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0623	288	362	-18	10	12	B	0,0,1


O=[2910, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-09_R15_A.mpr, KI12-TV02S-09_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-10 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 20 furat

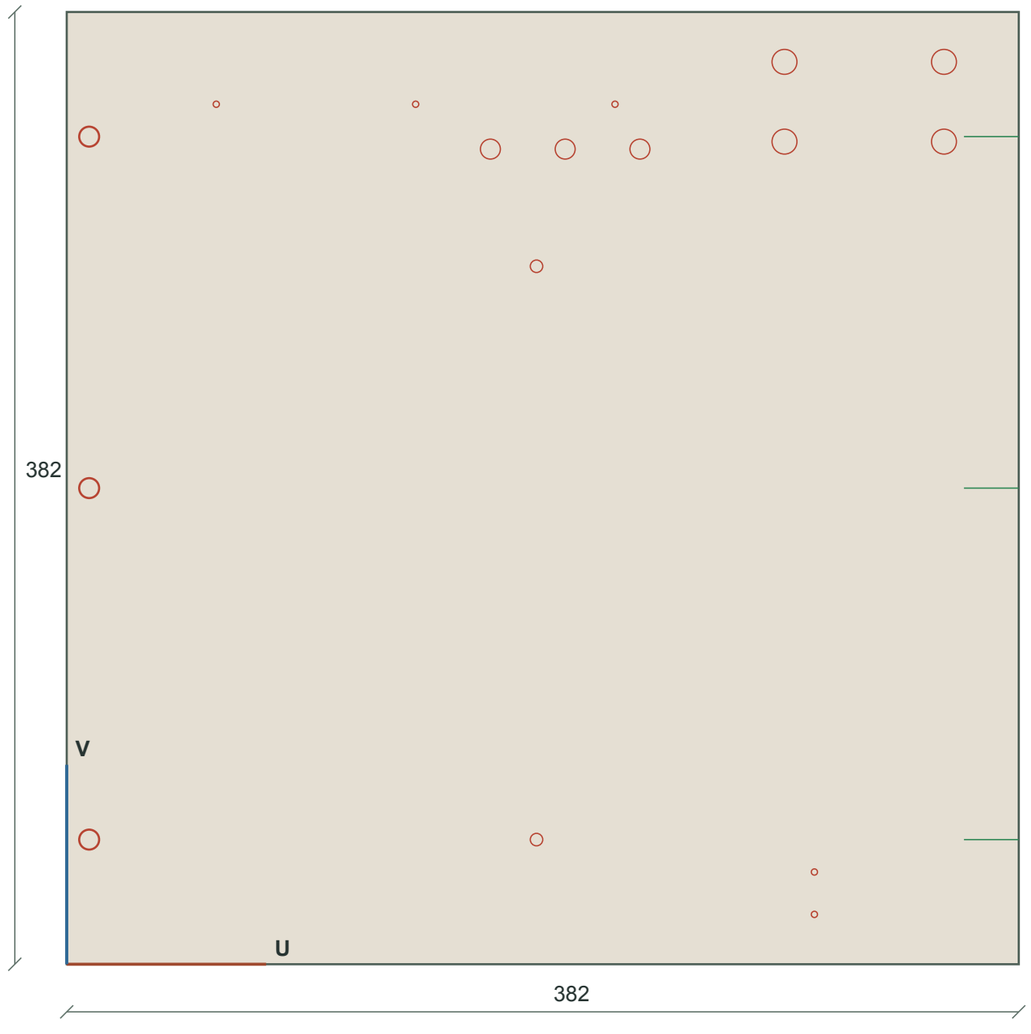

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0145	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0147	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0149	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0152	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0154	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0156	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0291	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0292	188.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0459	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0463	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0467	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0541	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0543	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0545	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0578	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0579	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0624	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0625	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0626	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0627	288	362	0	10	12	A	0,0,-1

O=[3582, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02S-10_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02T2-04 / 690-es modul fenék / példány 4

654 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

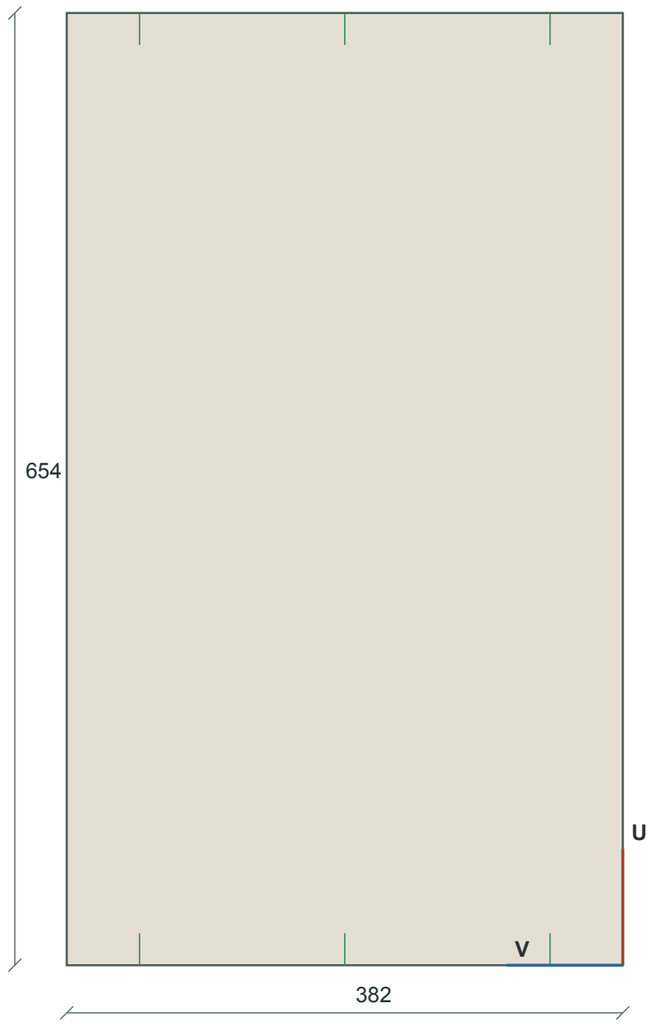

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0134	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0136	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0138	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0146	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0148	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0150	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2928, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02T2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02P2-03 / 690-es modul polc / példány 3

652 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

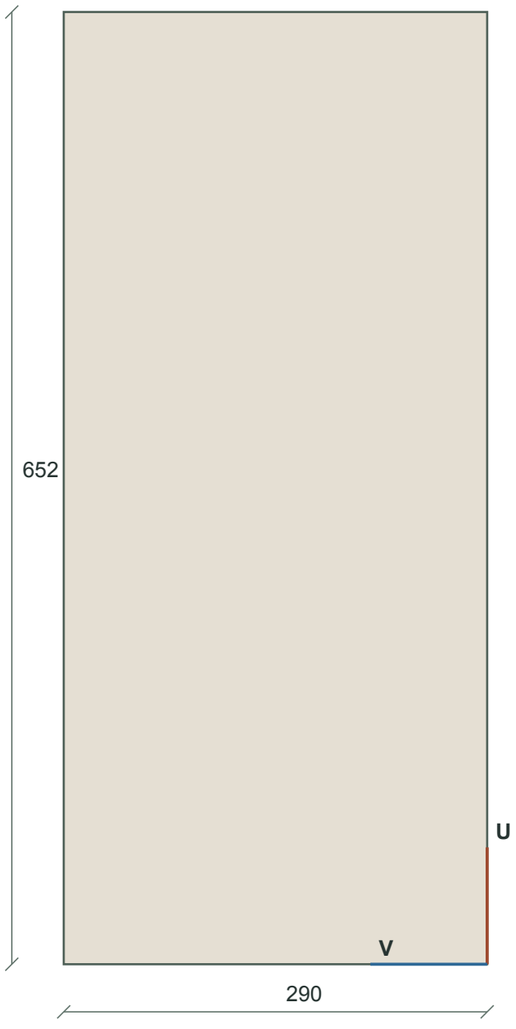

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[2929, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F2-04 / Alsó front690 / példány 4

687 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

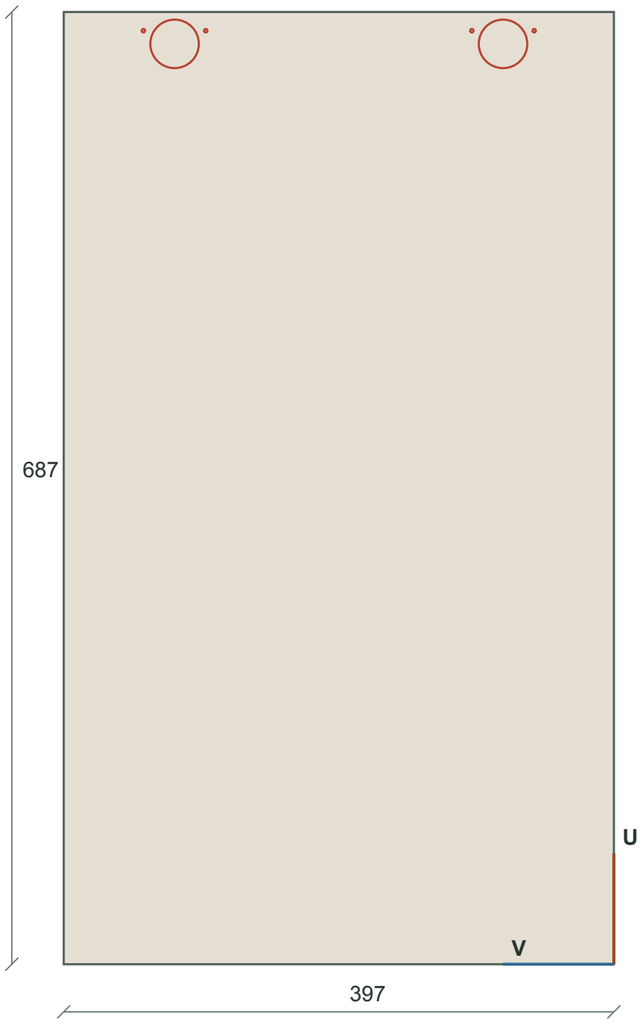

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0227	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0228	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0229	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0232	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0233	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0234	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[3598.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02F2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-04 / Hátlap690 / példány 4

652 × 362 × 8 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

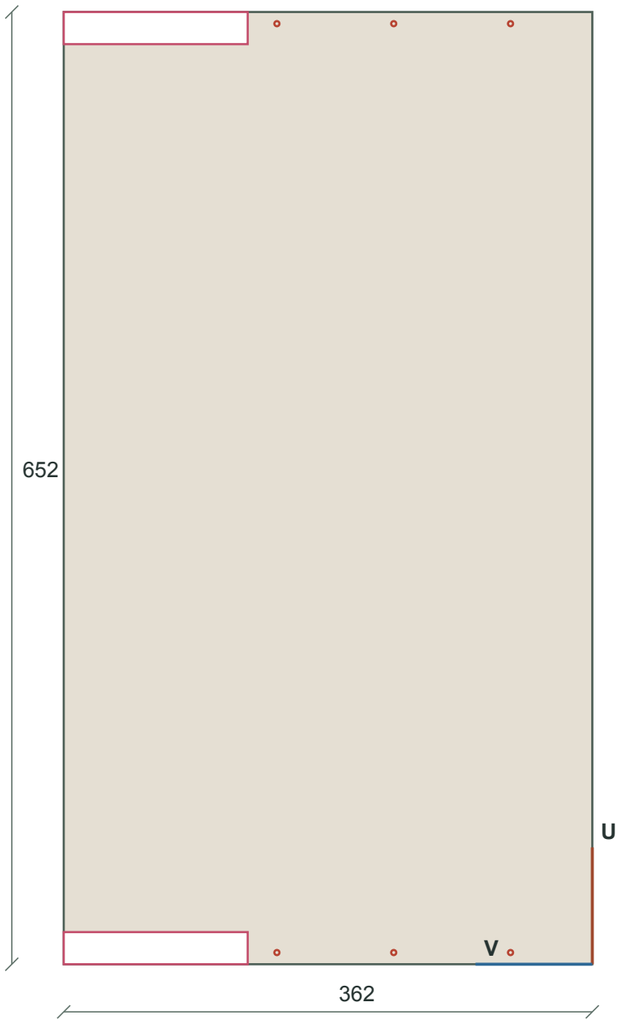

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0448	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0452	644	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0456	644	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0460	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0464	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0468	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

O=[3581, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-11 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat

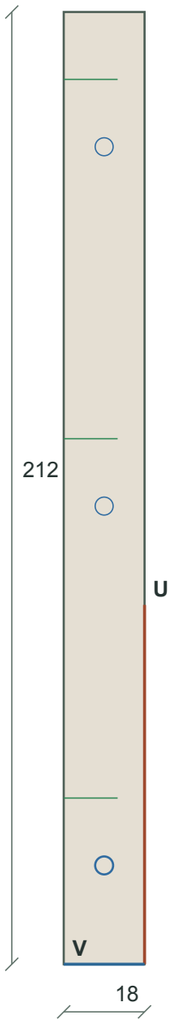

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0446	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0449	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0450	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0453	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0454	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0457	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2928, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-11_R15_A.mpr, KI14-BAT-11_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-12 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat

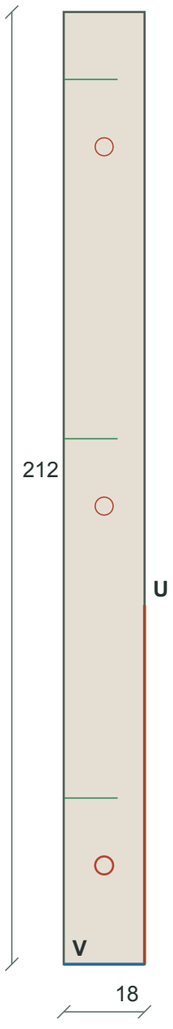

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0458	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0461	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0462	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0465	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0466	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0469	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[3564, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-12_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-RAIL-05 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat

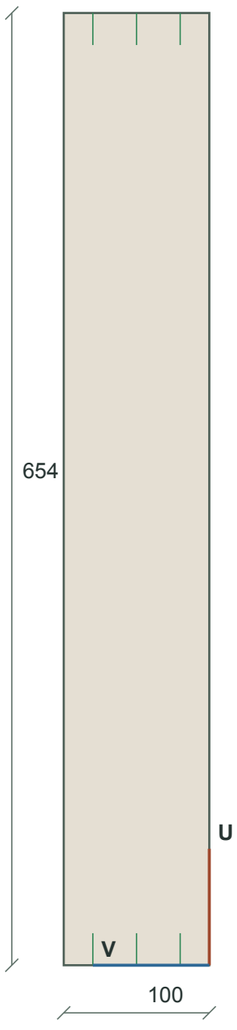

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0534	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0536	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0538	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0540	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0542	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0544	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[3582, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-RAIL-05_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI15-PILOT-CAP-M5 / M5 próbafedlap / csak próbához, nem beépülő darab

690 × 382 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

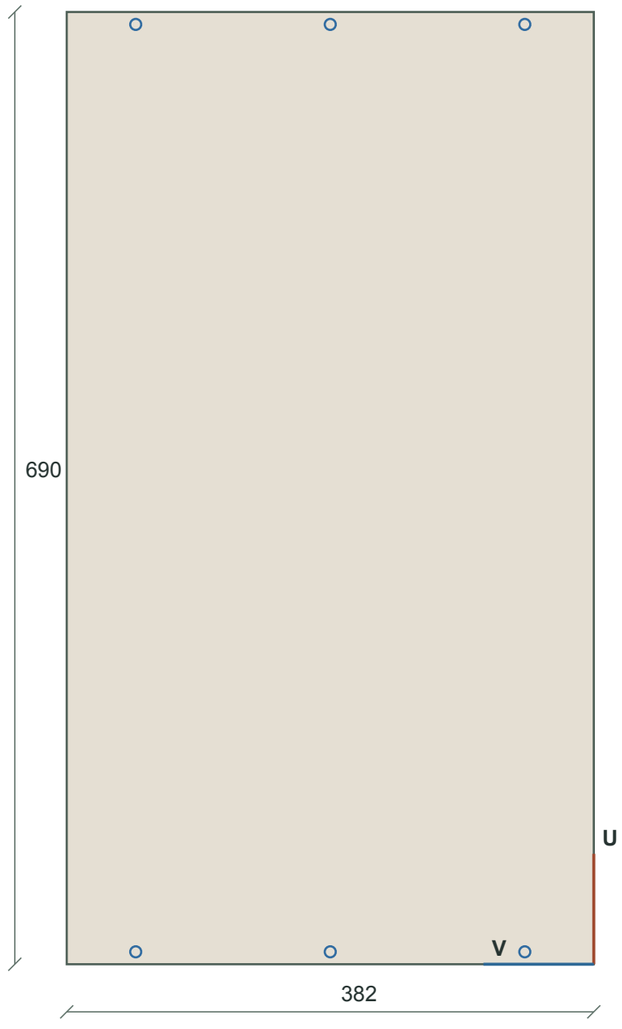

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0139	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0141	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0143	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0151	681	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0153	681	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0155	681	332	-18	8	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2910, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI15-PILOT-CAP-M5_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.