
A hat fejlesztési csomag egy összeállításban

75 beépülő lapalkatrész / 826 valódi furat / 12 hátlapkivágás / 73 aktív fúrási MPR-tervezet

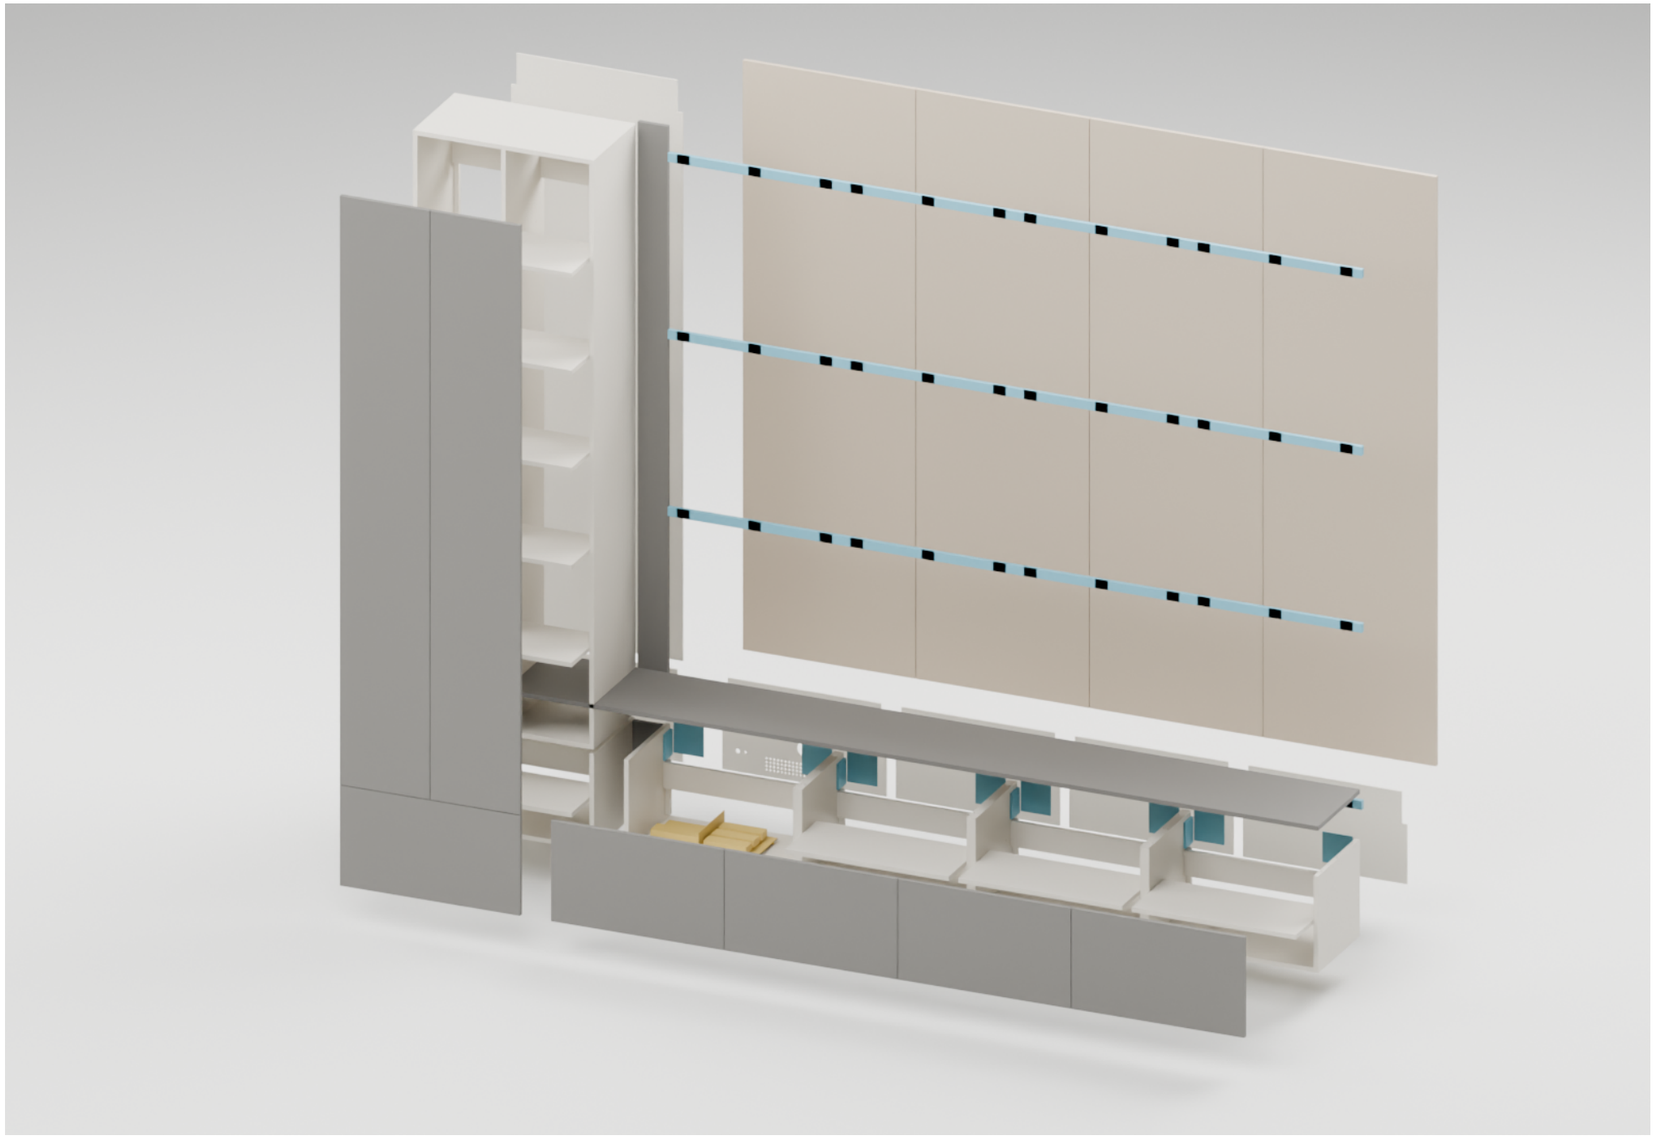

Konkrét szerkezeti előrelépés

Camar függesztők helye és furatai; Monarch panelklipszek; külön TV-rögzítési út; új hátlapszellőzés és szerelőtálca.

Tényleges rajz és ellenőrzés

A fa alkatrészek natív AutoCAD-testek, kivont furatokkal és sarkokkal. A kék/sárga vasalatok helyfoglaló modellek: nem gyári részletességű vagy mozgásszimulált testek.

Látható külső

A 3600 mm szélesség, frontok és panelosztás megmaradt. A polcok 30 mm-rel sekélyebbek. Az anyagszínek az ábrákon csoportszínek, nem elfogadott dekor- vagy nyomatminták.


Két nyitási alternatíva

A: kisebb, elfordított asztal + nyílóajtók. B: eredeti asztal + leemelhető frontok. A főmodell egyikre sem váltott át tulajdonosi döntés nélkül.

Ez a csomag már tartalmaz tényleges megmunkált CAD-et, cikkszámos rendszereket, nyitásvizsgálatot, méretezett részleteket, költséget és próbacsomagot. A felmérést, a fal teherbírását és a műhelyi géppróbát nem helyettesíti. Nincs rendelés vagy CNC-végrehajtás.

Összeállítási méretlánc és azonosítók

Elölnézet / X jobbra, Y a fal felé, Z felfelé / névleges tervméretek

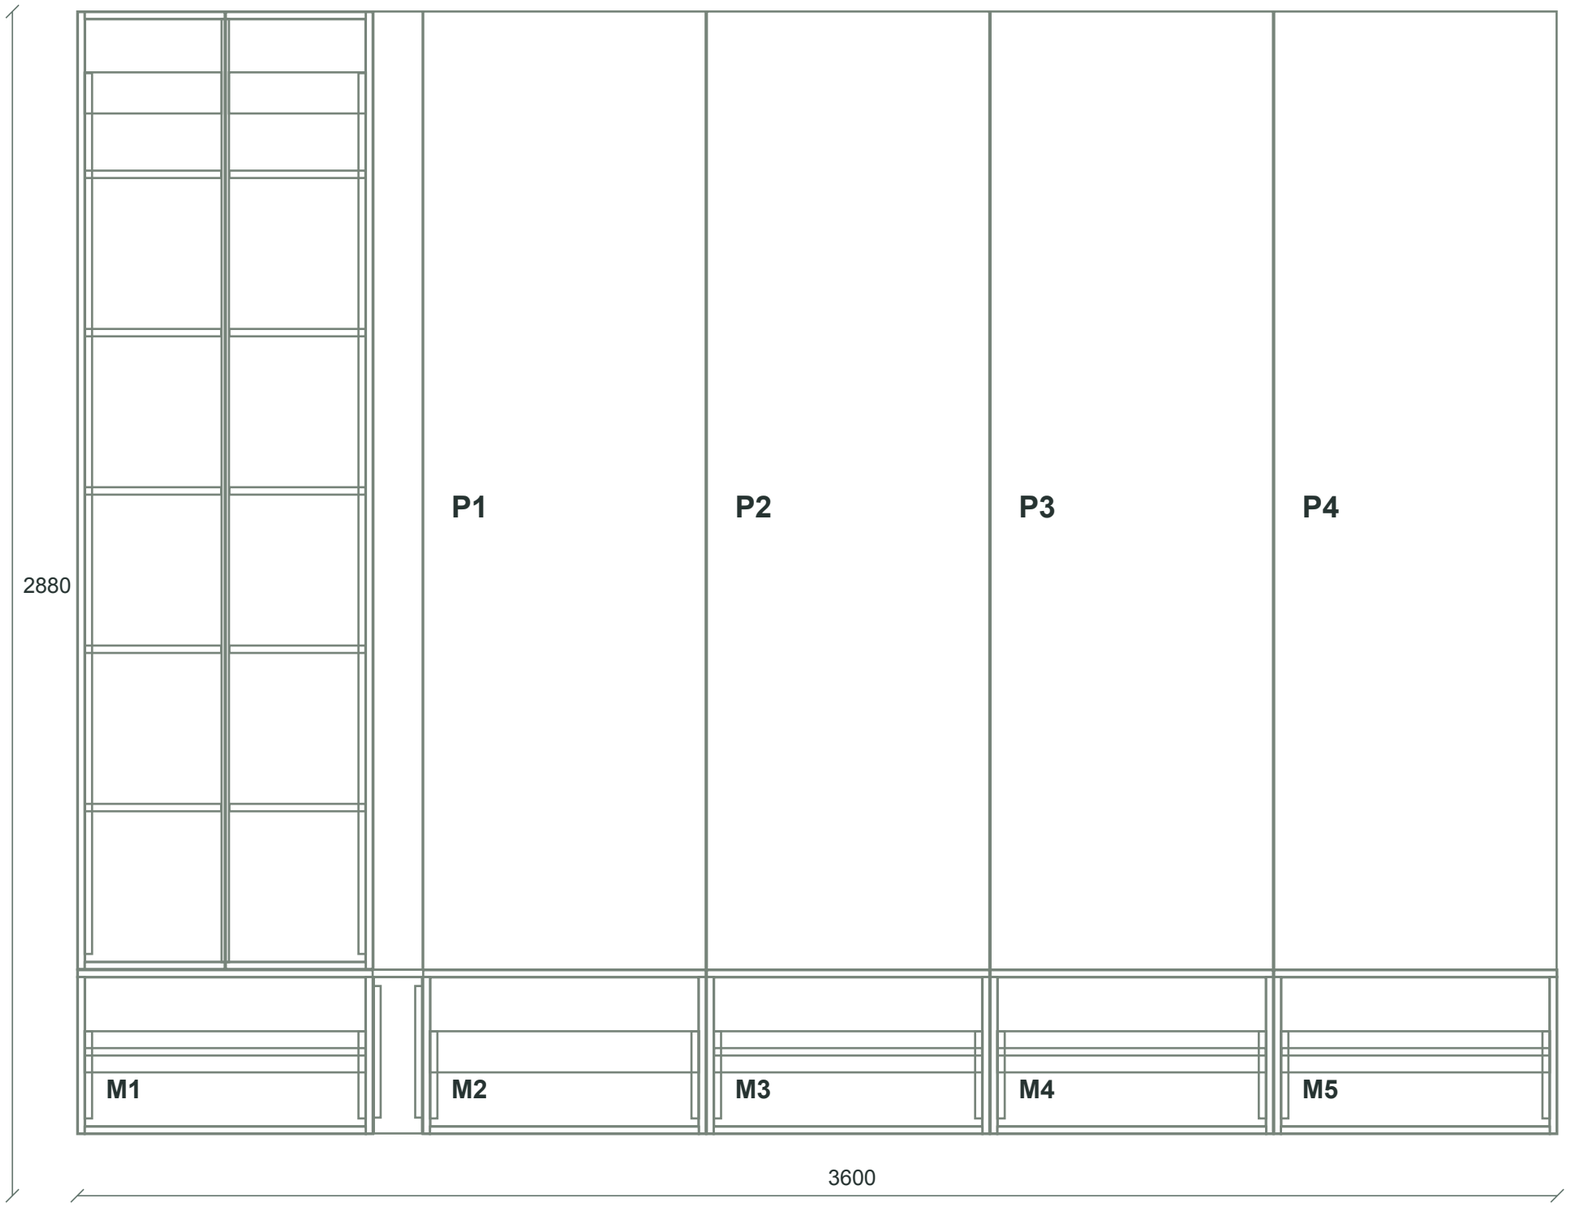

Változatlan külső lánc

720 torony + 120 süllyesztett sáv + 4 × 690. Alsó zóna Z150–550. Felső zóna Z550–2880. Frontok külső síkja Y−21; panelhát Y400; feltételezett fal Y418.

R15 rejtett változások

Hátlap Y354–362, 20 mm-rel beljebb. Polcok Y20–310, mélység 290 mm. Toronyosztó 354 mm mély. Merevítők a függesztők alá kerültek.

Ami helyszínen eldől


Fal ferdesége, padló lejtése, plafon és emelési hézag. A 3600 mm egybefüggő fedlap felhordhatósága. A szomszédos függöny, kiállások és redőnyszerviz pontos helye.

Mérettűrési keret - javaslat

Darab kész U/V: ±0,3 mm; furatköz: ±0,2 mm; korpuszátló-eltérés legfeljebb 1 mm. Ezek műhelyi egyeztetési célértékek, nem gyártó által automatikusan elfogadott tűrések.

D15-01 / Camar 807 IN beépítés

Gyári furatkép + tervezett elhelyezés / 6 pár / minden korpusz saját falfüggesztést kap

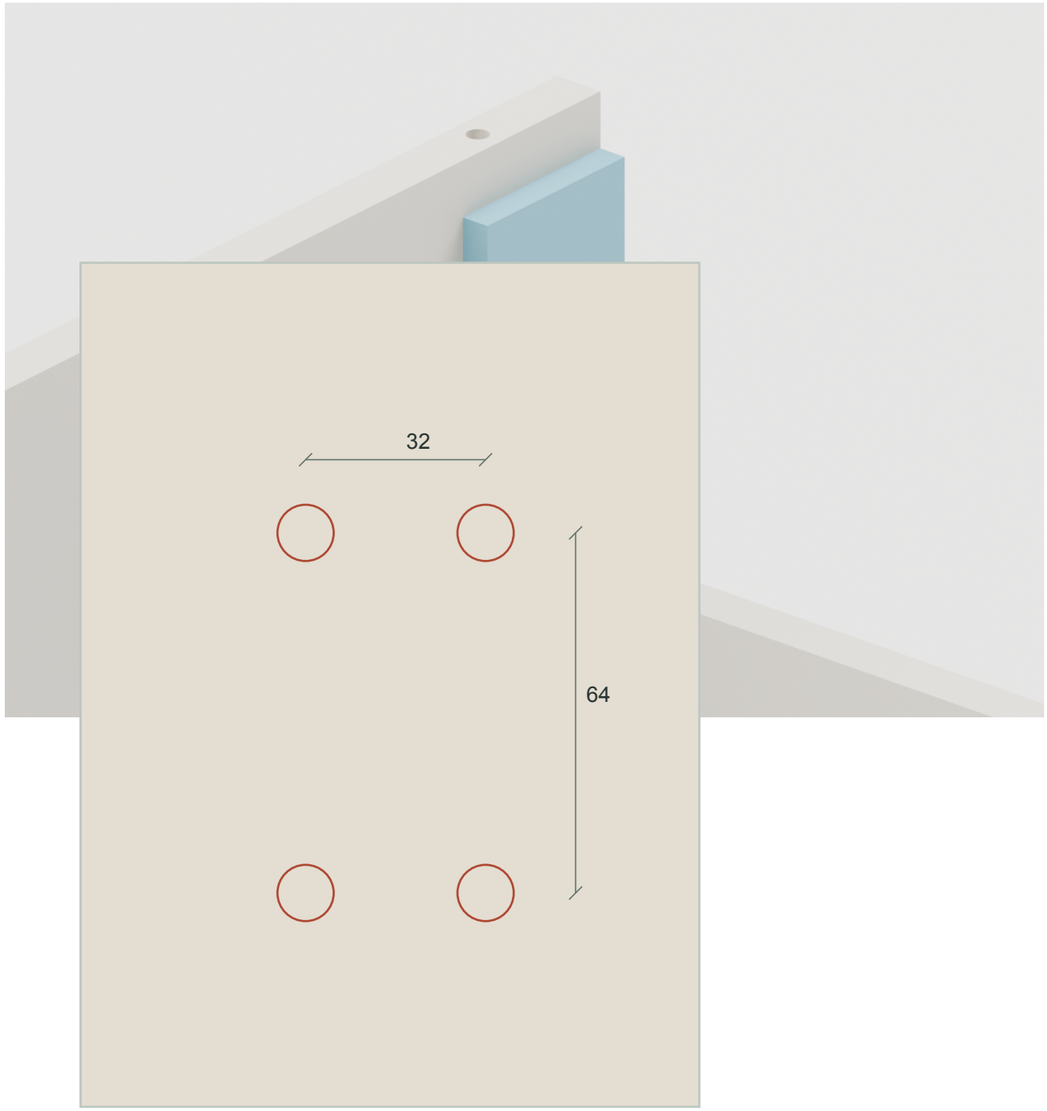

Y = 330 / 362; Z = 438 / 502 mm (alsó modulok)

Ø10 ×12, az oldallap belső felületéről. Felső visszaállás: 30.

Vasalat és furatkép

80702Z1INSX / 80702Z1INDX; 897ASZ11212 anti-drop lemez. 4 × Ø10, 12 mm mély furat oldalanként. A gyári 32 ×64 mm osztást megtartottuk. A 30 mm felső visszaállás elkerüli a fedlap kötőfuratait.

Torony koordinátái

Ugyanez Y330/362, Z2768/2832. A 18 mm oldallapban 6 mm marad a furat mögött. A magas toronyra való alkalmazhatóságot a tényleges tömeg és a Camar alkalmazási feltételei szerint jóvá kell hagyatni.

Szabad hely és hátlap

A függesztő helyfoglalása 10 ×68 ×102 mm. A hátlapon oldalanként 22 ×126 mm nyitott sarok. Két egyenes fűrészvágással készíthető; nincs rejtett belső marási rádiusz. Az MPR-ek ezeket a kivágásokat nem tartalmazzák.

Hozzáférés és teherátadás

Front felől hozzáférhető állítás, bontható takarás. Oldallap → függesztő → anti-drop lemez → szilárd távtartó és méretezett horgony → teherhordó fal. A hátlap és a dekorpanel nem a falfüggesztés teherhordó eleme.

Fali beállítási feltétel

A rajzi lemez hátsíkja Y387, a feltételezett fal Y418: névleges 31 mm távtartás. A kampó tényleges helyzetét és állítását 1:1 próbán kell ellenőrizni, mielőtt falra fúrnak.

Falrögzítés: kiszámított igény, külön jóváhagyandó kapacitás

700 kg/m³ számítási lapsűrűség / furatok levonása nélküli tömeg / 5 kg vasalati tartalék modulonként

Modul	Lapok kg	Tartalom kg	Összes kg	Függőleges N/pár	Nyomaték Nm
T	82.8	60	147.8	1450	290.1
1	18.9	20	43.9	430	86.0
2	15.8	15	35.8	351	70.3
3	18.2	20	43.2	424	84.8
4	18.2	20	43.2	424	84.8
5	18.2	20	43.2	424	84.8

Ez nem megengedett terhelés

A táblázat igényoldali számítás. A 0,20 m excentricitás feltételezés. Nem osztjuk el egyszerűen a teljes terhet a falcsavarok darabszámával: a távtartás, húzás/nyírás, csoporthatás és falanyag együtt számít.

Konkrét feltételes horgonycsalád

Fischer SXRL 10×120 T, 522700: csak megfelelő ETA-aljzat, beágyazás, perem/tengelytáv és csatlakozóvastagság esetén jelölt. Gipszkartonra önmagában nem választott megoldás. A fal feltárása és szakági méretezés nélkül nincs végleges horgonydarabszám vagy falba fúrási program.

Az asztalosnak átadandó faladat


Falszerkezet és vastagság; burkolat/vakolat vastagsága; vezetékkeresés; síkeltérés; szilárd távtartó anyaga; rögzítési magasságok. A falilemez furatait a tényleges gyári sablonhoz kell kötni.

Külön terhek

A TV 16,7 kg névleges készülék + konzol külön falteher. A négy dekorpanel külön klipszrendszeren függ. A torony és alsó korpusz nem egymás bizonytalan terhelésén keresztül kapja a fő függesztést.

D15-02 / Levehető dekorpanel és klipszkiosztás

MF375 / 4 panel ×12 klipsz / 96 csavar-előfurat / 4 vízszintes fali sín

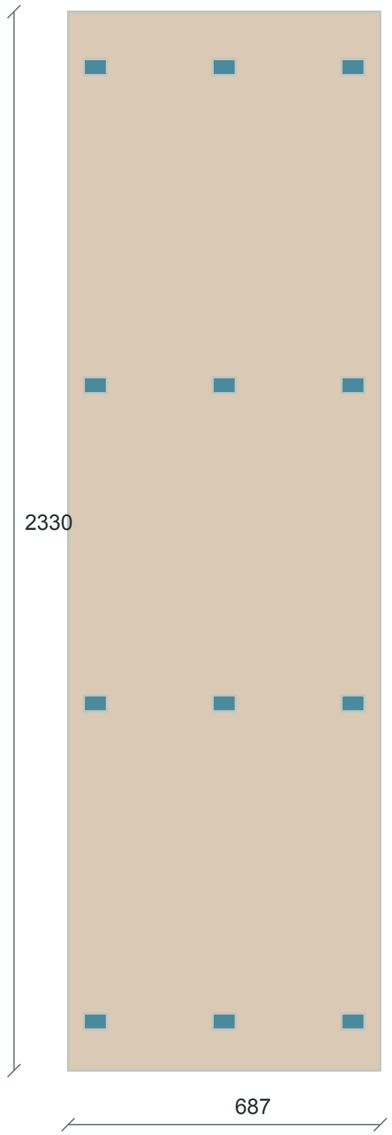

Panelenkénti X a bal éltől:

60 / 343,5 / 627 mm

Közös összeállítási Z:

650 / 1350 / 2050 / 2750 mm

Csavarok a klipszközéptől:

X ±16,002; Y400; Ø2,5×12

Rétegek és kiemelés

18 mm hordozó, hátul MF375 pár névleges összes6,353 mm projekció. A 18 mm teljes falrésből 11,647 mm névleges kiegyenlítés marad. A klipsz 9,525 mm-t emelve oldható; a gyártó 12,7 mm felső szabad helyet kér.

Mennyezet és fény

A 2880 mm panel fölött legalább 25 mm tervezett szabad szerelési/fénykilépési sávot vizsgálunk. Ez csak akkor fér el, ha a felmért plafon ezt engedi. A ragasztott, hozzáférhetetlen felső lezárás nem elfogadható.

Csavar és hordozó


3,5×16 pan-head csavar tervezve, a klipsz 3,175 mm anyaga alatt kb.12,825 mm beülés. A Ø2,5×12 pilot próbafúrási érték. A gyártói klipszterhelési adat nem igazolja automatikusan a mi18 mm hordozónkat.

Grafika és szerelési sorrend

A tusgrafika panelenként, közös koordinátával osztandó. A jelen revízió nem rajzol új motívumot. Teljes méretű illesztési próbanyomat → hátoldali fúrás → klipsz → száraz összeállítás → végleges felület. A kész grafikus felületet nem lehet korlátlanul utólag fúrni.

D15-03 / TV, konzol és kábelút

Vogel TVM3605 / Samsung QE65Q7FAAUXXH / önálló falrögzítés

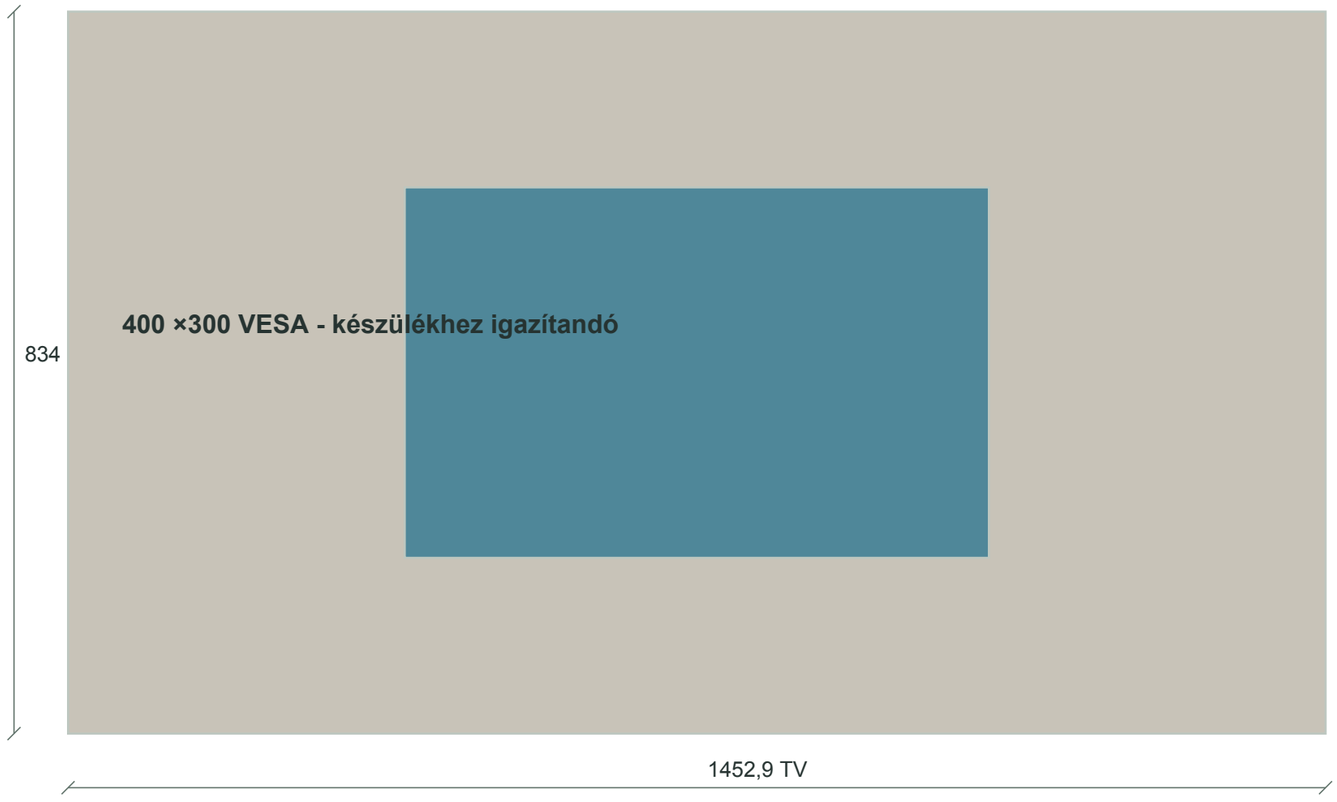

Rögzített választás

TVM3605, cikkszám3836050, 675×428×22 mm befoglaló. A TV készülékmérete1452,9×834×60,6 mm. A rajzi képernyőközép X2220, Z1450; az adott TVVESA függőleges eltolása még mérendő.

Mit nem találtunk ki

A gyári konzol falfuratainak végleges helyét és a TV-be menő csavar hosszát a tényleges konzol/TV útmutatóhoz kell lezárni. A befoglaló téglalap nem fúrási sablon.

Teherút


A konzol és szilárd távtartó a teherhordó falhoz kapcsolódik. A dekorpanelen csak szabad átvezetés legyen, a csavar ne szorítsa össze a nyomathordozót. A falcsavar és távtartó együttes ellenőrzése szükséges.

Szerviz

A konzol kioldása és a TV leemelése elölről legyen elérhető. Az AV-rekesz Ø60 nyílásán a csatlakozók átférnek; a TV mögötti kábelkilépés pozíciója a készülék csatlakozóihoz igazítandó. 230V és jelkábel külön vezetendő.

Nyitási A változat / nyílófrontok, kisebb asztal

Külön tulajdonosi döntés / a főmodellben még nincs átvezetve

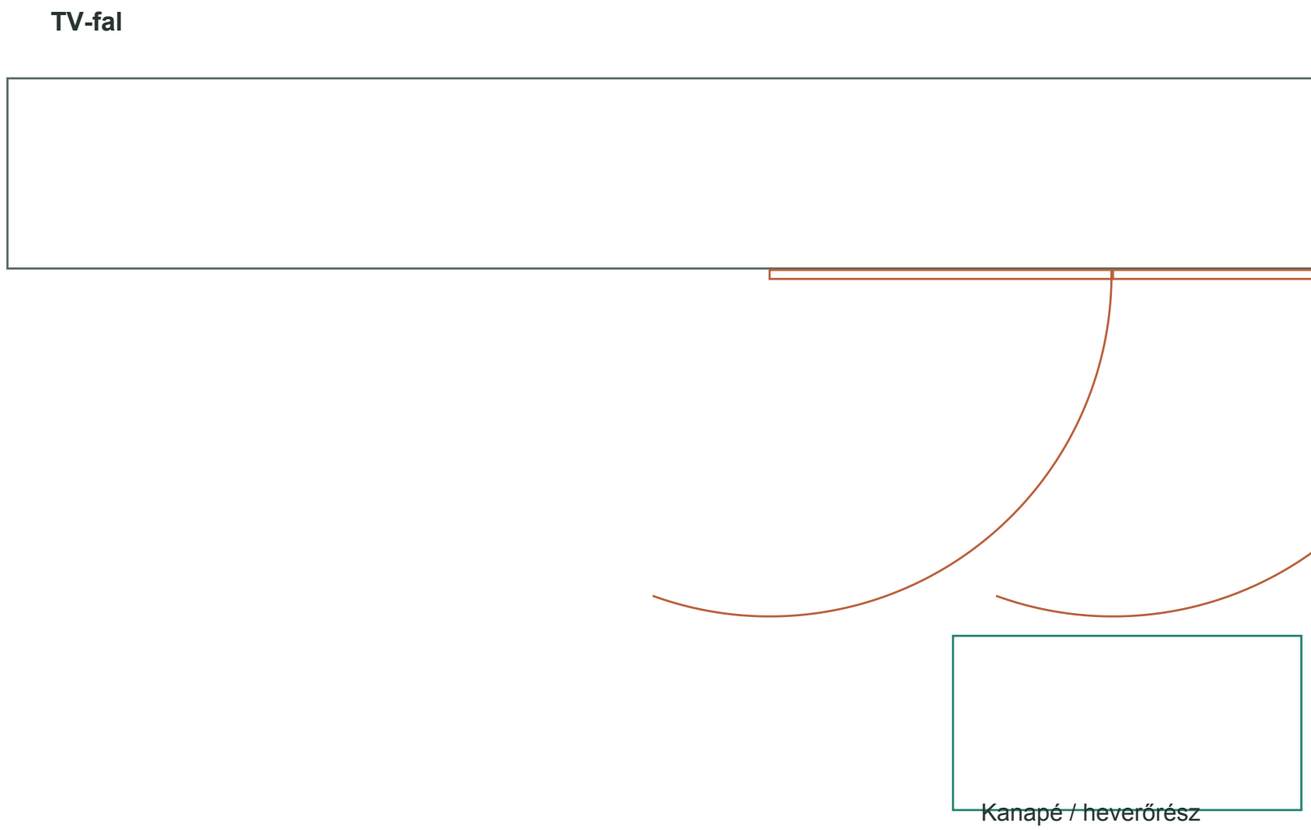

Mit változtatunk?

A két687×397 mm front megmarad; mindkettő2Blumpánttal és1rövidTIP-ON-nal nyílik. Az asztal700×350×350 mm, hosszában a TV-fallal párhuzamos, X1900–2600,Y−1088..−738.

Számított eredmény

0,1° lépéssel0–110° között nincs ütközés a vizsgált kanapé/asztal/oldalasztal befoglalóival. A forgási burkolat és az asztal között38,9 mm névleges hely marad; a heverőrész felé300 mm.

Kompromisszum

Az asztal felülete22,2%-kal kisebb a700×450 mm tervnél. Helye és aránya láthatóan változik. A nyílófrontok használatához a köztes térnek szabadnak kell maradnia.

Költség és bizonyíték


Becsült nettó projektváltozás +35 000 Ft, sáv15–75ezer. Külön24 új pánt/adapterfurat koordinátája az alternatív jegyzékben. A tényleges Blumkinematika, a kéz/láb és a felmért kanapéméret még próbálandó.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

Nyitási B változat / eredeti asztal, leemelhető front

Ritkán használt tárolóhoz / a főmodellben még nincs átvezetve

TV-fal



Kanapé / heverőrész

Mozgás

4KEKUAS klipszpár/front, belső rögzítőléceken. Először30 mm kihúzás, utána220 mm emelés; a front alja371,5 mm-re kerül, a350 mm asztal fölött21,5 mm névleges hely marad.

Az eredmény határa

A kétlépcsős panelmozgás a vizsgált tárgyakba nem ütközik. Ez nem a kezelő kezének és testének modellje, nem klipszerőpróba. A front kb.3,44 kg, a megfogását valódi anyagon próbálni kell.

Vasalat és funkció

Häfele262.50.359 panelrész +262.50.368 keretrész. A gyártó legalább4párt és legfeljebb600 mm osztást ír elő. A pontos rögzítőléc/működő klipszgeometria a kiválasztás utáni1:1próbával zárható; a jelenlegi MPR-ek nem tartalmaznak ilyen furatot.

Kompromisszum

A külső zárt látvány és az asztal marad. A rekesz hozzáférése körülményesebb, nem napi fiók/ajtó. Becsült többlet45 000 Ft, sáv22–80ezer. A SaliceS10 külön harmadik lehetőség marad, nagyobb belső átalakítással.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

E15-01 / Három fényág, konkrét komponensekkel

68,8 W szalag / 24 V / 151,2 W tápegység / a védelem és helyszíni bekötés villanyszerelői feladat

Ág	Profil mm	LED mm	Teljesítmény W	Áram A	Kábel m	Esés V
L01	3600	3550	28.40	1.183	3	0.213
L02	2760	2750	22.00	0.917	5	0.275
L03	2330	2300	18.40	0.767	4	0.184



Fényforrás és vezérlés

LEDlinePRIME476821:24V,2700K,8W/m,Ra90,8mm,50mmvágás. HáromSunricherSR-ZG9101FA-DIM CV PWM egység, egységenkéntCH1. A gyári útmutató HueBridge-et említ; a helyi párosítás még nincs kipróbálva.

Vágás és rendelés

2×5m szalag:3550+2750+2300 mm beépített. A2300 mm ág2250+50 mm, forrasztott vezetékes híddal. Profil4×3m:3000+600,2760,2330; nettó8690 mm. Végzáróknak és forrasztásnak fenntartott hely.

Kábelezési számítás


2×0,75mm²Cu, 3/5/4m egyirányú nyomvonalbecslés; meleg réz0,0225Ωmm²/m. A táblázat csak a tápvezeték esése, a szalag belső esését nem számítja. A kábelterhelhetőség, zárlatvédelem és szerelési mód külön ellenőrzés.


Jelenetek és próba

Este:25/35/20%; film:8/10/5%; takarítás:100/100/100%. Kiinduló beállítások,1:1mintán finomítandók.2órás maxfényű hőpróba; kis fényen villogás, áramkimaradás és kézi vezérlés próbája.

D15-04 / AV-szerviztálca és szellőzés

Második alsó rekesz / front felől kiszerelhető / pontos befoglalók, külön kábelzónák

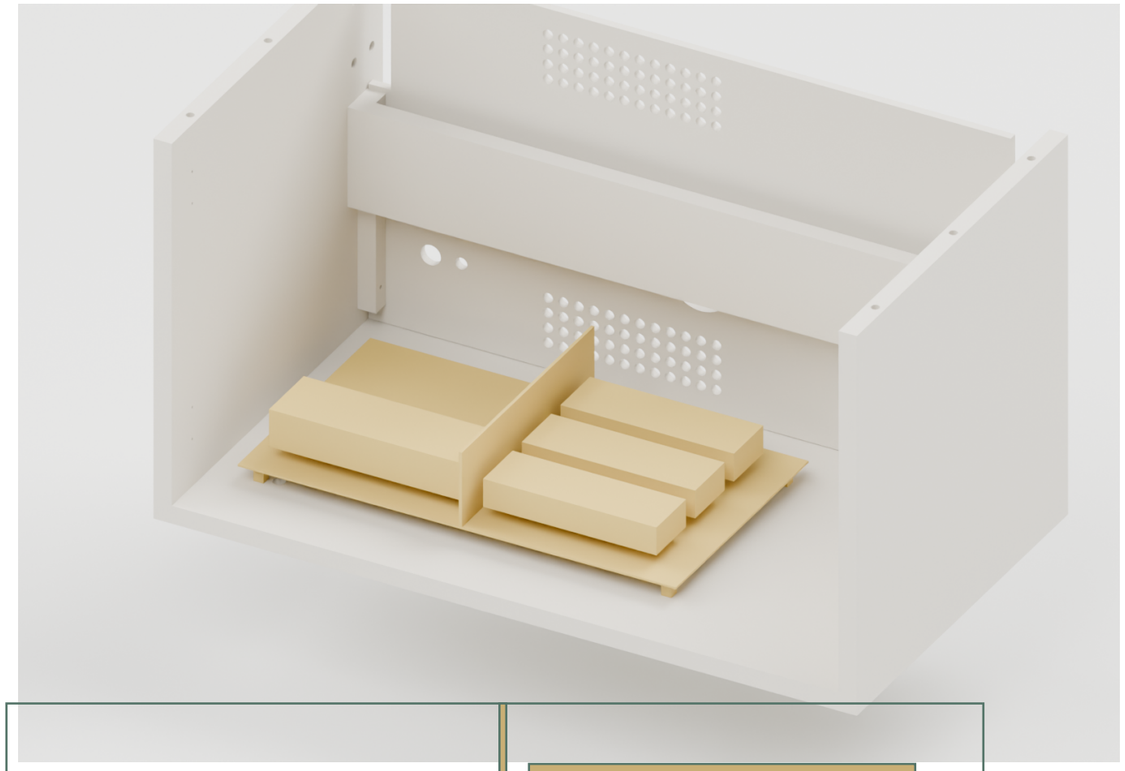

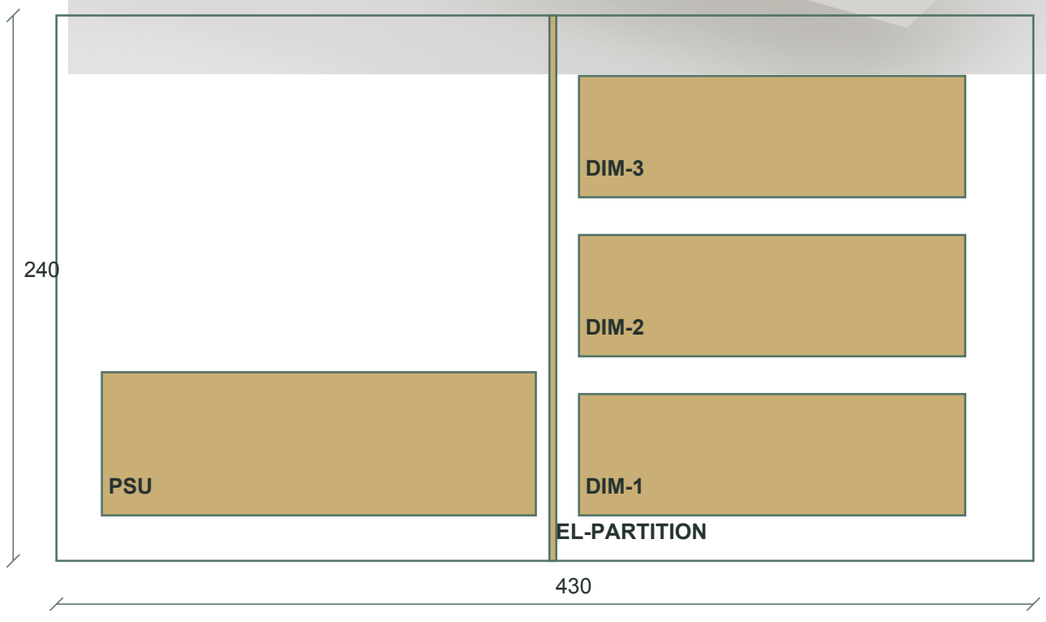

Szerkezet

430×240×2 mm acél tálca,17 mm szigetelő távtartókon,4×3,5×30 csavarral. A rögzítőfuratok a fenéklapban vannak. A bal230V zónát válaszfal választja el a jobb oldali dimmerektől; érintésvédett kötődoboz és húzásmentesítés szükséges.

Komponensek

Tápegység191×63×37,5 mm. A három vezérlő170×53,4×28 mm. Ezek névleges gyári befoglalók, nem a csatlakozóvezetékek teljes mozgástere. A tálca felett gépet egymásra rakni nem tervezünk.

Hátlap

Két48darabosØ10 szellőzőbank, bankonként37,70cm². Alsó Z195/210/225/240; felső460/475/490/505. X1035..1200,15mm osztás. KülönØ20 erősáram ésØ12SELV átvezető, továbbá megmarad aØ60AV átvezetés.

Karbantartás

Áramtalanítás → frontnyitás → tálcarögzítő4csavar → hozzáférés a kötődobozhoz/ágvédelemhez. A fix hátlapot ehhez nem kell levenni. A fali légrés szabad be- és kilépése, illetve az üzemi hőmérséklet helyszíni feltétel.

Vasalat- és szerelvényjegyzék / 1

Nettó mennyiség / vásárolható cikkszám és tervezési specifikáció megkülönböztetve

ID	Gyártó / SKU	Megnevezés	Menny.	Feltétel
HW01	Blum / 70T3550.TL	Rugó nélküli ráütődő pánt	16	Gyári furatkép, tömeg/nyitáspróba nyitott
HW02	Blum / 173H7100	0mm pánttalp	16	Gyári37/32 kiosztás; csavar pilot próba
HW03	Blum / 956A1004	Hosszú mágneses TIP-ON	2	Frontonként1; működéspróba szükséges
HW04	Blum / 956A1201	Hosszú egyenes adapter	2	20/32 furat; benne a CAD-ben
HW05	Blum / 956.1004	Rövid mágneses TIP-ON	3	Alsó1,2,5; működéspróba szükséges
HW06	Blum / 956.1201	Rövid egyenes adapter	3	20/17 furat; benne a CAD-ben
HW07	Blum / A nyitók készletéhez	Öntapadó ellenlemez	5	Helyszíni átjelölés; tapadáspróba
HW08	Kiválasztandó / Spec:Ø5 csap,8mm beülés	Lapos felfekvésű polctartó	56	Geometria és terhelés jóváhagyandó
HW09	Kiválasztandó / 8x30 bükk	Köldökcsap	120	78 meglévő+42 új; ragasztott próbakötés
HW10	Kiválasztandó / 4x30 domború fej	Rögzítőléc/betét csavar	52	Nem falhorgony; előfúrás próbálandó
HW11	Kiválasztandó / 3.5x20 domború fej	Hátlapcsavar	44	Nem teherhordó falrögzítés
HW12	Blum / 609.1500	3.5x15 süllyesztett pánt/pánttalp csavar	64	Gyártói cikkszám;laphoz próbafúrás
HW13	Blum/kompatibilis / 606N/606P gyári hivatkozás	TIP-ON adaptercsavar	10	Konkrét csavar/lap páros szerint2.5x10 pilot próbálandó
HW14	Camar / 80702Z1INSX	Bal belső függesztő	6	32x64 Ø10/12 mintázat a CAD-ben;alkalmazáspróba
HW15	Camar / 80702Z1INDX	Jobb belső függesztő	6	Ugyanaz tükrözve
HW16	Camar / 897ASZ11212	120x120 anti-drop fali lemez	12	Rögzítő furatokat a tényleges lemezről átjelölni;falhorgony külön

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

Vasalat- és szerelvényjegyzék / 2

Nettó mennyiség / vásárolható cikkszám és tervezési specifikáció megkülönböztetve

ID	Gyártó / SKU	Megnevezés	Menny.	Feltétel
HW17	Monarch / MF375 /50.8mm	Paneloldali klipsz	48	2furat/klipsz;32.004középtáv
HW18	Monarch / MF375 /2500mm	Faloldali sín rendelési szál	5	4x2760mm toldott kész hossz;vágásveszteség
HW19	Tervezési specifikáció / 3.5x16 pan-head	Klipsz paneloldali csavar	96	12.825mm névleges beülés a3.175mmklipsz alatt;próba18mmhordozón
HW20	Vogel / 3836050 TVM3605	Fix TV-konzol	1	675x428x22 befoglaló;valósfal/TVsablon szükséges
HW21	Egyedi / KI15-WALL-PACK	Szilárd falsík-kiegyenlítés	1	Névleges31mm aCamarlemezhez,11.647mm a panelsínhez;felmérés és teherátadásellenőrzés
HW22	Fischer / feltételes jelölt / SXRL10x120T /522700	Falhorgony-jelölt csavarral	0	NEM kiválasztott végleges darabszám. Csak megfelelő ETA-falazat/teher/vastagság esetén;faladat nélkül nincs kiadott furat. A költség nem nulla: H04 előirányzat.
HW23	Egyedi / KI15-EL-TRAY	430x240x2 tálca +17mm távtartók	1	4db3.5x30 csavar;11mm beülés;elölről kiszerelhető
HW24	LED line PRIME / 476821	COB2700K8W24V szalag5m	2	8.60m beépített;50mm vágás
HW25	KLUS / B1718K7_3	PDS4 fekete3m profilszál	4	Régi B1718 cikkszám,gyártó aktuális megfelelőjét beszállítóval igazolni
HW26	KLUS / LIGER17037	Szatén diffúzor, méter	12	Profilcsaláddal egyező szállított verzió szükséges
HW27	KLUS / 24066 /24081	Zárt/kivezetett végzáró	8	4+4
HW28	KLUS / 24189	Profilrögzítő	22	Rögzítési próba a valós felületre
HW29	MEAN WELL / LPV-150-24	24V151.2W tápegység	1	68.8W névleges szalagterhelés
HW30	Sunricher / SR-ZG9101FA-DIM	CV PWM Zigbee dimmer	3	Külön3egység,CH1 áganként;firmware/párosításpróba
HW31	Villamos specifikáció / 2A DC áganként	Biztosító és hozzáférhető tartó	3	Vezeték és tápegység alapján villanyszerelő véglegesíti
HW32	Villamos specifikáció / 2x0.75mm²Cu	SELV kábel rendelési méter	16	12m egyirányú tervezett út +30%tartalék;helyszínhez mérendő

Szerelési sorrend és ellenőrzési pontok

Az ID-k az alkatrészlapon, az Excelben, a DWG-rétegen és a címkén azonosak

01 / Felmérés

3600×2880 elférés, plafonhézag, falanyag, kiállások és szolgáltatáskeresés. A helyszíni méretjegyzőkönyv nem készült el digitális következtetésből.

02 / Minta

18/8 mm tényleges lap, dekor/él, nyomat és ragasztás. Próbafúrás a2,5mm pilothoz és12mm mélyCamardübelhez.

03 / Pilot

Az M5modult először szárazon összerakni. Ellenőrizni a kétoldali oldallapokat, a pántot, a távtartást és az18csapot.

04 / Korpuszok

Oldal/fenék/fedlap csapozás; a hátsó keresztlécek az újR15helyen. Átlók mérése, ragasztás és szorítás a választott anyag/ragasztó adatlapja szerint.

05 / Hátlapok

Bükk rögzítőlécek,22×126nyitott sarokkivágások, szellőzők és átvezetések. Hátlapok hátulról csavarozva; a fal elé állítás előtt ellenőrizni.

06 / Függesztés

Camar és anti-drop lemezek próbája; jóváhagyott horgony/távtartó-rendszer. Minden alsó modul külön függesztve, torony külön felső függesztéssel.

07 / Panel és TV

Faloldali sínek síkba állítása, panelklipszek és emelési hely. TV-konzol saját falteherúttal. A panelt ne a TV csavarjai terheljék.

08 / Világítás

Tálca, szigetelt kötés, ágak, profilok, fedél/végzáró. Villanyszerelői ellenőrzés után párosítás és hőpróba.

09 / Frontok

16 meglévő pánthely,5TIP-ON.3–4front a kiválasztott változat szerint külön kiadásban. Hézagok, nyomás, szomszédos bútorok és hozzáférés próbája.

10 / Átadás

Terhelési/elsődarab jegyzőkönyv, beállítások, tisztítás, kábelazonosítók, tartalék LED és alkatrészlista. Módosítás esetén új revízió, régi címke/program elkülönítve.

Műhelyi tájolás és címke-adatkapcsolat

WOF211 homag - a tulajdonos által megadott gépjel / woodWOP5.0 / tényleges gépazonosítás még szükséges



Nyersméret a készmérettől elkülönítve

NyersU = készU −E2−E4 +Uráhagyás. NyersV = készV −E1−E3 +Vráhagyás. Ez csak a készméretre élzárt megmunkálási sorrendhez tartozó javasolt szabály; a műhely technológiáját jóvá kell hagyni.

B oldal és szálirány

Bfordítás azU tengely körül:V’=Vmax−V,W’=−t−W. Nem azonos a gép valamelyik ütközőjével. Szálirány/dekorpozíció a darablapon; egyszínű korpusznál nincs kitalált erezetkényszer.

C címkekód

A tulajdonos szerint élzárás és vastagság. A konkrét C→anyag/vastagság megfeleltetés még hiányzik, ezért nem írtunk önkényes műhelykódot. A kézi R14mezőket megőriztük.

Kereső és adatbázis


R15:darabID → SQLite → rajz/MPR útvonal +SHA256. Más revízió és módosult fájl esetén leáll. CSVexport és kitölthetőműhelyprofil mellékelve. Ez működő helyi kereső, nem bizonyítottan telepített woodWOP/Livewood adatbázis-integráció.

Az aktív MPR-ek EN=1 / ??=1 állapotú fúrási tervezetek. A F_=STANDARD nem egy ellenőrzött műhelyszerszám. A szerszámigény átmérő, irány és mélység szerint összegezve van; szerszámID, befogó, ráállás és fordulat nem található ki a gép tényleges adatai nélkül.

A sarokkivágásokat két egyenes fűrészes műveletként specifikáltuk. Ez végrehajtható műhelyi technológiai alternatíva, de nem nevezzük kész CNC-maróprogramnak. AØ60AV-nyíláshoz külön megmunkálási módot kell kijelölni; a fúrásmakró csak a névleges geometriát írja le.

M5 / Teljes reprezentatív próbacsomag

10 alkatrész / 84 furat / 11 aktív MPR / két külön sarokvágás / helyszíni végleges fedlap nélkül

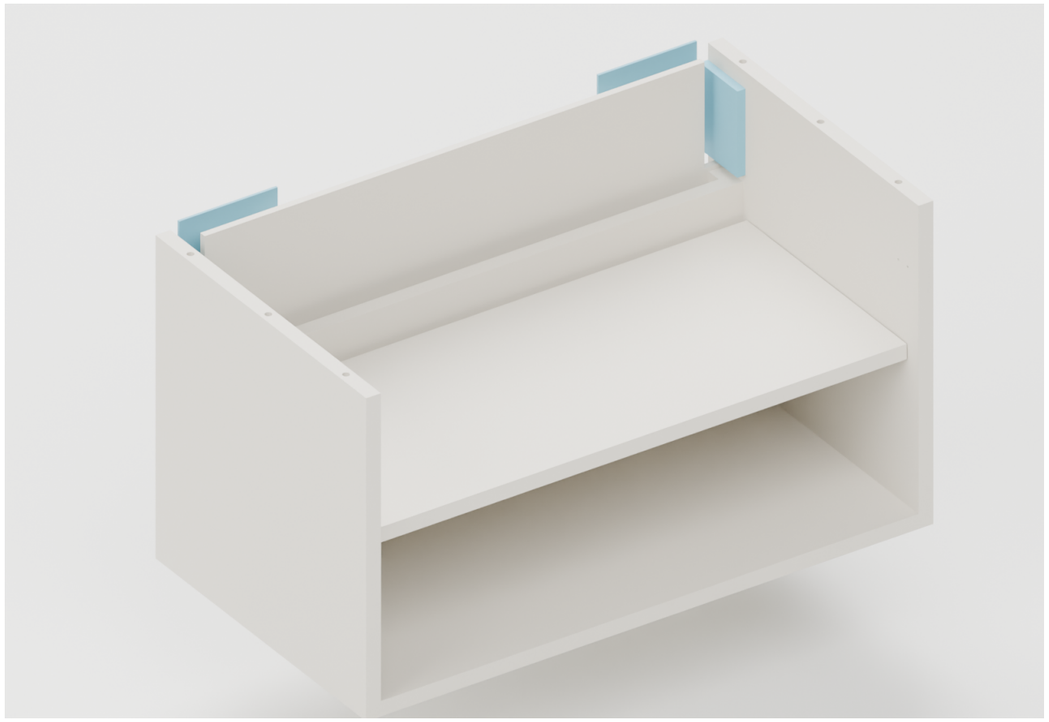

Mi van benne?

Két oldal, fenék, polc, front, hátlap, két rögzítőléc, egy merevítő és egy690mm próbafedlap. A fedlap kizárólag a3600mm végleges lap utolsó szakaszát utánozza: nem új beépülő bútorelem.

Melyik rendszer próbája?

18db8×30csap;2Blumpánt és talp;1TIP-ON;1párCamarIN és fali lemez;4polctartó;6léc- és6hátlapcsavar. A vasalat és program közös darabID-hoz kötött.

A próbával eldönthető

Tényleges lap/élméret; furat és csap illesztés; pánt/TIP-ON működés;Camar hozzáférés; hátlap és léc szerelhetősége; címke visszakeresése. A teljes lakás helyszíni mérete ettől még külön felmérés.

Amit még nem futtattunk

woodWOP5megnyitás, gépszimuláció, marószerszám- és befogóellenőrzés, próbagyártás, terhelési próba. A következő lapon üres mérési és elfogadási mezők vannak, nem előre kitöltött PASS.

Próbadarab	Névleges méret	Furat
KI12-TV02S-09	382×382×18	22
KI12-TV02S-10	382×382×18	20
KI12-TV02T2-04	654×382×18	6
KI12-TV02P2-03	652×290×18	0
KI12-TV02F2-04	687×397×18	6
KI12-TV02H2-04	652×362×8	6
KI14-BAT-11	212×18×18	6
KI14-BAT-12	212×18×18	6
KI14-RAIL-05	654×100×18	6
KI15-PILOT-CAP-M5	690×382×18	6

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

Elsődarab-mérőlap / M5

Műhely: _____ Gép/kezelő: _____ Dátum: _____

Vizsgálat	Névleges adat	Elfogadási alap	Mért eredmény	Aláírás
Oldallap kész U/V/t	382×382×18 / saját lap szerint	±0,3mm U/V;vastagság mintához	_____	_____
Front készméret	687×397×18	±0,3mm U/V	_____	_____
Camar osztás és mélység	32×64;Ø10×12	közép±0,2;mélység±0,2mm próbacél	_____	_____
Pántcsésze	Ø35×13;éltől23	gyári csészéhez illeszkedjen	_____	_____
Csapfuratpár	Ø8;22+12mm	8×30csappal száraz illesztés	_____	_____
Sarokkivágás / hátlap	2×22×126;652×362×8	vasalat elfér,nincs repedés	_____	_____
Összeállítás	690széles;403mély fronttal	átlóeltérés≤1mm próbacél	_____	_____
Front körüli hézag	1,5/3mm tervlánc	nem szorul,pushnyitás működik	_____	_____
Szerszám/befogás	műhelyprofil szerint	forgásirány,leszorító,áttörés ellenőrizve	_____	_____
Nyitás/terhelés	asztalos által jóváhagyott próba	jegyzőkönyv csatolandó	_____	_____

A tűrések tervezői egyeztetési célok. A műhely a kiválasztott anyag, vasalat és technológia alapján erősíti meg őket. Eltérés esetén az érintett alkatrészt/programot javítani és újraellenőrizni kell; a jóváhagyást nem a táblázat előre kitöltése adja.

Gyártási kiadás: NEM KIADOTT **Asztalos: _____** **Tulajdonosi változat: _____**

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

Költség és kapcsolat az élő projektregiszterrel

Bruttó HUF / minden R15 ár becslés / 2026.10.29. / nincs megrendelés vagy beérkezett ajánlat

Tétel	Tartalom	Menny.	Alsó Ft	Várható Ft	Felső Ft
H01	Camar807IN bal+jobb+2x897lemez+fedelek	6 készlet	54,000	90,000	144,000
H02	MonarchMF37550.8mmklipsz	48 db	33,600	52,800	81,600
H03	MonarchMF375 sín,4x2760 nettó,5x2500 rendelési	12.5 m	37,500	60,000	87,500
H04	Síkbeállító tartók,távtartók és méretezett falhorgonyok	1 csomag	30,000	50,000	85,000
H05	VogelTVM3605SKU3836050	1 db	24,000	32,000	45,000
H06	Blum609.1500 pántcsavar + szerkezeti csavarok/csapok/polctartók	1 csomag	13,000	20,000	30,000
L01	LEDline476821COB2700K8W24V	10 m	16,000	23,000	32,000
L02	KLUSB1718K7_3profil+LIGERfedél	12 m	42,000	60,000	90,000
L03	KLUSvégzáró8db+rögzítő22db	1 készlet	5,000	9,000	14,000
L04	MEANWELLLPV-150-24	1 db	12,000	17,000	23,000
L05	SunricherSR-ZG9101FA-DIM CV	3 db	48,000	69,000	93,000
L06	Tálca,válaszfal,kábel,biztosító,kötődoboz,átvezető	1 csomag	18,000	28,000	42,000
L07	Villamos szerelés,konfigurálás,hő/párosításpróba	6 óra	54,000	75,000	96,000
M01	Új megmunkálás és kötésellenőrzés	1 csomag	35,000	55,000	90,000
M02	Felszerelés/síkbeállítás/elsődarab	12 óra	108,000	144,000	192,000
M03	Szállítás és kis mennyiségi felár	1 csomag	10,000	18,000	30,000

Kiválasztott részrendszerek együtt: 802,800 Ft; sáv 540,100–1,175,100 Ft

Ez nem adható hozzá egyben a teljes projekthez. A KI-032 (135000),KI-034 (30000),KI-114 (150000) előirányzat összesen315000Ft-ot már tartalmaz. További93000Ft átfedése a bútor/logisztika soraival ajánlatból tisztázandó.

Mit lehet átadni, és mi marad külső ellenőrzés?

Az ajánlatkérési műszaki tartalom és a gyártásra kiadás két külön állapot

Terület	Tényleges átadás	Még szükséges
Vasalat / rögzítés	Kiválasztott rendszerek,pozíciók,furatok,teherút és terhelési igény	Faladat,horgony/távtartó-méretezés,Camaralkalmazáspróba
3–4front	Két konkrét összehasonlítható megoldás és mozgásvizsgálat	TulajdonosiA/Bválasztás,gyári kinematika és használópróba
Rajz / szerelés	ÚjmegmunkáltDWG,robbanás,metszetek,minden lap és furat	Felmérés,anyag/él/nyomatminta,tűrések elfogadása
Világítás	Konkrét szalag/táp/vezérlő,nyomvonal,tálca,költség	Kiállás,védelem,hőmérés,Huepárosítás
Műhelyintegráció	Revíziós kereső,hash,CSV,Excel,címke ésműhelyprofil	ValósC-kód,ütköző,szerszámadatbázis/importséma
Pilot	10darab/84furat/11MPR és mérőlap	woodWOP5elfogadás,szimuláció,elsődarab és aláírás

Az élő Excel visszaolvasott főösszege24 673 390Ft. A315000Ft egyértelmű régi részcsomag kiváltásával, a802800Ft új részcsomaggal a konzervatív tervezési összeg25 161 190Ft. Ha a93000Ft közös munkatartalom már a bútorárban van, ebből levonandó. Ez továbbra is becslés, nem elfogadott keretemelés; a2millió tartalék érintetlen.

Az R14 külön126946Ft rejtett szerkezeti előirányzatának korábbi bútorárba való beépülése sem igazolt. Nem adjuk hozzá automatikusan még egyszer: az ajánlatban a teljes75alkatrészes szerkezetet kell egy összegként, a vasalatot és szerelést elhatárolva beárazni. A18milliós teljes célkeret ebben az állapotban nem teljesül.

Gyári források és bizonyítékok

A gyári méretrajz nem azonos egy visszaigazolt magyar szállítási ajánlattal

S01 / Camar807 IN furatkép

https://webdata.drevotrust.cz/montazni_navody/camar/807/camar_807_provedeni_F1.pdf
Gyártói lap forgalmazói tárhelyről;2016F1,aktuális alkalmazás megerősítendő

S02 / MonarchMF375 méretrajz

https://monarchmetal.eu/wp-content/uploads/2025/01/MF375-Rail-and-Clip-Package-EVEN-1250-2500MM.pdf
Gyártói

S03 / SunricherCV DIM útmutató

https://www.lemona.lt/Files/Instrukcijos/Pdf/SR-ZG9101FA-DIM%20instruction%20V1.pdf
GyártóiV1 másolata;termékoldalon kisebb régi ház,tervben nagyobb170x53.4x28

S04 / VogelTVM3605 adatlap

https://brandportal.vogels.com/m/76109be3bb82e160/original/3836050_TVM3600Series_Leaflet_Document_EN.pdf
Gyártói;konzolfurat-sablont nem tartalmaz

S05 / MEANWELL táp

https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LPV-150/LPV%2CLPVL-150-SPEC.pdf
Gyártói

S06 / LEDline476821

https://ledline.pl/produkty/tasmy-led/tasmy-led-cob/tasma-led-320-cob-24v-2700k-8w-ip20-8mm-5m-800lmm-prime/
Gyártói termékoldal

S07 / KLUSprofil és tartozékok

https://www.kitokogroup.com/wp-content/uploads/catalogs/KLUS%20CATALOG.pdf
Gyártói katalógus forgalmazónál;legacy rendelési kódok

S08 / Blum609.1500

https://www.hpponline.co.uk/DocumentHandler/547504/20k1101t22-product-data-sheet.pdf
Gyártói csavaradatlap forgalmazónál

S09 / KEKUAS alternatíva

https://www.hafele.com/INTERSHOP/static/WFS/Haefele-HAC-Site/-/Haefele/en_US/documents/02594429_0.pdf
Gyártói alkalmazási feltétel;nem fedélzeti függesztés,legalább4pár éspróba


S10 / FischerSXRL feltételes család

https://www.fischer-international.com/-/media/fixing-systems/rebrush/fide/xxx---fide---alt/service/informationsmaterial/documents/prospekte/holzbau.pdf
Gyártói;nem konkrét A902falrögzítési méretezés

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm / M03 / 1/2 / 40 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0001	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0003	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0005	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0007	2321	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0009	2321	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0011	2321	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0160	85.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0161	117.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0165	617.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0166	649.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0170	1149	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0171	1181	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0175	1680.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0176	1712.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0180	2212.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0181	2244.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0237	382.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0238	382.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0241	767.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0242	767.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0245	1152.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0246	1152.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0249	1537.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0250	1537.5	280	-18	5	8	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01S-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm / M03 / 2/2 / 40 furat

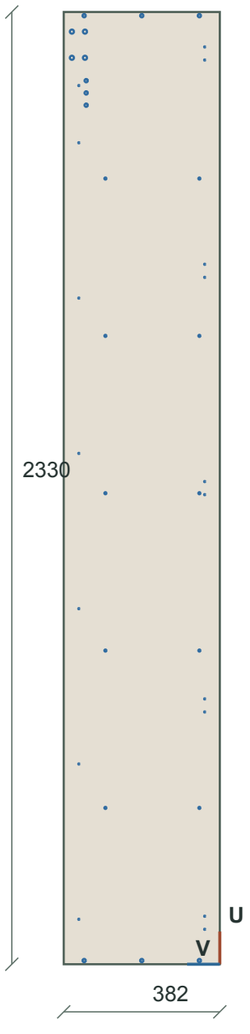

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0253	1922.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0254	1922.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0295	110	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0299	490	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0303	870	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0307	1250	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0311	1630	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0315	2010	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0319	2150	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0547	2102	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0549	2132	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0551	2162	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0580	2282	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0581	2218	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0582	2282	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0583	2218	362	-18	10	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV01S-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm / M03 / 1/2 / 40 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0013	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0015	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0017	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0019	2321	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0021	2321	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0023	2321	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0185	85.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0186	117.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0190	617.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0191	649.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0195	1149	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0196	1181	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0200	1680.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0201	1712.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0205	2212.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0206	2244.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0259	382.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0260	382.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0263	767.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0264	767.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0267	1152.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0268	1152.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0271	1537.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0272	1537.5	280	0	5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm / M03 / 2/2 / 40 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0275	1922.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0276	1922.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0323	110	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0327	490	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0331	870	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0335	1250	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0339	1630	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0343	2010	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0347	2150	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0565	2112	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0567	2142	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0569	2172	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0584	2282	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0585	2218	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0586	2282	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0587	2218	362	0	10	12	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01T-01 / Torony tető/fenék / alsó

684 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 9 furat

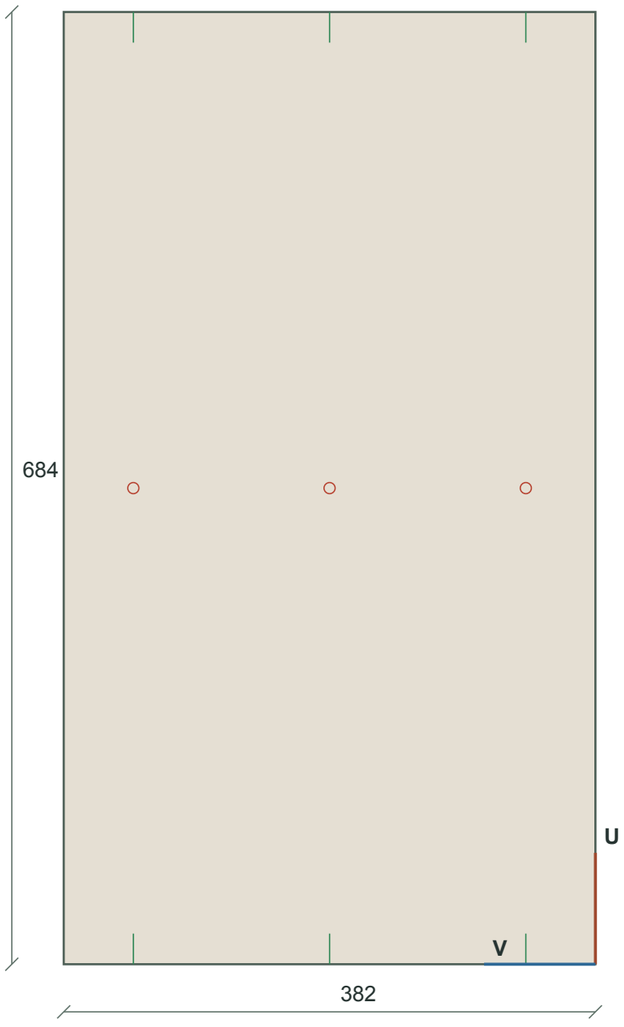

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0002	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0004	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0006	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0014	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0016	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0018	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0025	342	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0027	342	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0029	342	332	0	8	12	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[18, 0, 568]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01T-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01T-02 / Torony tető/fenék / felső

684 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 9 furat

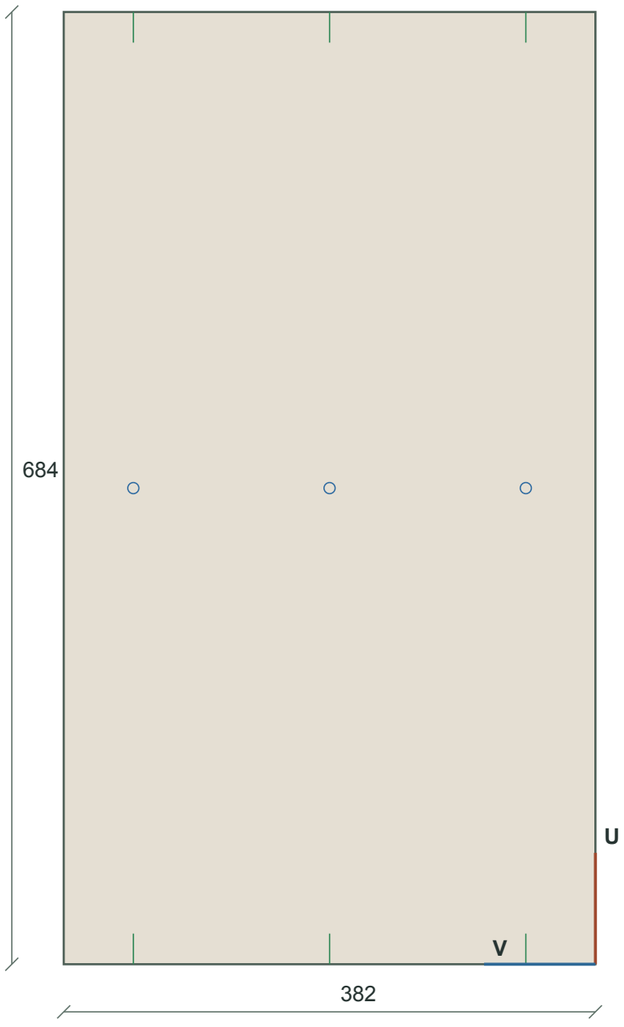

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0008	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0010	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0012	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0020	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0022	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0024	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0031	342	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0033	342	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0035	342	332	-18	8	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[18, 0, 2880]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01T-02_R15_A.mpr, KI12-TV01T-02_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 354 × 18 mm / M03 / 1/2 / 36 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0026	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0028	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0030	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0032	2294	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0034	2294	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0036	2294	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0239	364.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0240	364.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0243	749.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0244	749.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0247	1134.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0248	1134.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0251	1519.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0252	1519.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0255	1904.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0256	1904.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0257	364.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0258	364.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0261	749.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0262	749.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0265	1134.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0266	1134.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0269	1519.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0270	1519.5	280	-18	5	8	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01C-01_R15_A.mpr, KI12-TV01C-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 354 × 18 mm / M03 / 2/2 / 36 furat

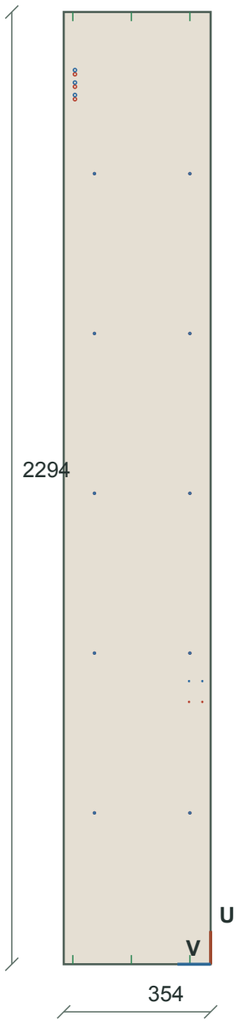

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0273	1904.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0274	1904.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0553	2084	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0555	2114	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0557	2144	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0559	2094	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0561	2124	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0563	2154	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0570	632	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0571	632	52	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0572	682	20	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0573	682	52	-18	2.5	10	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV01C-01_R15_A.mpr, KI12-TV01C-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-01 / Torony állítható polc / példány 1

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

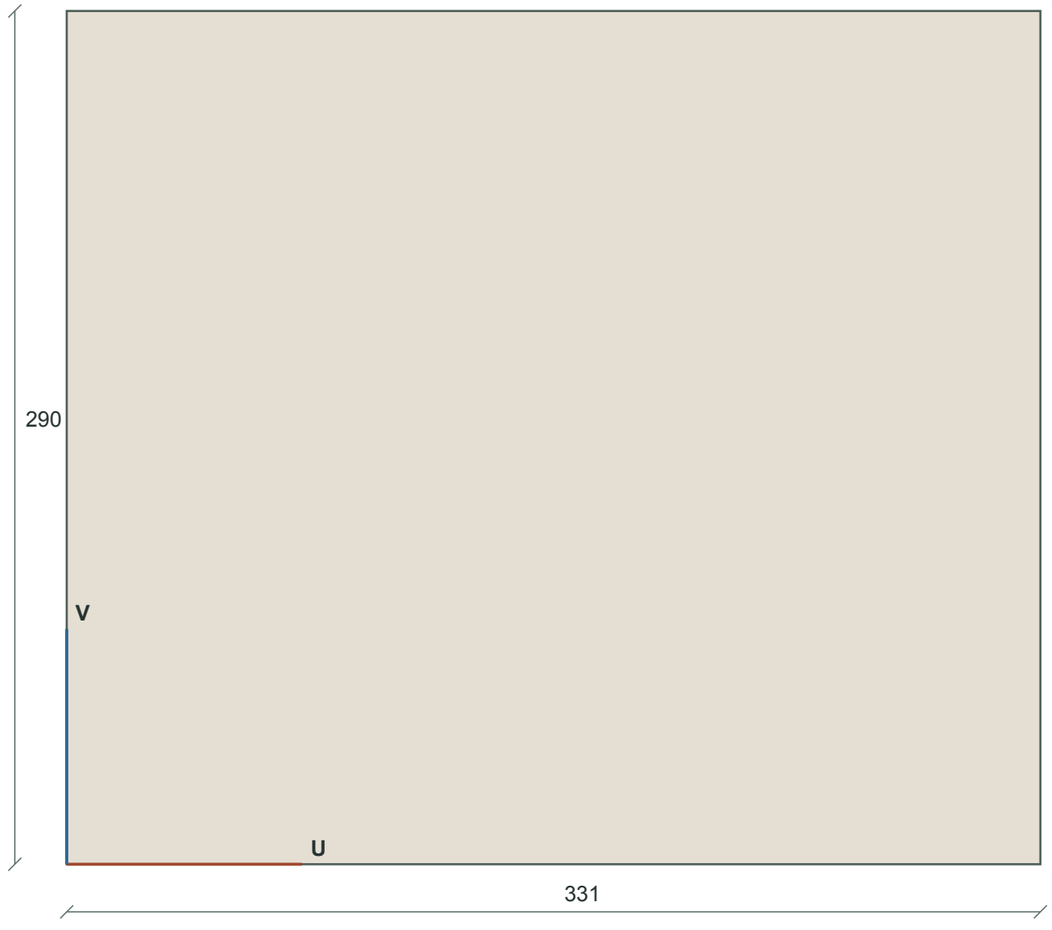

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-02 / Torony állítható polc / példány 2

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

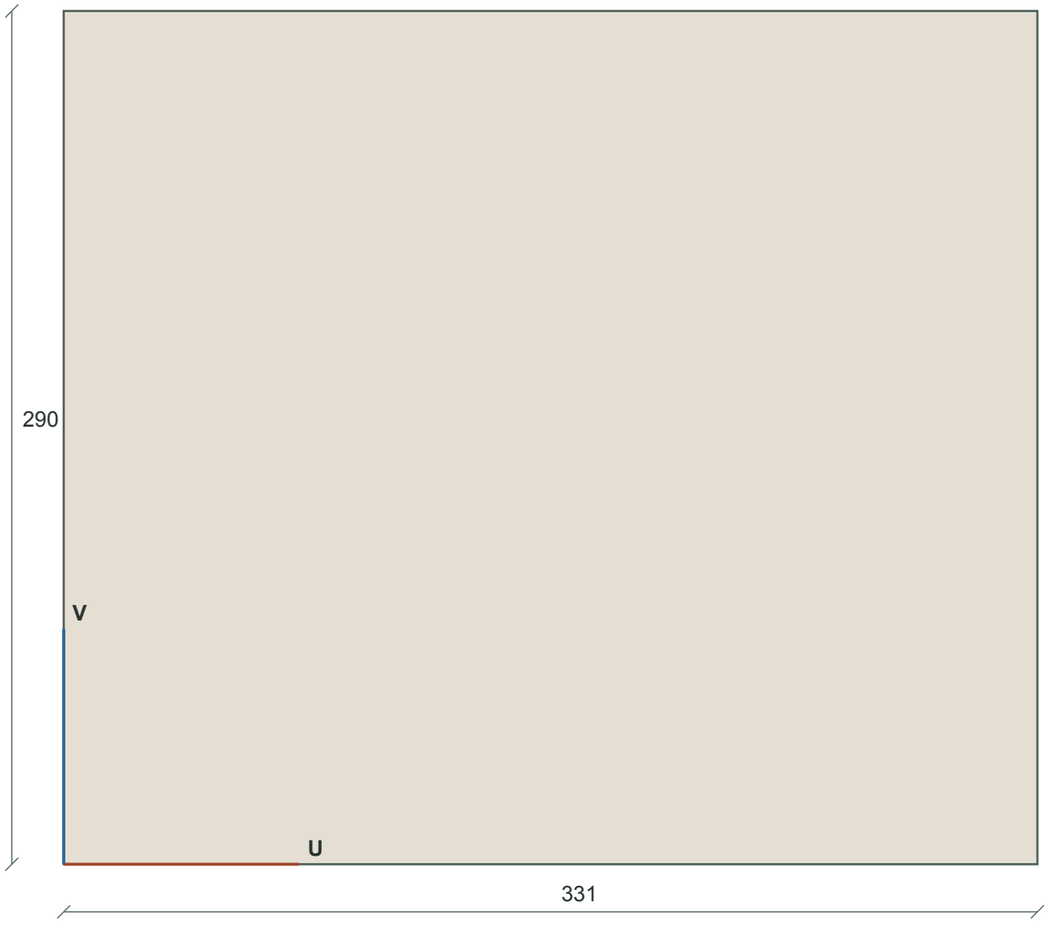

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-03 / Torony állítható polc / példány 3

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

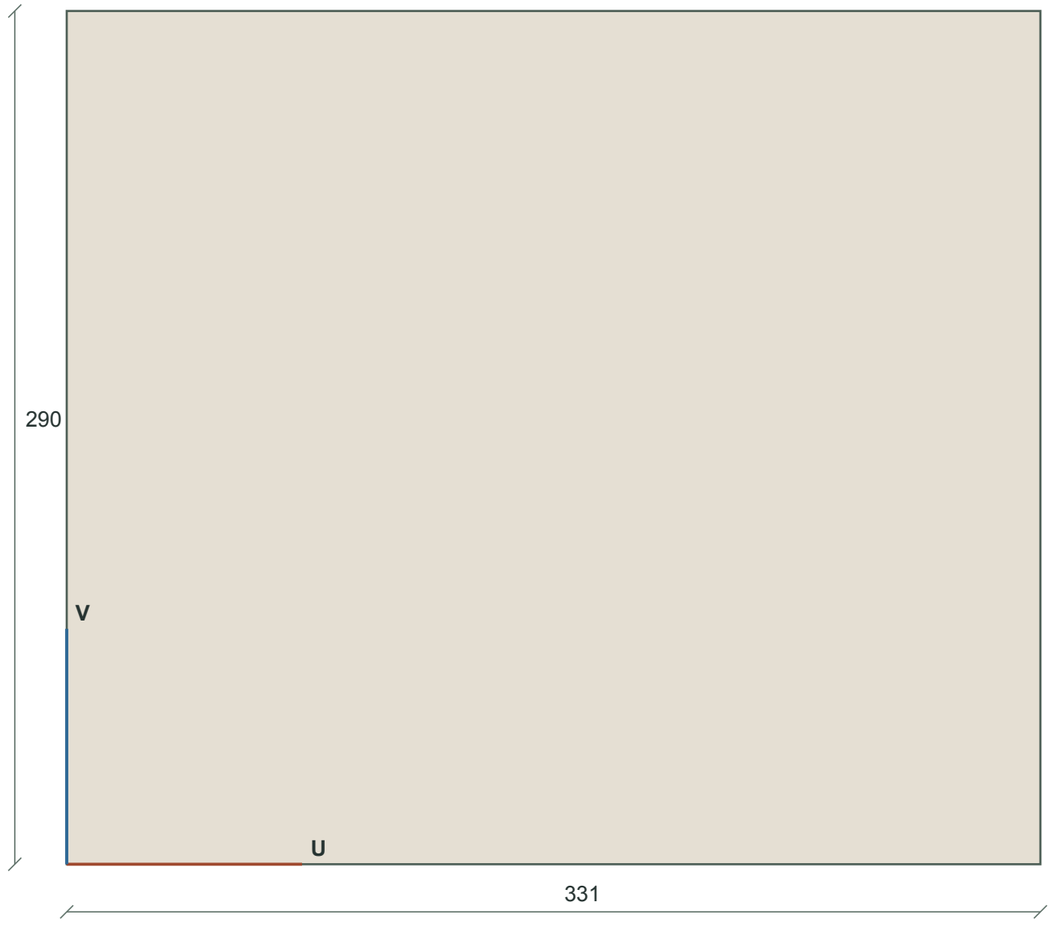

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-04 / Torony állítható polc / példány 4

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

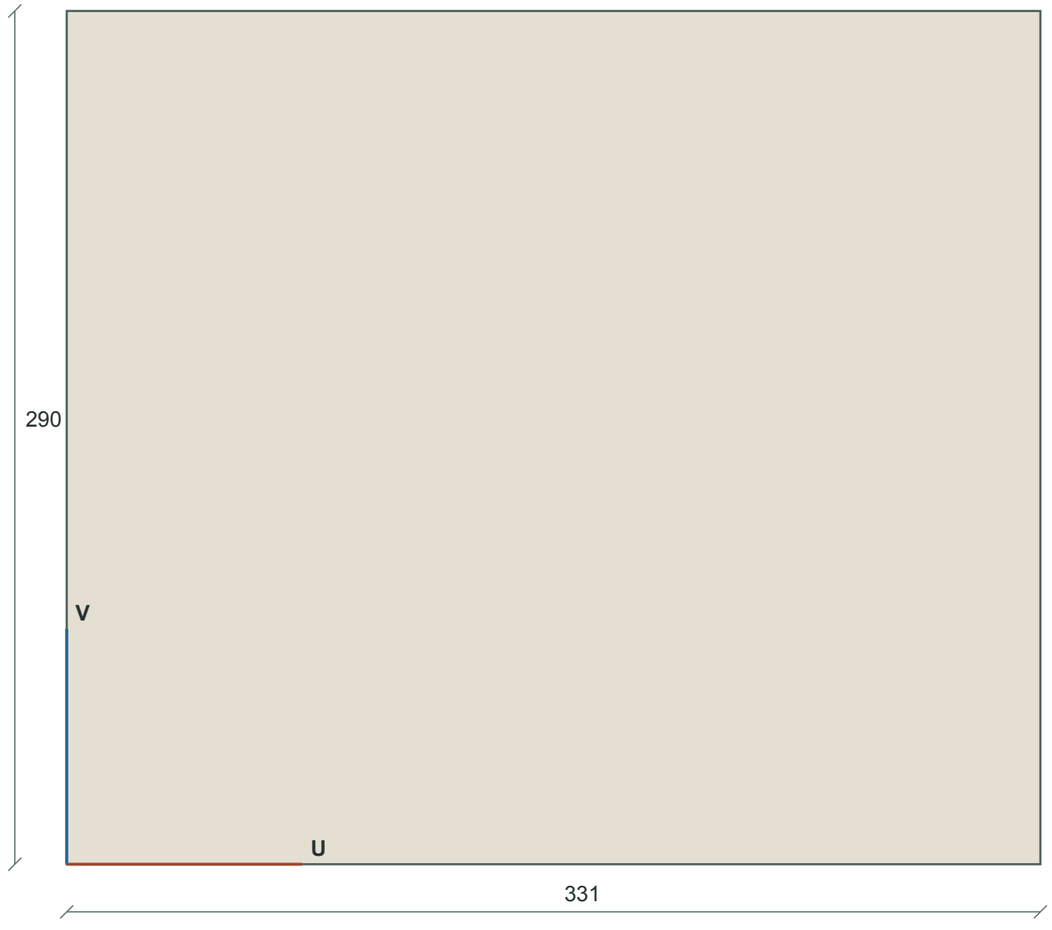

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-05 / Torony állítható polc / példány 5

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

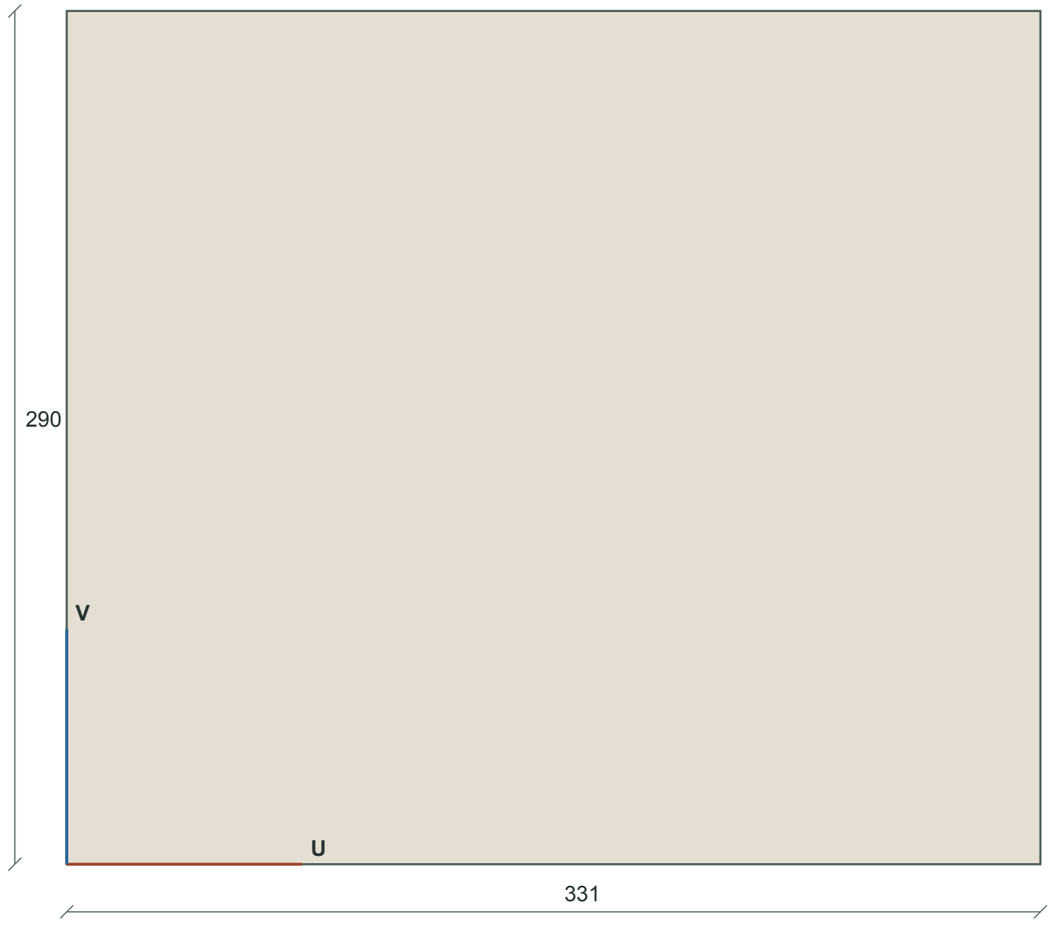

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-06 / Torony állítható polc / példány 6

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

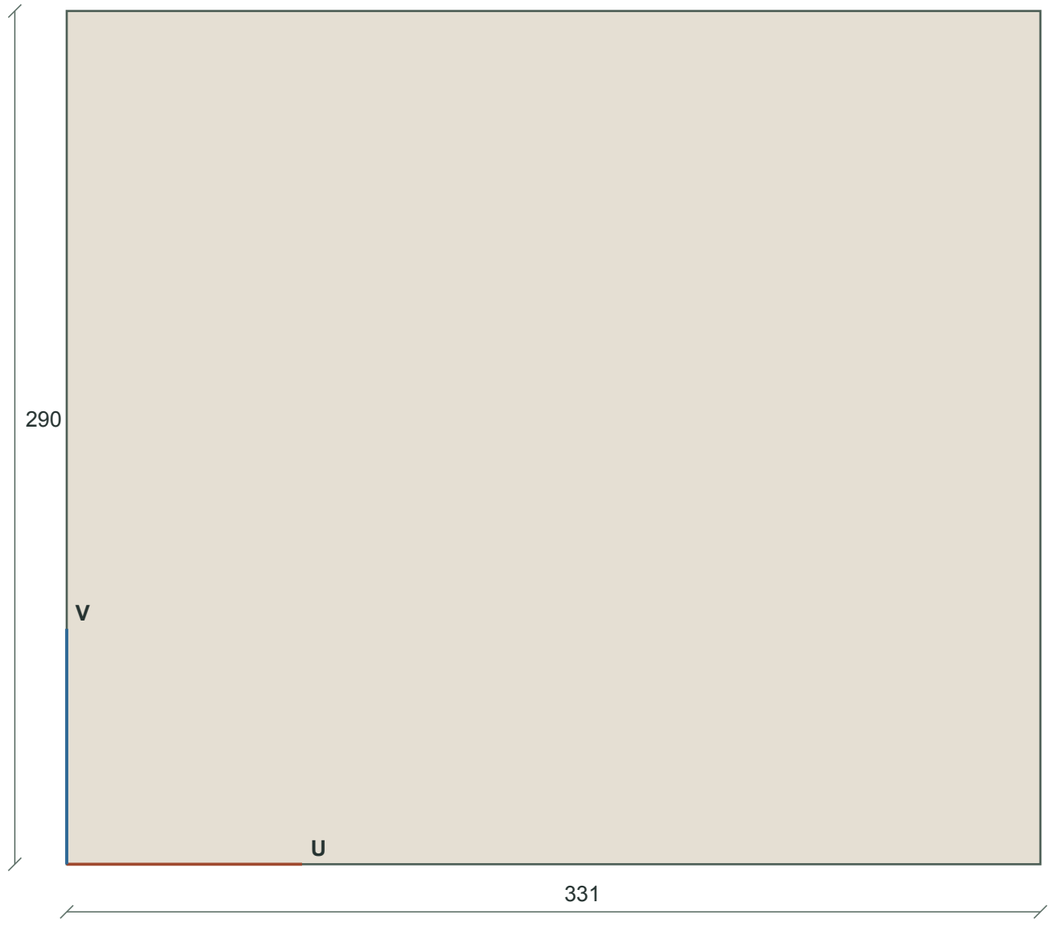

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[370, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-07 / Torony állítható polc / példány 7

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

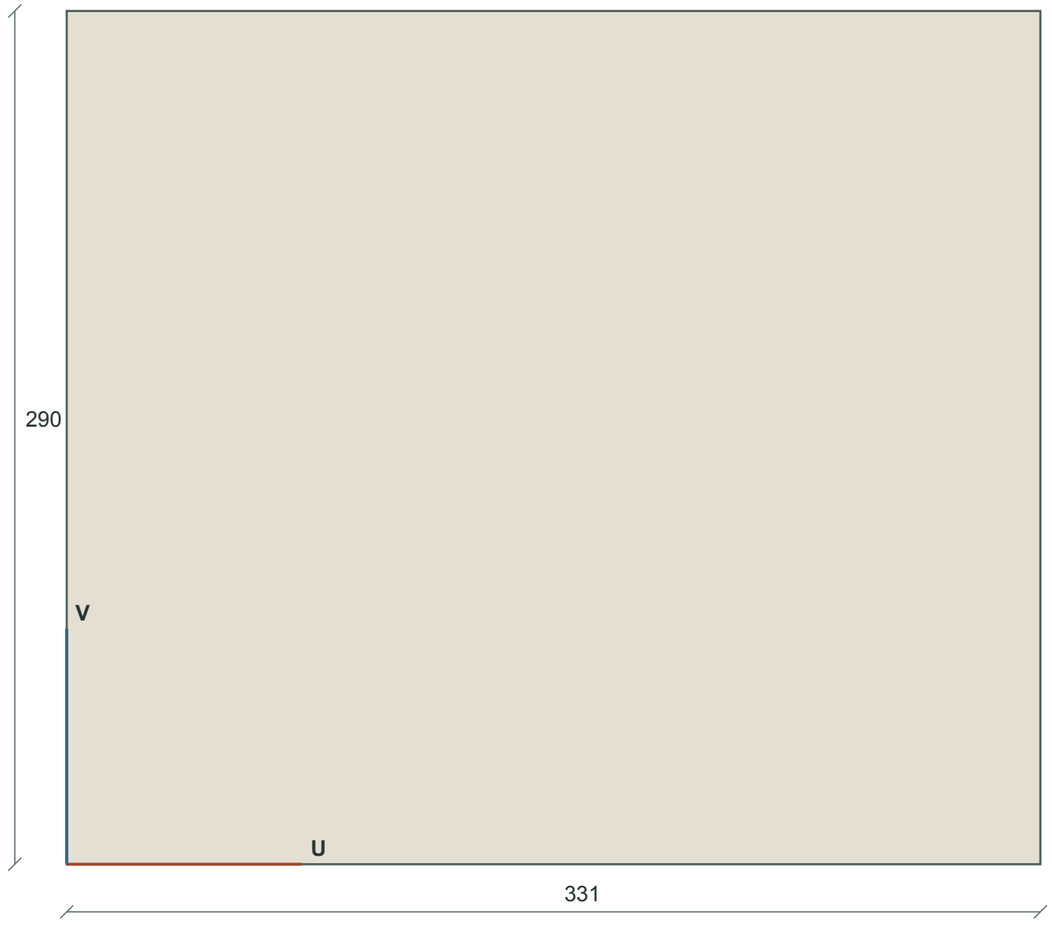

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[370, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-08 / Torony állítható polc / példány 8

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

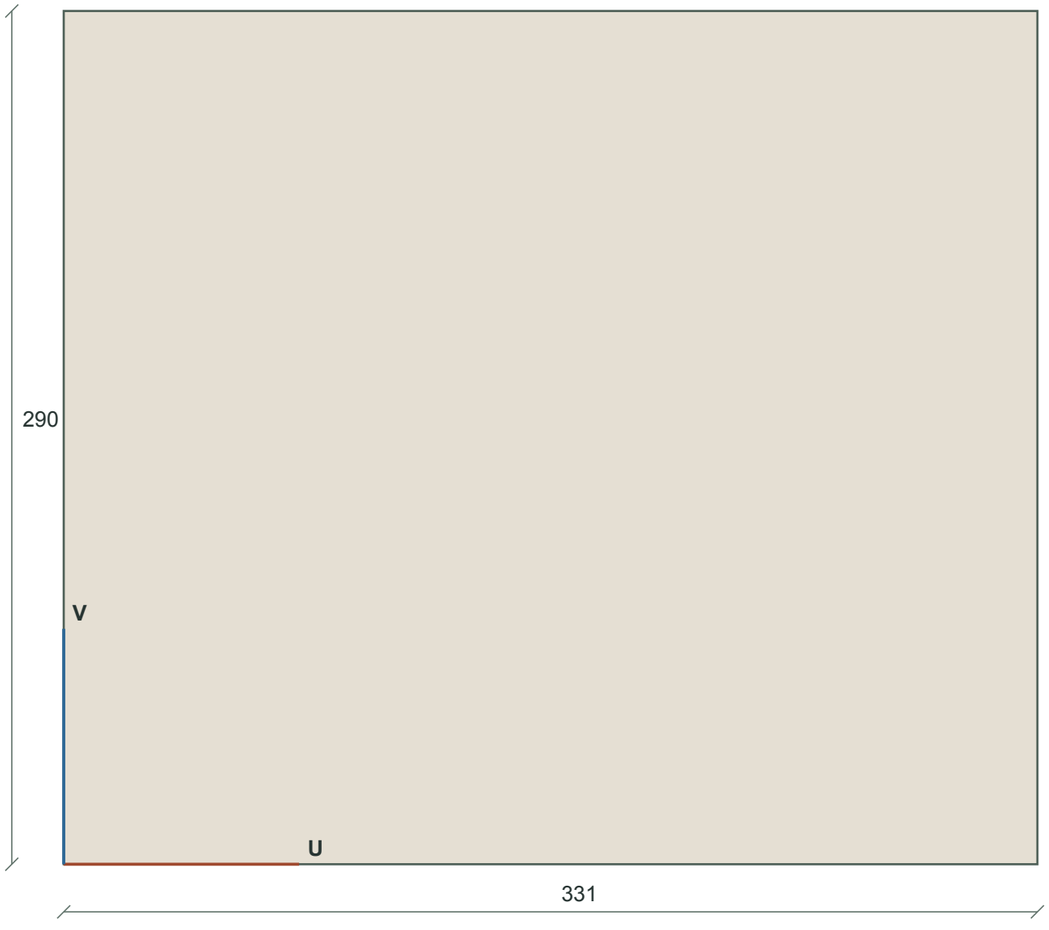

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[370, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-09 / Torony állítható polc / példány 9

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

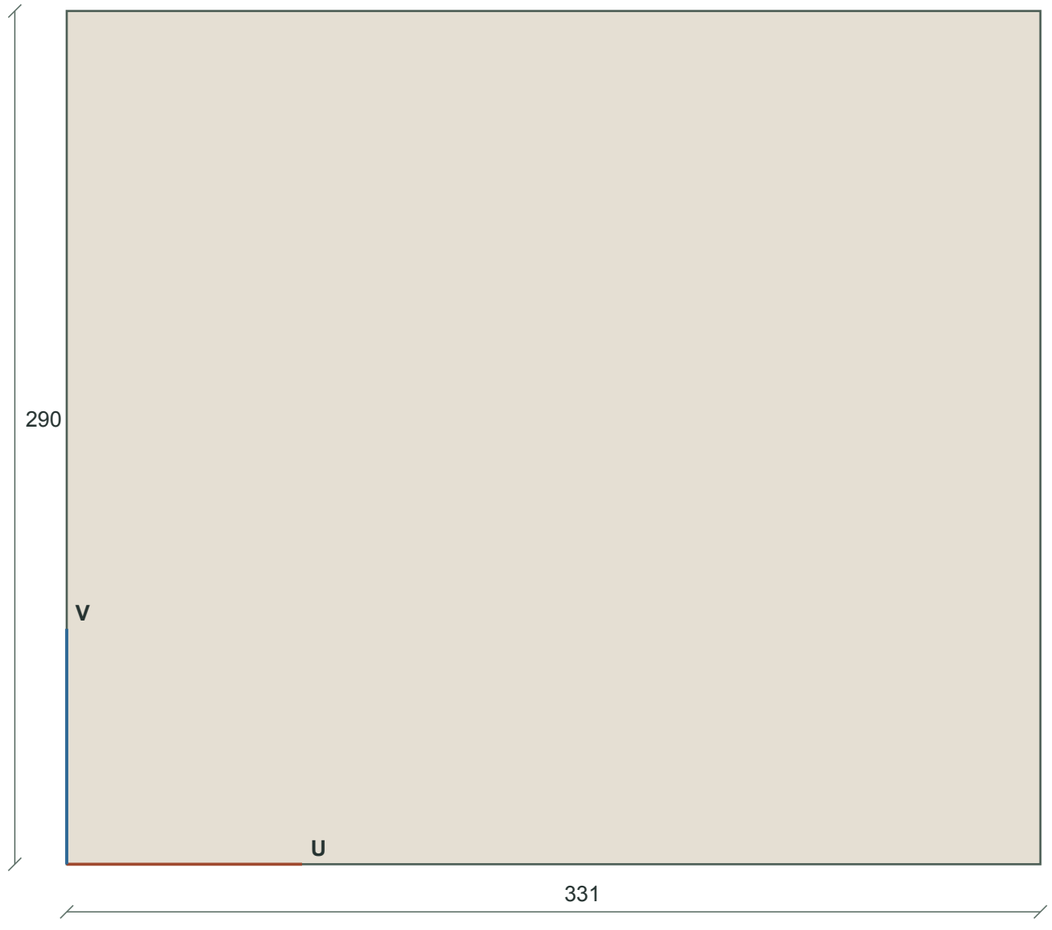

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[370, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01P-10 / Torony állítható polc / példány 10

331 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

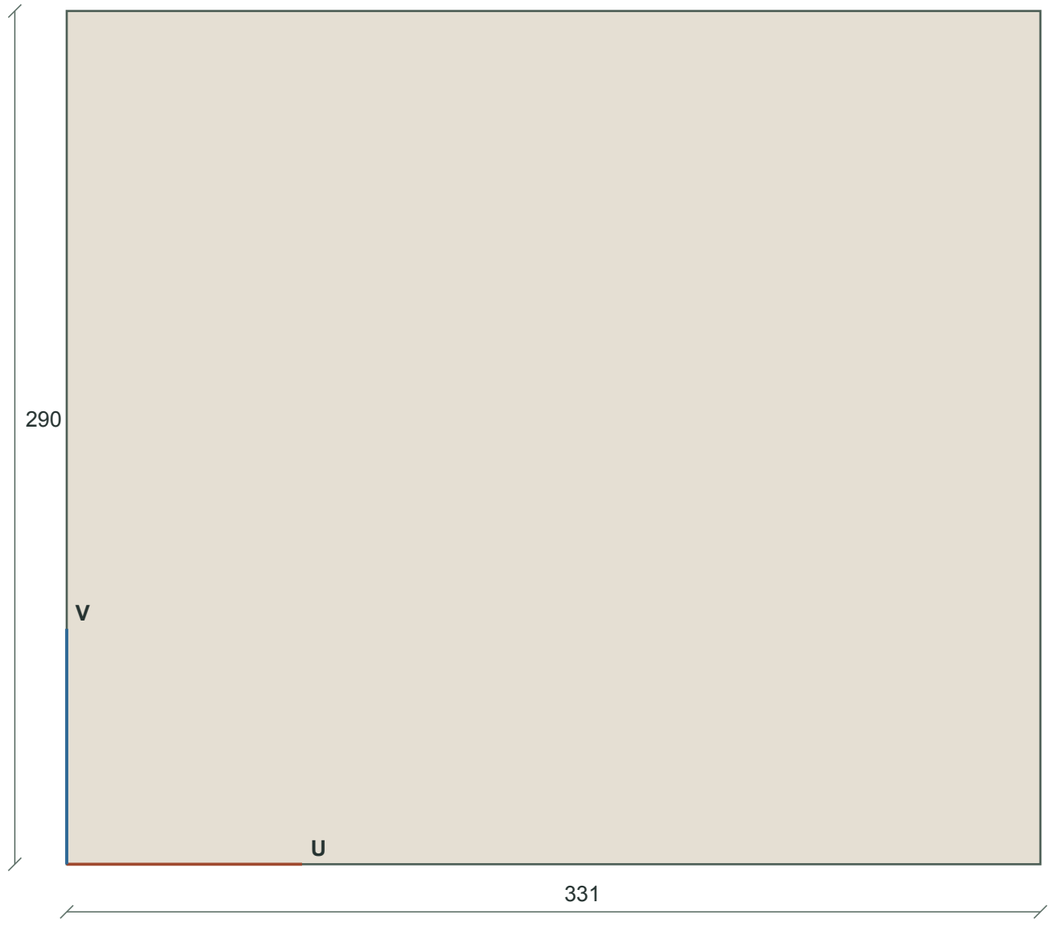

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[370, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01F-01 / Torony front / bal ajtó

2327 × 357 × 18 mm / M01+nyomat / 1/1 / 15 furat

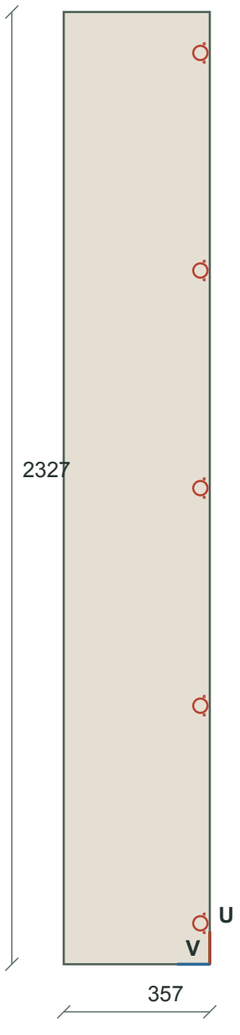

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0157	100	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0158	77.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0159	122.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0162	631.75	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0163	609.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0164	654.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0167	1163.5	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0168	1141	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0169	1186	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0172	1695.25	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0173	1672.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0174	1717.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0177	2227	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0178	2204.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0179	2249.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[1.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV01F-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV01F-02 / Torony front / jobb ajtó

2327 × 357 × 18 mm / M01+nyomat / 1/1 / 15 furat

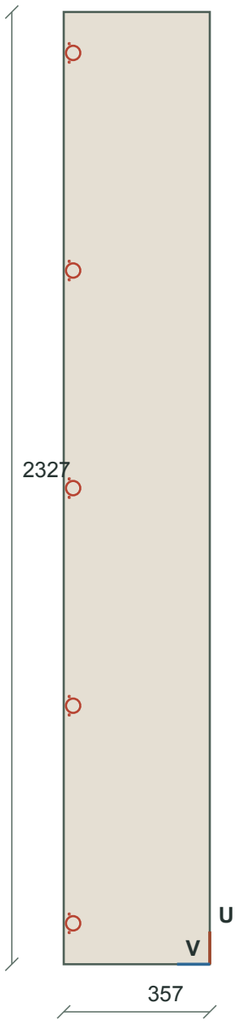

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0182	100	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0183	77.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0184	122.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0187	631.75	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0188	609.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0189	654.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0192	1163.5	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0193	1141	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0194	1186	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0197	1695.25	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0198	1672.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0199	1717.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0202	2227	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0203	2204.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0204	2249.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[361.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV01F-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV01H-01 / Torony hátlap / példány 1

2292 × 682 × 8 mm / M03 / 1/1 / 14 furat

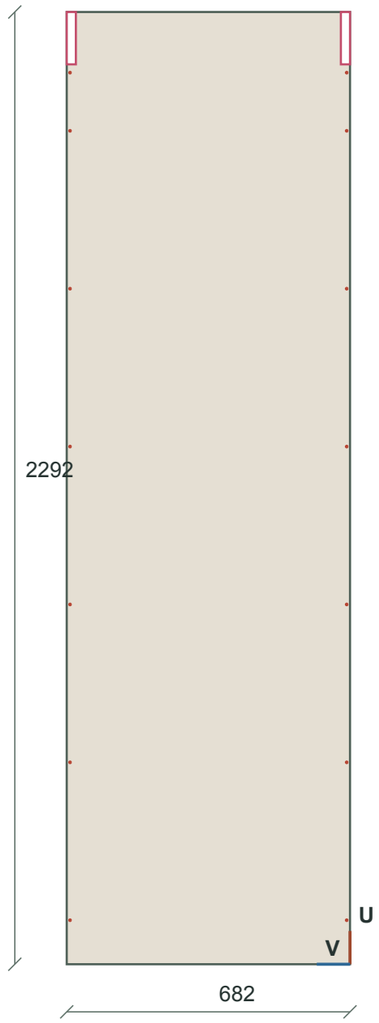

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0296	106	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0300	486	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0304	866	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0308	1246	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0312	1626	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0316	2006	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0320	2146	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0324	106	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0328	486	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0332	866	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0336	1246	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0340	1626	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0344	2006	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0348	2146	674	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

O=[19, 362, 569]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV01H-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02S-01 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 22 furat

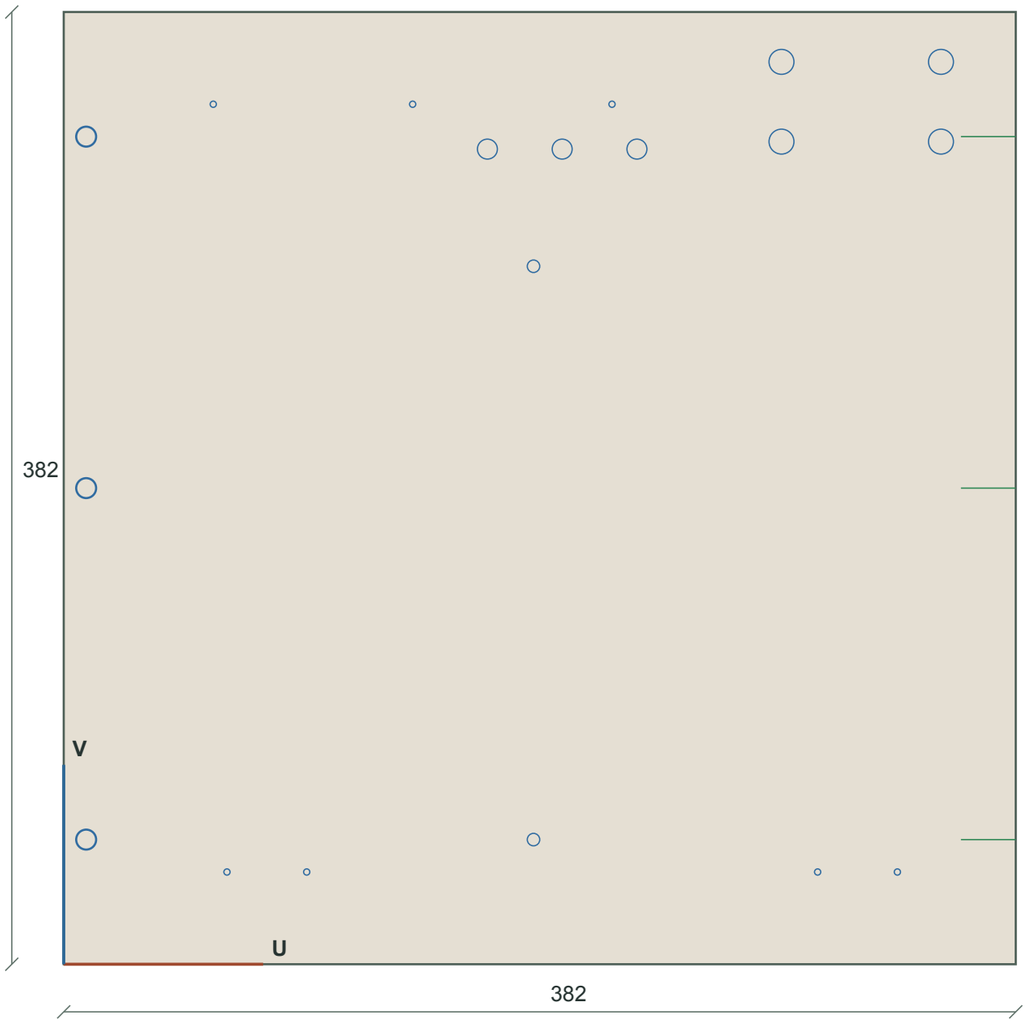

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0037	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0039	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0041	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0044	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0046	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0048	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0210	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0211	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0215	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0216	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0277	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0278	188.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0351	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0355	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0359	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0487	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0489	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0491	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0588	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0589	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0590	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0591	288	362	-18	10	12	B	0,0,1


O=[0, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-01_R15_A.mpr, KI12-TV02S-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-02 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 22 furat

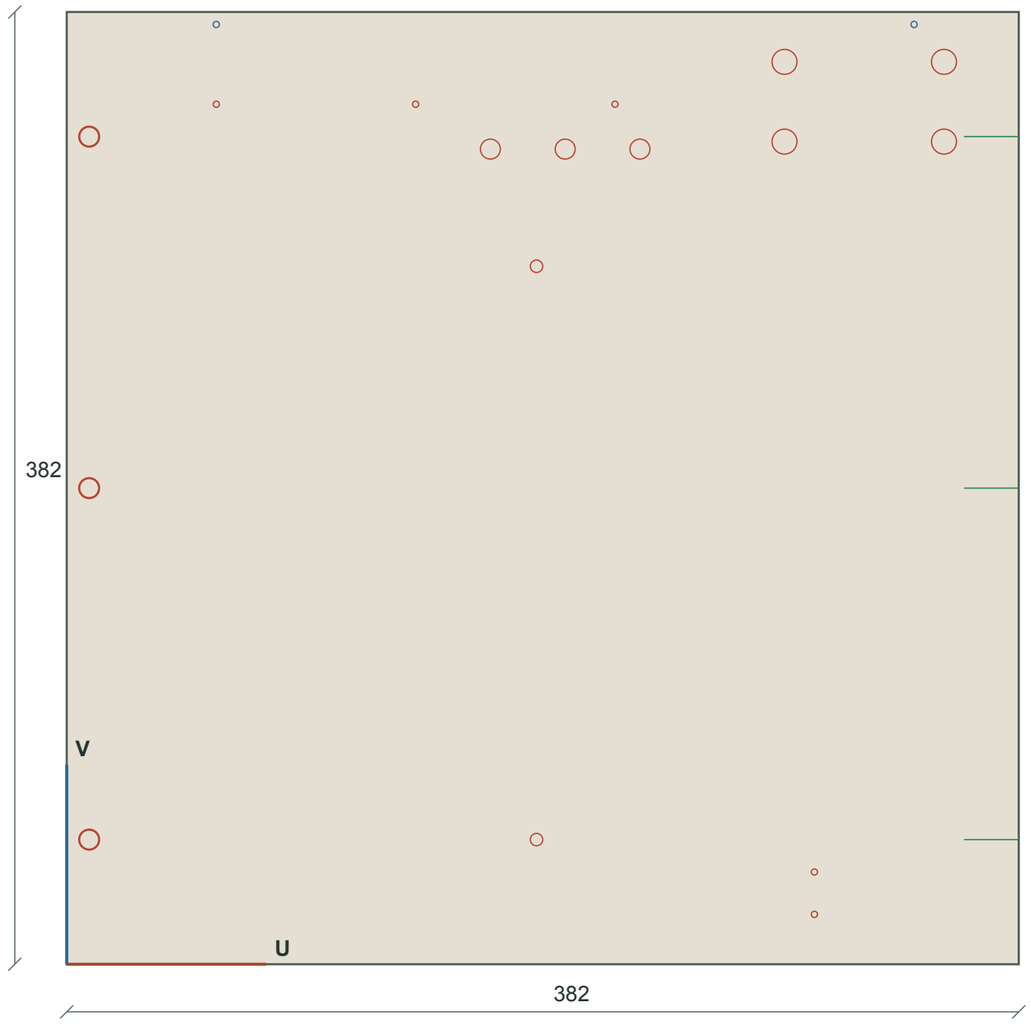

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0049	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0051	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0053	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0056	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0058	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0060	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0279	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0280	188.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0363	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0367	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0371	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0471	60	377	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0473	340	377	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0493	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0495	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0497	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0574	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0575	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0592	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0593	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0594	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0595	288	362	0	10	12	A	0,0,-1


O=[702, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-02_R15_A.mpr, KI12-TV02S-02_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-03 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 22 furat

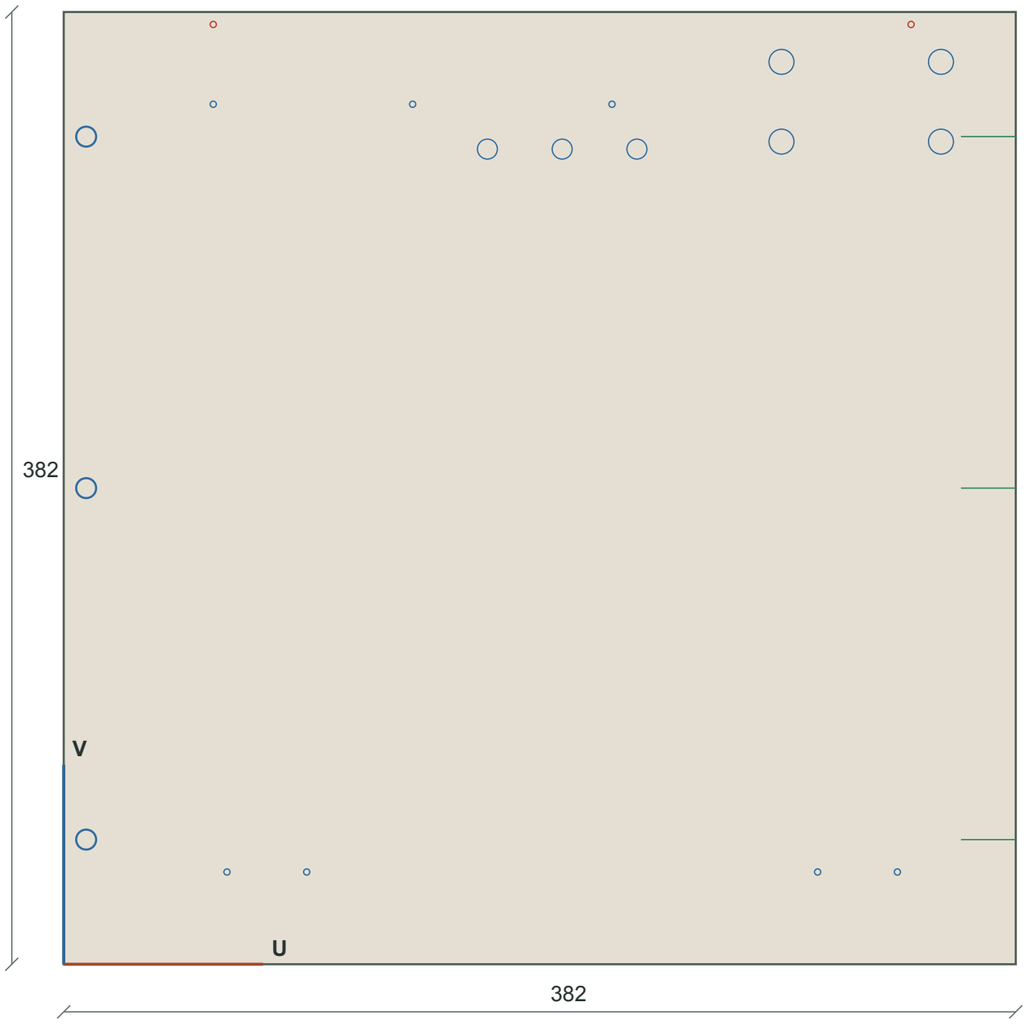

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0061	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0063	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0065	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0068	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0070	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0072	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0220	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0221	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0225	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0226	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0375	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0379	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0383	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0479	60	377	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0481	340	377	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0499	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0501	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0503	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0596	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0597	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0598	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0599	288	362	-18	10	12	B	0,0,1


O=[840, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-03_R15_A.mpr, KI12-TV02S-03_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-04 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 18 furat

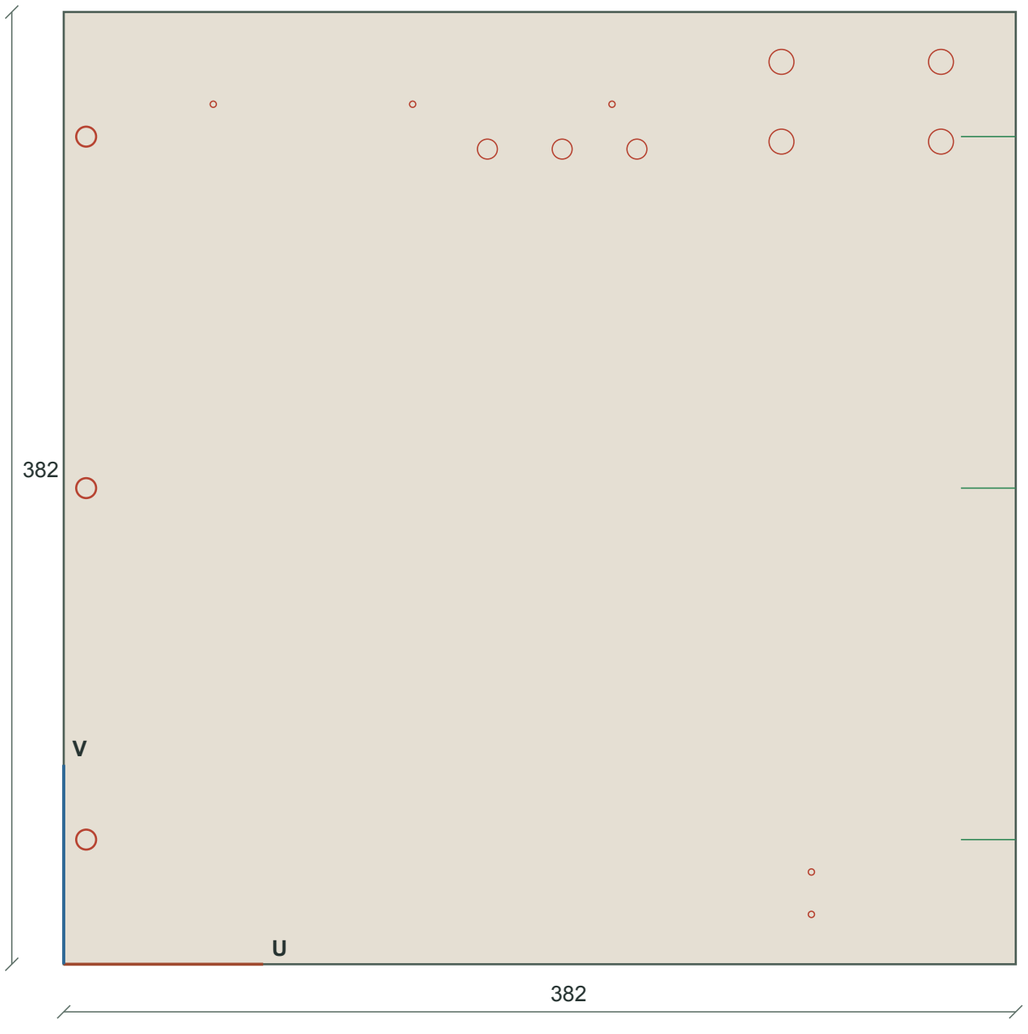

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0073	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0075	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0077	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0080	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0082	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0084	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0387	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0391	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0395	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0505	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0507	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0509	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0576	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0577	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0600	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0601	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0602	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0603	288	362	0	10	12	A	0,0,-1


O=[1512, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-05 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 18 furat

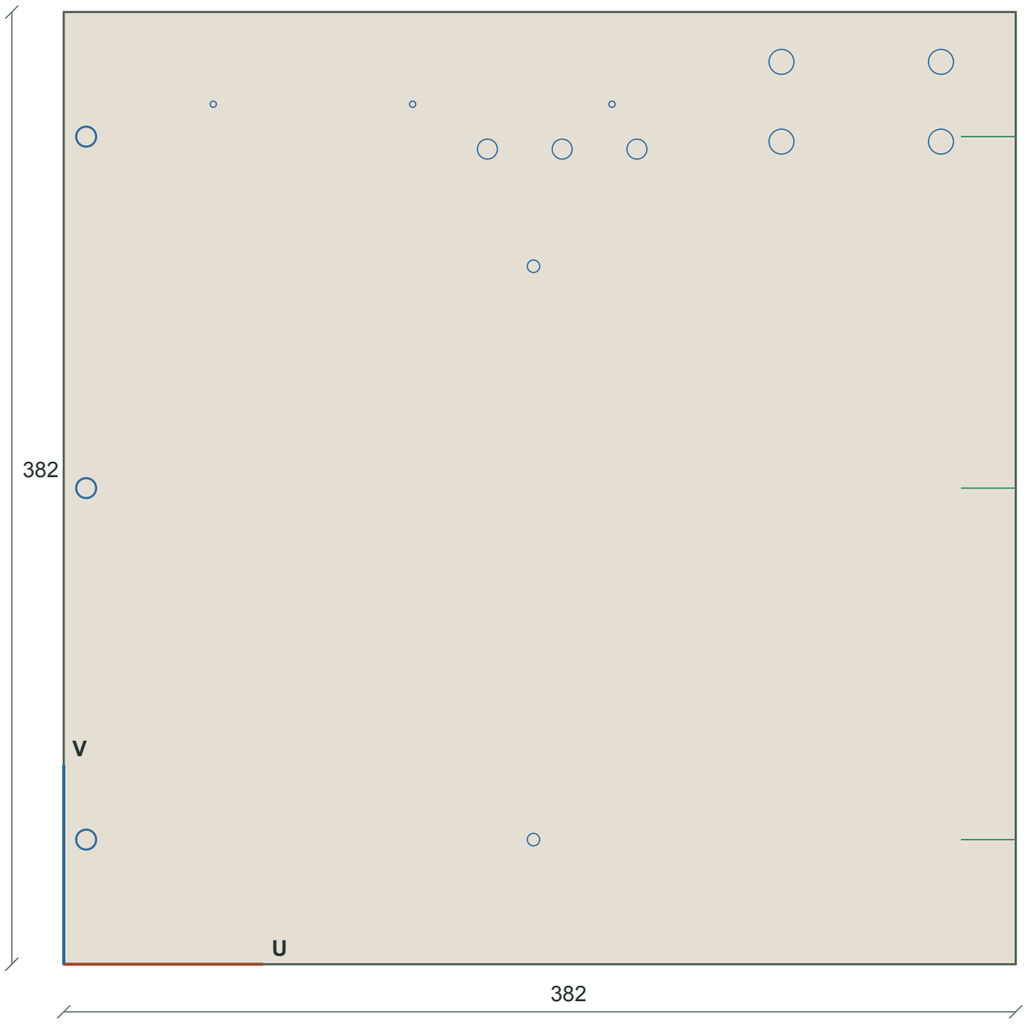

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0085	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0087	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0089	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0092	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0094	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0096	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0281	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0282	188.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0399	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0403	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0407	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0511	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0513	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0515	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0604	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0605	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0606	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0607	288	362	-18	10	12	B	0,0,1


O=[1530, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-05_R15_A.mpr, KI12-TV02S-05_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-06 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 18 furat

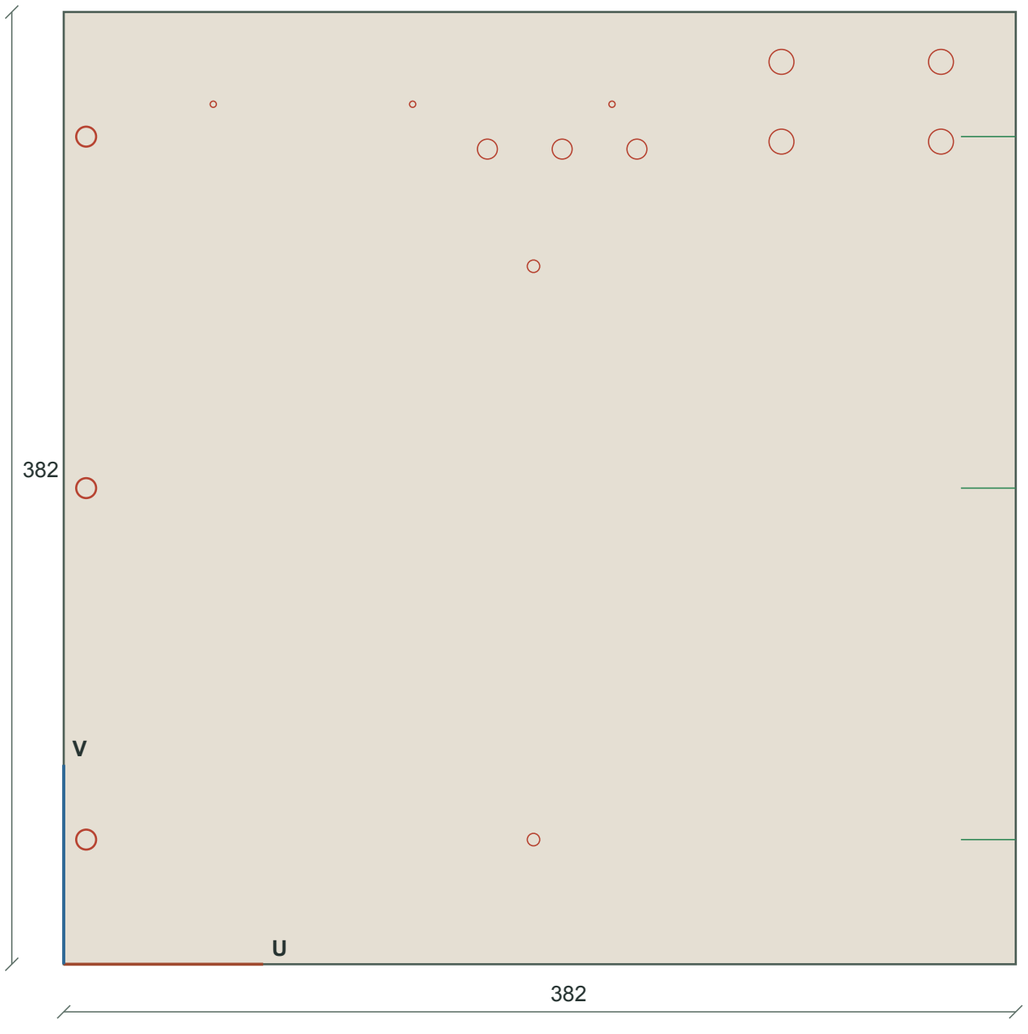

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0097	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0099	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0101	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0104	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0106	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0108	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0283	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0284	188.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0411	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0415	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0419	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0517	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0519	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0521	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0608	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0609	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0610	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0611	288	362	0	10	12	A	0,0,-1


O=[2202, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-06_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-07 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 18 furat

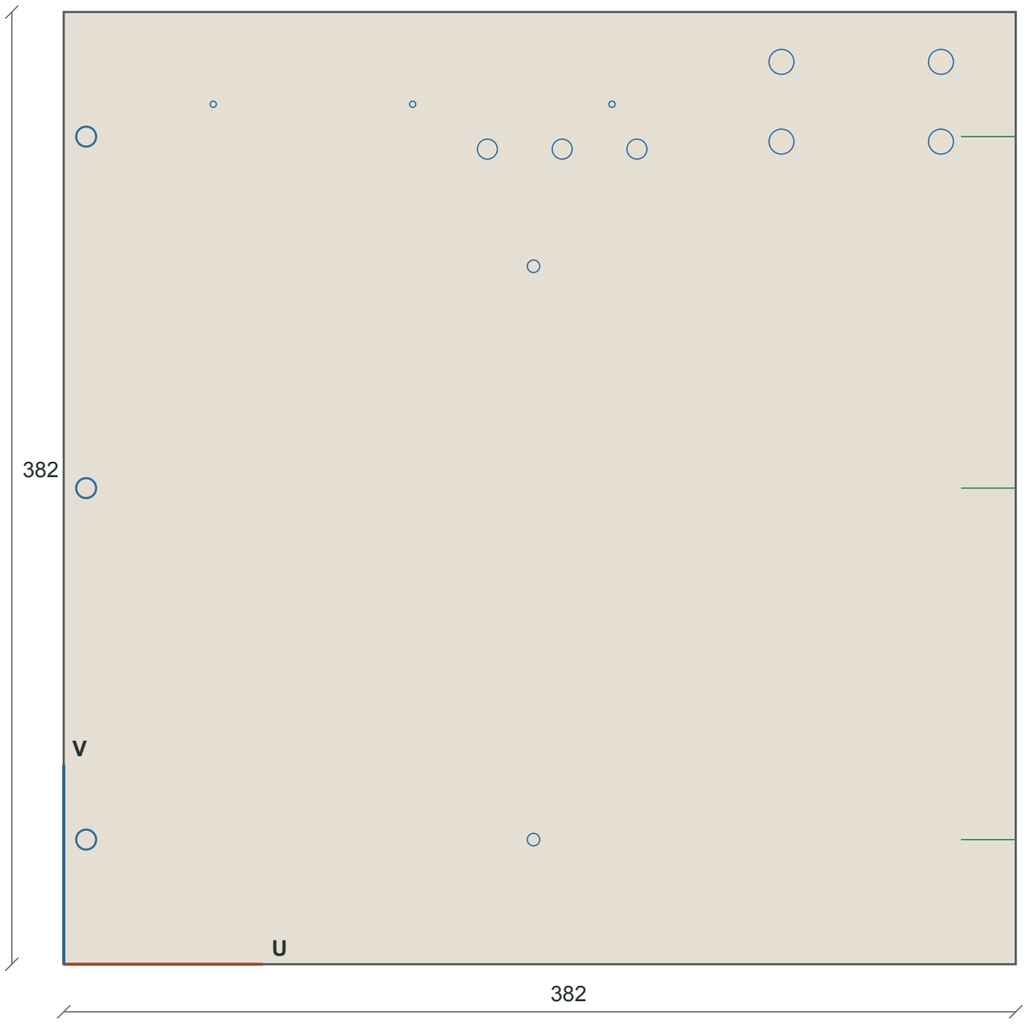

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0109	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0111	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0113	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0116	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0118	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0120	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0285	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0286	188.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0423	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0427	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0431	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0523	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0525	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0527	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0612	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0613	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0614	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0615	288	362	-18	10	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2220, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02S-07_R15_A.mpr, KI12-TV02S-07_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02S-08 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 18 furat

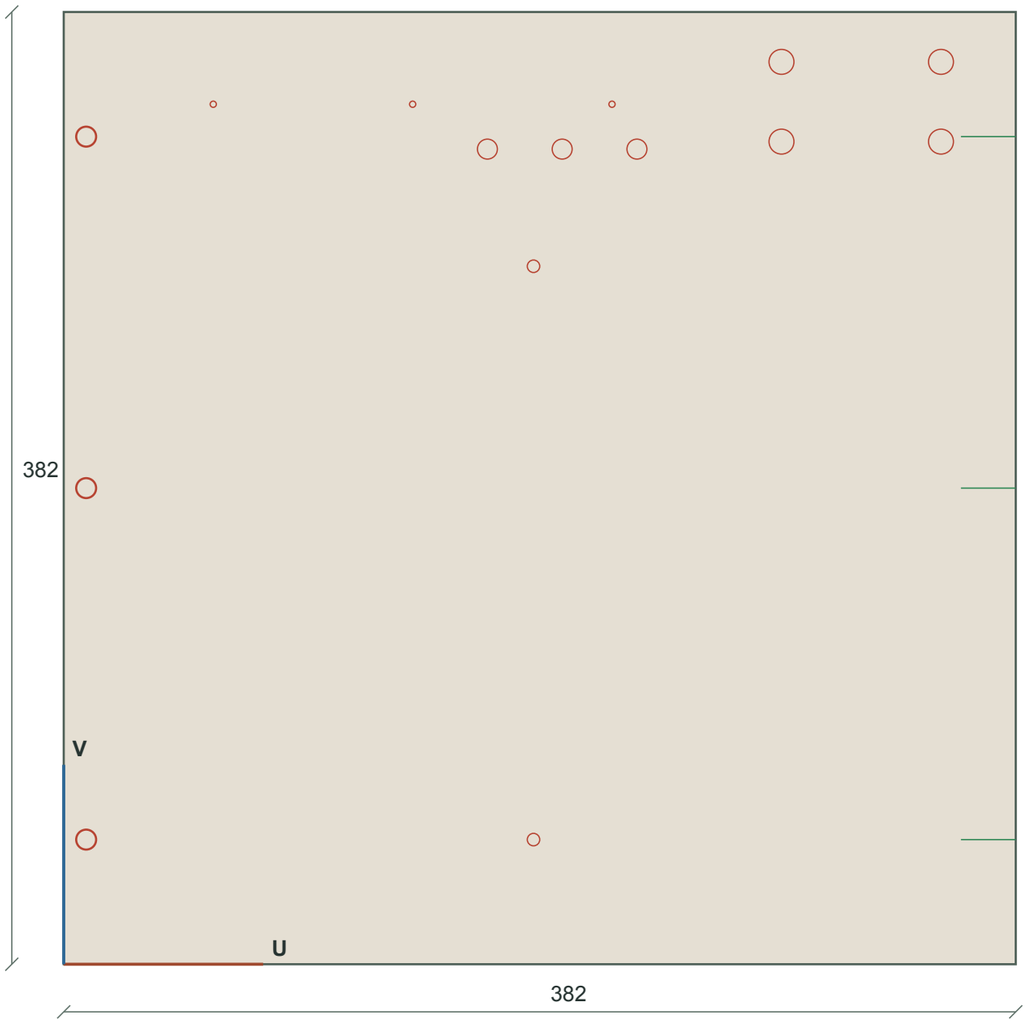

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0121	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0123	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0125	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0128	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0130	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0132	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0287	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0288	188.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0435	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0439	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0443	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0529	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0531	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0533	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0616	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0617	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0618	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0619	288	362	0	10	12	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2892, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02S-08_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02S-09 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 22 furat

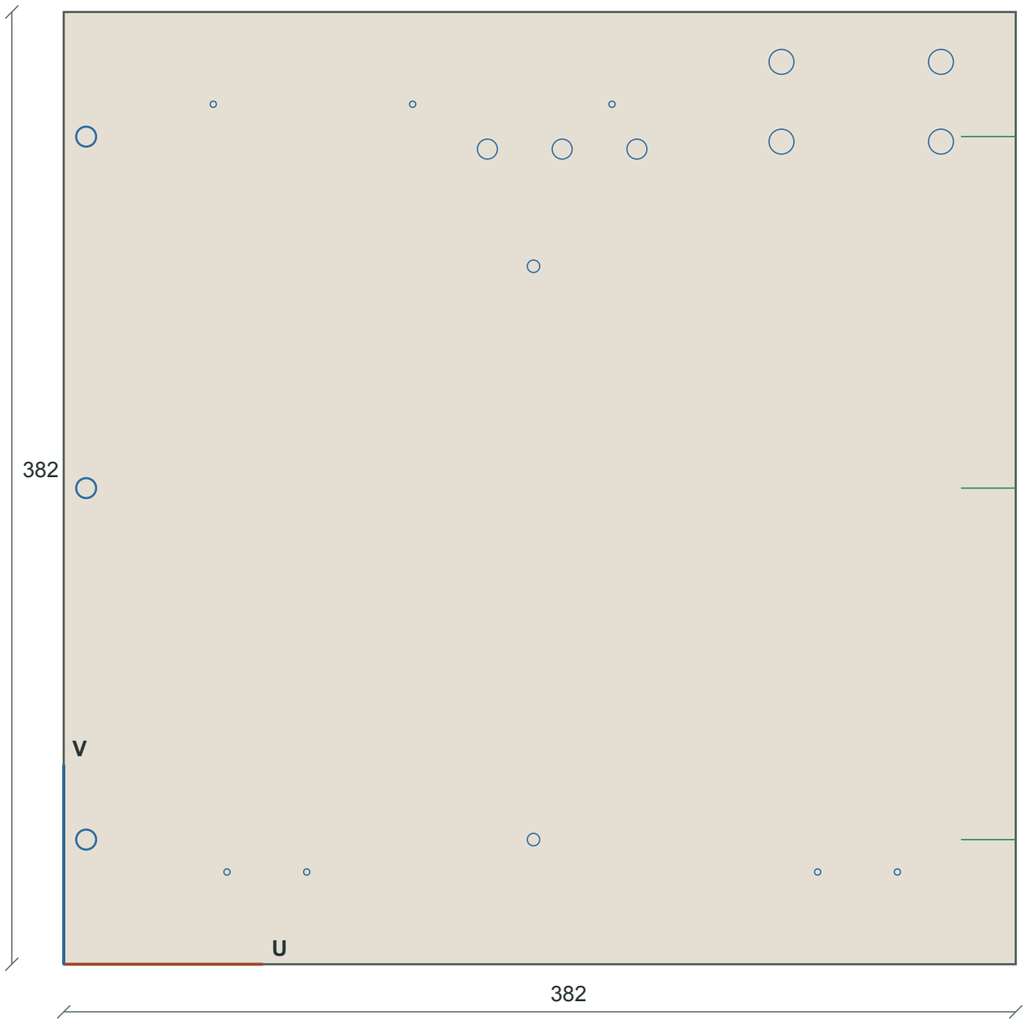

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0133	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0135	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0137	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0140	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0142	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0144	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0230	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0231	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0235	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0236	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0289	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0290	188.5	280	-18	5	8	B	0,0,1
H0447	60	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0451	140	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0455	220	345	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0535	170	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0537	200	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0539	230	327	-18	8	12	B	0,0,1
H0620	352	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0621	288	330	-18	10	12	B	0,0,1
H0622	352	362	-18	10	12	B	0,0,1
H0623	288	362	-18	10	12	B	0,0,1


O=[2910, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-09_R15_A.mpr, KI12-TV02S-09_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02S-10 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 20 furat

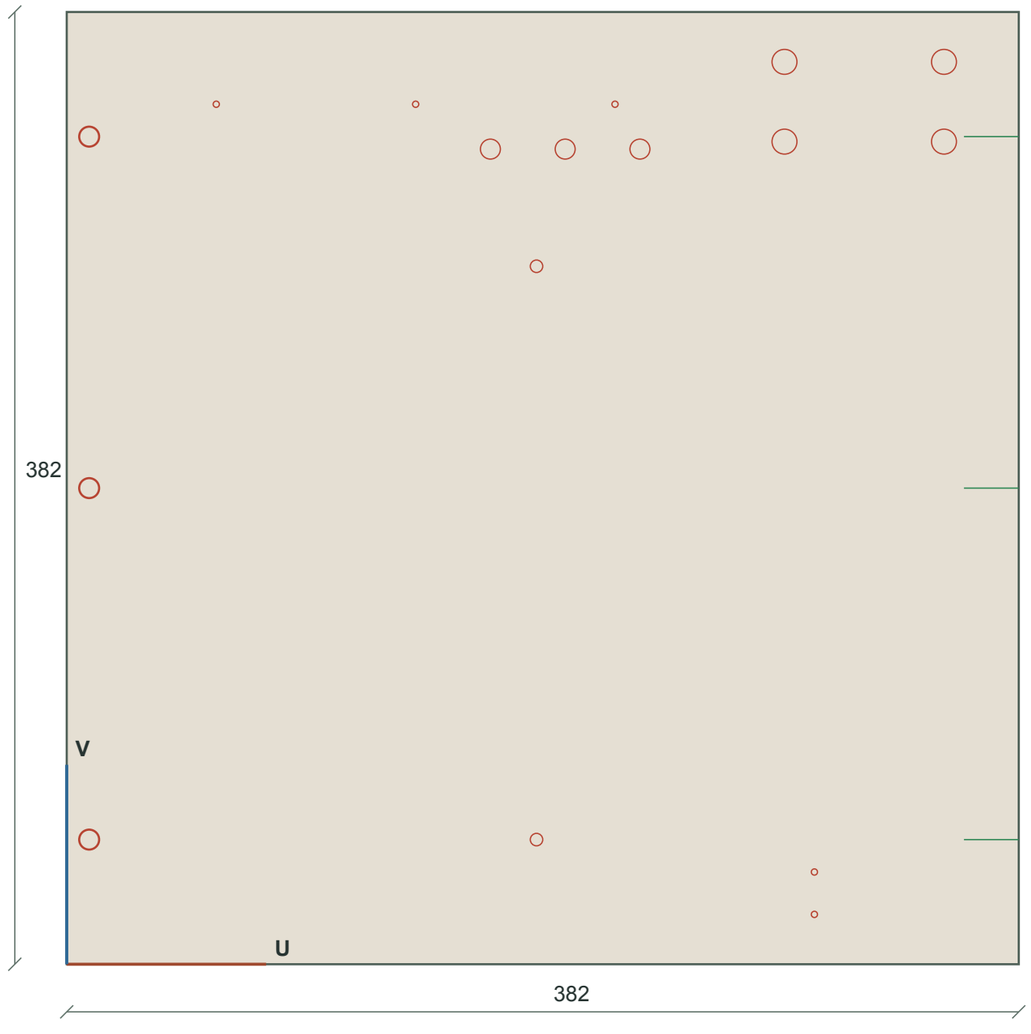

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0145	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0147	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0149	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0152	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0154	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0156	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0291	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0292	188.5	280	0	5	8	A	0,0,-1
H0459	60	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0463	140	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0467	220	345	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0541	170	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0543	200	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0545	230	327	0	8	12	A	0,0,-1
H0578	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0579	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0624	352	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0625	288	330	0	10	12	A	0,0,-1
H0626	352	362	0	10	12	A	0,0,-1
H0627	288	362	0	10	12	A	0,0,-1


O=[3582, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02S-10_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02T1-01 / 720-as modul fenék / példány 1

684 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

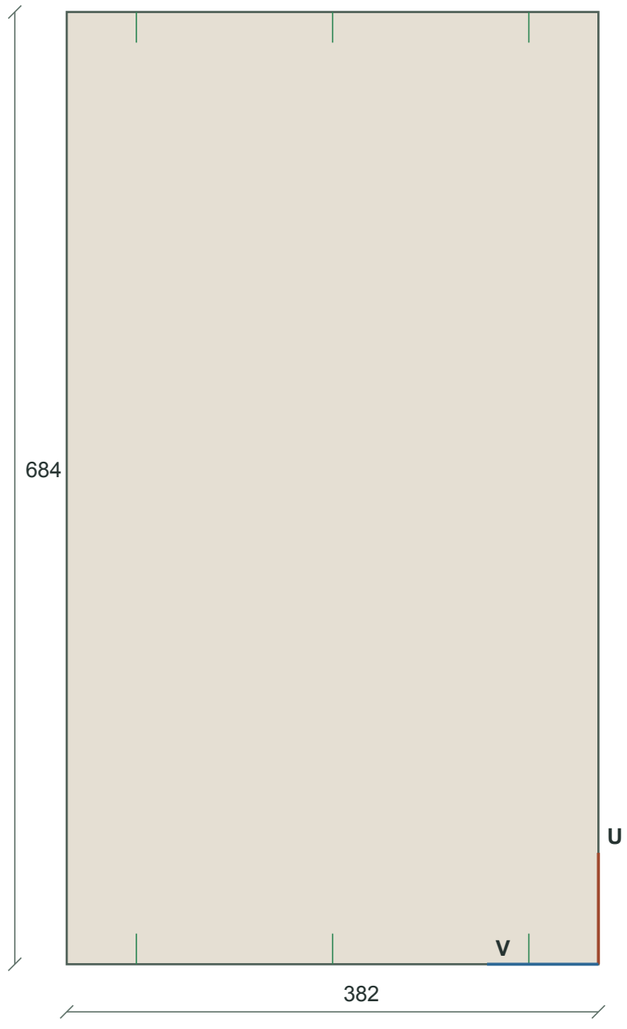

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0038	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0040	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0042	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0050	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0052	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0054	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[18, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02T1-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02T2-01 / 690-es modul fenék / példány 1

654 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 11 furat

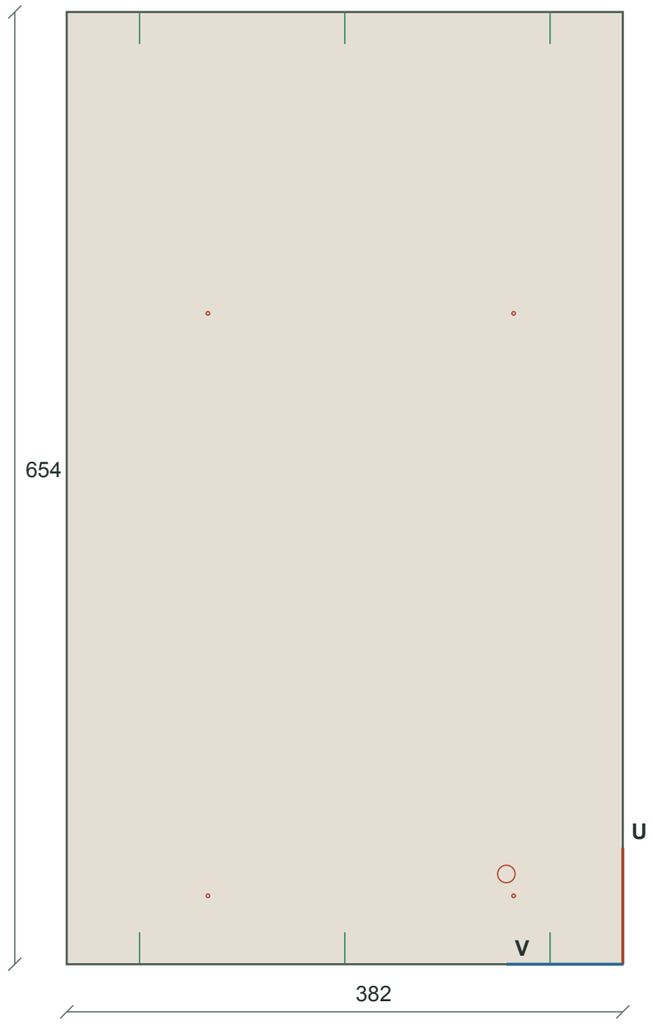

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0062	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0064	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0066	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0074	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0076	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0078	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0822	62	80	0	12	18	A	0,0,-1
H0823	47	75	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0824	47	285	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0825	447	75	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0826	447	285	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[858, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02T2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02T2-02 / 690-es modul fenék / példány 2

654 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

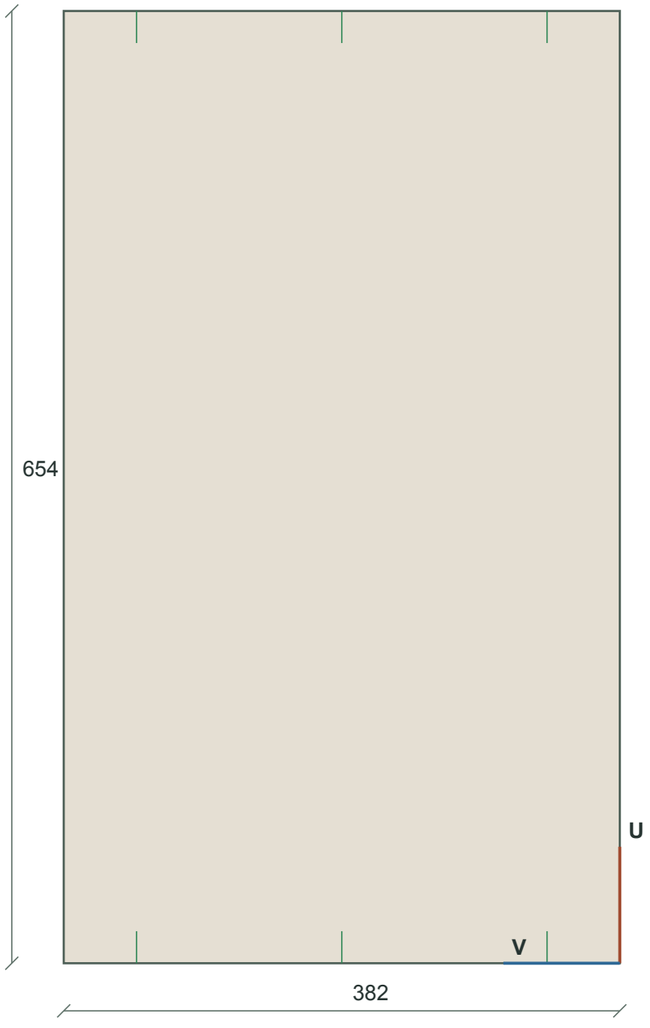

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0086	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0088	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0090	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0098	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0100	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0102	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[1548, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02T2-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02T2-03 / 690-es modul fenék / példány 3

654 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

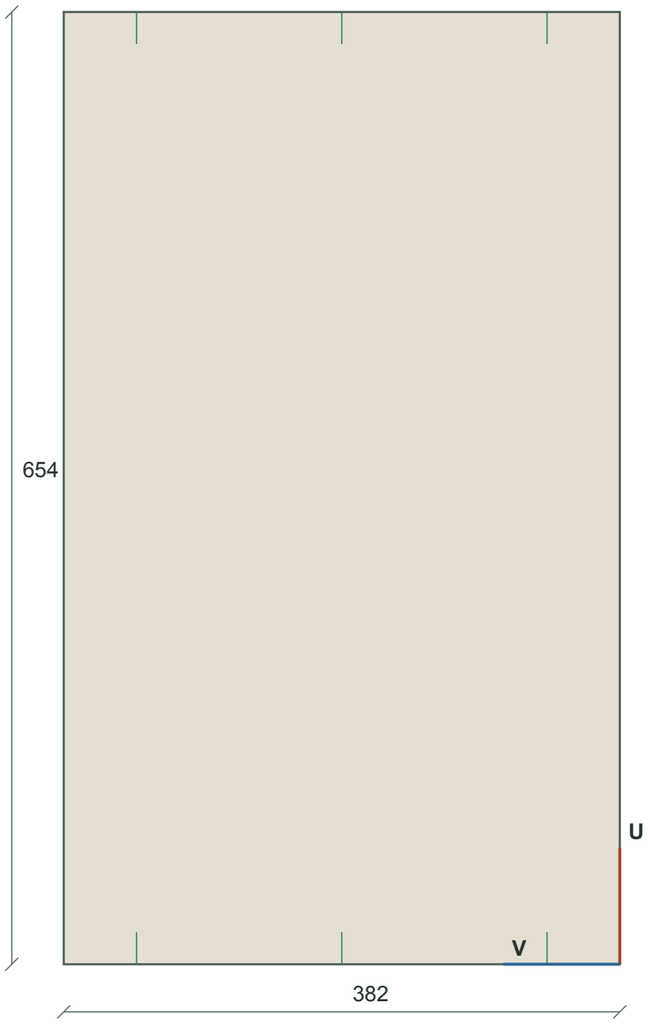

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0110	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0112	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0114	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0122	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0124	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0126	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2238, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02T2-03_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02T2-04 / 690-es modul fenék / példány 4

654 × 382 × 18 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

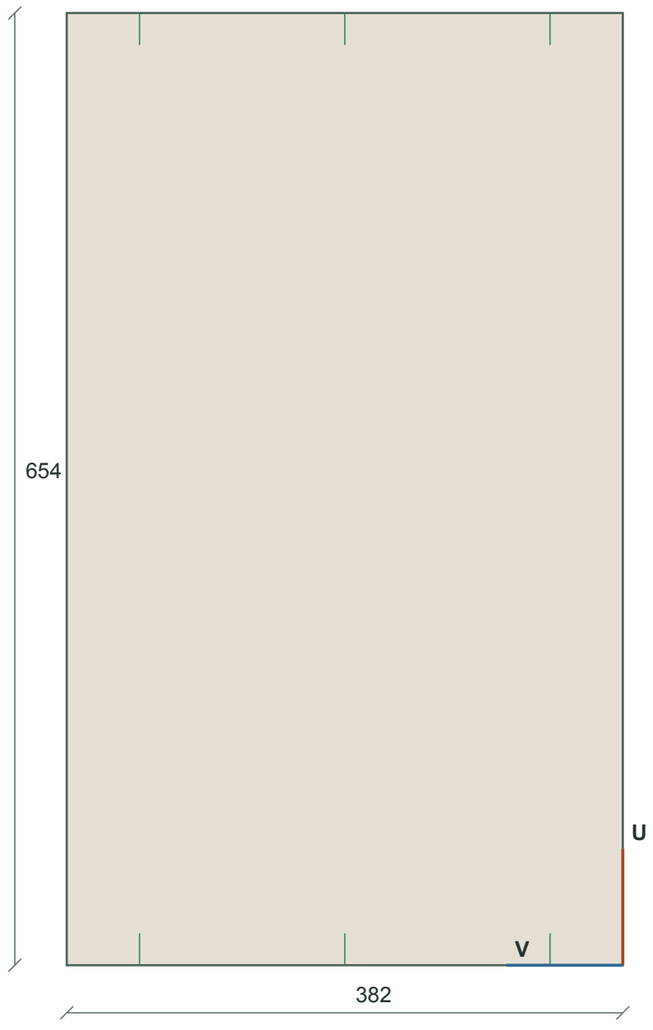

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0134	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0136	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0138	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0146	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0148	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0150	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2928, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02T2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02P1-01 / 720-as modul polc / példány 1

682 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

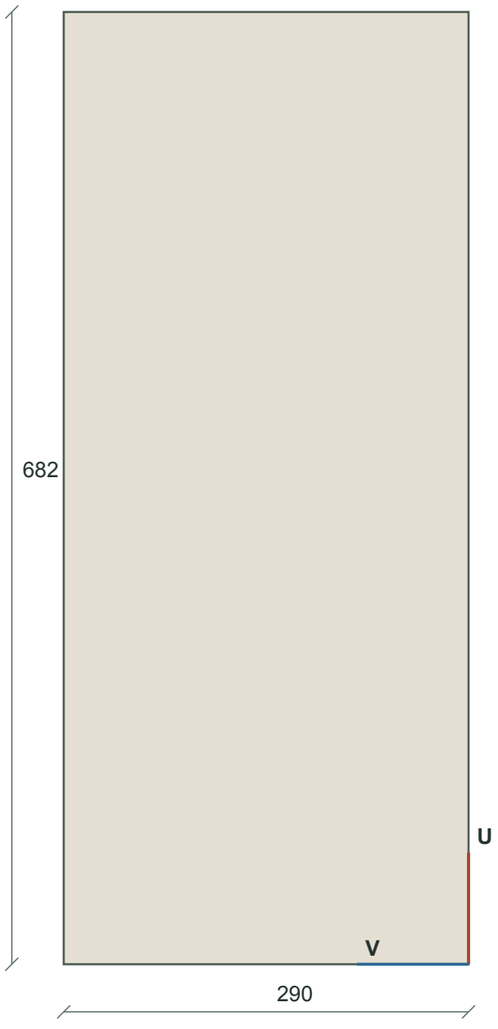

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[19, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02P2-01 / 690-es modul polc / példány 1

652 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

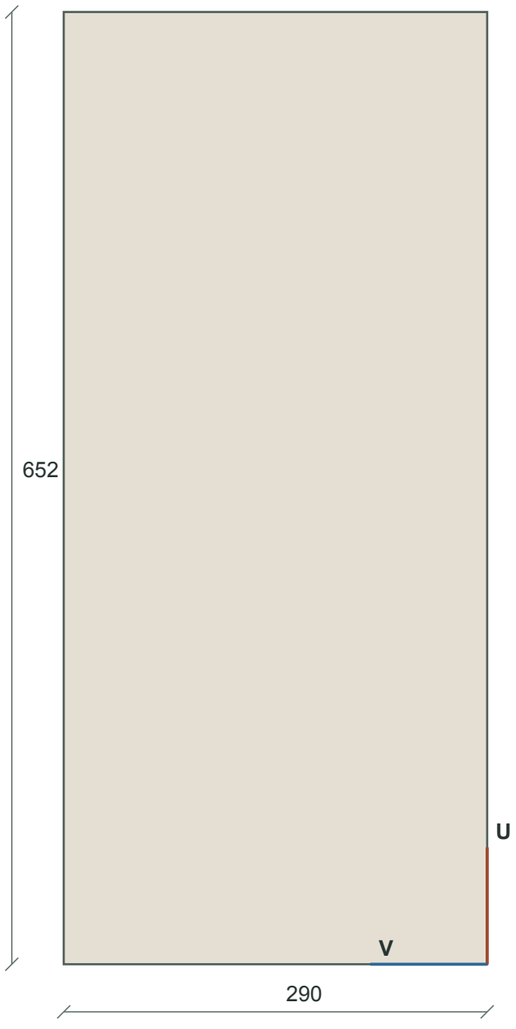

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[1549, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02P2-02 / 690-es modul polc / példány 2

652 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

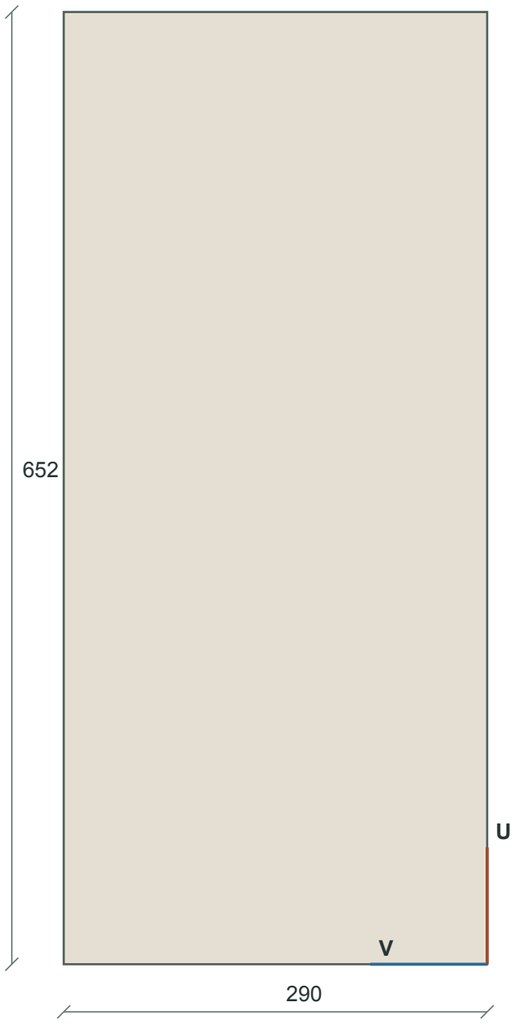

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2239, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02P2-03 / 690-es modul polc / példány 3

652 × 290 × 18 mm / M03 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

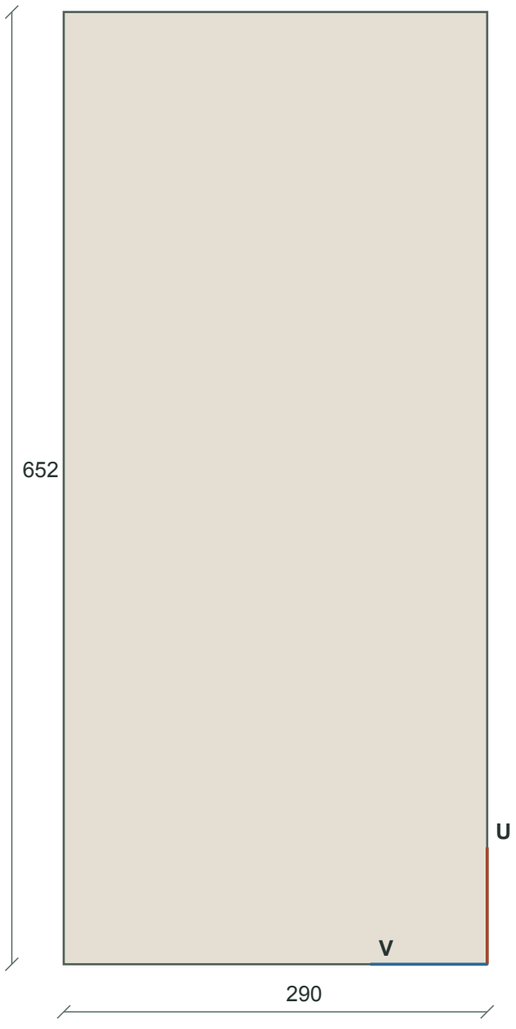

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[2929, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F1-01 / Alsó front720 / példány 1

717 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

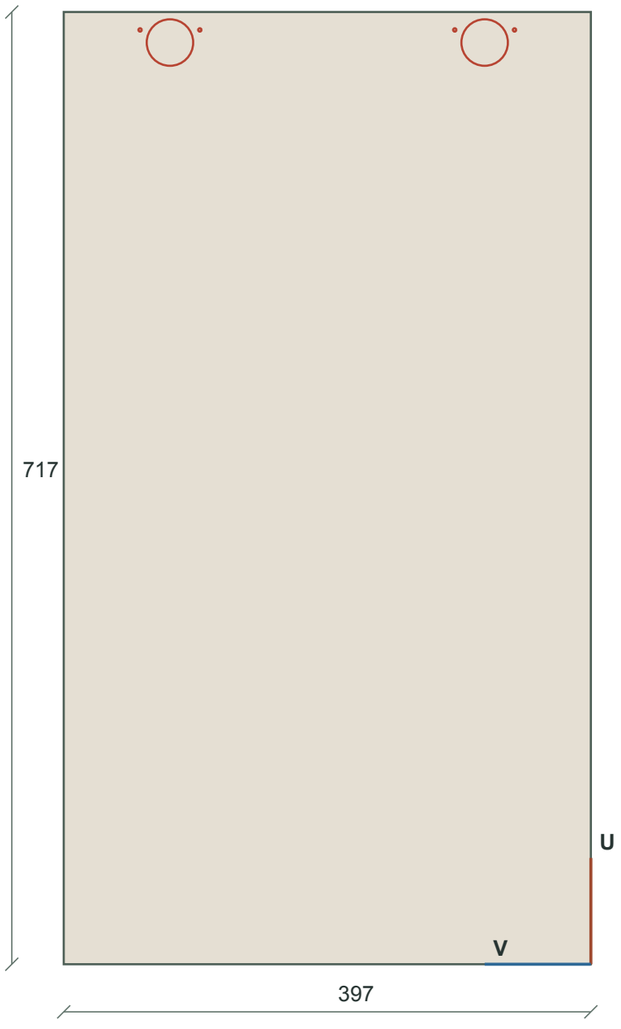

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0207	694	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0208	703.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0209	703.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0212	694	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0213	703.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0214	703.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[718.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02F1-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F2-01 / Alsó front690 / példány 1

687 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

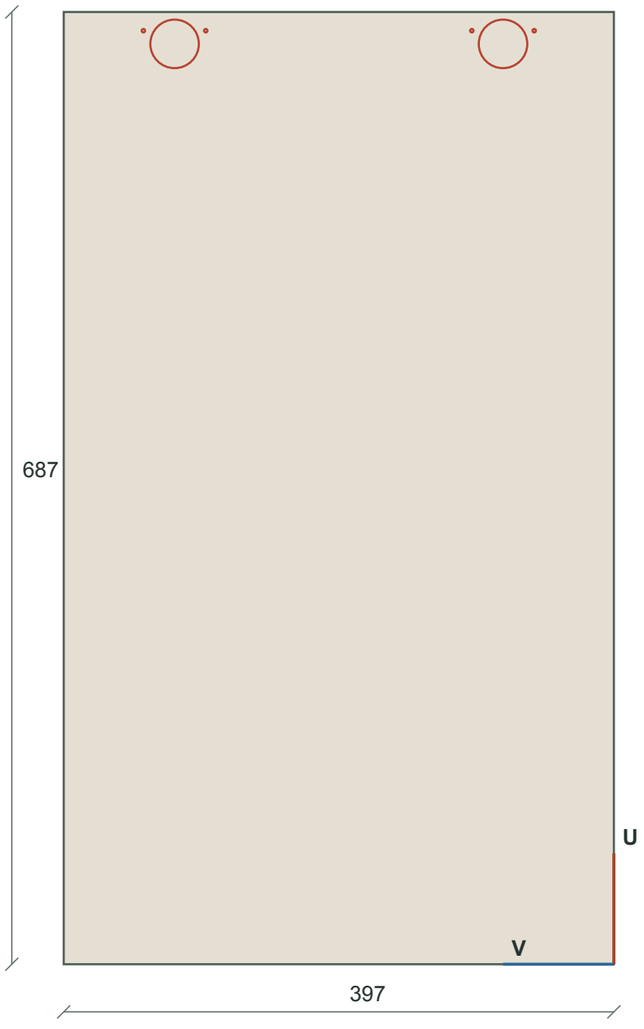

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0217	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0218	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0219	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0222	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0223	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0224	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[1528.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02F2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F2-02 / Alsó front690 / példány 2

687 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

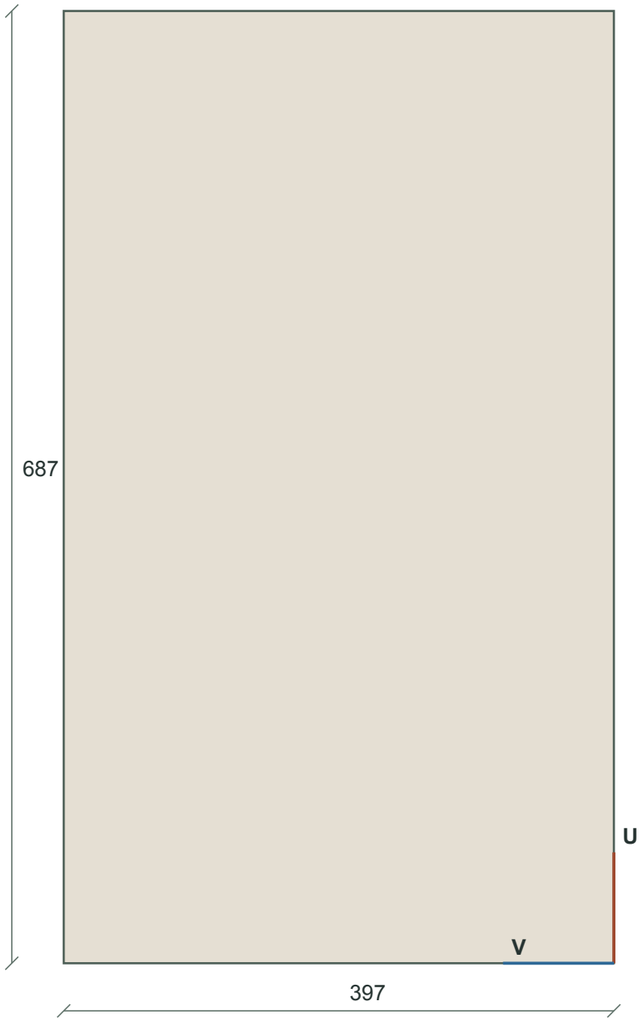

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2218.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F2-03 / Alsó front690 / példány 3

687 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely

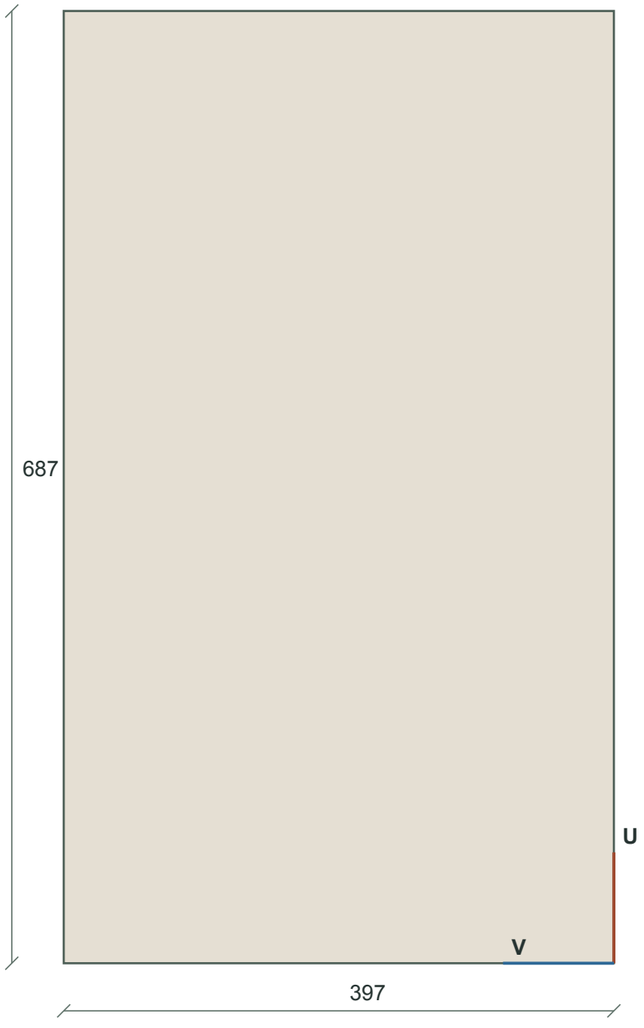

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[2908.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02F2-04 / Alsó front690 / példány 4

687 × 397 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

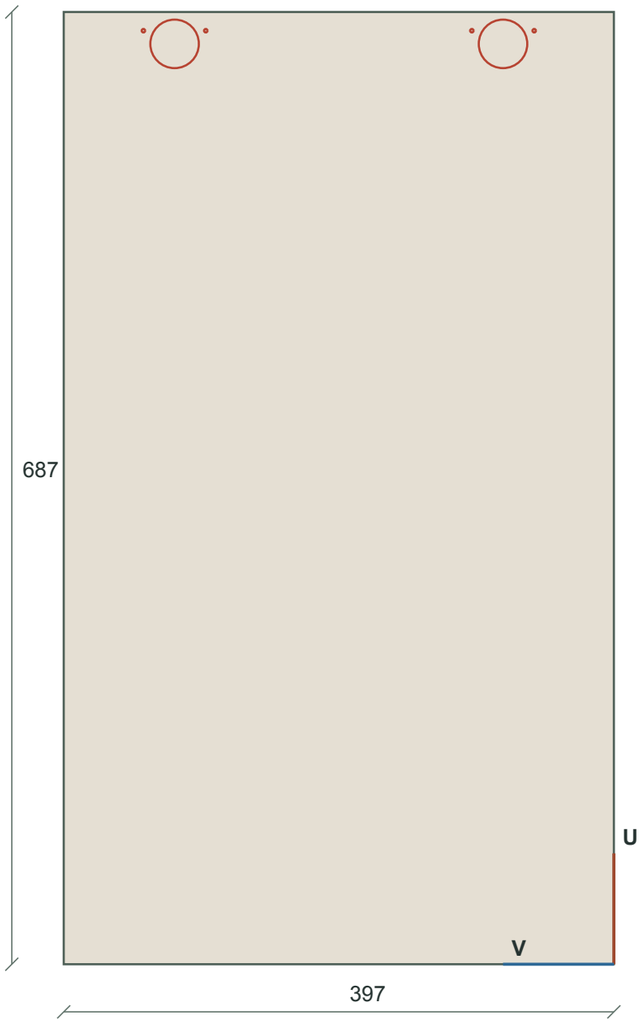

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0227	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0228	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0229	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0232	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0233	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0234	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[3598.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02F2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02H1-01 / Hátlap720 / példány 1

682 × 362 × 8 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

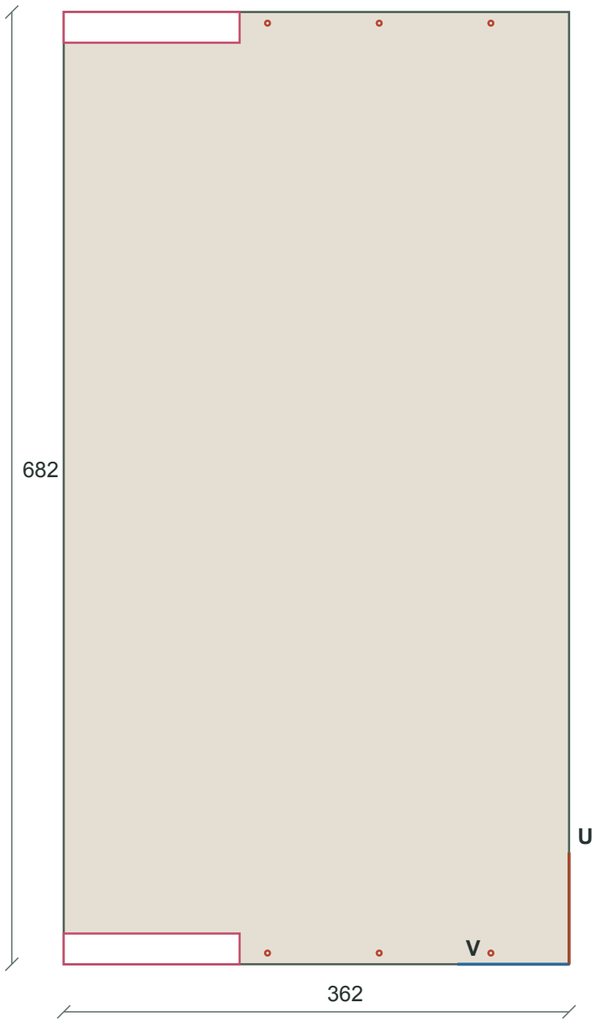

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0352	674	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0356	674	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0360	674	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0364	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0368	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0372	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

O=[701, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H1-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm / M03 / 1/5 / 105 furat

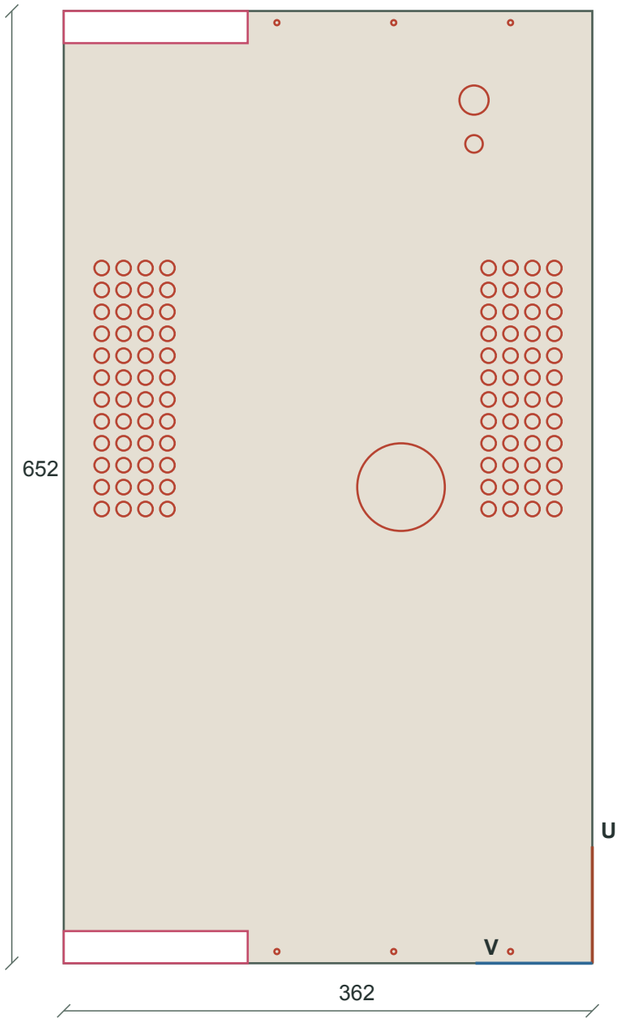

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0293	326	131	0	60	8	A	0,0,-1
H0376	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0380	644	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0384	644	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0388	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0392	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0396	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0724	476	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0725	461	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0726	446	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0727	431	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0728	416	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0729	401	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0730	386	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0731	371	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0732	356	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0733	341	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0734	326	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0735	311	26	0	10	8	A	0,0,-1
H0736	476	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0737	461	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0738	446	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0739	431	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0740	416	41	0	10	8	A	0,0,-1

O=[1511, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm / M03 / 2/5 / 105 furat

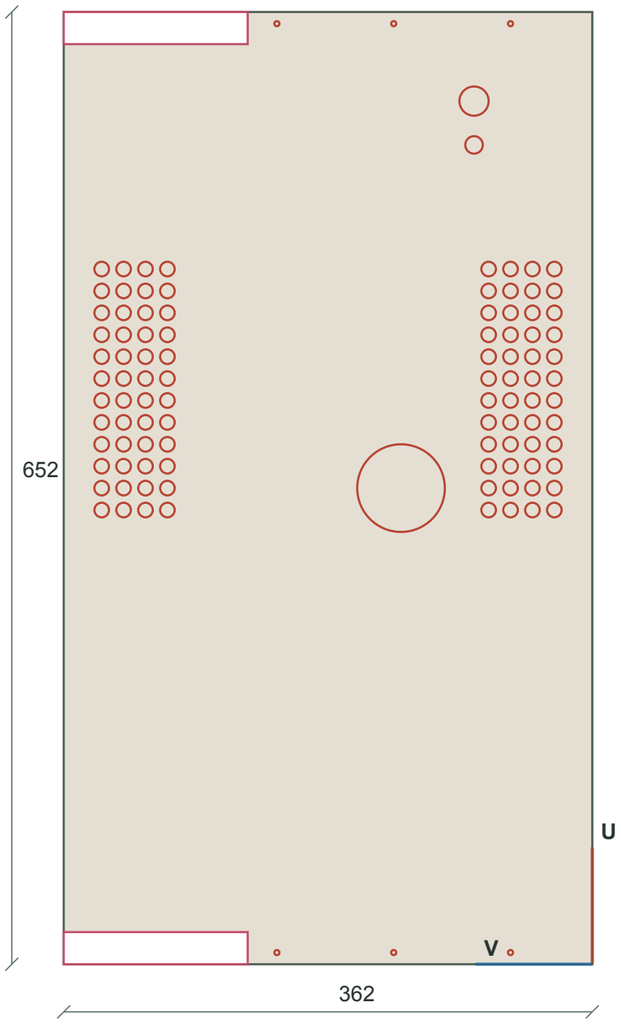

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0741	401	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0742	386	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0743	371	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0744	356	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0745	341	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0746	326	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0747	311	41	0	10	8	A	0,0,-1
H0748	476	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0749	461	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0750	446	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0751	431	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0752	416	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0753	401	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0754	386	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0755	371	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0756	356	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0757	341	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0758	326	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0759	311	56	0	10	8	A	0,0,-1
H0760	476	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0761	461	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0762	446	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0763	431	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0764	416	71	0	10	8	A	0,0,-1

O=[1511, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm / M03 / 3/5 / 105 furat

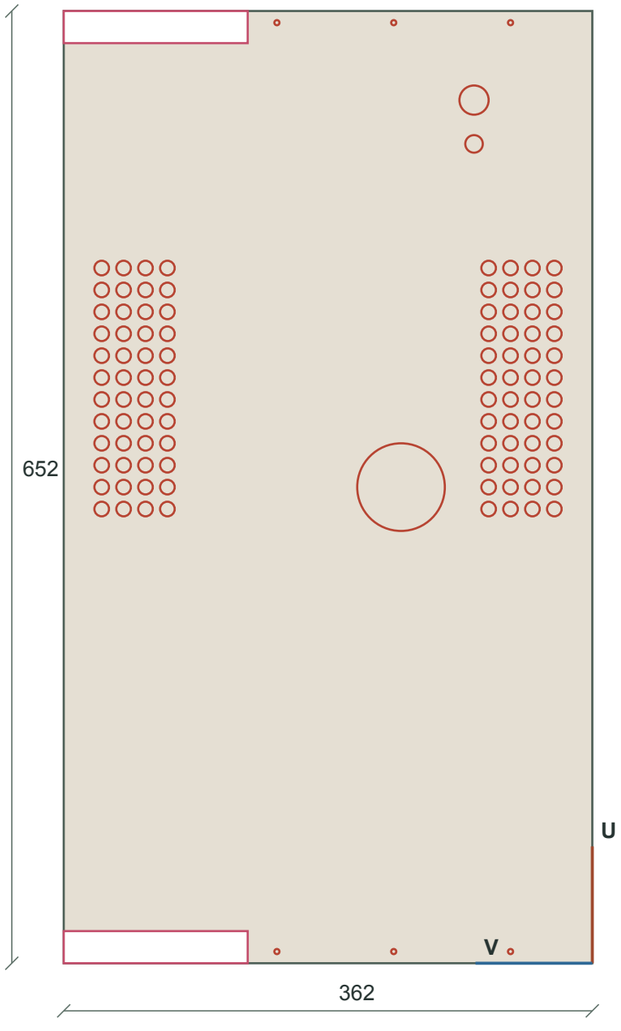

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0765	401	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0766	386	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0767	371	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0768	356	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0769	341	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0770	326	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0771	311	71	0	10	8	A	0,0,-1
H0772	476	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0773	461	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0774	446	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0775	431	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0776	416	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0777	401	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0778	386	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0779	371	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0780	356	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0781	341	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0782	326	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0783	311	291	0	10	8	A	0,0,-1
H0784	476	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0785	461	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0786	446	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0787	431	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0788	416	306	0	10	8	A	0,0,-1

O=[1511, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm / M03 / 4/5 / 105 furat

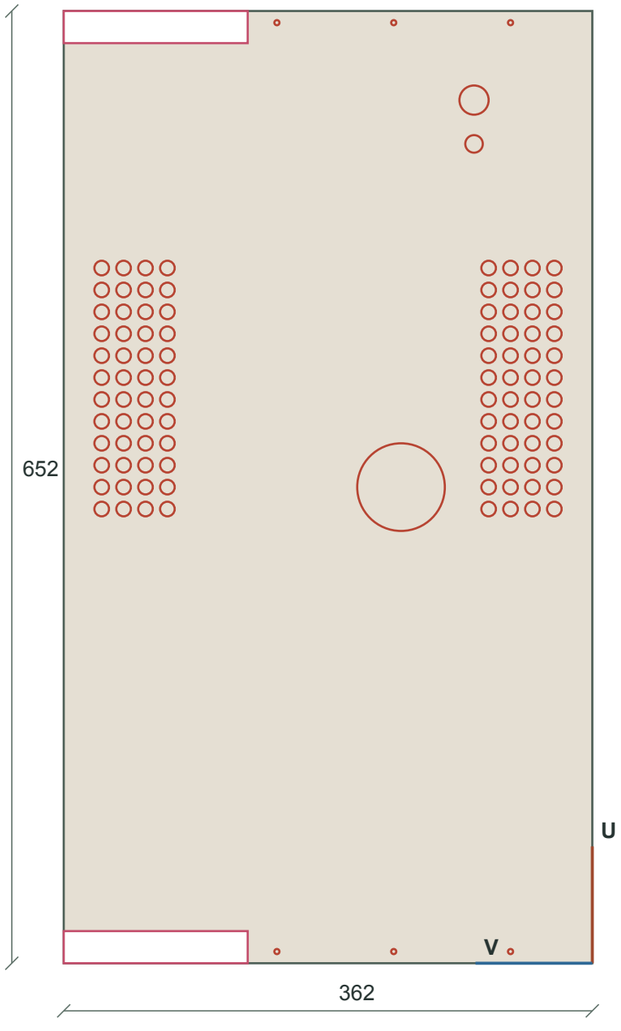

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0789	401	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0790	386	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0791	371	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0792	356	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0793	341	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0794	326	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0795	311	306	0	10	8	A	0,0,-1
H0796	476	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0797	461	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0798	446	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0799	431	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0800	416	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0801	401	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0802	386	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0803	371	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0804	356	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0805	341	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0806	326	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0807	311	321	0	10	8	A	0,0,-1
H0808	476	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0809	461	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0810	446	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0811	431	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0812	416	336	0	10	8	A	0,0,-1

O=[1511, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm / M03 / 5/5 / 105 furat

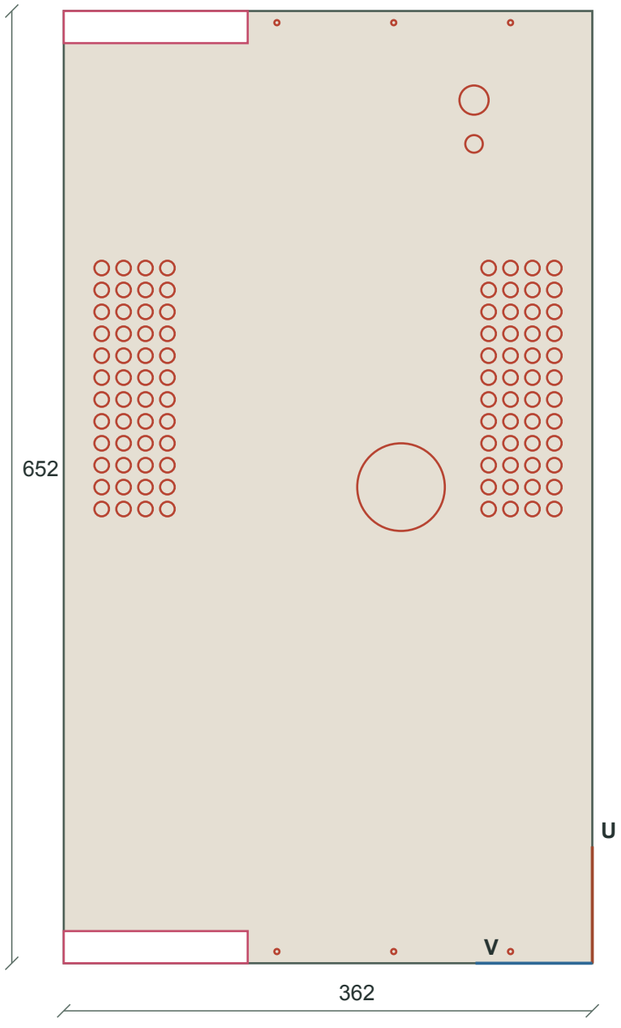

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0813	401	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0814	386	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0815	371	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0816	356	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0817	341	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0818	326	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0819	311	336	0	10	8	A	0,0,-1
H0820	591	81	0	20	8	A	0,0,-1
H0821	561	81	0	12	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.


O=[1511, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02H2-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02H2-02 / Hátlap690 / példány 2

652 × 362 × 8 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

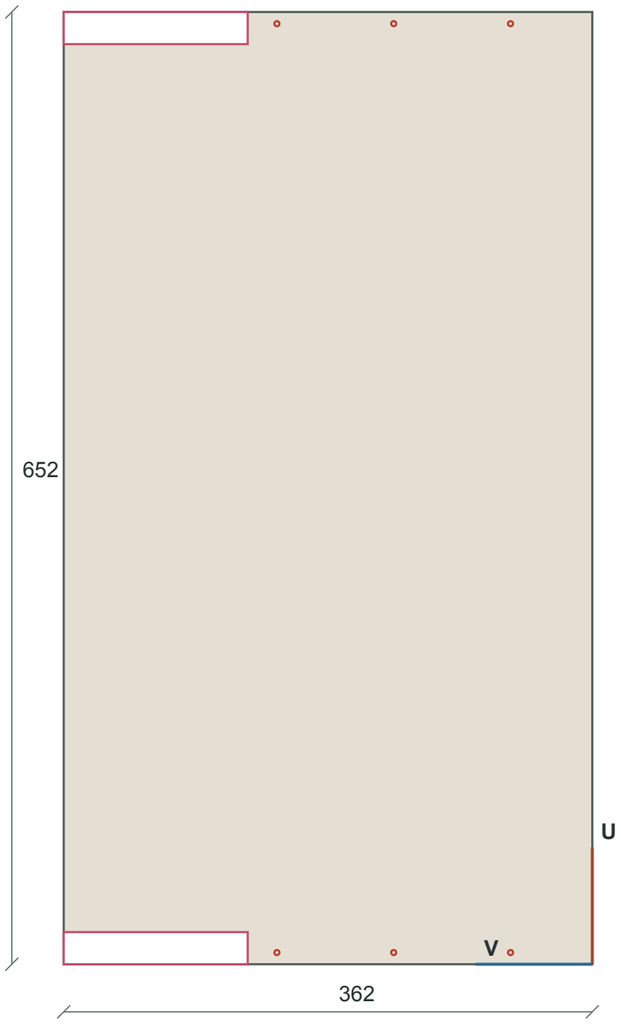

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0400	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0404	644	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0408	644	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0412	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0416	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0420	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

O=[2201, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-03 / Hátlap690 / példány 3

652 × 362 × 8 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

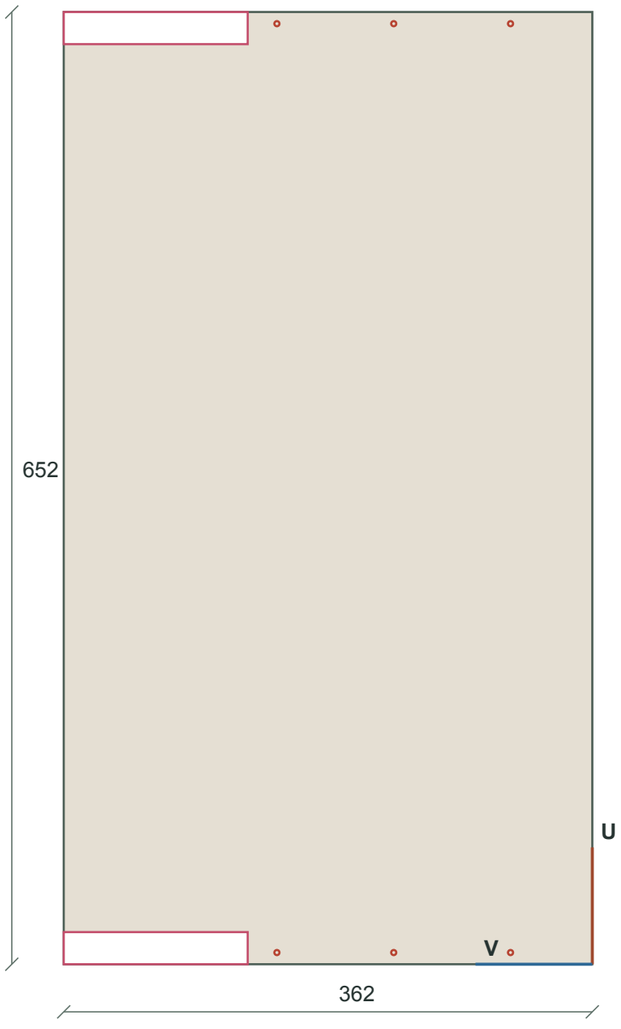

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0424	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0428	644	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0432	644	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0436	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0440	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0444	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.

O=[2891, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV02H2-03_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI12-TV02H2-04 / Hátlap690 / példány 4

652 × 362 × 8 mm / M03 / 1/1 / 6 furat

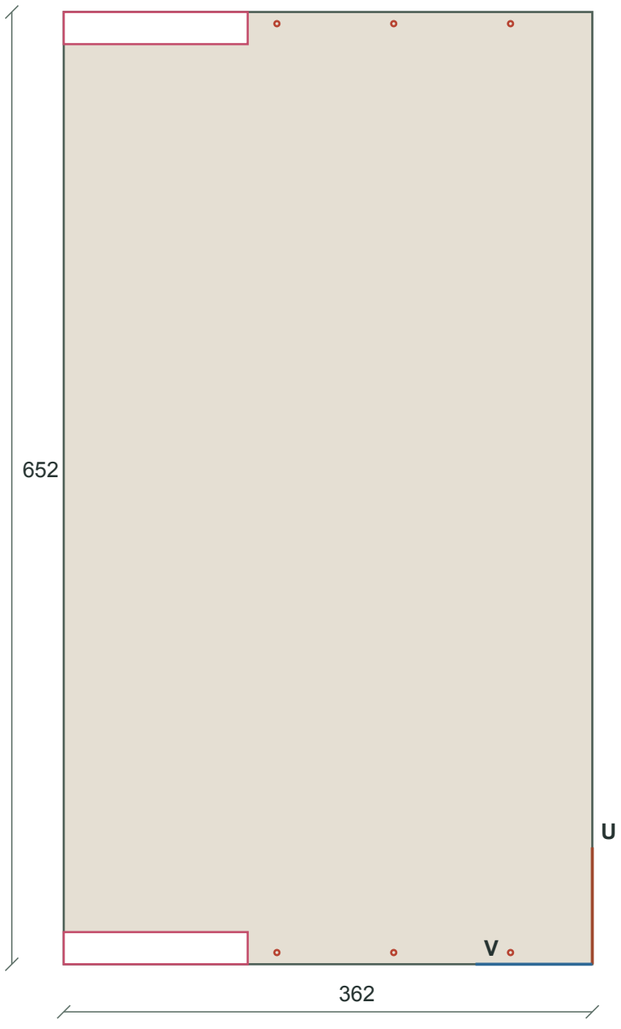

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0448	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0452	644	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0456	644	216	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0460	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0464	8	136	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0468	8	216	0	3.5	8	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Két22×126mm nyitott sarok; fűrészes művelet, az aktív fúrási MPR-en kívül.


O=[3581, 362, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02H2-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm / M01 / 1/2 / 30 furat

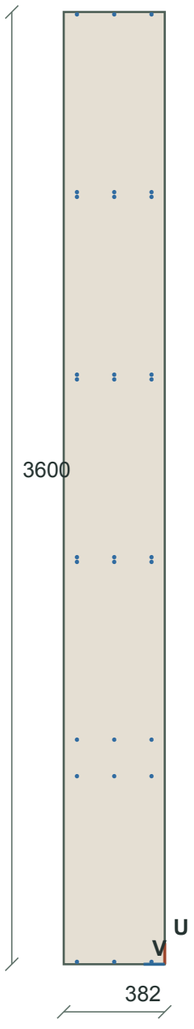

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0043	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0045	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0047	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0055	711	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0057	711	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0059	711	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0067	849	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0069	849	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0071	849	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0079	1521	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0081	1521	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0083	1521	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0091	1539	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0093	1539	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0095	1539	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0103	2211	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0105	2211	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0107	2211	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0115	2229	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0117	2229	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0119	2229	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0127	2901	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0129	2901	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0131	2901	332	-18	8	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02CAP-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm / M01 / 2/2 / 30 furat

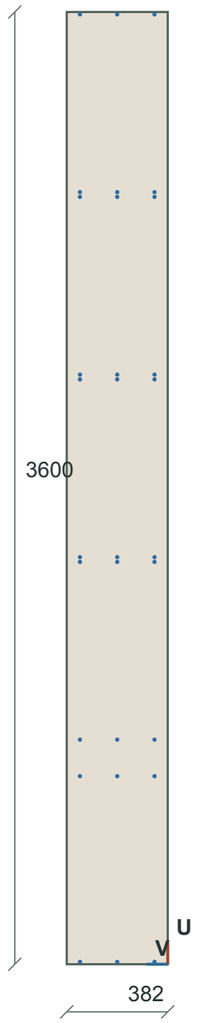

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0139	2919	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0141	2919	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0143	2919	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0151	3591	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0153	3591	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0155	3591	332	-18	8	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV02CAP-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV03P-01 / Dekor hordozópanel / példány 1

2330 × 687 × 18 mm / M02 / 1/1 / 24 furat

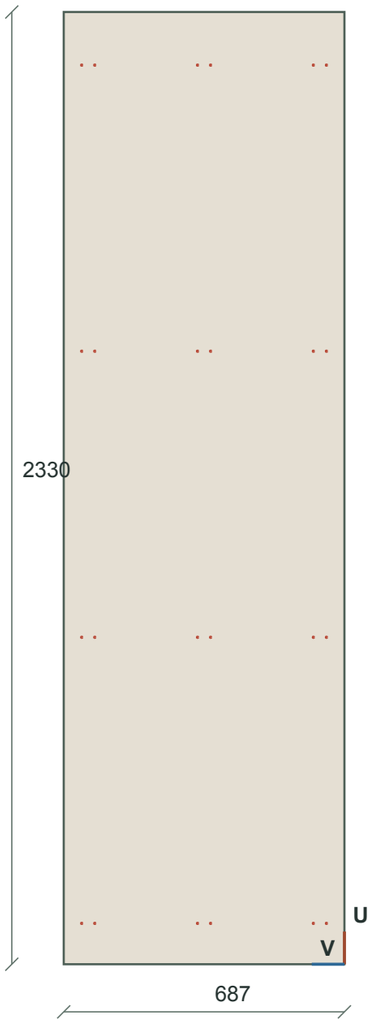

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0628	100	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0629	100	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0630	100	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0631	100	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0632	100	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0633	100	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0634	800	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0635	800	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0636	800	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0637	800	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0638	800	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0639	800	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0640	1500	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0641	1500	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0642	1500	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0643	1500	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0644	1500	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0645	1500	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0646	2200	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0647	2200	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0648	2200	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0649	2200	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0650	2200	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0651	2200	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1


O=[841.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV03P-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV03P-02 / Dekor hordozópanel / példány 2

2330 × 687 × 18 mm / M02 / 1/1 / 24 furat

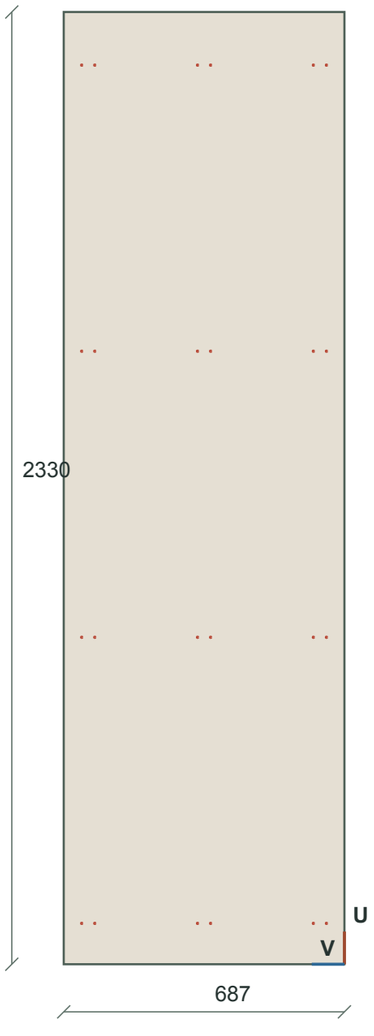

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0652	100	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0653	100	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0654	100	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0655	100	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0656	100	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0657	100	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0658	800	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0659	800	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0660	800	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0661	800	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0662	800	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0663	800	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0664	1500	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0665	1500	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0666	1500	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0667	1500	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0668	1500	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0669	1500	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0670	2200	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0671	2200	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0672	2200	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0673	2200	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0674	2200	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0675	2200	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1


O=[1531.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV03P-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV03P-03 / Dekor hordozópanel / példány 3

2330 × 687 × 18 mm / M02 / 1/1 / 24 furat

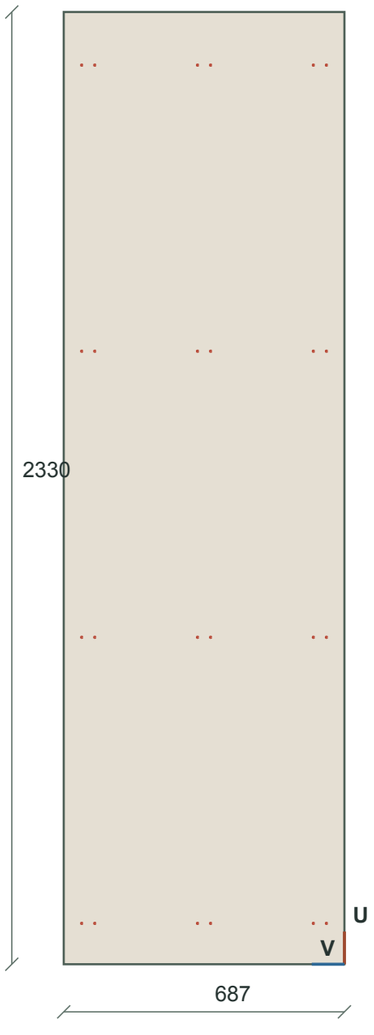

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0676	100	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0677	100	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0678	100	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0679	100	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0680	100	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0681	100	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0682	800	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0683	800	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0684	800	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0685	800	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0686	800	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0687	800	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0688	1500	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0689	1500	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0690	1500	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0691	1500	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0692	1500	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0693	1500	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0694	2200	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0695	2200	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0696	2200	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0697	2200	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0698	2200	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0699	2200	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1


O=[2221.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI12-TV03P-03_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-TV03P-04 / Dekor hordozópanel / példány 4

2330 × 687 × 18 mm / M02 / 1/1 / 24 furat

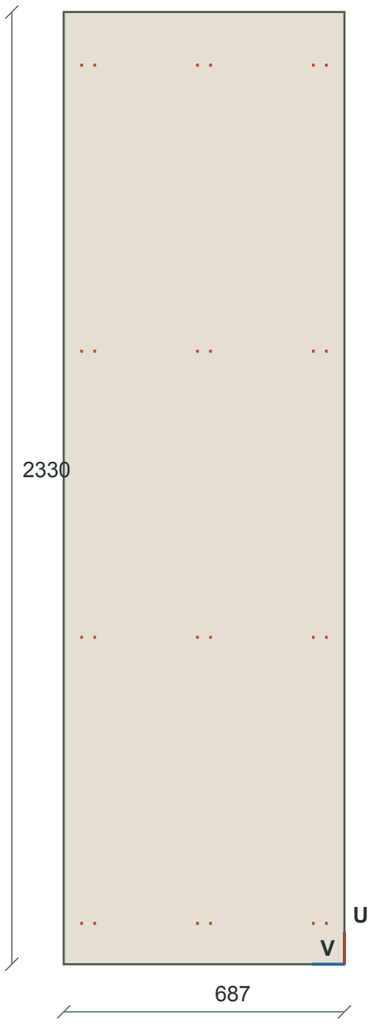

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0700	100	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0701	100	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0702	100	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0703	100	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0704	100	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0705	100	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0706	800	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0707	800	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0708	800	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0709	800	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0710	800	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0711	800	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0712	1500	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0713	1500	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0714	1500	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0715	1500	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0716	1500	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0717	1500	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0718	2200	43.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0719	2200	76.002	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0720	2200	327.498	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0721	2200	359.502	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0722	2200	610.998	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0723	2200	643.002	0	2.5	12	A	0,0,-1

O=[2911.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI12-TV03P-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI12-GAP-01 / Köztes sáv hátbetét / példány 1

2330 × 120 × 18 mm / M01 / 1/1 / 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely



E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[720, 418, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

Nincs fúrási MPR; további szerelési művelet ettől még lehet.

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI13-GAP-LOW-01 / Alsó visszahúzott grafit betét

380 × 117 × 18 mm / M01 / 1/1 / 4 furat

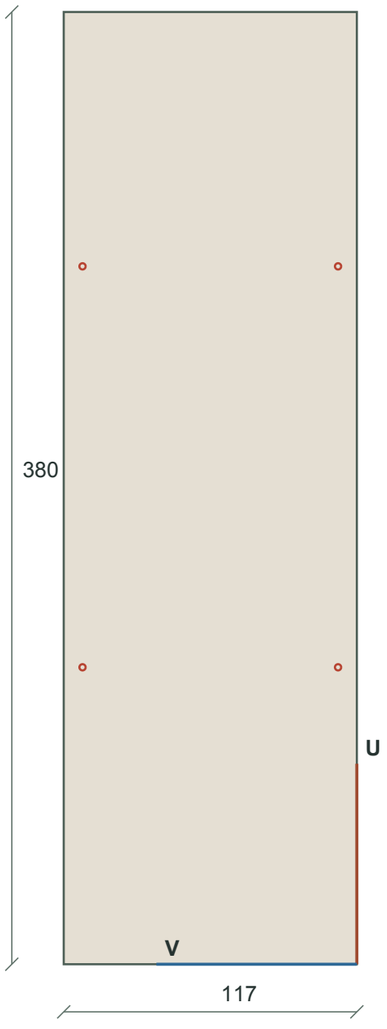

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0475	118.5	7.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0477	278.5	7.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0483	118.5	109.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0485	278.5	109.5	0	2.5	12	A	0,0,-1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: X irány: magasság; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[721.5, 368, 151.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI13-GAP-LOW-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-01 / Hátlaprögzítő bükk léc

2142 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 14 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0294	72	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0297	87	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0298	452	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0301	467	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0302	832	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0305	847	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0306	1212	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0309	1227	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0310	1592	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0313	1607	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0314	1972	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0317	1987	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0318	2112	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0321	2127	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[18, 336, 588]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-01_R15_A.mpr, KI14-BAT-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-02 / Hátlaprögzítő bükk léc

2142 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 14 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0322	72	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0325	87	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0326	452	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0329	467	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0330	832	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0333	847	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0334	1212	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0337	1227	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0338	1592	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0341	1607	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0342	1972	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0345	1987	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0346	2112	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0349	2127	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[684, 336, 588]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-03 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0350	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0353	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0354	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0357	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0358	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0361	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[18, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-03_R15_A.mpr, KI14-BAT-03_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-04 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0362	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0365	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0366	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0369	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0370	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0373	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[684, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-05 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat

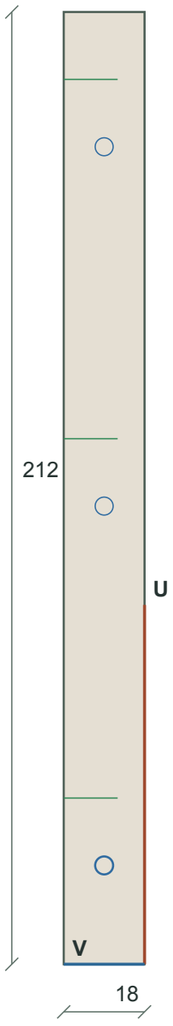

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0374	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0377	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0378	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0381	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0382	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0385	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[858, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-05_R15_A.mpr, KI14-BAT-05_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-06 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0386	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0389	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0390	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0393	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0394	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0397	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[1494, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-06_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-07 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0398	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0401	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0402	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0405	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0406	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0409	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[1548, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-BAT-07_R15_A.mpr, KI14-BAT-07_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-BAT-08 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0410	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0413	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0414	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0417	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0418	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0421	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2184, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-08_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-09 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0422	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0425	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0426	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0429	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0430	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0433	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2238, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-09_R15_A.mpr, KI14-BAT-09_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-10 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0434	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0437	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0438	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0441	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0442	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0445	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2874, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-10_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-11 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0446	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0449	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0450	102	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0453	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0454	182	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0457	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2928, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-11_R15_A.mpr, KI14-BAT-11_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-BAT-12 / Hátlaprögzítő bükk léc

212 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0458	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0461	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0462	102	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0465	117	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0466	182	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0469	197	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[3564, 336, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-BAT-12_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-GAPBAT-01 / Alsó betét rejtett rögzítőléce

320 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 4 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0470	20	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0472	300	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0474	80	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0
H0476	240	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[720, 368, 190]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-GAPBAT-01_R15_A.mpr, KI14-GAPBAT-01_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-GAPBAT-02 / Alsó betét rejtett rögzítőléce

320 × 18 × 18 mm / BEECH18 / 1/1 / 4 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0478	20	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0480	300	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0482	80	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0
H0484	240	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[822, 368, 190]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-GAPBAT-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-RAIL-01 / Hátsó merevítő keresztléc

684 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat

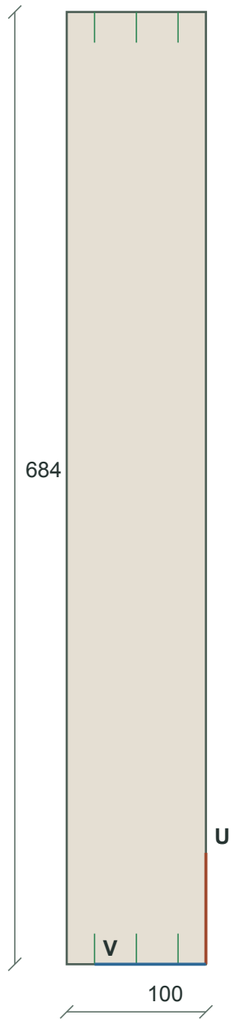

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0486	684	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0488	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0490	684	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0492	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0494	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0496	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[702, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-RAIL-01_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-RAIL-02 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0498	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0500	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0502	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0504	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0506	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0508	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[1512, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-RAIL-02_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-RAIL-03 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat

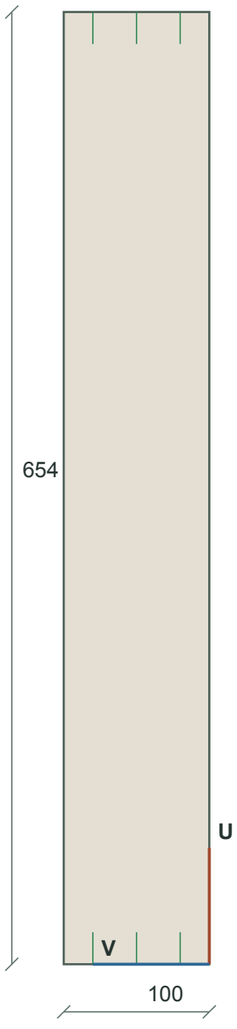

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0510	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0512	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0514	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0516	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0518	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0520	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2202, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-RAIL-03_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-RAIL-04 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0522	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0524	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0526	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0528	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0530	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0532	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2892, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.


MPR: KI14-RAIL-04_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KYOTO INK / A-902 / TV-MODUL / R15

KI14-RAIL-05 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0534	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0536	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0538	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0540	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0542	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0544	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[3582, 336, 300]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-RAIL-05_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-RAIL-06 / Hátsó merevítő keresztléc

333 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat

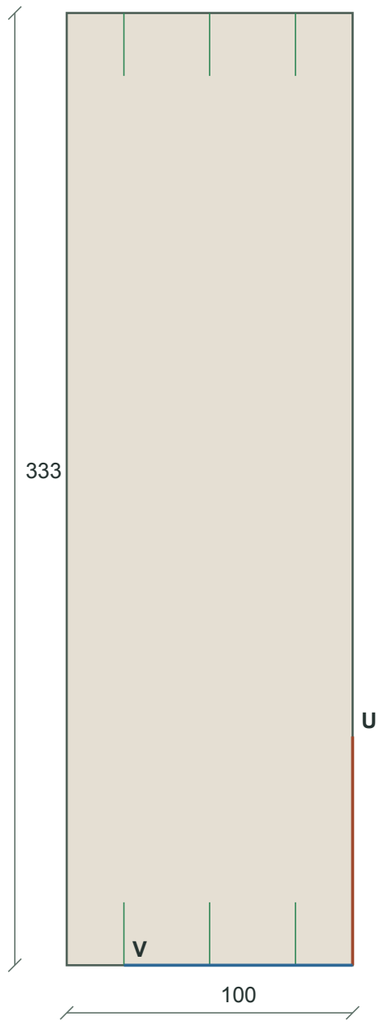

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0546	333	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0548	333	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0550	333	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0552	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0554	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0556	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[351, 336, 2632]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-RAIL-06_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI14-RAIL-07 / Hátsó merevítő keresztléc

333 × 100 × 18 mm / PLY18 / 1/1 / 6 furat

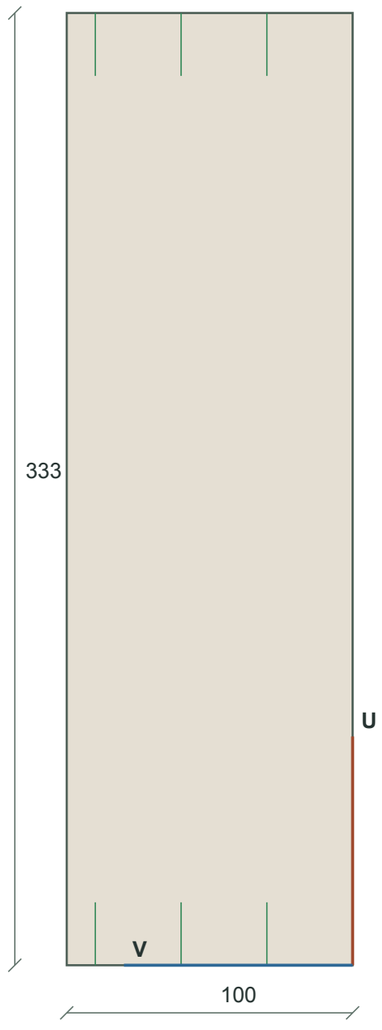

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0558	333	30	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0560	333	60	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0562	333	90	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0564	0	30	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0566	0	60	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0568	0	90	-9	8	22	ÉL	1,0,0

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.


O=[702, 336, 2632]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI14-RAIL-07_R15_A.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.

KI15-PILOT-CAP-M5 / M5 próbafedlap / csak próbához, nem beépülő darab

690 × 382 × 18 mm / M01 / 1/1 / 6 furat

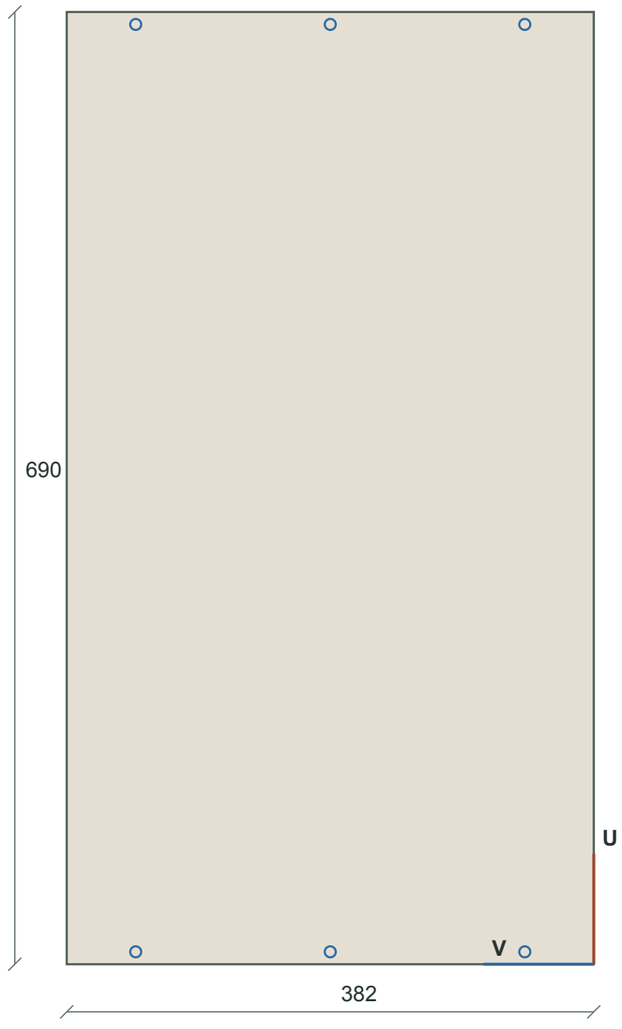

Furat	U	V	W	Ø	Mély.	Oldal	Tengely
H0139	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0141	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0143	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0151	681	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0153	681	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0155	681	332	-18	8	12	B	0,0,1

E1:V0 / E2:Umax / E3:Vmax / E4:U0

Szál/dekor: egyszínű / mintázat egyeztetendő; A/B rajzi tájolás, nem gépi ütköző. C műhelykód és nyersméret az Excelben külön.

O=[2910, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ,mm.

MPR: KI15-PILOT-CAP-M5_R15_B.mpr

Furatfunkció és forrás: Excel Furatok. AØ2,5pilot tervezői próbaérték. Élzárás után/közben a választott műhelyfolyamat koordinátáit ellenőrizni kell.