

Modelo:
Model:

20-AS400-002

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

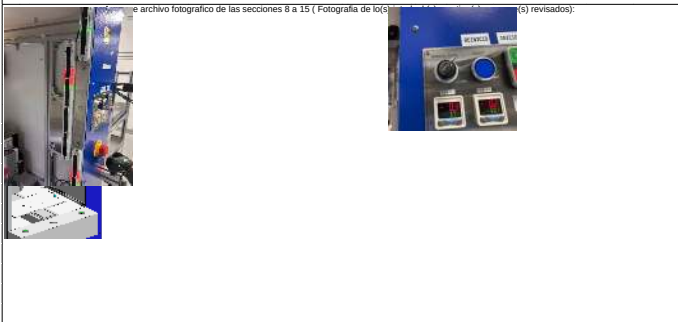


Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 51.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 51.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 52.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 54.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 53.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
132.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, M	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: La distancia mínima (segura) del peligro (e) es la distancia mínima (segura) del peligro (e) para la cual el operador puede estar seguro de que no se producirá un accidente.

NOTA: La distancia mínima (segura) del peligro (e) es la distancia mínima (segura) del peligro (e) para la cual el operador puede estar seguro de que no se producirá un accidente.

Nota: Verificar información de apoyo en:

Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (The actions to correct the deficiencies detected)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (The actions to correct the deficiencies detected)

Criterios de Validación	
No cumplido	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Resultados de la Validación

Resultados de la Validación

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMM/AAAA):

Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA):

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DDMM/AAAA):

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIATION DATE (DDMM/AAAA)
1	Numero de Accion 205 para tareas de proteccion incluye revision de identidad, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente

The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EH&S) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME responsible

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del Área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Modelo:
Model:

20645-0103-05

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
N/A No aplica
N/A does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Responsible owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Criterios de Validación

No cumplido	Cumplido
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con los requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIATION DATE (DD/MM/AA)
1. Numero de Accion (DMS para tareas de prueba incluye revision de intencional, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (DMS)

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME responsible

2. Revisado por el Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010



	Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de lo(s) revisados):	
		
	Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) revisados):	

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Mm.	Pulgadas (in)
0.0 < e ≤ 0.0	0.0 < e ≤ 0.0	0.13 mm (0.5 in)
0.0 < e ≤ 0.1	0.0 < e ≤ 0.1	0.14 mm (0.5 in)
0.1 < e ≤ 0.2	0.1 < e ≤ 0.2	0.15 mm (0.6 in)
0.2 < e ≤ 0.3	0.2 < e ≤ 0.3	0.16 mm (0.6 in)
0.3 < e ≤ 0.4	0.3 < e ≤ 0.4	0.17 mm (0.7 in)
0.4 < e ≤ 0.5	0.4 < e ≤ 0.5	0.18 mm (0.7 in)
0.5 < e ≤ 0.6	0.5 < e ≤ 0.6	0.19 mm (0.7 in)
0.6 < e ≤ 0.7	0.6 < e ≤ 0.7	0.20 mm (0.8 in)
0.7 < e ≤ 0.8	0.7 < e ≤ 0.8	0.21 mm (0.8 in)
0.8 < e ≤ 0.9	0.8 < e ≤ 0.9	0.22 mm (0.9 in)
0.9 < e ≤ 1.0	0.9 < e ≤ 1.0	0.23 mm (0.9 in)
1.0 < e ≤ 1.1	1.0 < e ≤ 1.1	0.24 mm (1.0 in)
1.1 < e ≤ 1.2	1.1 < e ≤ 1.2	0.25 mm (1.0 in)
1.2 < e ≤ 1.3	1.2 < e ≤ 1.3	0.26 mm (1.1 in)
1.3 < e ≤ 1.4	1.3 < e ≤ 1.4	0.27 mm (1.1 in)
1.4 < e ≤ 1.5	1.4 < e ≤ 1.5	0.28 mm (1.1 in)
1.5 < e ≤ 1.6	1.5 < e ≤ 1.6	0.29 mm (1.2 in)
1.6 < e ≤ 1.7	1.6 < e ≤ 1.7	0.30 mm (1.2 in)
1.7 < e ≤ 1.8	1.7 < e ≤ 1.8	0.31 mm (1.2 in)
1.8 < e ≤ 1.9	1.8 < e ≤ 1.9	0.32 mm (1.3 in)
1.9 < e ≤ 2.0	1.9 < e ≤ 2.0	0.33 mm (1.3 in)
2.0 < e ≤ 2.1	2.0 < e ≤ 2.1	0.34 mm (1.3 in)
2.1 < e ≤ 2.2	2.1 < e ≤ 2.2	0.35 mm (1.4 in)
2.2 < e ≤ 2.3	2.2 < e ≤ 2.3	0.36 mm (1.4 in)
2.3 < e ≤ 2.4	2.3 < e ≤ 2.4	0.37 mm (1.5 in)
2.4 < e ≤ 2.5	2.4 < e ≤ 2.5	0.38 mm (1.5 in)
2.5 < e ≤ 2.6	2.5 < e ≤ 2.6	0.39 mm (1.6 in)
2.6 < e ≤ 2.7	2.6 < e ≤ 2.7	0.40 mm (1.6 in)
2.7 < e ≤ 2.8	2.7 < e ≤ 2.8	0.41 mm (1.6 in)
2.8 < e ≤ 2.9	2.8 < e ≤ 2.9	0.42 mm (1.7 in)
2.9 < e ≤ 3.0	2.9 < e ≤ 3.0	0.43 mm (1.7 in)
3.0 < e ≤ 3.1	3.0 < e ≤ 3.1	0.44 mm (1.7 in)
3.1 < e ≤ 3.2	3.1 < e ≤ 3.2	0.45 mm (1.8 in)
3.2 < e ≤ 3.3	3.2 < e ≤ 3.3	0.46 mm (1.8 in)
3.3 < e ≤ 3.4	3.3 < e ≤ 3.4	0.47 mm (1.9 in)
3.4 < e ≤ 3.5	3.4 < e ≤ 3.5	0.48 mm (1.9 in)
3.5 < e ≤ 3.6	3.5 < e ≤ 3.6	0.49 mm (1.9 in)
3.6 < e ≤ 3.7	3.6 < e ≤ 3.7	0.50 mm (2.0 in)
3.7 < e ≤ 3.8	3.7 < e ≤ 3.8	0.51 mm (2.0 in)
3.8 < e ≤ 3.9	3.8 < e ≤ 3.9	0.52 mm (2.1 in)
3.9 < e ≤ 4.0	3.9 < e ≤ 4.0	0.53 mm (2.1 in)
4.0 < e ≤ 4.1	4.0 < e ≤ 4.1	0.54 mm (2.1 in)
4.1 < e ≤ 4.2	4.1 < e ≤ 4.2	0.55 mm (2.2 in)
4.2 < e ≤ 4.3	4.2 < e ≤ 4.3	0.56 mm (2.2 in)
4.3 < e ≤ 4.4	4.3 < e ≤ 4.4	0.57 mm (2.3 in)
4.4 < e ≤ 4.5	4.4 < e ≤ 4.5	0.58 mm (2.3 in)
4.5 < e ≤ 4.6	4.5 < e ≤ 4.6	0.59 mm (2.3 in)
4.6 < e ≤ 4.7	4.6 < e ≤ 4.7	0.60 mm (2.4 in)
4.7 < e ≤ 4.8	4.7 < e ≤ 4.8	0.61 mm (2.4 in)
4.8 < e ≤ 4.9	4.8 < e ≤ 4.9	0.62 mm (2.5 in)
4.9 < e ≤ 5.0	4.9 < e ≤ 5.0	0.63 mm (2.5 in)
5.0 < e ≤ 5.1	5.0 < e ≤ 5.1	0.64 mm (2.5 in)
5.1 < e ≤ 5.2	5.1 < e ≤ 5.2	0.65 mm (2.6 in)
5.2 < e ≤ 5.3	5.2 < e ≤ 5.3	0.66 mm (2.6 in)
5.3 < e ≤ 5.4	5.3 < e ≤ 5.4	0.67 mm (2.6 in)
5.4 < e ≤ 5.5	5.4 < e ≤ 5.5	0.68 mm (2.7 in)
5.5 < e ≤ 5.6	5.5 < e ≤ 5.6	0.69 mm (2.7 in)
5.6 < e ≤ 5.7	5.6 < e ≤ 5.7	0.70 mm (2.8 in)
5.7 < e ≤ 5.8	5.7 < e ≤ 5.8	0.71 mm (2.8 in)
5.8 < e ≤ 5.9	5.8 < e ≤ 5.9	0.72 mm (2.8 in)
5.9 < e ≤ 6.0	5.9 < e ≤ 6.0	0.73 mm (2.9 in)
6.0 < e ≤ 6.1	6.0 < e ≤ 6.1	0.74 mm (2.9 in)
6.1 < e ≤ 6.2	6.1 < e ≤ 6.2	0.75 mm (3.0 in)
6.2 < e ≤ 6.3	6.2 < e ≤ 6.3	0.76 mm (3.0 in)
6.3 < e ≤ 6.4	6.3 < e ≤ 6.4	0.77 mm (3.0 in)
6.4 < e ≤ 6.5	6.4 < e ≤ 6.5	0.78 mm (3.1 in)
6.5 < e ≤ 6.6		

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

10

Criterios de Validación	
No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Prohibida revisión / Not review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next review date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión (DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de etiquetas segura (Date of MMSAA)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		REGID: Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPROBOS DATE (COMPROBAM APT:
ACCION ACTION			
Numero de Accion: J05 para temas de protocolo incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

Modelo:
Model:

20645-010-07

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
N/A No aplica
N/A does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Tabla 2. Límites de seguridad para la mano y el brazo.	
Distancia segura (mm)	Distancia segura (in)
2850	112.2
2550	100.4
2230	87.8
2130	83.9
2030	80.0
1930	76.2
1830	72.4
1730	68.5
1630	64.6
1530	60.7
1430	56.8
1330	52.9
1230	49.0
1130	45.1
1030	41.2
930	37.3
830	33.4
730	29.5
630	25.6
530	21.7
430	17.8
330	13.9
230	10.0
130	6.1
30	2.2

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Criterios de Validación

No cumplido	Libera
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	Completamente libre de incumplimientos. Full compliance with requirements.

Resultados de la Validación

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
1. Numero de Accion (DMS para tareas de prueba incluye revision de intención, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
(DMS) validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (DMS) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed

2. Revisado por el Equipo
Equipment reviewed

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la seccion 5):





Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de la seccion 8):





Agregue archivo fotografico de las secciones 16 a 23 (Fotografia de la seccion 16):






Agregue archivo fotografico de las secciones 24 a 31 (Fotografia de la seccion 24):





Agregue archivo fotografico de las secciones 32 a 39 (Fotografia de la seccion 32):






Agregue archivo fotografico de las secciones 40 a 47 (Fotografia de la seccion 40):

Agregue archivo fotografico de las secciones 48 a 55 (Fotografia de la seccion 48):




Agregue archivo fotografico de las secciones 56 a 63 (Fotografia de la seccion 56):

Agregue archivo fotografico de las secciones 64 a 71 (Fotografia de la seccion 64):




Agregue archivo fotografico de las secciones 72 a 79 (Fotografia de la seccion 72):



Agregue archivo fotografico de las secciones 80 a 87 (Fotografia de la seccion 80):

Agregue archivo fotografico de las secciones 88 a 95 (Fotografia de la seccion 88):

Agregue archivo fotografico de las secciones 96 a 103 (Fotografia de la seccion 96):

Agregue archivo fotografico de las secciones 104 a 111 (Fotografia de la seccion 104):

Agregue archivo fotografico de las secciones 112 a 119 (Fotografia de la seccion 112):

Agregue archivo fotografico de las secciones 120 a 127 (Fotografia de la seccion 120):

Agregue archivo fotografico de las secciones 128 a 135 (Fotografia de la seccion 128):

Agregue archivo fotografico de las secciones 136 a 143 (Fotografia de la seccion 136):

Agregue archivo fotografico de las secciones 144 a 151 (Fotografia de la seccion 144):

Agregue archivo fotografico de las secciones 152 a 159 (Fotografia de la seccion 152):

Agregue archivo fotografico de las secciones 160 a 167 (Fotografia de la seccion 160):

Agregue archivo fotografico de las secciones 168 a 175 (Fotografia de la seccion 168):

Agregue archivo fotografico de las secciones 176 a 183 (Fotografia de la seccion 176):

Agregue archivo fotografico de las secciones 184 a 191 (Fotografia de la seccion 184):

Agregue archivo fotografico de las secciones 192 a 199 (Fotografia de la seccion 192):

Agregue archivo fotografico de las secciones 200 a 207 (Fotografia de la seccion 200):

Agregue archivo fotografico de las secciones 208 a 215 (Fotografia de la seccion 208):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0 x 56.0	0.0 x 50.24	9.13 mm (3/8 in.)	9.13 mm (3/8 in.)
6.0 x 51.0	0.24 x 50.43	2.64 mm (2/5 in.)	2.44 mm (1/8 in.)
11.0 x 46.0	0.43 x 50.69	2.69 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
16.0 x 42.0	0.63 x 51.3	2.66 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
32.0 x 38.0	1.0 x 51.8	3.45 mm (2/5 in.)	2.44 mm (1/8 in.)
49.0 x 32.0	1.9 x 55.2	3.45 mm (2/5 in.)	3.25 mm (3/8 in.)

Nota: No presione el espacio de mano para provocar una grieta de seguridad o protección para no provocar un accidente.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:

Nota: Verify supporting information in:

Aviso A Regulator/Notificación

Aviso A Regulator/Notification

Criterios de Validación

No autorizada	Libertación
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Primera revisión / First review

Libertación / Released

Fecha de siguiente revisión:

Next revision date: (DDMMYYYYAA):

Fecha de revisión/Date: (DDMMYYYYAA):

Fecha de entrega de diligencia segura/Date (DD MMYYYYAA):

ACCIONES DE SALUD EN CORRECCIÓN CARCELARIA (ACCIONES DE SALUD EN CORRECCIÓN CARCELARIA)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO (COMMITMENT DATE)
1	Elaboración de Plan de Acción para la atención de la salud de los internos, considerando la atención de la salud física, mental y social.		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.	
Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro
Min.	Fuerzas (N)
0.0 e 0.5	0.0 e 0.04
0.5 e 1.0	0.24 e 0.43
1.0 e 1.5	0.43 e 0.63
1.5 e 2.0	0.63 e 0.83
2.0 e 2.5	0.83 e 1.1
2.5 e 3.0	1.1 e 1.3
3.0 e 3.5	1.3 e 1.5
3.5 e 4.0	1.5 e 1.7
4.0 e 4.5	1.7 e 1.9
4.5 e 5.0	1.9 e 2.1
5.0 e 5.5	2.1 e 2.3
5.5 e 6.0	2.3 e 2.5
6.0 e 6.5	2.5 e 2.7
6.5 e 7.0	2.7 e 2.9
7.0 e 7.5	2.9 e 3.1
7.5 e 8.0	3.1 e 3.3
8.0 e 8.5	3.3 e 3.5
8.5 e 9.0	3.5 e 3.7
9.0 e 9.5	3.7 e 3.9
9.5 e 10.0	3.9 e 4.1
10.0 e 10.5	4.1 e 4.3
10.5 e 11.0	4.3 e 4.5
11.0 e 11.5	4.5 e 4.7
11.5 e 12.0	4.7 e 4.9
12.0 e 12.5	4.9 e 5.1
12.5 e 13.0	5.1 e 5.3
13.0 e 13.5	5.3 e 5.5
13.5 e 14.0	5.5 e 5.7
14.0 e 14.5	5.7 e 5.9
14.5 e 15.0	5.9 e 6.1
15.0 e 15.5	6.1 e 6.3
15.5 e 16.0	6.3 e 6.5
16.0 e 16.5	6.5 e 6.7
16.5 e 17.0	6.7 e 6.9
17.0 e 17.5	6.9 e 7.1
17.5 e 18.0	7.1 e 7.3
18.0 e 18.5	7.3 e 7.5
18.5 e 19.0	7.5 e 7.7
19.0 e 19.5	7.7 e 7.9
19.5 e 20.0	7.9 e 8.1
20.0 e 20.5	8.1 e 8.3
20.5 e 21.0	8.3 e 8.5
21.0 e 21.5	8.5 e 8.7
21.5 e 22.0	8.7 e 8.9
22.0 e 22.5	8.9 e 9.1
22.5 e 23.0	9.1 e 9.3
23.0 e 23.5	9.3 e 9.5
23.5 e 24.0	9.5 e 9.7
24.0 e 24.5	9.7 e 9.9
24.5 e 25.0	9.9 e 10.1
25.0 e 25.5	10.1 e 10.3
25.5 e 26.0	10.3 e 10.5
26.0 e 26.5	10.5 e 10.7
26.5 e 27.0	10.7 e 10.9
27.0 e 27.5	10.9 e 11.1
27.5 e 28.0	11.1 e 11.3
28.0 e 28.5	11.3 e 11.5
28.5 e 29.0	11.5 e 11.7
29.0 e 29.5	11.7 e 11.9
29.5 e 30.0	11.9 e 12.1
30.0 e 30.5	12.1 e 12.3
30.5 e 31.0	12.3 e 12.5
31.0 e 31.5	12.5 e 12.7
31.5 e 32.0	12.7 e 12.9
32.0 e 32.5	12.9 e 13.1
32.5 e 33.0	13.1 e 13.3
33.0 e 33.5	13.3 e 13.5
33.5 e 34.0	13.5 e 13.7
34.0 e 34.5	13.7 e 13.9
34.5 e 35.0	13.9 e 14.1
35.0 e 35.5	14.1 e 14.3
35.5 e 36.0	14.3 e 14.5
36.0 e 36.5	14.5 e 14.7
36.5 e 37.0	14.7 e 14.9
37.0 e 37.5	14.9 e 15.1
37.5 e 38.0	15.1 e 15.3
38.0 e 38.5	15.3 e 15.5
38.5 e 39.0	15.5 e 15.7
39.0 e 39.5	15.7 e 15.9
39.5 e 40.0	15.9 e 16.1
40.0 e 40.5	16.1 e 16.3
40.5 e 41.0	16.3 e 16.5
41.0 e 41.5	16.5 e 16.7
41.5 e 42.0	16.7 e 16.9
42.0 e 42.5	16.9 e 17.1
42.5 e 43.0	17.1 e 17.3
43.0 e 43.5	17.3 e 17.5
43.5 e 44.0	17.5 e 17.7
44.0 e 44.5	17.7 e 17.9
44.5 e 45.0	17.9 e 18.1
45.0 e 45.5	18.1 e 18.3
45.5 e 46.0	18.3 e 18.5
46.0 e 46.5	18.5 e 18.7
46.5 e 47.0	18.7 e 18.9
47.0 e 47.5	18.9 e 19.1
47.5 e 48.0	19.1 e 19.3
48.0 e 48.5	19.3 e 19.5
48.5 e 49.0	19.5 e 19.7
49.0 e 49.5	19.7 e 19.9
49.5 e 50.0	19.9 e 20.1
50.0 e 50.5	20.1 e 20.3

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Autos: A Discrecional
Autos: A Discrecional

Criterios de Validación

No autorizada	Librería
En caso de 0 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completados total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada /Unauthorized

☐ Primeros revisados / First review

☐ Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next review date (DDMMAAAA)

Fecha de revisión/Date (DDMMAAAA)

Fecha de entrega de etiquetas, seguridad (DD
MMAAAA)

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMMITMENT DATE (COMMIT AA:MM)
Número de Acción: J05 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		




Exposición de miembros	Exposición Superior, SE	Restricción	Grado de exposición (valor de 0-100 según la restricción)
Limitación de movimiento en el hombro y en el codo	25-50		0-100
Brazo apoyado hasta el codo	25-50		0-100
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥2-30		0-100
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	≥1-20		0-100

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Acciones to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		FECHA DE COMPROMISO COMPLETADA DATE COMPLETED (YMM)
ACCION ACTION	RESP. Responsable	
Numero de Accion_305 para temas de proteccion incluye revision de interlock, plan de emergencia, cortinas , sismos de presencia , smarttaguadores , etc.		

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):



Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (e) cm.	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 0.4	0.0 <= 10.2	0.13 m (0.5 ft)	0.13 m (0.5 ft)
0.5 <= 1.0	0.25 <= 25.4	0.46 m (1.5 ft)	0.46 m (1.5 ft)
1.1 <= 1.5	0.43 <= 50.8	3.40 m (11.2 ft)	2.56 m (8.4 ft)
1.6 <= 0.32	0.57 <= 11.9	2.16 m (7.1 ft)	2.16 m (7.1 ft)
17.3 <= 43.8	1.7 <= 41.9	2.45 m (8.0 ft)	2.45 m (8.0 ft)
49.0 <= 132.0	1.9 <= 51.2	3.91 m (12.8 ft)	3.91 m (12.8 ft)

132.0 <= 5.2 <=

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en: Note: Verify supporting information in:	<u>Annex A: Designation</u> <u>Annex A: Designation</u>
Criterios de Validación	
No autorizada	Libertación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Completos total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la validación Validation Results	
☐ No autorizada Unauthorizated ☐ Primera revisión / First review ☐ Liberada / Released	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMBAAA): Fecha de revisión (DDMMBAAA): Fecha de entrega de diligencias signedDate (DDMMBAAA):

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPROBATION DATE / COMPROBATION DATE
Número de Acción 205 para temas de protecc: incluye revisin de interlock, paro de emergencia, contras, sesiones de presencia, amortiguadores, etc.		

Modelo:
Model:

205-PA-2403

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
Si No aplica
Yes No apply
No No aplica
No does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):




Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso al acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Criterios de Validación

No cumplido	Cumplido
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con los requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIATION DATE (DD/MM/AA)
1. Numero de Accion (DMS para tareas de prueba incluye revision de intencional, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (DMS)
Validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (DMS) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed

2. Revisado por el Equipo
Equipment reviewed

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
N/A No aplica
N/A does not apply

Modelo
Model:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

206-LAS0-004

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:

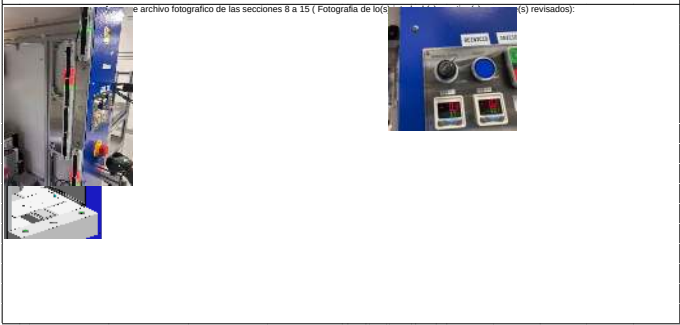


Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.125 in)	3.13 mm (0.125 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.143 in)	3.48 mm (0.137 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.145 in)	3.66 mm (0.144 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.144 in)	3.66 mm (0.144 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.136 in)	3.45 mm (0.136 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.124 in)	3.15 mm (0.124 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, M	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for further up)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for further up)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for further up)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for further up)

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Criterios de Validación

No cumplida	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Revisión / Review

Liberación / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión / Date (DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de máquina segura / Date (DDMMYYAA)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for further up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIANT DATE (DDMMYYAA)
1. Numero de Accion 205 para tareas de proteccion incluye revision de identidad, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
(The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EH&S) criteria)

1. Responsable SMC de Ingeniería
SMC responsible

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del Área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	Apertura de la ranura	Apertura redondeada
Min.	Pulgadas (in)		
0.0 < e ≤ 0.0	0.0 < e ≤ 0.04	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.0 < e ≤ 0.1	0.2 < e ≤ 0.4	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
0.1 < e ≤ 0.2	0.4 < e ≤ 0.6	2.00 mm (8.0 in)	2.00 mm (8.0 in)
0.2 < e ≤ 0.3	0.6 < e ≤ 0.9	3.18 mm (12.5 in)	3.18 mm (12.5 in)
0.3 < e ≤ 0.4	0.9 < e ≤ 1.3	4.45 mm (17.5 in)	4.45 mm (17.5 in)
0.4 < e ≤ 0.5	1.3 < e ≤ 1.9	6.35 mm (25 in)	6.35 mm (25 in)
0.5 < e ≤ 0.6	1.9 < e ≤ 2.5	9.14 mm (36 in)	9.14 mm (36 in)
0.6 < e ≤ 0.7	2.5 < e ≤ 3.3		
0.7 < e ≤ 0.8	3.3 < e ≤ 4.3		
0.8 < e ≤ 0.9	4.3 < e ≤ 5.6		
0.9 < e ≤ 1.0	5.6 < e ≤ 7.3		
1.0 < e ≤ 1.1	7.3 < e ≤ 9.4		
1.1 < e ≤ 1.3	9.4 < e ≤ 12.2		
1.3 < e ≤ 1.5	12.2 < e ≤ 15.9		
1.5 < e ≤ 1.8	15.9 < e ≤ 20.3		
1.8 < e ≤ 2.1	20.3 < e ≤ 25.4		
2.1 < e ≤ 2.5	25.4 < e ≤ 31.8		
2.5 < e ≤ 3.0	31.8 < e ≤ 39.9		
3.0 < e ≤ 3.6	39.9 < e ≤ 49.8		
3.6 < e ≤ 4.3	49.8 < e ≤ 62.5		
4.3 < e ≤ 5.1	62.5 < e ≤ 78.7		
5.1 < e ≤ 6.0	78.7 < e ≤ 99.1		
6.0 < e ≤ 7.0	99.1 < e ≤ 125.0		
7.0 < e ≤ 8.3	125.0 < e ≤ 157.5		
8.3 < e ≤ 9.8	157.5 < e ≤ 198.1		
9.8 < e ≤ 11.4	198.1 < e ≤ 248.3		
11.4 < e ≤ 13.3	248.3 < e ≤ 310.0		
13.3 < e ≤ 15.5	310.0 < e ≤ 393.7		
15.5 < e ≤ 18.0	393.7 < e ≤ 497.6		
18.0 < e ≤ 20.8	497.6 < e ≤ 625.0		
20.8 < e ≤ 23.8	625.0 < e ≤ 787.5		
23.8 < e ≤ 27.1	787.5 < e ≤ 991.3		
27.1 < e ≤ 30.8	991.3 < e ≤ 1250.0		
30.8 < e ≤ 34.6	1250.0 < e ≤ 1575.0		
34.6 < e ≤ 38.6	1575.0 < e ≤ 1981.3		
38.6 < e ≤ 42.9	1981.3 < e ≤ 2483.0		
42.9 < e ≤ 47.6	2483.0 < e ≤ 3100.0		
47.6 < e ≤ 52.5	3100.0 < e ≤ 3937.5		
52.5 < e ≤ 57.6	3937.5 < e ≤ 4976.3		
57.6 < e ≤ 63.0	4976.3 < e ≤ 6250.0		
63.0 < e ≤ 68.8	6250.0 < e ≤ 7875.0		
68.8 < e ≤ 74.9	7875.0 < e ≤ 9912.5		
74.9 < e ≤ 81.3	9912.5 < e ≤ 12500.0		
81.3 < e ≤ 88.0	12500.0 < e ≤ 15750.0		
88.0 < e ≤ 95.0	15750.0 < e ≤ 19812.5		
95.0 < e ≤ 102.3	19812.5 < e ≤ 24830.0		
102.3 < e ≤ 110.0	24830.0 < e ≤ 31000.0		
110.0 < e ≤ 118.0	31000.0 < e ≤ 39375.0		
118.0 < e ≤ 126.3	39375.0 < e ≤ 49763.0		
126.3 < e ≤ 135.0	49763.0 < e ≤ 62500.0		
135.0 < e ≤ 144.0	62500.0 < e ≤ 78750.0		
144.0 < e ≤ 153.3	78750.0 < e ≤ 99125.0		
153.3 < e ≤ 163.0	99125.0 < e ≤ 125000.0		
163.0 < e ≤ 173.0	125000.0 < e ≤ 157500.0		
173.0 < e ≤ 183.3	157500.0 < e ≤ 198125.0		
183.3 < e ≤ 194.0	198125.0 < e ≤ 248300.0		
194.0 < e ≤ 205.0	248300.0 < e ≤ 310000.0		
205.0 < e ≤ 216.3	310000.0 < e ≤ 393750.0		
216.3 < e ≤ 228.0	393750.0 < e ≤ 497625.0		
228.0 < e ≤ 240.0	497625.0 < e ≤ 625000.0		
240.0 < e ≤ 252.3	625000.0 < e ≤ 787500.0		
252.3 < e ≤ 265.0	787500.0 < e ≤ 991250.		

Exposición de movimiento	Distancia Superior, SM	Restricción	EFECTO DE LA POSICIÓN Y DEL TIPO DE MOVIMIENTO El efecto de la posición y del tipo de movimiento se puede evaluar considerando la posición y el tipo de movimiento que se está realizando. El efecto de la posición y del tipo de movimiento se puede evaluar considerando la posición y el tipo de movimiento que se está realizando.	M-1 (Escala de 0 a 100) (0 = 0, 100 = 100)										
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Limitación de movimiento en el hombro y en la muñeca	2550			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta el codo	2550			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	2130			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

10

Criterios de Validación	
No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (COMPLETION DAY)
Número de Acción: JCS para tareas de proteus incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

