

Modelo:
Model:

20-AS400-001

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
Si No aplica
Yes does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de los (a) revisados):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de los (a) revisados):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 51.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.13 in)
11.0 <= 51.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 52.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 54.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 53.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
132.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas
Actions to take to correct the deficiencies detected

Criterios de Validación

No cumplida

Liberación

En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Completos total con requerimientos
Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date: (DDMM/AAAA)

Revisión / Revision

Fecha de revisión/Date: (DDMM/AAAA)

Libera / Released

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date: (DDMM/AAAA)

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMM/AAAA)
1	Numero de Accion JCS para tareas de proteccion incluye revision de identidad, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metodológicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
(The validation process has been methodologically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria)

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del Área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Modelo:
Model:

20645-0103-05

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):




Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, SE	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Velocidad de Corrimiento en el eje X (m/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (m/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (m/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (ft/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (ft/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (ft/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (in/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (in/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (in/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (cm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (cm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (cm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Y (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje Z (mm/s)

Velocidad de Corrimiento en el eje X (mm/s)

Se archiva fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los (5) revisados).

Tabla 1.


Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0 x 56.0	0.0 x 50.24	9.13 mm (3/8 in.)	9.13 mm (3/8 in.)
6.0 x 51.0	0.24 x 50.43	2.64 mm (2/5 in.)	2.44 mm (1/8 in.)
11.0 x 46.0	0.43 x 50.69	2.69 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
16.0 x 42.0	0.63 x 51.3	2.66 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
32.0 x 36.0	1.0 x 51.8	3.45 mm (2/5 in.)	2.44 mm (1/8 in.)
49.0 x 32.0	1.9 x 55.2	3.45 mm (2/5 in.)	3.25 mm (3/8 in.)

Nota: No presione el espacio de mano para provocar una grieta de seguridad o protección para no provocar un accidente.

[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RSPD Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
ACTION	ACTION		
Número de Accion JCS para temas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

Se archiva fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los sensores(s) revisados).

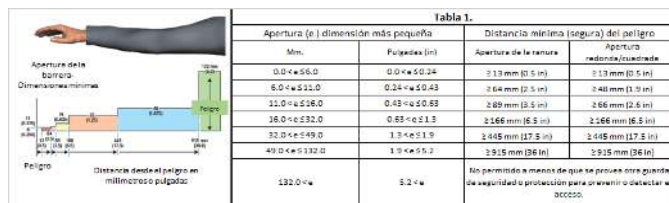[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones van documentadas en el Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)			RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBACIÓN/COMPLETADO (DATE/COMPLETION DATE)
ACCION ACTION				
Numero de Acción 305 para tareas de primera incluye revisión de interact, plan de emergencia, cortinas , servicios de presencia , smarttagadorno , etc.				

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (a) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la abertura	Apertura radiada (cuadrada)
0.0 < a ≤ 0.05	0.0 < a ≤ 0.04	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.05 < a ≤ 0.10	0.2 < a ≤ 0.4	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
0.10 < a ≤ 0.20	0.4 < a ≤ 0.8	2.00 mm (8.0 in)	2.00 mm (8.0 in)
0.20 < a ≤ 0.30	0.8 < a ≤ 1.2	3.16 mm (12.5 in)	3.16 mm (12.5 in)
0.30 < a ≤ 0.50	1.2 < a ≤ 2.0	6.35 mm (25.0 in)	6.35 mm (25.0 in)
0.50 < a ≤ 1.0	2.0 < a ≤ 4.0	12.70 mm (50.0 in)	12.70 mm (50.0 in)
1.0 < a ≤ 2.0	4.0 < a ≤ 8.0	25.40 mm (100.0 in)	25.40 mm (100.0 in)
2.0 < a ≤ 3.0	8.0 < a ≤ 12.0	38.10 mm (150.0 in)	38.10 mm (150.0 in)
3.0 < a ≤ 5.0	12.0 < a ≤ 20.0	50.80 mm (200.0 in)	50.80 mm (200.0 in)
5.0 < a ≤ 10.0	20.0 < a ≤ 40.0	76.20 mm (300.0 in)	76.20 mm (300.0 in)
10.0 < a ≤ 15.0	40.0 < a ≤ 60.0	101.60 mm (400.0 in)	101.60 mm (400.0 in)
15.0 < a ≤ 20.0	60.0 < a ≤ 80.0	127.00 mm (500.0 in)	127.00 mm (500.0 in)
20.0 < a ≤ 30.0	80.0 < a ≤ 120.0	152.40 mm (600.0 in)	152.40 mm (600.0 in)
30.0 < a ≤ 40.0	120.0 < a ≤ 160.0	177.80 mm (700.0 in)	177.80 mm (700.0 in)
40.0 < a ≤ 50.0	160.0 < a ≤ 200.0	203.20 mm (800.0 in)	203.20 mm (800.0 in)
50.0 < a ≤ 60.0	200.0 < a ≤ 240.0	228.60 mm (900.0 in)	228.60 mm (900.0 in)
60.0 < a ≤ 70.0	240.0 < a ≤ 280.0	254.00 mm (1000.0 in)	254.00 mm (1000.0 in)
70.0 < a ≤ 80.0	280.0 < a ≤ 320.0	279.40 mm (1100.0 in)	279.40 mm (1100.0 in)
80.0 < a ≤ 90.0	320.0 < a ≤ 360.0	304.80 mm (1200.0 in)	304.80 mm (1200.0 in)
90.0 < a ≤ 100.0	360.0 < a ≤ 400.0	330.20 mm (1300.0 in)	330.20 mm (1300.0 in)

Extracción de monedas	Extensión Tronco, 90°	Rotación	EFECTO DE LA POSICIÓN DEL CODO Y DEL SUJETO EN LA REALIZACIÓN DE LA TAREA EN LA EVALUACIÓN DE LA POSTURA EN LA TAREA DE EXTRACCIÓN DE MONEDAS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	Escala de la biomecánica (puntuación de 1 a 5)									
				Extensión	Flexión	Abducción	Aducción	Rotación interna	Rotación externa	Flexión lateral	Flexión lateral	Flexión lateral	Flexión lateral
Limitación de la flexión del hombro y axila	28-50			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta el codo	35-50			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥30			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥120			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

10

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

Acceso a Resultados
Access to Results

11

No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA)	
Próxima revisión / Next review	Fecha de revisión (DDMMYYAA)	
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de etiquetas segura (Date of MRM/AA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion: J05 para tarea de protecc incluye revisitar de interlock, paro de emergencia, cortinas , sesiones de presencia , emuligadores , etc.		

Se archiva fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los (5) revisados).

Tabla 1.

Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0 x 56.0	0.0 x 50.24	9.13 mm (3/5 in)	9.13 mm (3/5 in)
6.0 x 51.0	0.24 x 50.43	2.64 mm (2/5 in)	2.44 mm (1/5 in)
11.0 x 46.0	0.43 x 50.89	2.69 mm (2/5 in)	2.66 mm (2/5 in)
16.0 x 42.0	0.63 x 51.3	2.66 mm (2/5 in)	2.66 mm (2/5 in)
21.0 x 37.0	0.81 x 51.69	3.45 mm (2/5 in)	2.44 mm (1/5 in)
26.0 x 32.0	1.0 x 52.2	3.45 mm (2/5 in)	3.25 mm (3/8 in)
31.0 x 27.0	1.2 x 52.7		

132.0 x 2 2 x 2

No proporcionar espacios de mano para producir una grieta de seguridad o protección para no permitir el accidental acceso.

Limitación del movimiento	Existencia de apoyo, M	Restricción	NORMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO											
			NORMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO											
Limitación de movimiento solo Frontal y axial	≥850		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo apoyado hasta el codo	≥550		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥330		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RS2P: Responsable	FECHA DE COMPROMISO/ CONTINGUT DATE (COMMIT)
ACCION ACTION			
Número de Accion 205 para temas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

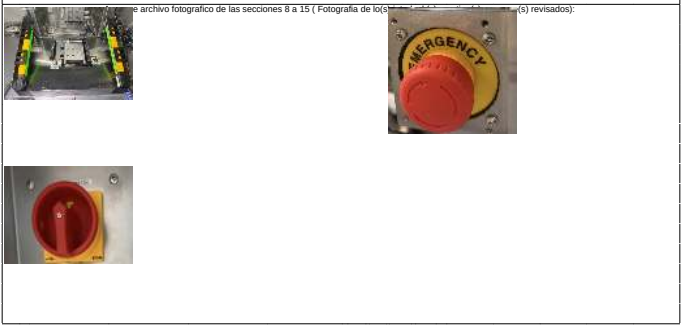


Diagrama de la apertura de la barrera y la distancia mínima segura del pelfero. El diagrama muestra una mano operando un control que abre una barrera. A la izquierda, un gráfico de barras indica la apertura de la barrera en milímetros para diferentes anchuras de pelfero: 117 mm (1.1 m), 138 mm (1.2 m), 158 mm (1.3 m) y 178 mm (1.4 m). A la derecha, un gráfico de barras indica la distancia mínima segura del pelfero en milímetros para las mismas anchuras: 1320 mm (1.2 m), 1520 mm (1.3 m), 1720 mm (1.4 m) y 1920 mm (1.5 m).

[illegible]

Note: Verify information de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A - Documentos de apoyo](#)
[Annex A - Supporting documents](#)

10

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
<i>En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33</i>	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Results

No autorizada / Unauthorized

Primera revisión / First review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMMAAAA):

Fecha de revisión/Date (DDMMAAAA):

Fecha de etiqueta de siguiente entrega/Date (DD MMAAAA):

Acciones (tomar para corregir las deficiencias detectadas) (Los acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		
ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion 305 para temas de proteccion incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		

Modelo:
Model:

205-FIN-0000

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):




Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 51.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 51.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 52.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 54.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 53.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	7.6 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en:

Note: Verify supporting information in:

Criterios de Validación

No cumplido	Cumplido
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con los requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validación Results

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Actions to take to correct the deficiencies detected (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
1. Numero de Accion 205 para tareas de proteccion incluye revision de identidad, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente

The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed

2. Revisado por el Equipo
Equipment reviewed

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada	
Mín.	Fulgencia		
0.0 < e ≤ 0.0	0.0 < w ≤ 0.4	0.12 mm (0.5 in.)	0.13 mm (0.5 in.)
0.0 < e ≤ 0.1	0.0 < w ≤ 0.43	0.16 mm (0.5 in.)	0.46 mm (1.9 in.)
0.1 < e ≤ 0.2	0.43 < w ≤ 0.53	0.29 mm (2 in.)	0.56 mm (2 in.)
0.2 < e ≤ 0.3	0.53 < w ≤ 1.1	0.46 mm (1.5 in.)	0.56 mm (1.5 in.)
0.3 < e ≤ 0.4	1.1 < w ≤ 1.9	0.46 mm (1.7 in.)	0.46 mm (1.7 in.)
0.4 < e ≤ 0.5	1.9 < w ≤ 5.7	0.91 mm (3/8 in.)	0.91 mm (3/8 in.)

132.0 < w 5.2 < w

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Annex A (Discontinuation)
Annex A (Discontinuation)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 0 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos tal con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAAA)	
☐ Próxima revisión / First review	Fecha de revisión (DDMMYYAAA)	
☐ Liberada / Released	Fecha de entrega de múltiples registros (DDMMYYAAA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)
Numero de Accion_305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , embotigadores , etc.		

Modelo:
Model:

205-A9-2403

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
Si No aplica
Yes No apply
No No aplica
No does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):




Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (ft/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (ft/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (ft/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (ft/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (ft/s)
1.0	3.28	1.0	3.28	1.0	3.28	1.0	3.28	1.0	3.28
2.0	6.56	2.0	6.56	2.0	6.56	2.0	6.56	2.0	6.56
3.0	9.84	3.0	9.84	3.0	9.84	3.0	9.84	3.0	9.84
4.0	13.12	4.0	13.12	4.0	13.12	4.0	13.12	4.0	13.12
5.0	16.40	5.0	16.40	5.0	16.40	5.0	16.40	5.0	16.40
6.0	19.68	6.0	19.68	6.0	19.68	6.0	19.68	6.0	19.68
7.0	22.96	7.0	22.96	7.0	22.96	7.0	22.96	7.0	22.96
8.0	26.24	8.0	26.24	8.0	26.24	8.0	26.24	8.0	26.24
9.0	29.52	9.0	29.52	9.0	29.52	9.0	29.52	9.0	29.52
10.0	32.80	10.0	32.80	10.0	32.80	10.0	32.80	10.0	32.80
11.0	36.08	11.0	36.08	11.0	36.08	11.0	36.08	11.0	36.08
12.0	39.36	12.0	39.36	12.0	39.36	12.0	39.36	12.0	39.36
13.0	42.64	13.0	42.64	13.0	42.64	13.0	42.64	13.0	42.64
14.0	45.92	14.0	45.92	14.0	45.92	14.0	45.92	14.0	45.92
15.0	49.20	15.0	49.20	15.0	49.20	15.0	49.20	15.0	49.20
16.0	52.48	16.0	52.48	16.0	52.48	16.0	52.48	16.0	52.48
17.0	55.76	17.0	55.76	17.0	55.76	17.0	55.76	17.0	55.76
18.0	59.04	18.0	59.04	18.0	59.04	18.0	59.04	18.0	59.04
19.0	62.32	19.0	62.32	19.0	62.32	19.0	62.32	19.0	62.32
20.0	65.60	20.0	65.60	20.0	65.60	20.0	65.60	20.0	65.60
21.0	68.88	21.0	68.88	21.0	68.88	21.0	68.88	21.0	68.88
22.0	72.16	22.0	72.16	22.0	72.16	22.0	72.16	22.0	72.16
23.0	75.44	23.0	75.44	23.0	75.44	23.0	75.44	23.0	75.44
24.0	78.72	24.0	78.72	24.0	78.72	24.0	78.72	24.0	78.72
25.0	82.00	25.0	82.00	25.0	82.00	25.0	82.00	25.0	82.00
26.0	85.28	26.0	85.28	26.0	85.28	26.0	85.28	26.0	85.28
27.0	88.56	27.0	88.56	27.0	88.56	27.0	88.56	27.0	88.56
28.0	91.84	28.0	91.84	28.0	91.84	28.0	91.84	28.0	91.84
29.0	95.12	29.0	95.12	29.0	95.12	29.0	95.12	29.0	95.12
30.0	98.40	30.0	98.40	30.0	98.40	30.0	98.40	30.0	98.40
31.0	101.68	31.0	101.68	31.0	101.68	31.0	101.68	31.0	101.68
32.0	104.96	32.0	104.96	32.0	104.96	32.0	104.96	32.0	104.96
33.0	108.24	33.0	108.24	33.0	108.24	33.0	108.24	33.0	108.24
34.0	111.52	34.0	111.52	34.0	111.52	34.0	111.52	34.0	111.52
35.0	114.80	35.0	114.80	35.0	114.80	35.0	114.80	35.0	114.80
36.0	118.08	36.0	118.08	36.0	118.08	36.0	118.08	36.0	118.08
37.0	121.36	37.0	121.36	37.0	121.36	37.0	121.36	37.0	121.36
38.0	124.64	38.0	124.64	38.0	124.64	38.0	124.64	38.0	124.64
39.0	127.92	39.0	127.92	39.0	127.92	39.0	127.92	39.0	127.92
40.0	131.20	40.0	131.20	40.0	131.20	40.0	131.20	40.0	131.20
41.0	134.48	41.0	134.48	41.0	134.48	41.0	134.48	41.0	134.48
42.0	137.76	42.0	137.76	42.0	137.76	42.0	137.76	42.0	137.76
43.0	141.04	43.0	141.04	43.0	141.04	43.0	141.04	43.0	141.04
44.0	144.32	44.0	144.32	44.0	144.32	44.0	144.32	44.0	144.32
45.0	147.60	45.0	147.60	45.0	147.60	45.0	147.60	45.0	147.60
46.0	150.88	46.0	150.88	46.0	150.88	46.0	150.88	46.0	150.88
47.0	154.16	47.0	154.16	47.0	154.16	47.0	154.16	47.0	154.16
48.0	157.44	48.0	157.44	48.0	157.44	48.0	157.44	48.0	157.44
49.0	160.72	49.0	160.72	49.0	160.72	49.0	160.72	49.0	160.72
50.0	164.00	50.0	164.00	50.0	164.00	50.0	164.00	50.0	164.00
51.0	167.28	51.0	167.28	51.0	167.28	51.0	167.28	51.0	167.28
52.0	170.56	52.0	170.56	52.0	170.56	52.0	170.56	52.0	170.56
53.0	173.84	53.0	173.84	53.0	173.84	53.0	173.84	53.0	173.84
54.0	177.12	54.0	177.12	54.0	177.12	54.0	177.12	54.0	177.12
55.0	180.40	55.0	180.40	55.0	180.40	55.0	180.40	55.0	180.40
56.0	183.68	56.0	183.68	56.0	183.68	56.0	183.68	56.0	183.68
57.0	186.96	57.0	186.96	57.0	186.96	57.0	186.96	57.0	186.96
58.0	190.24	58.0	190.24	58.0	190.24	58.0	190.24	58.0	190.24
59.0	193.52	59.0	193.52	59.0	193.52	59.0	193.52	59.0	193.52
60.0	196.80	60.0	196.80	60.0	196.80	60.0	196.80	60.0	196.80
61.0	200.08	61.0	200.08	61.0	200.08	61.0	200.08	61.0	200.08
62.0	203.36	62.0	203.36	62.0	203.36	62.0	203.36	62.0	203.36
63.0	206.64	63.0	206.64	63.0	206.64	63.0	206.64	63.0	206.64
64.0	209.92	64.0	209.92	64.0	209.92	64.0	209.92	64.0	209.92
65.0	213.20	65.0	213.20	65.0	213.20	65.0	213.20	65.0	213.20
66.0	216.48	66.0	216.48	66.0	216.48	66.0	216.48	66.0	216.48
67.0	219.76	67.0	219.76	67.0	219.76	67.0	219.76	67.0	219.76
68.0	223.04	68.0	223.04	68.0	223.04	68.0	223.04	68.0	223.04
69.0	226.32	69.0	226.32	69.0	226.32	69.0	226.32	69.0	226.32
70.0	229.60	70.0	229.60	70.0	229.60	70.0	229.60	70.0	229.60
71.0	232.88	71.0	232.88	71.0	232.88	71.0	232.88	71.0	232.88
72.0	236.16	72.0	236.16	72.0	236.16	72.0	236.16	72.0	236.16
73.0	239.44	73.0	239.44	73.0	239.44	73.0	239.44	73.0	239.44
74.0	242.72	74.0	242.72	74.0	242.72	74.0	242.72	74.0	242.72
75.0	246.00	75.0	246.00	75.0	246.00	75.0	246.00	75.0	246.00
76.0	249.28	76.0	249.28	76.0	249.28	76.0	249.28	76.0	249.28
77.0	252.56	77.0	252.56	77.0	252.56	77.0	252.56	77.0	252.56
78.0	255.84	78.0	255.84	78.0	255.84	78.0	255.84	78.0	255.84
79.0	259.12	79.0	259.12	79.0	259.12	79.0	259.12	79.0	259.12
80.0	262.40	80.0	262.40	80.0	262.40	80.0	262.40	80.0	262.40
81.0	265.68	81.0	265.68	81.0	265.68	81.0	265.68	81.0	265.68
82.0	268.96	82.0	268.96	82.0	268.96	82.0	268.96	82.0	268.96
83.0	272.24	83.0	272.24	83.0	272.24	83.0	272.24	83.0	272.24
84.0	275.52	84.0	275.52	84.0	275.52	84.0	275.52	84.0	275.52
85.0	278.80	85.0	278.80	85.0	278.80	85.0	278.80	85.0	278.80
86.0	282.08	86.0	282.08	86.0	282.08	86.0	282.08	86.0	282.08
87.0	285.36	87.0	285.36	87.0	285.36	87.0	285.36	87.0	285.36
88.0	288.64	88.0	288.64	88.0	288.64	88.0	288.64	88.0	288.64
89.0	291.92	89.0	291.92	89.0	291.92	89.0	291.92	89.0	291.92
90.0	295.20	90.0	295.20	90.0	295.20	90.0	295.20	90.0	295.20
91.0	298.48	91.0	298.48	91.0	298.48	91.0	298.48	91.0	298.48
92.0	301.76	92.0	301.76	92.0	301.76	92.0	301.76	92.0	301.76
93.0	305.04	93.0	305.04	93.0	305.04	93.0	305.04	93.0	305.04
94.0	308.32	94.0	308.32	94.0	308.32	94.0	308.32	94.0	308.32
95.0	311.60	95.0	311.60	95.0	311.60	95.0	311.60	95.0	311.60
96.0	314.88	96.0	314.88	96.0	314.88	96.0	314.88	96.0	314.88
97.0	318.16	97.0	318.16	97.0	318.16	97.0	318.16	97.0	318.16
98.0	321.44	98.0	321.44	98.0	321.44	98.0	321.44	98.0	321.44
99.0	324.72	99.0	324.72	99.0	324.72	99.0	324.72	99.0	324.72
100.0	328.00	100.0	328.00	100.0	328.00	100.0	328.00	100.0	328.00

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Criterios de Validación

No cumplido	Libera
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con los requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable
---------------	-------------------

Modelo:
Model:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Si Aceptable
Yes Acceptable

Si no aceptable
No unacceptable

Si no aplica
Not applicable

Si no aplica
Not applicable

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:



Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 51.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 51.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 52.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 54.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 53.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
132.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to correct the deficiencies detected in Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas
Actions to take to correct the deficiencies detected

Criterios de Validación

No cumplida

Liberación

Resultados de la Validación

Validación Result

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date: (DDMM/AAAA)

Fecha de revisión/Date: (DDMM/AAAA)

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date: (DDMM/AAAA)

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMM/AAAA)
1	Numero de Accion JOS para tareas de proteccion incluye revision de intencid, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
(The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria)

1. Responsable SMC de Ingeniería
SMC responsible

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del Área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Si Aceptable Yes Acceptable No no aceptable No unacceptable No hay opción No has not supply	Modelo: Model:	J26-L403-001
	Revisado por SME: Reviewed by SME: Revisado por DMS: Reviewed by DMS: Responsable del equipo: Machine owner:	Fecha Revisión: Revision Date: Lito Andino Javier Vilagón



Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 20.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 20.63	3.69 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 21.3	3.66 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 21.9	3.45 mm (0.17 in)	3.45 mm (0.17 in)
49.0 <= 5132.0	1.9 <= 21.2	3.15 mm (0.16 in)	3.15 mm (0.16 in)
132.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra fuente de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, M	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
 Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Criterios de Validación

No estimada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	No autorizado / Unauthorized Revisión revisada / First review Liberada / Released	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAA): Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA): Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DDMMYYAA):	
---	---	--	--

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMMYYAA)
1. Numero de Accion J26 para tareas de proteccion incluye revision de intencid, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metodológicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (SHMS)
 The validation process has been methodologically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (SHMS) criteria

1. Responsable SHMS de Ingeniería
 SHMS responsible

2. Responsable del Equipo
 Equipment responsible

3. Documentación de DMS
 DMS Documentation

4. Responsable del Área
 Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
 Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
 Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
 Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
 Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010