




Ponemos el servidor, en este caso un Server-PT, nos vamos al apartado del servicio DHCP y le asignamos la puerta de enlace por defecto, la dirección IP correspondiente para este caso, la máscara subred, y ponemos un número de usuarios, siempre que no supere el máximo según el tipo de IP.

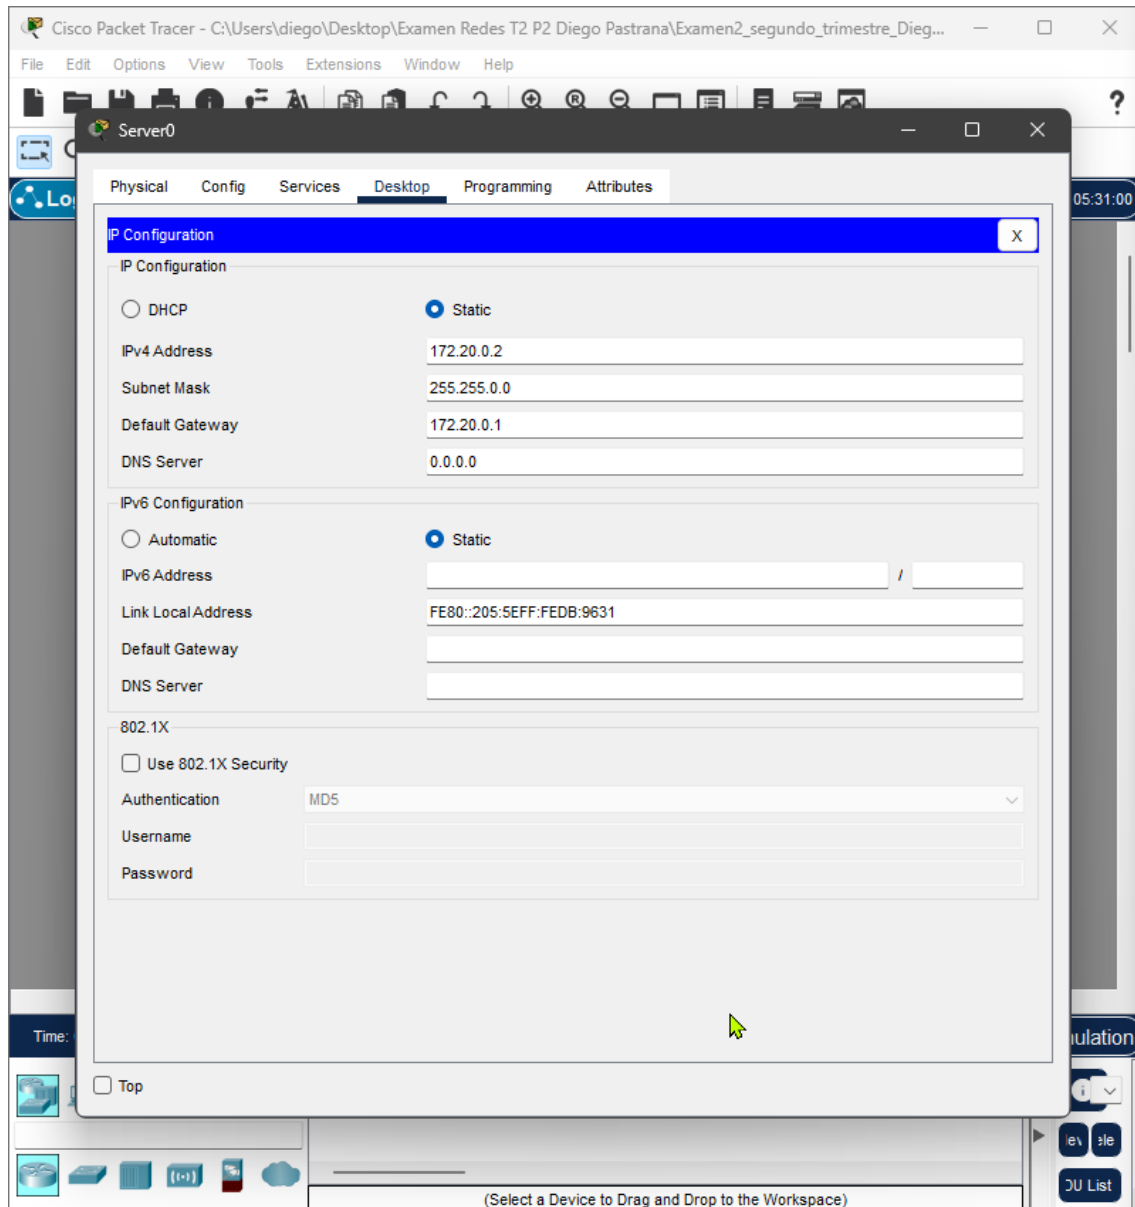

Asignamos una IP de tipo IPv4 al servidor, diferente a la que asignamos para el servicio DHCP en el propio servidor, se pone la máscara subred, ponemos la puerta de enlace, que es la que pusimos antes.

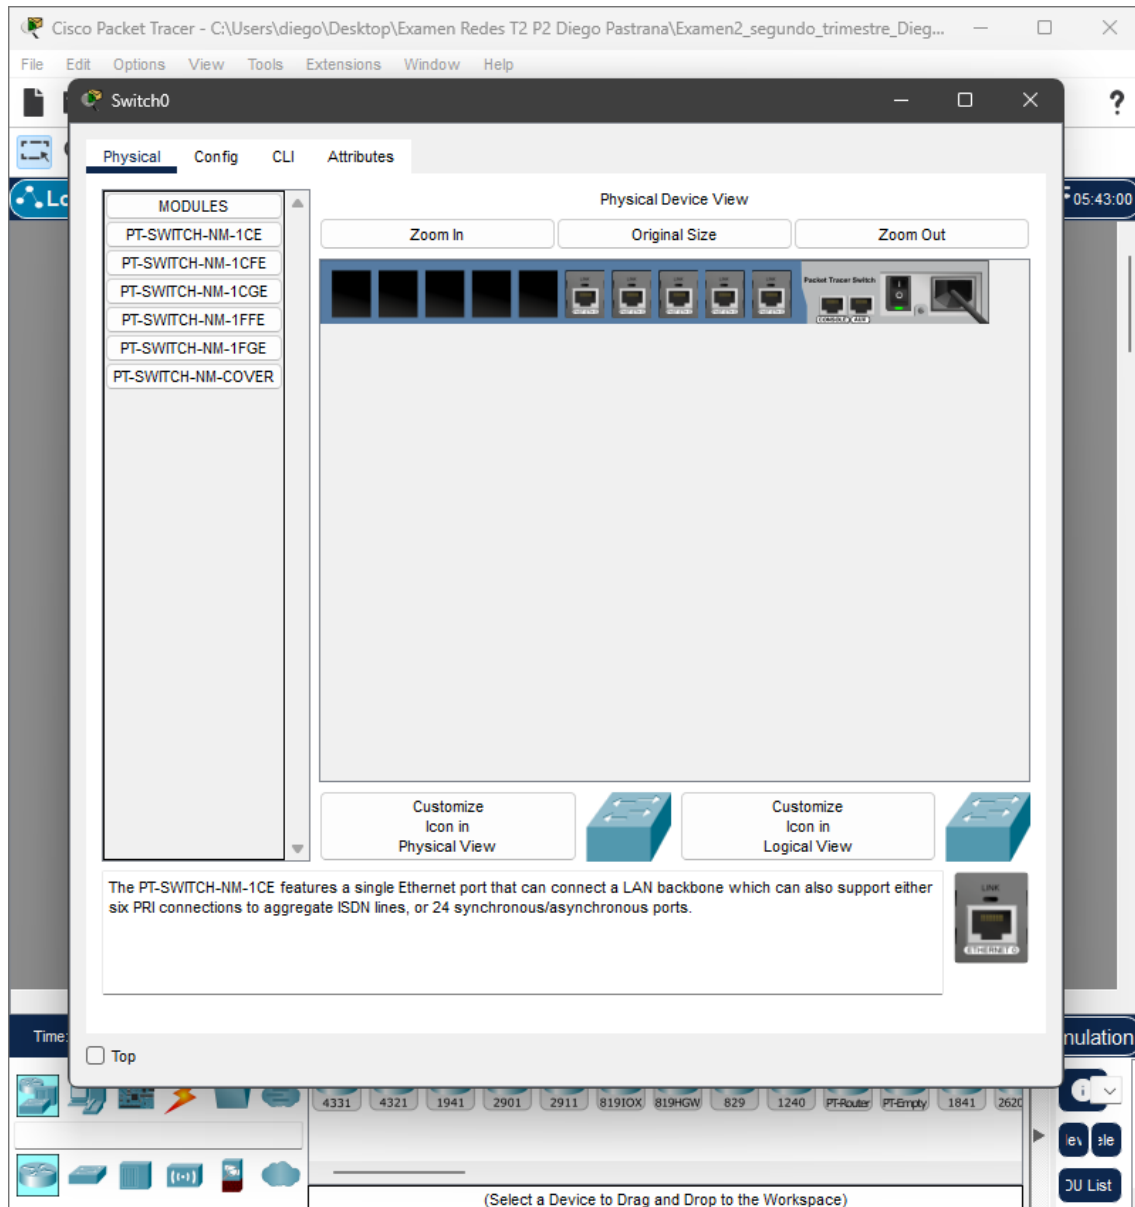


Colocamos un Switch-PT, quitamos los puertos de fibra y ponemos los que necesitamos de fast-ethernet.

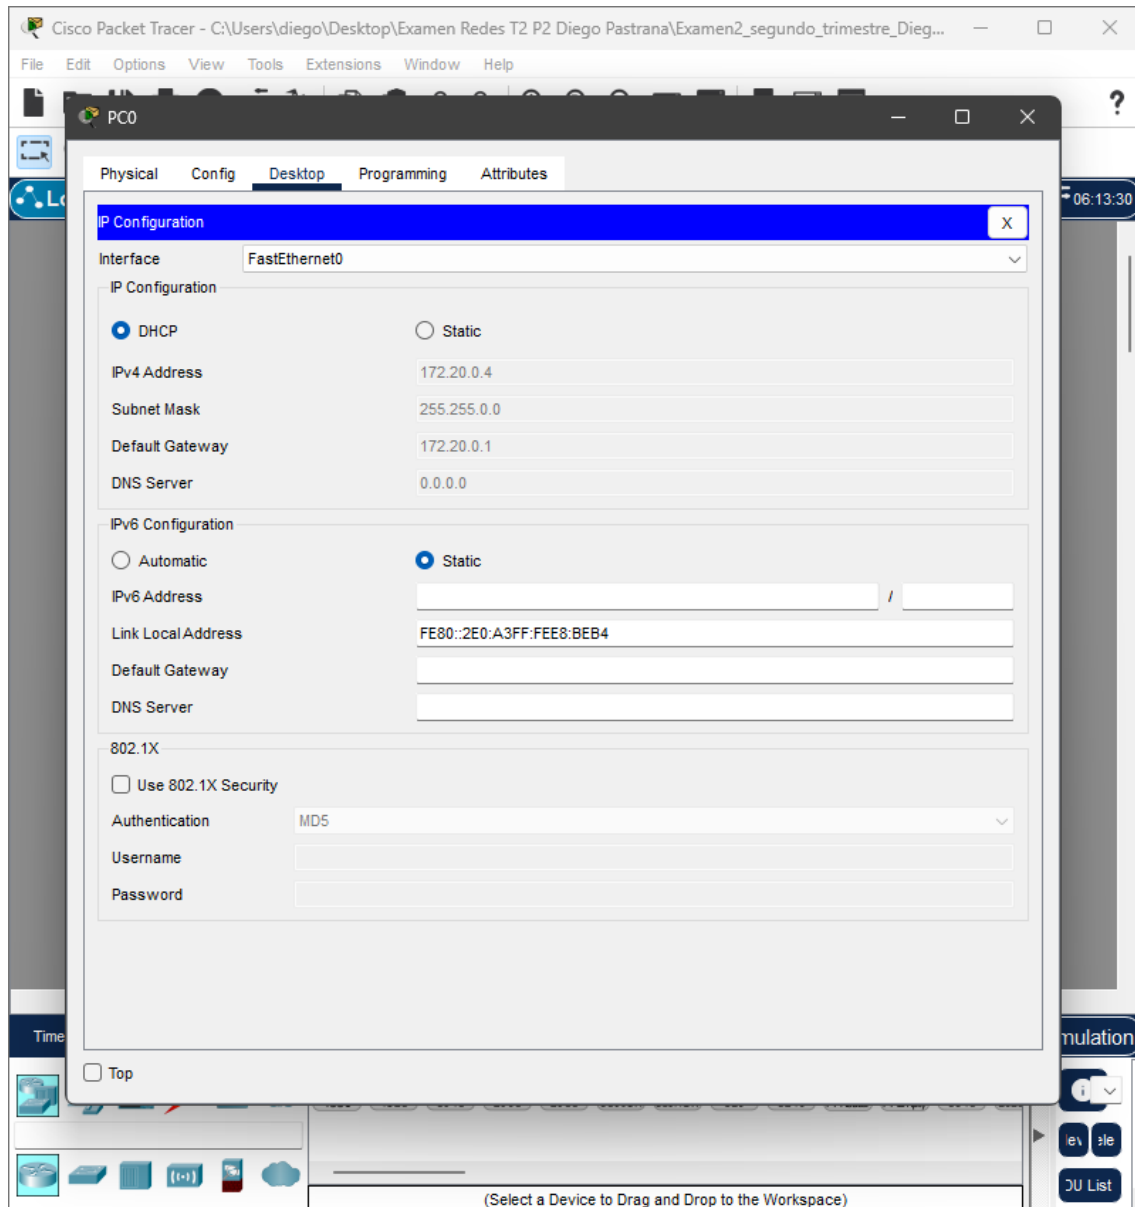

En todos los equipos que colocamos activamos el DHCP en el apartado de:

Desktop → IP Configuration

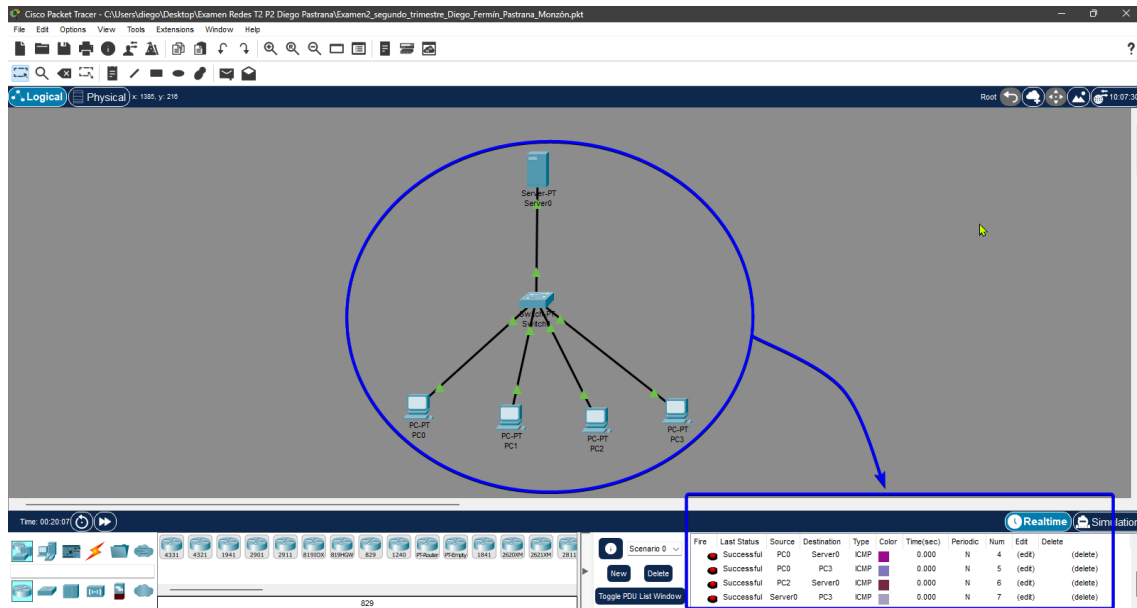

Por último ya tenemos toda la red hecha con topología de tipo estrella, entonces podemos probar a mandar paquetes (equivalente a hacer ping) para probar que haya conexión entre los PCs, y conexión entre el Server-PT y los PC.