



MARCHESAN

GH

GRADE HIDRÁULICA




Chassi de cantoneiras reforçadas com distribuição uniforme de carga. Os vários pontos de regulagens permitem um ótimo desempenho em diferentes tipos de solo.

Seções com discos recortados na dianteira e lisos na traseira efetuam o destorroamento, o nivelamento e a eliminação de sementeiras.

Engate aos três pontos categoria II.

A MARCA DA TERRA

FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REDUZIDA

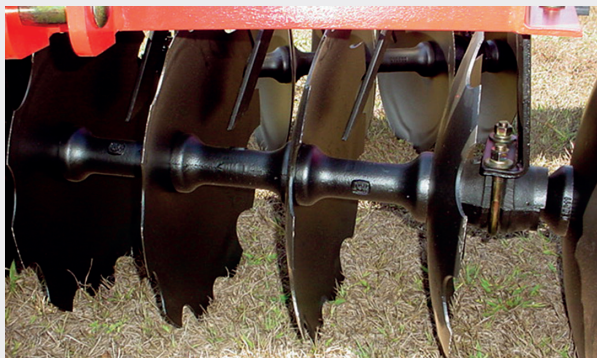

Os discos são produzidos com padrões rigorosos e possuem alta resistência ao desgaste e aos impactos.



**Mancais de atrito,
separadores fundidos e
limpadores ajustáveis.**



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) Discos de 20"	Potência Requirida (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GH	16	1500	18"x3,00mm, 20"x3,50mm ou 22"x4,50mm	195 mm	286	44 - 50
	20	1870			407	50 - 55
	24	2250			443	60 - 70
	28	2620			519	75 - 80
	32	3000			641	85 - 90
	36	3338			729	95 - 100

> Profundidade de Corte: 50 - 100 mm

- Diâmetro do Eixo: Quadrado de 1"

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 09/2019 - Rev. 06

tatu@marchesan.com.br
www.marchesan.com.br

