

2025




VENTILADORES
DE TECHO




¿QUIÉNES SOMOS?


SOMOS UNA EMPRESA MEXICANA, CON PRESENCIA EN TODA LA REPÚBLICA, QUE TE OFRECE LAS MEJORES OPCIONES EN VENTILACIÓN PARA GRANDES ESPACIOS




*VENTILADORES
DE TECHO*



*VENTILADORES
DE PISO*



*ENFRIADORES
EVAPORATIVOS*




*SISTEMAS
DE EXTRACCIÓN*





VENTILADOR **DE TECHO**

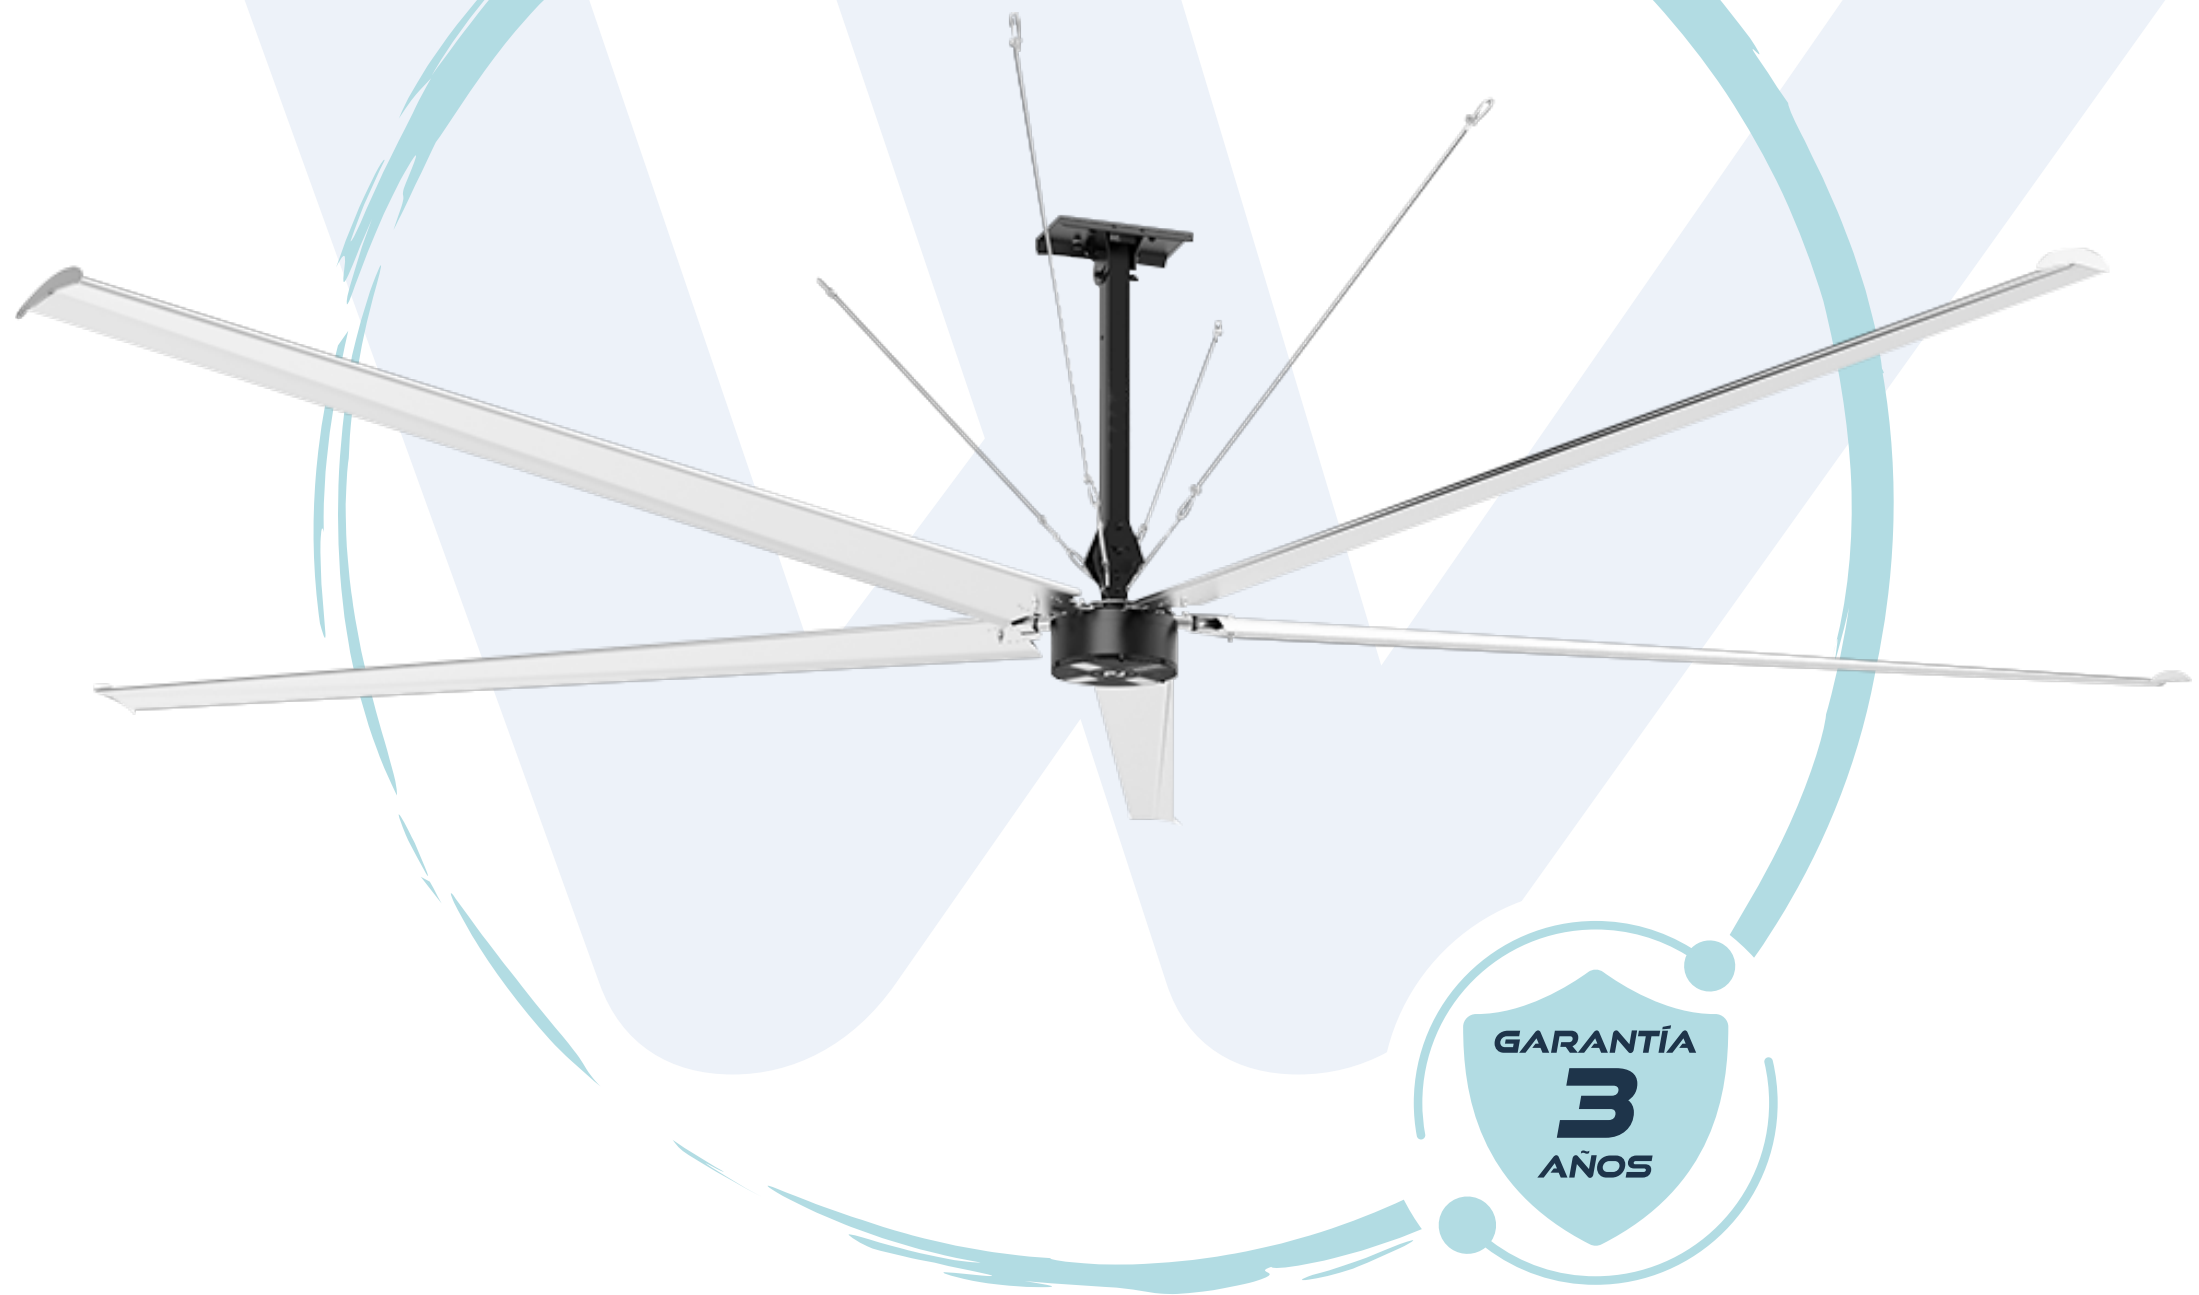

El ventilador industrial de la serie W.FANS es un nuevo ventilador industrial de ahorro de energía, te permite mejorar la eficiencia energética de tus centros de trabajo.


MODELO **W26**
8 METROS DE DIÁMETRO

MODELO **W20**
6 METROS DE DIÁMETRO

MODELO **W14**
4 METROS DE DIÁMETRO

VENTILADORES DE TECHO

SISTEMA DINÁMICO MOTOR SÍNCRONO DE IMÁN PERMANENTE PMSM

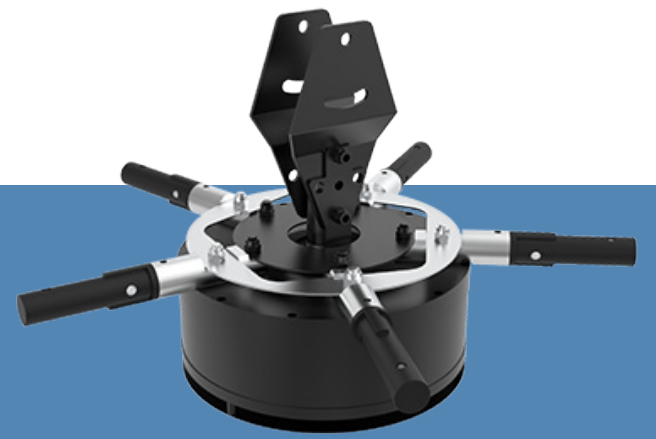

Más potente: un sorprendente par de 260 N. m, con mayor fuerza motriz y par más suave.

Más eficiente: Rotor exterior exclusivo con mayor precisión de control.

Más ahorro de energía: ahorre energía en un 30%, cumpla con el estándar de ahorro de energía de alta eficiencia E4 y cumpla con el nuevo estándar nacional de eficiencia energética GB30253-2013

Sin mantenimiento de por vida: completamente sellado, no es necesario reemplazar el aceite lubricante, los sellos de aceite y otros accesorios, lo que ahorra una gran cantidad de costos de mantenimiento.

Silencioso: volumen de 38 dB.

Bajo aumento de temperatura: aumento de temperatura del motor por debajo de 35 °C, ¡vida útil más larga!




SISTEMA DE CONTROL CONTROL DE FRECUENCIA VARIABLE

Excelente rendimiento, que se adapta perfectamente a los parámetros operativos del motor de carga.

Funcionamiento con poco ruido, control de algoritmo optimizado para un arranque suave

Seguro y confiable, con múltiples programas de protección integrados para mejorar la vida útil del producto

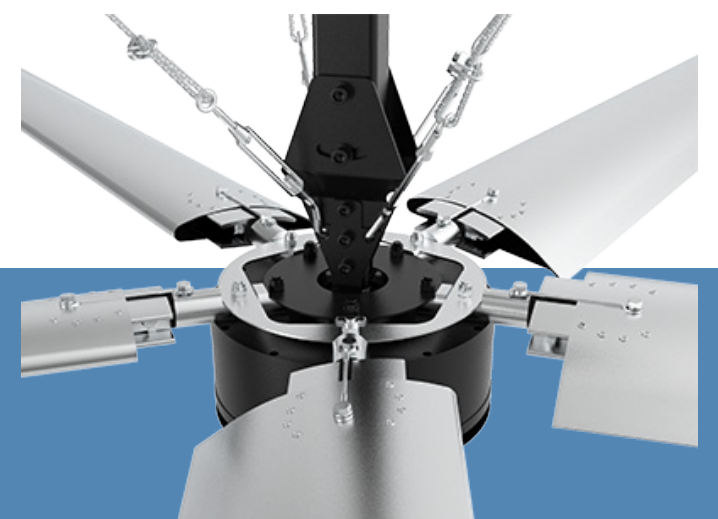

UNIÓN ESTRUCTURAL DISEÑO DE ESTRUCTURA PATENTADA PARA PIEZAS CLAVE DE CONEXIÓN DE VARILLA Y BOCA GARANTIZA LA SEGURIDAD GENERAL DEL VENTILADOR.

CONEXIÓN ENTRE LÁMINA Y ASTA

El mango de la hoja está hecho de aleación de aluminio de grado aeronáutico 6061T6, procesado con precisión mediante CNC de 4 ejes y envuelto con poliuretano PU. (con alta resiliencia, absorción de impactos, resistencia al desgaste, resistencia al aceite, resistencia al desgarro, resistencia a la corrosión química y resistencia a la radiación). Está estrechamente relacionado con la cámara amortiguadora de la hoja para liberar de manera eficiente la vibración y el estrés generados por la rotación de la hoja, eliminar la resonancia, reducir la carga del motor y extender la vida útil.

CONEXIÓN ENTRE ASTA Y CUBO DE RUEDA.


Al entrelazar el mango de la hoja con el cubo de la rueda/motor a través de una sección transversal cóncava-convexa escalonada, la estructura general se utiliza para resistir la fuerza centrífuga durante el funcionamiento del ventilador.

CONEXIÓN ENTRE EL MOTOR Y LA PLACA DE BRIDA

Anillo de seguridad: cada una de las aspas se conecta con la cubierta superior del motor mediante un método de enclavamiento estructural para lograr la tensión estructural general; Placa anticaída: La sección "cóncava" de la placa de brida y la sección "convexa" del anillo anticaída se enganchan entre sí por gravedad, asegurando una conexión confiable entre la placa de brida del motor y el motor




VENTILADOR *DE TECHO*

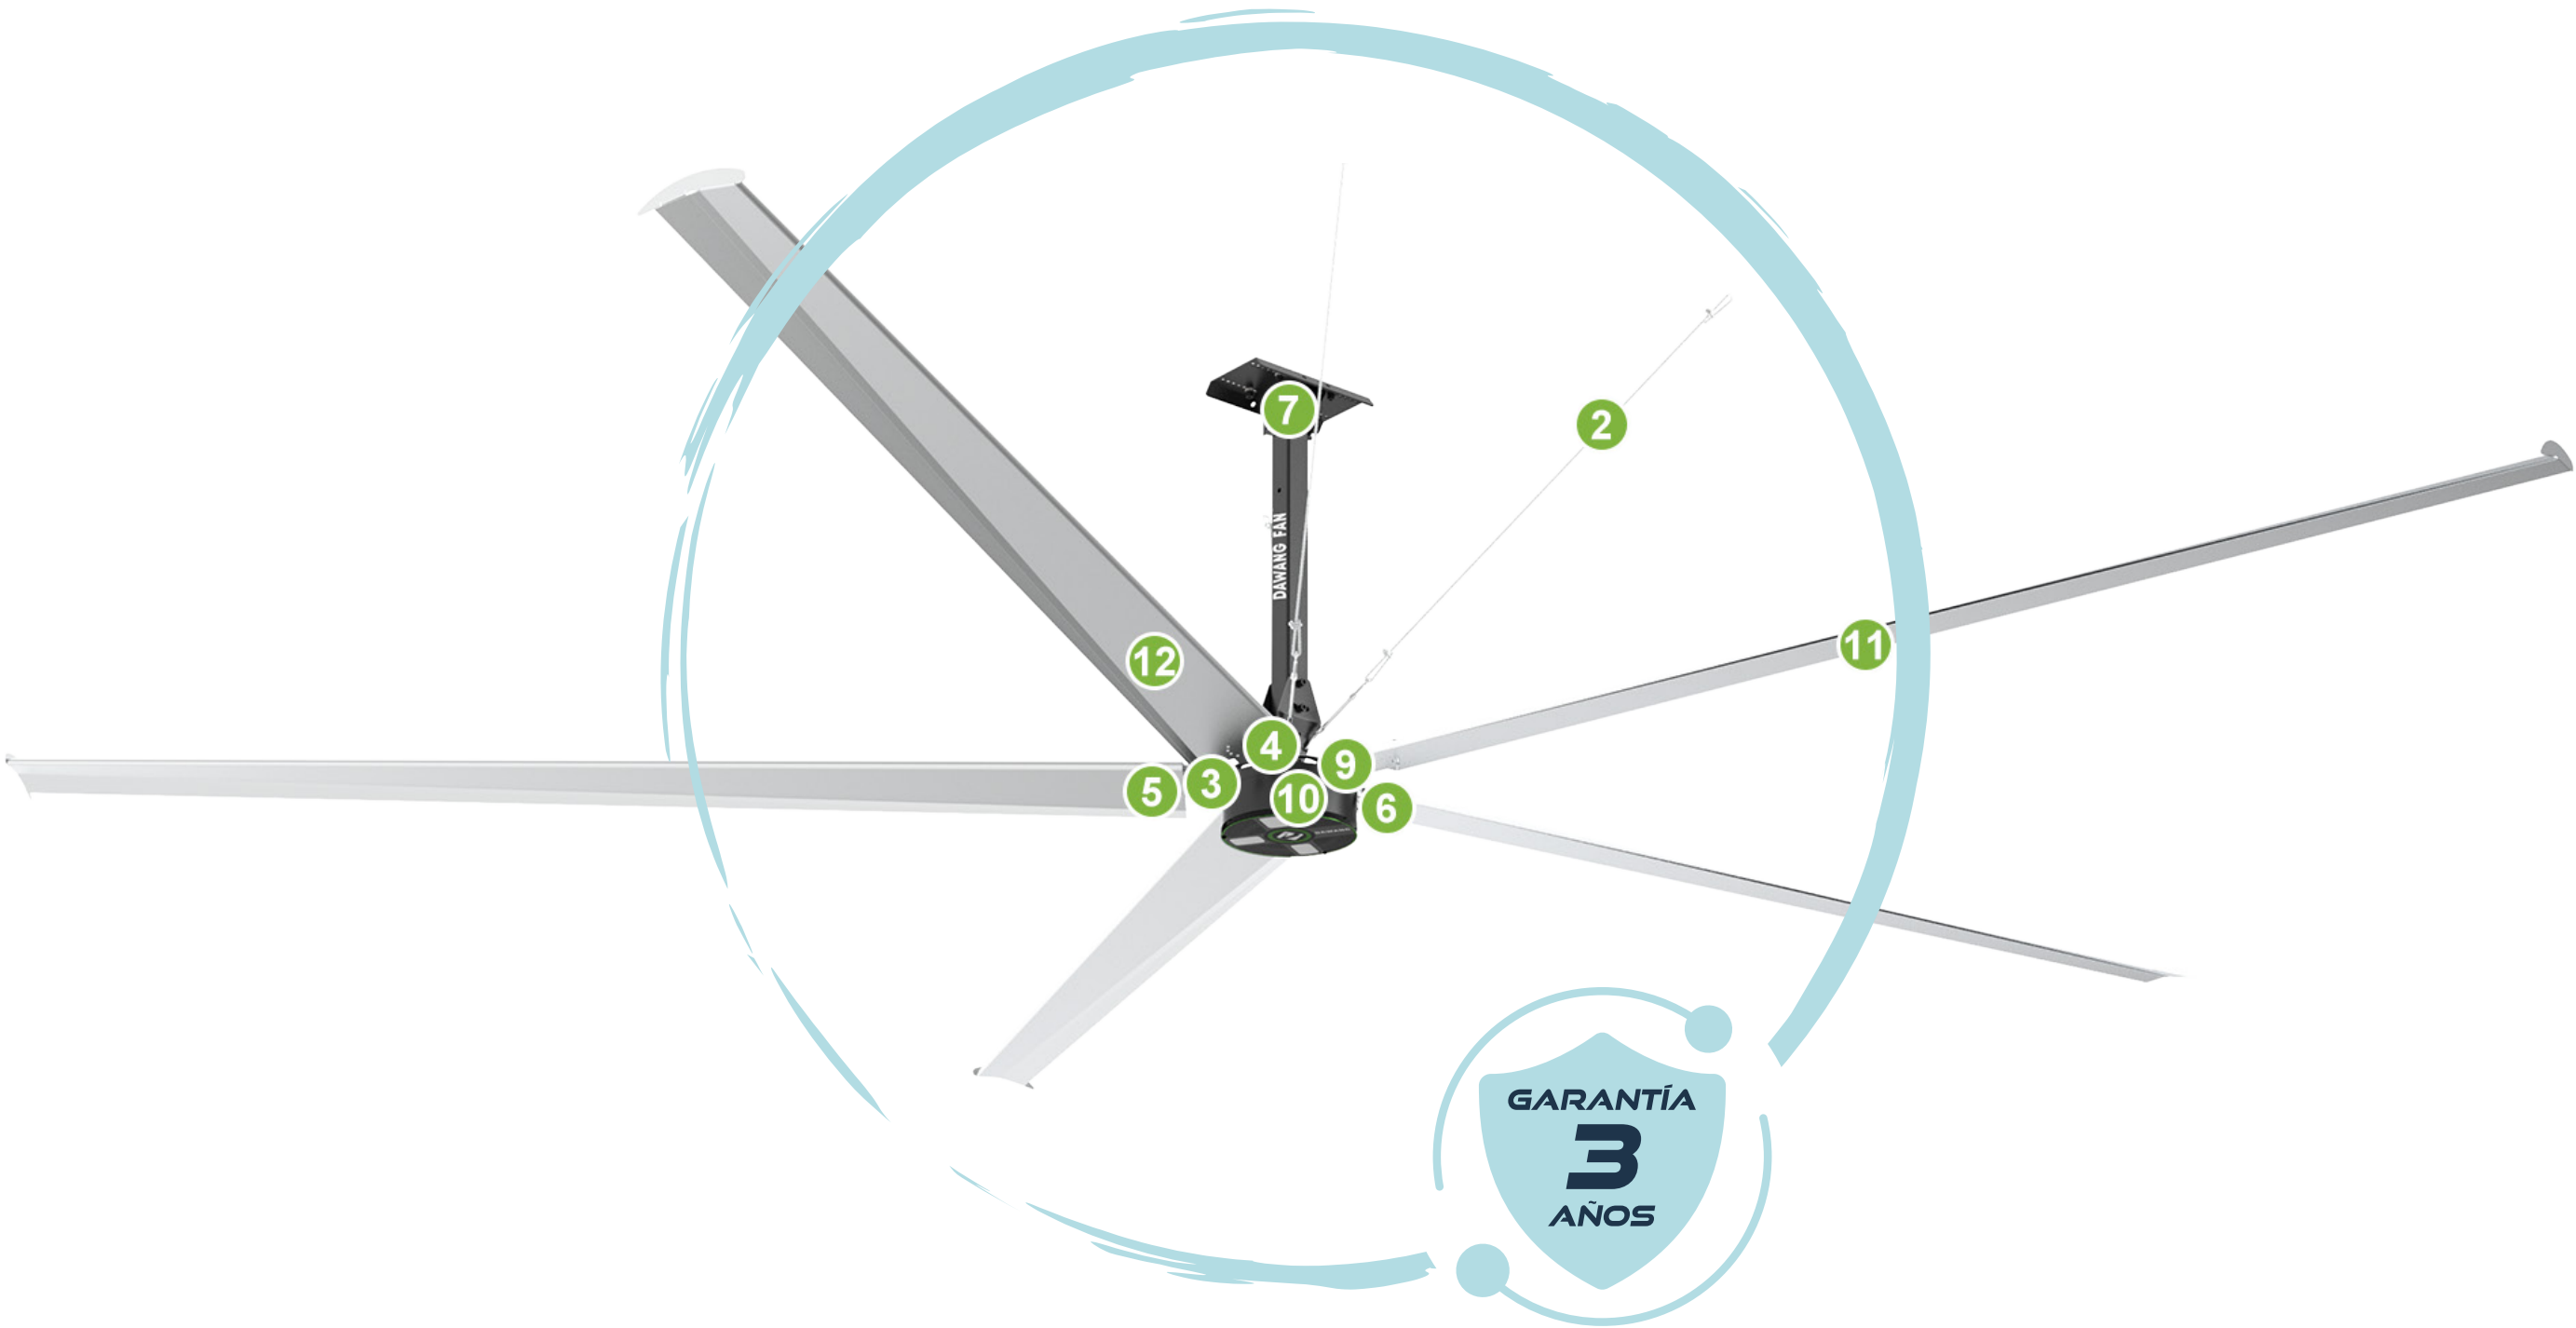

MODELO **W26**
8 METROS DE DIÁMETRO

MODELO **W20**
6 METROS DE DIÁMETRO

MODELO **W14**
4 METROS DE DIÁMETRO

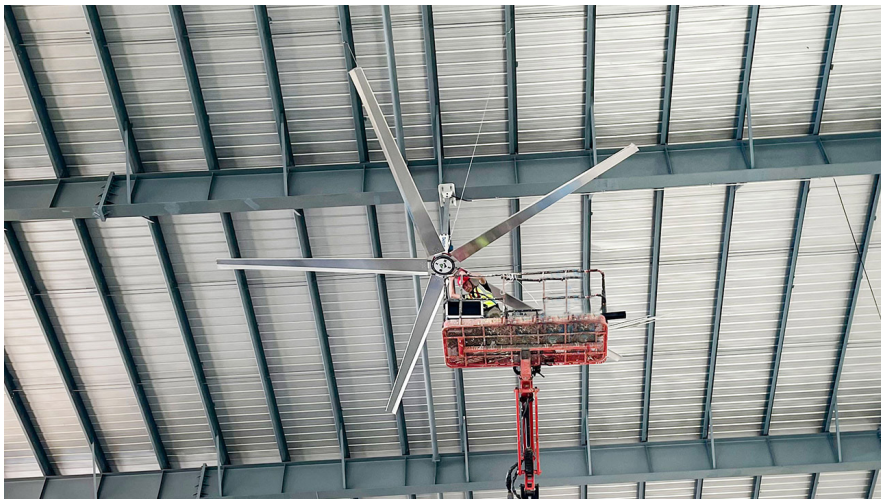

Modelo	W26	W20	W14
Especificación/diámetro (m)	8	6.1	4.2
Velocidad (rpm)	10-45	10-60	10-80
olumen de aire a plena carga (m³/min)	17676	13800	9280
Área de cobertura (m²)	2462	1520	804
asa de potencia nominal (kw)	1.5	1.1	0.75
Consumo medio (kwh)	≤1,2	≤0.7	≤0.7
Ruido (dB)	≤38	≤38	≤38
Fuente de alimentación (V)	380V/220S	380V/220S	380V/220S
Corriente de carga completa (A)	2,8 (380 V)/ 4,6 (220 V)	2,6 (380 V)/ 3,1 (220 V)	2,5
Peso (kg)	108	73	47

VENTILADORES DE TECHO



MONITOREO EN TIEMPO REAL Y MANTENIMIENTO PROACTIVO

El sistema monitorea los parámetros operativos del equipo, el aumento de la temperatura del motor y la nivelación del equipo en tiempo real.



PROTECCIÓN CONTRA EL ENROLLAMIENTO DEL CABLE

La placa de instalación y la viga están envueltas con un cable de acero de resistencia a la tracción de 1000 KG para garantizar que la estructura general del ventilador no se suelte ni se caiga.



DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN

El mango de las aspas y las aspas no están conectados rígidamente, sino, mediante un dispositivo de amortiguación de vibraciones, con una almohadilla de goma de aislamiento de vibraciones única, que absorbe la mayor parte de la vibración generada por las aspas durante el funcionamiento del ventilador.



ANILLO DE SEGURIDAD

Conecte las 5 aspas con la cubierta del motor para asegurarse de que los tallos de las hojas no se separen ni caigan.



REMACHADO DE CUCHILLAS DE ALTA RESISTENCIA.

Cada hoja está remachada junto con 16 remaches de alta resistencia y la cámara amortiguadora de arriba a abajo, formando una superficie independiente para la tensión. Cada remache está diseñado para soportar una capacidad de corte de 1,5 toneladas.



CONEXIÓN DE MANGO DE HOJA ESTILO MORTAJA Y ESPIGA

Conexión de mortaja y espiga: la sección "cóncava" del mango de la hoja forma una unión con la sección "convexa" del amortiguador, eliminando la centrífuga. fuerza hacia afuera de la aspa durante el funcionamiento del ventilador y la fuerza de corte durante el arranque y parada del ventilador.



PROTECCIÓN DEL EQUILIBRIO DEL CABLE DE ACERO

Los cuatro cables de acero utilizan el principio de equilibrio se anclan directamente en el edificio para garantizar que la máquina del ventilador no se balancee ni caiga debido a fuerzas externas y al flujo de aire.



SISTEMA DE ALARMA ANORMAL

El sistema de control de frecuencia variable viene con protección contra sobretensión, sobrecarga y cortocircuito, y automáticamente activa una alarma y detiene el funcionamiento del ventilador cuando encuentra anomalías.



MATERIAL DEL MANGO DE LA HOJA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Pecíolo 6061-T6, alta resistencia, alta dureza, puede alcanzar HB90 grados o más, tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar una resistencia a la tracción de 205 MPa.



DISCO ANTI CAÍDA

La sección "cóncava" de la brida y la sección "convexa" del anillo anticaída se sujetan y enganchan entre sí bajo la acción de la gravedad, asegurando una conexión confiable entre la brida del motor y el motor.



DISEÑO AERODINÁMICO DE HOJA DE SECCIÓN TRANSVERSAL VARIABLE

Al aplicar la teoría aerodinámica y otras teorías de longitud de cuerda, combinadas con el principio de velocidad lineal relativa, la pala se estrecha y adelgaza gradualmente desde la raíz hasta la punta, con una fuerza más equilibrada, un suministro de aire más uniforme y sin huecos en el centro.




MATERIAL DE CUCHILLAS ANTICOLISIÓN DE GRADO AERONÁUTICO.


La placa de aluminio de aviación 5052 de 1.5 mm de espesor puede soportar una fuerza de tracción de más de 3 toneladas, con una dureza de material ultra-alta. asegurando que las hojas puedan transformarse rápidamente y absorber eficazmente fuerzas externas cuando se impactan, evitando la fractura de la hoja y evitando en gran medida daños al motor y otros componentes estructurales.




VENTILADOR **DE TECHO**

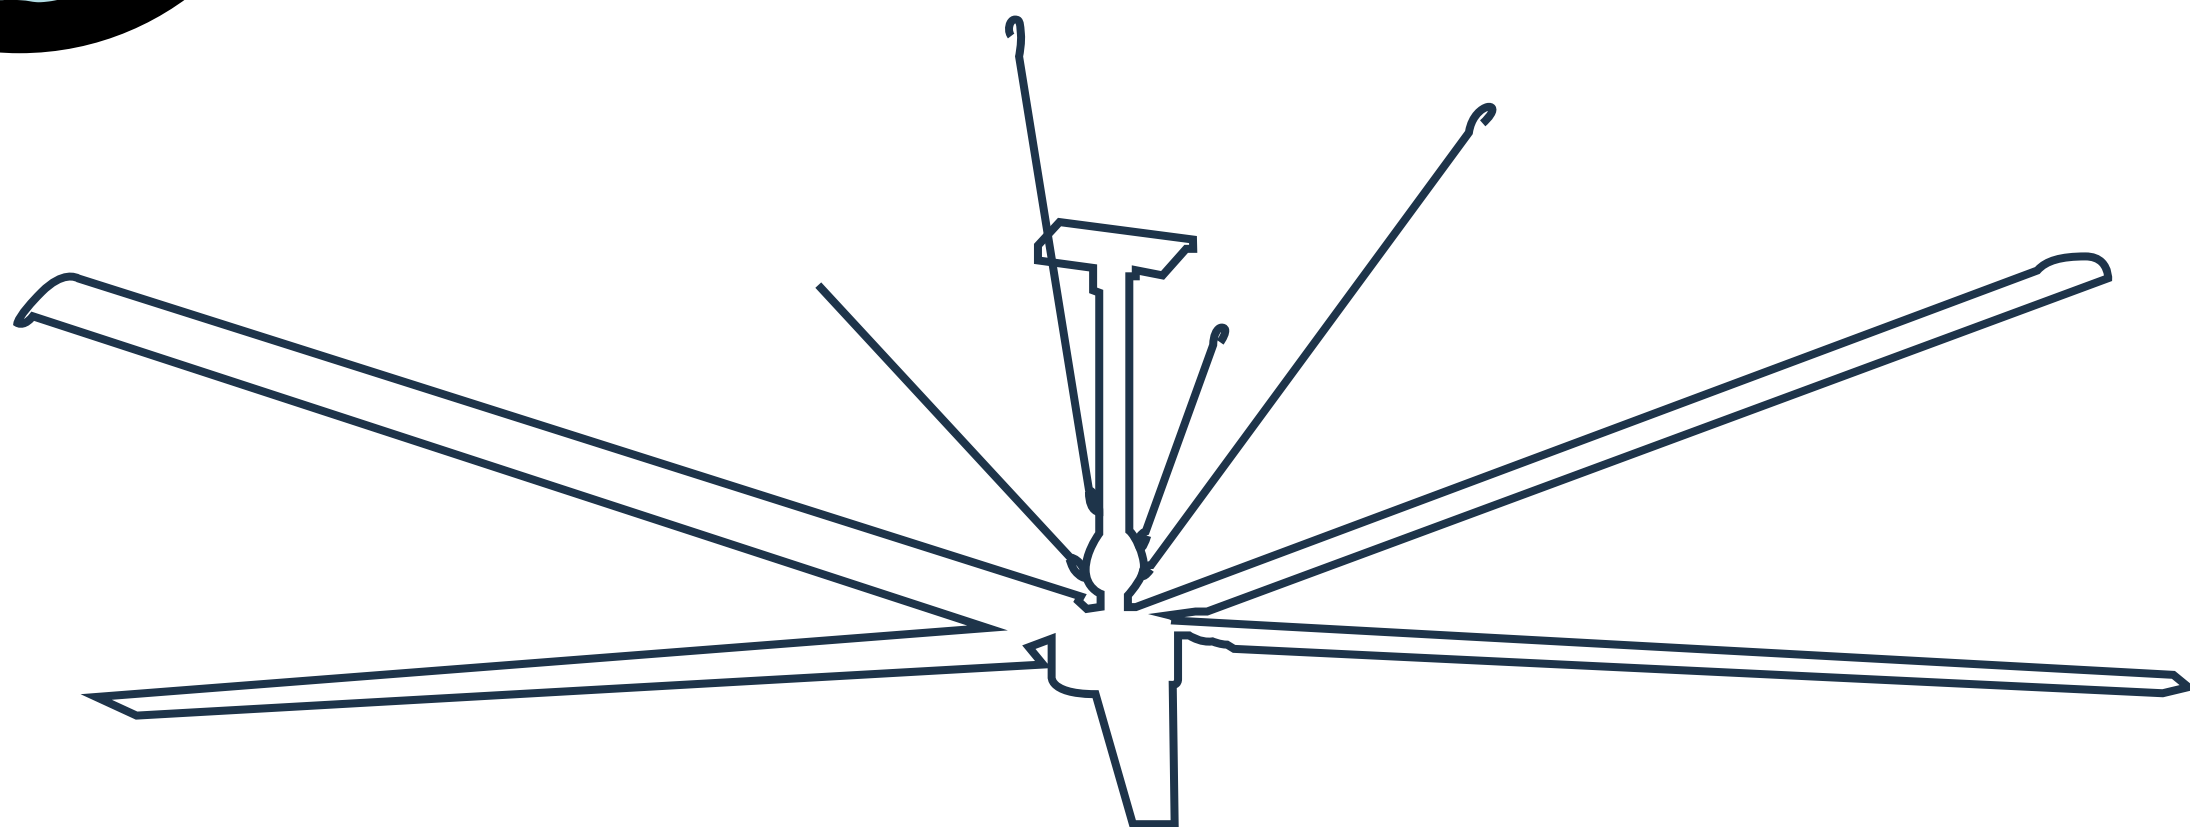

— MODELO **W26** —
8 METROS DE DIÁMETRO

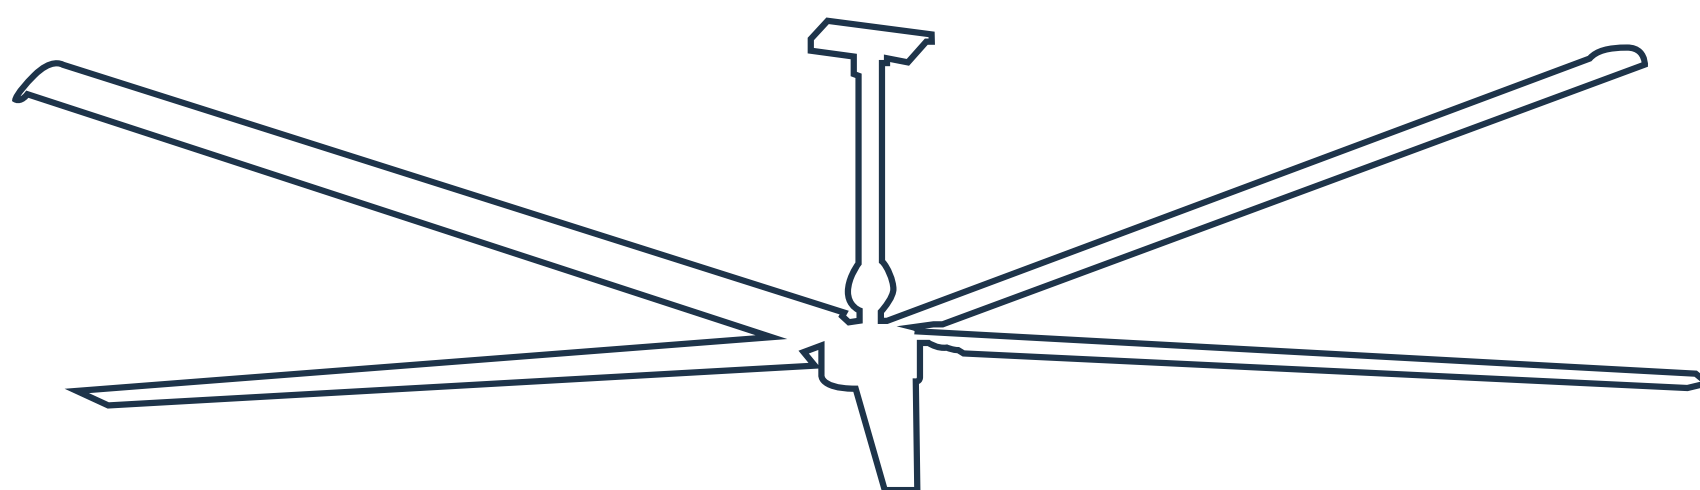





— MODELO **W20** —
6 METROS DE DIÁMETRO

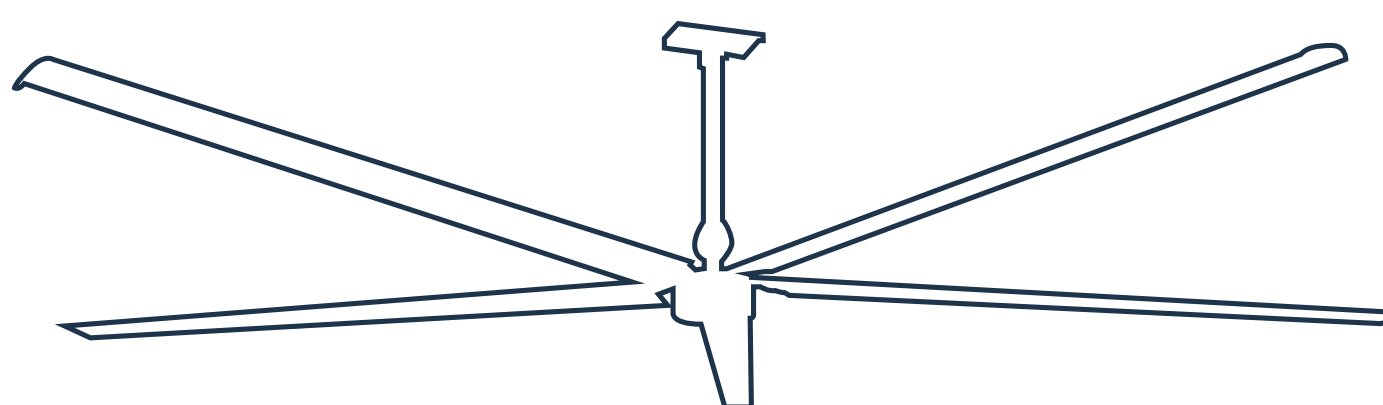

— MODELO **W14** —
4 METROS DE DIÁMETRO

VENTILADORES DE TECHO

MEDIDAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS

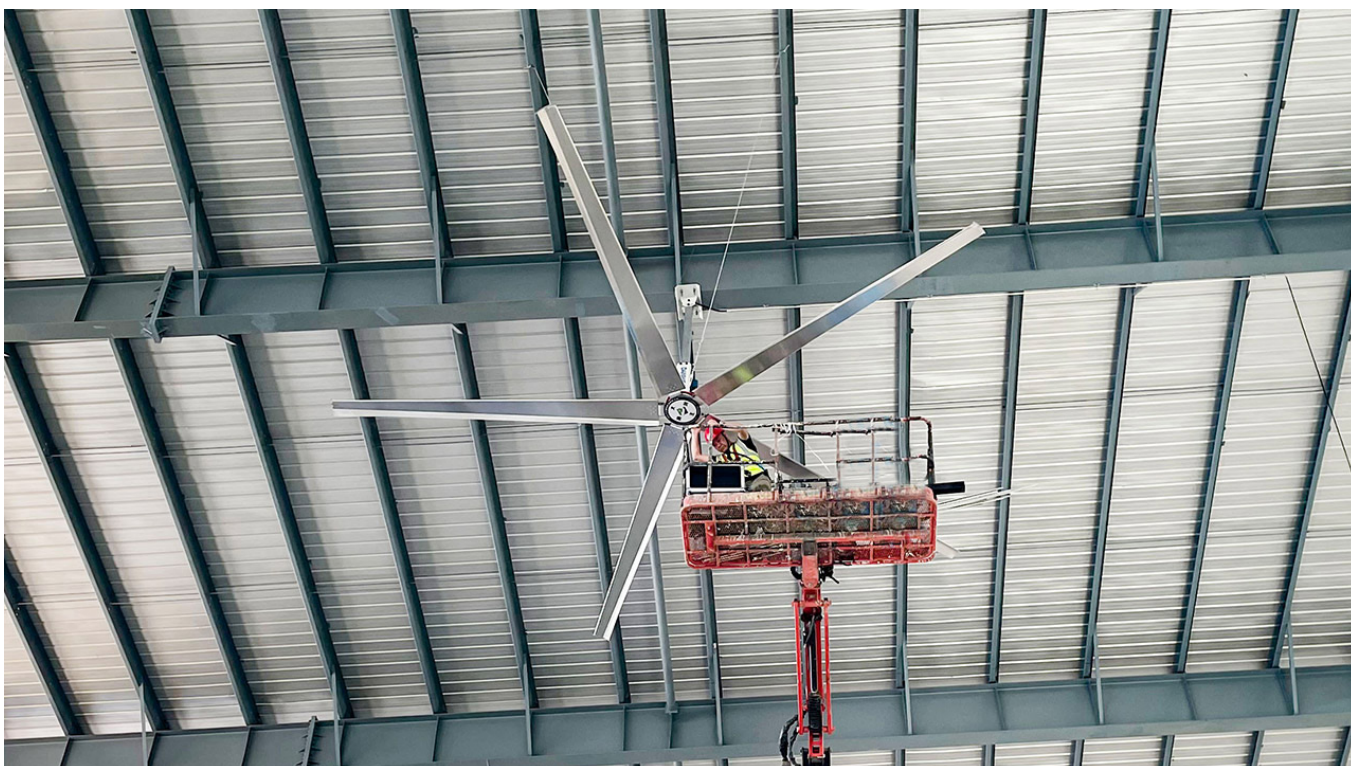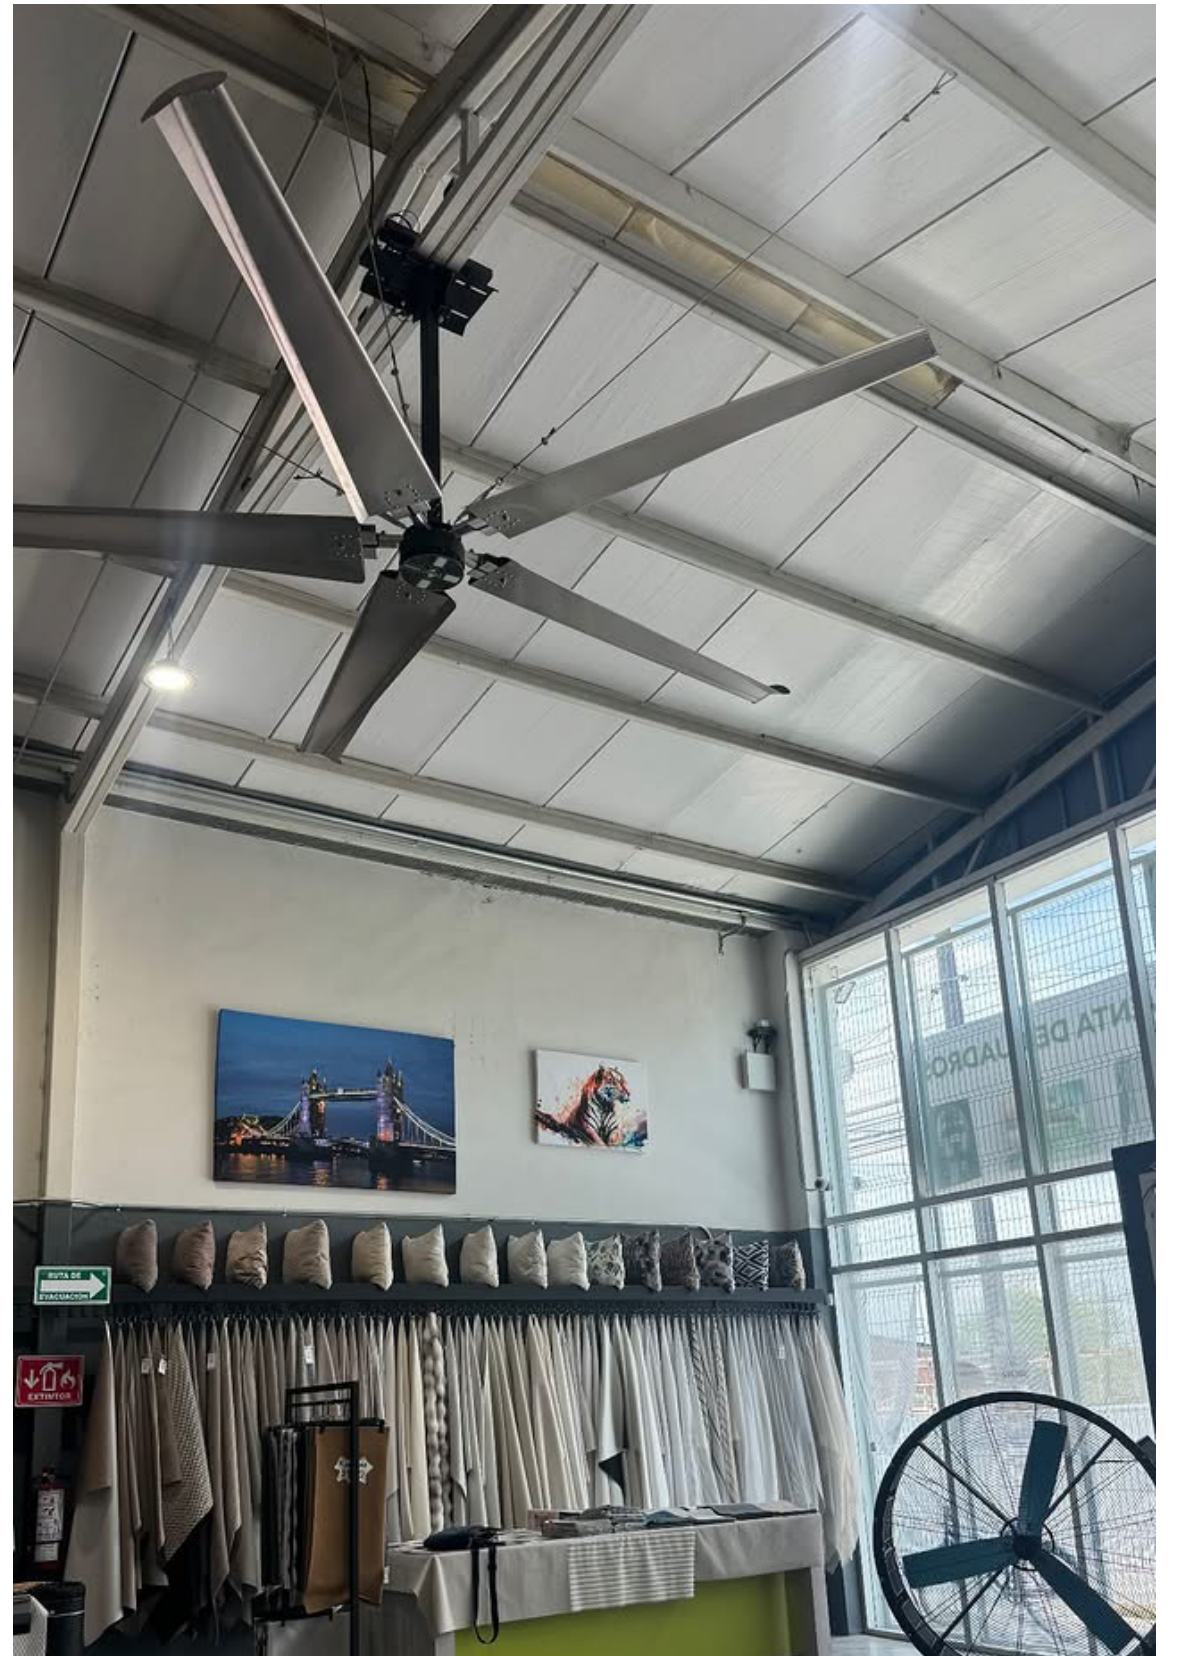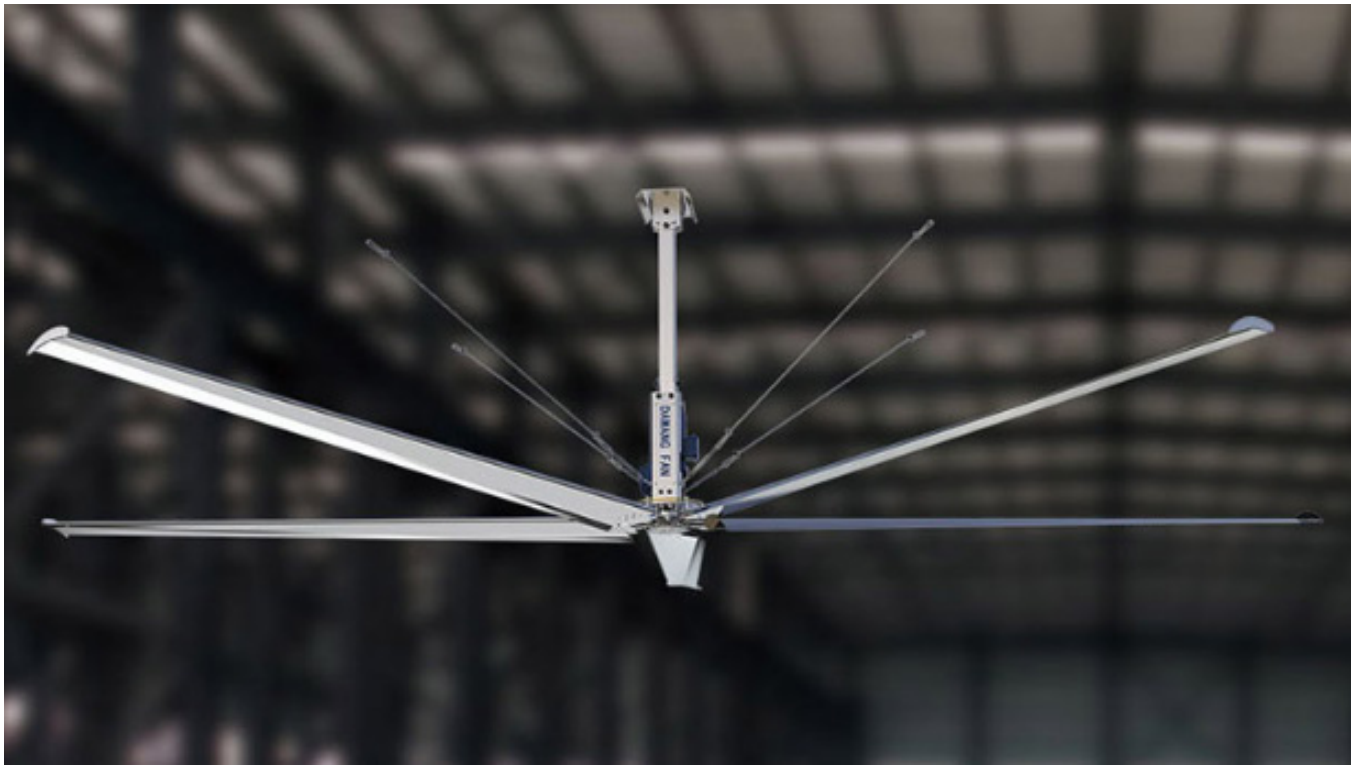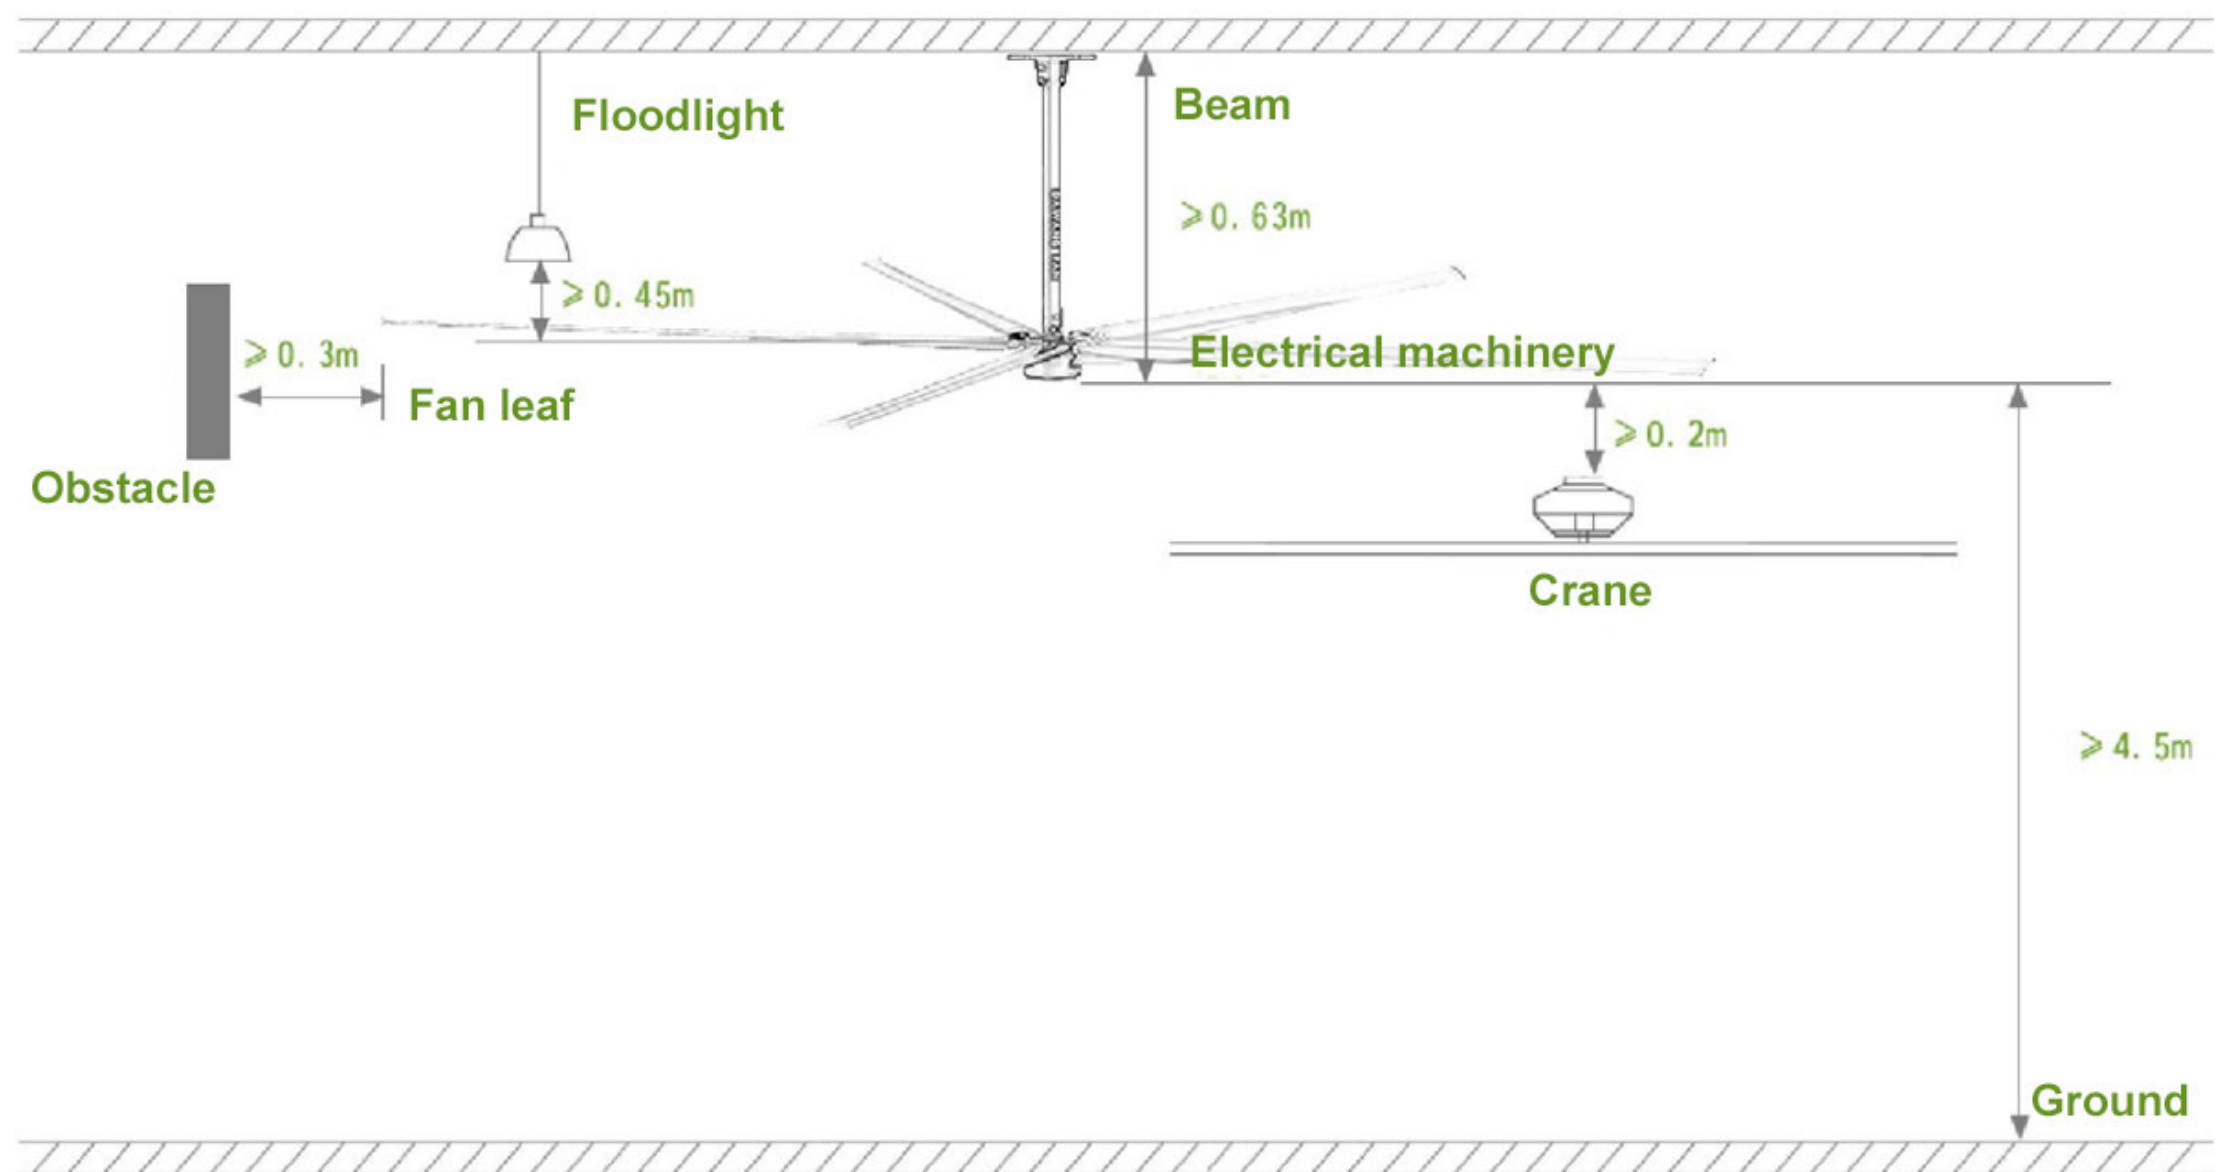







EN TODOS NUESTROS MODELOS

COMBINA UNO O VARIOS DE NUESTROS MODELOS
PARA CREAR UN SISTEMA DE VENTILACIÓN
ACORDE A LAS NECESIDADES DE TU EMPRESA.


¡CONTÁCTANOS, PODEMOS AYUDARTE!



VENTILADORES
DE TECHO



VENTILADORES
DE PISO



ENFRIADORES
EVAPORATIVOS



SISTEMAS
DE EXTRACCIÓN

PUNTOS DE VENTA



JALISCO

PUNTOS DE VENTA

GUADALAJARA **JALISCO**

Calle18 #2530, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Jal.

TONALÁ **JALISCO**

Av Tonalá 536, Francisco Villa, 45402 Tonalá, Jal.



CDMX

PUNTO DE VENTA

CIUDAD DE **MÉXICO**

Talabareros 95, Emilio Carranza, Venustiano Carranza, 15230, CDMX

NUEVO LEÓN

PUNTO DE VENTA

MONTERREY **NUEVO LEÓN**

Manuel María del Llano 1020, Centro, 64000 Monterrey, N.L.

SINALOA

PUNTO DE VENTA

CULIACÁN **SINALOA**

Bld. Francisco I. Madero 782,
Primer Cuadro, 80000 Culiacán Rosales, Sin.

LEÓN

PUNTOS DE VENTA

LEÓN **GUANAJUATO**

Mérida 127, El Coecillo, 37260 León de los Aldama, Gto.

SANTA ROSA **GUANAJUATO**

San Juan Crisóstomo 1312, 37490 Plan de Ayala, Gto.