FADE TWO

CODE

CONTINUOS DEVELOPING
ENGINEERING

FADE TWO

FADE TWO, esta pensado para pozos en los cuales activar la herramienta con presión diferencial (Tubería-Yacimiento) no sea una opción.

Para ello FADE TWO opera bajo el principio de presión absoluta, esto se logra confinando presión atmosférica entre las dos cúpulas cerámicas.

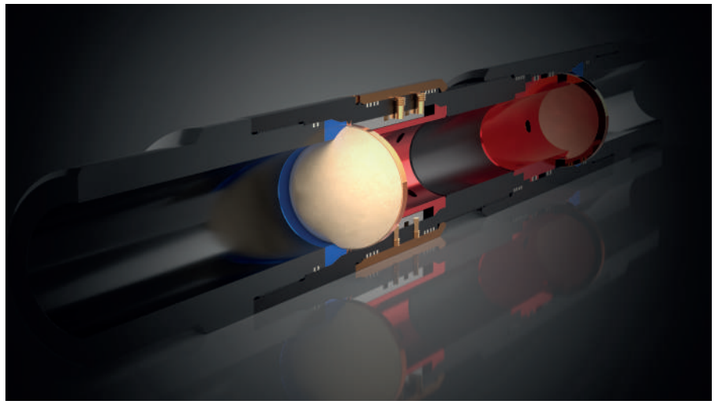

El sistema esta basado en pasadores de corte calibrados, los cuales pueden ser fácilmente configurados en campo, sin que por ello la herramienta corra riesgo de falla.

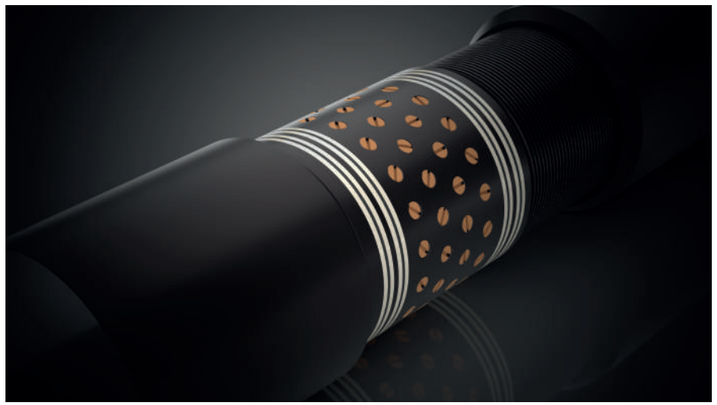

Una vez alcanzada la presión de ruptura, las cúpulas se rompen y la presión activa un mecanismo de cuchillas concéntricas que asegura la eliminación de todo residuo de cerámica.

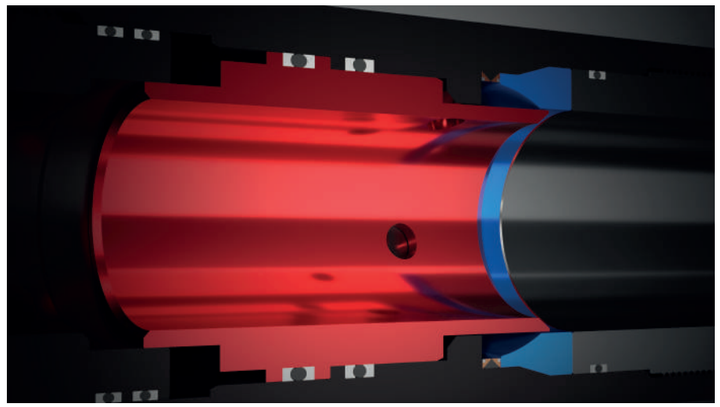

FADE TWO, puede ser convertido en FADE TWO.1, con la adición de DOT ONE, herramienta diseñada por CODE la cual otorga un mecanismo extra de accionamiento, de esta manera FADE TWO.1, tiene como mecanismo primario el accionamiento por presión diferencial y como mecanismo secundario el accionamiento por presión absoluta.

Sin embargo, cuando las distintas operaciones de terminación, previas al accionamiento de las copas cerámicas, poseen valores de presión cercanos a la activación del sistema FADE, se puede adicionar al conjunto la herramienta de CODE Engineering conocida como PLUS.

PLUS transforma al sistema en FADE TWO.1+, de esta manera esta nueva configuración solo puede activarse cuando la presión de la tubería, luego del remplazo del fluido de terminación, cae cierto valor por debajo de la presión de yacimiento. Esto permite realizar operaciones previas sin que haya riesgo de accionamiento del sistema FADE.

FADE TWO	2 7/8"		3 1/2"		3 1/2"		4 1/2"	
DIÁMETRO EXTERNO:	3.600	In	5.000	In	5.150	In	6.300	In
	9.144	cm	12.700	cm	13.081	cm	16.002	cm
DIÁMETRO INTERNO:	2.310	In	2.750	In	2.562	In	3.810	In
	5.867	cm	6.985	cm	6.507	cm	9.677	cm
LONGITUD:	39.300	In	41.200	In	42.801	In	49.200	In
	99.822	cm	104.648	cm	108.715	cm	124.968	cm
RANGO DE PRESIONES DE ACTIVACIÓN (ABSOLUTA):	2000-15000	psi	2000-19000	psi	3000-25000	psi	3000-25000	psi
	138-1034	bar	138-1310	bar	207-1724	bar	207-1724	bar
FADE TWO.1 - PRESIONES DE ACTIVACIÓN (DIFERENCIAL):	1000-8000	psi	1000-12000	psi	3000-15000	psi	3000-15000	psi
	69-483	bar	69-827	bar	207-1034	bar	207-1034	bar
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO:	350	F	350	F	350	F	350	F
	572	C	572	C	572	C	572	C
CUCHILLAS INTERNAS:	SI							
MECANISMO DE ACCIONAMIENTO FADE TWO:	PRESIÓN ABSOLUTA							
MECANISMO DE ACCIONAMIENTO FADE TWO.1:	DOS MECANISMOS INDEPENDIENTES PRESIÓN DIFERENCIAL TUBERÍA VS. YACIMIENTO							
DISPONIBLE CON GUÍA DE ENTRADA								

www.code-eng.com · contact@code-eng.com