



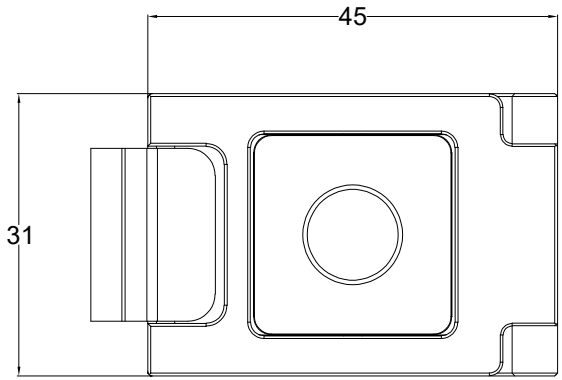


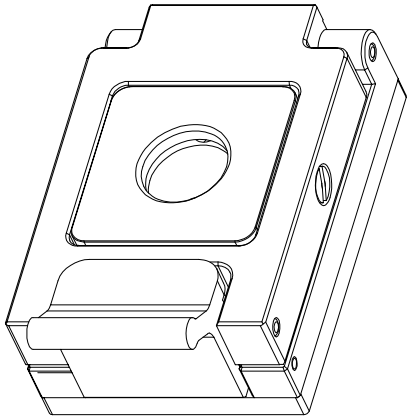



PCB PATTERN
TOP VIEW

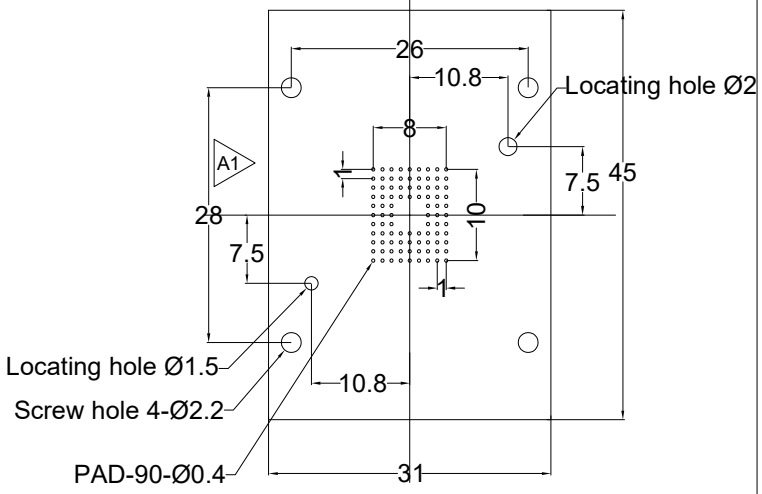

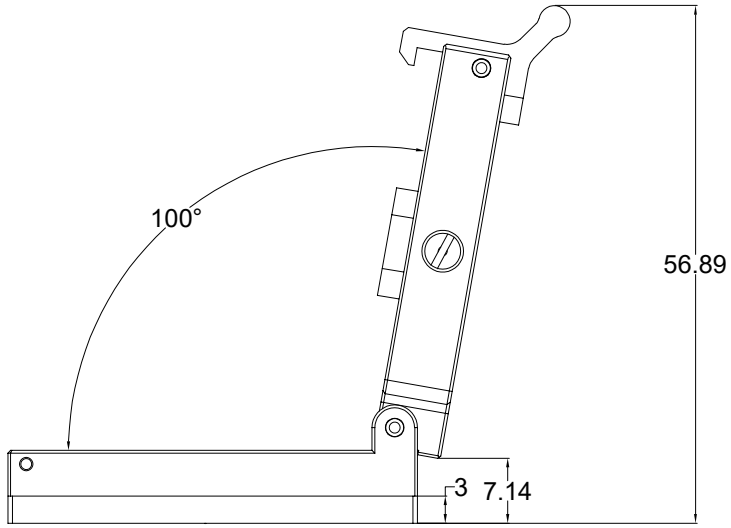

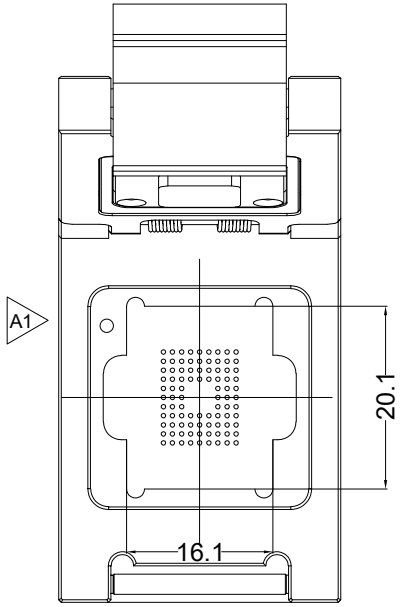



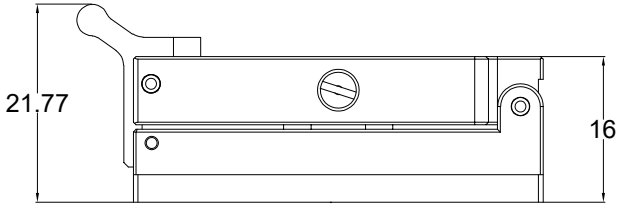

MATERIAL:
1. LID: ALLOY
2. BASE: ALLOY
3. PLUNGER: BeCu, Au on Ni Plated
4. SPRING: SWP-A/B, Au on Ni Plated

SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 2A MAX
2. CONTACT RESISTANCE: 80 milliohms MAX
3. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC for one minute
4. BANDWIDTH: 6.1Ghz@-2dB
5. OPERATION TEMPERATURE: -40℃ ~ +155℃
6. LIFE SPAN: 50,000 Cycles (Mechanical)

△C					P/N	90-7857BU	PART NAME	ASS3145-BGA90-16X20-1-1.67-ZS
△B					MATERIAL		SCALE	1:1
△A					QTY		UNIT	mm
REV		DATE			SHEET		REV	01
APPLICATION					APPROVE		DATE	
ANGLES ±1° FINISH ROUGH EDGE ALL UNSPECIFIED CHAMFERS C0.2			METRIC	0.X ±0.1	CHECK		DATE	
				0.XX ±0.05	DEGK		DATE	

TITLE

ALLSOCKET