



Groeffrees met schering

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en het maken van spionogen.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:


Schlicht-uitvoering Z 1+1 speciaal voor het frezen van uitsparingen aan meubels en deuren. Frezen met tegengestelde schering voor tweezijdige splintervrije bewerkingen.

HW, Z 1+1, schlicht bewerking


WO 140 2

D mm	GL mm	NL mm	S mm	DRI	ID
14	100	50	12x50	RL	038204 ●
14	100	50	14x50	RL	038205 ●
14	120	50	25x60	RL	038206 ●

Toerental: $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$



Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

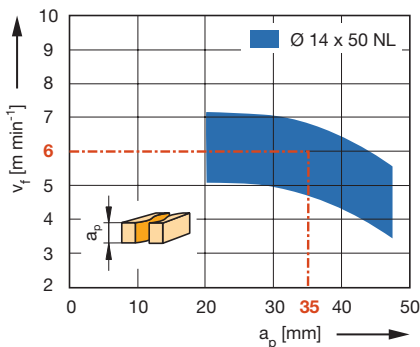

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd, gefineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f :
kopse bewerking = 0,7