


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

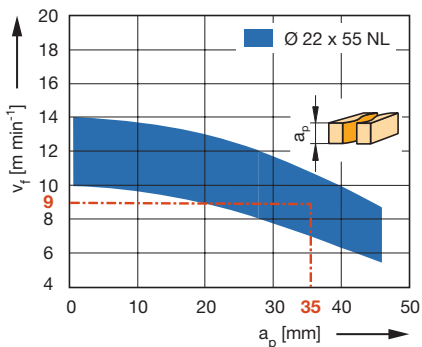

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

Omkeermessen schrobbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrobkwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Plaatsing van de hardmetaal omkeermessen in ongelijke deling voor rustig lopende snede. Met omkeermessen boortand.

HW, Z 1+1

WL 101 2

D	GL	NL	S	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		
22	125	55	25x60	RL	041922 •

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	QAL	VE	ID
	mm		STK	
Omkeermes	9x12x1,5	HW-05F	10	005158 •
Omkeermes	12x12x1,5	HW-05F	10	005081 •

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Lenskopschroef Torx® 15	M4x5	007037 •
Lenskopschroef Torx® 15	M4x6	006225 •
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 15	005457 •