


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot toerental n

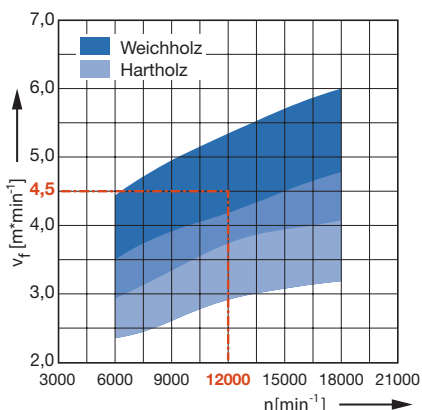

Werkstukstof: zachthout, hardhout

Processtap: formatteren en groeven

Axiale verstelling: $a_p = 20 - 50$ mm

Correctiefactor voor v_f :

verlijmd hout = 0,8

Omkeermessen schrobbovenfrees HeliCut 11

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrobbschicht kwaliteit. Aanfrezen van pennen in de rompenbouw.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, alleskunnere, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, verlijmd hout en multiplex.

Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling van de hardmetaal omkeermessen (viervoudig omkeerbaar). Hardmetaal omkeermessen-boortand met opspandelen voor goede spaanafvoer (bij $D = 40$ mm). Tangentiale plaatsing van de messen buiten bereik van stof. Diepe boringen dienen in geval circulair uitgefreesd te worden.

HW, Z 2+2

WL 101 2

D mm	GL mm	NL mm	S mm	DRI	ID
30	125	60	20x50	RL	041928 ●
30	195	120	30x53	RL	041929 ●
40	235	160	30x53	RL	041927 ●

Toerental: $n = 6000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

Aanwijzing:


Gereedschapkolf S30x53 met uitsparing, geschikt voor veel gangbare alleskunnere, niet geschikt voor gebruik in krimpkoppen. Gebruik op machines met automatische gereedschapswissel in passende spantangopname ER 40 door spantang d30, ID 679039.

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM mm	voor D mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	Diameter snede	11x11x1,5		HW	10	602515 ●
Omkeermes	Diameter snede	11x11x1,5		TDC		602904 ●
Wisselmessen	Boorsnede	20,6x12,7x2	30	HW	10	602531 ●
Wisselmessen	Boorsnede	22x12,7x2	40	HW		602516 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM mm	ID
Schroef met verzonken kop Torx® 15	M4x6	114039 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x6	114040 ●
Schroevendraaier, Torx® 15	Torx® 15	005457 ●
Schroevendraaier Torx®	Torx® 20	117520 ●

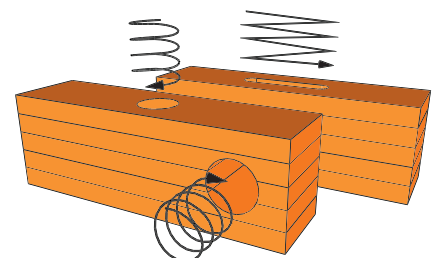

Aanwijzing voor gebruik:

Kommen en boringen met een diepte $> 1 \times D$ moeten circulair gefreesd worden. Pengaten produceren bij voorkeur door duikend in te frezen.