

Groefbovenfrees met omkeermessen

Toepassing:

Bovenfrees voor formatteren en groeven in schlicht kwaliteit.

Machine:

Handbovenfreesmachines, beperkt geschikt: bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra.

Materiaal:

Zachthout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgelamineerd, gefineerd etc.

Technische informatie:

Hardmetaal omkeermessen met spanbek vastgezet. Uitvoering zonder boortand alleen geschikt voor het duikend inboren. Uitvoering met boortand ook beperkt geschikt voor axiaal inboren.

HW, Z 1, zonder boortand

WL 100 1

D mm	GL mm	NL mm	S mm	DRI	ID
8	65	20	10x40	RL	041624 ●
9	65	20	10x40	RL	041631 ●
10	65	20	10x40	RL	041638 ●
10	70	25	10x40	RL	041643 ●
11	75	30	10x40	RL	041655 ●
12	76	30	10x40	RL	041667 ●
14	86	40	12x40	RL	041679 ●
16	94	50	12x40	RL	041685 ●
16	109	50	16x50	RL	041714 ●

Toerental:

D 8 - 12 mm: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

D 14 - 20 mm: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM mm	voor D mm	NL mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	20x4,1x1,1	8 - 9	20	HW-05	10	005186 ●
Omkeermes	20x5,5x1,1	10 - 12	20	HW-05	10	005187 ●
Omkeermes	25x5,5x1,1	10	25	HW-05	10	005188 ●
Omkeermes	30x5,5x1,1	11 - 24	30	HW-05	10	005189 ●
Omkeermes	40x5,5x1,1	14	40	HW-05	10	005190 ●
Omkeermes	50x5,5x1,1	14 - 24	50	HW-05	10	005191 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM mm	voor D mm	NL mm	ID
Spanbek	17,5x5,15x2,8	8 - 9	20	009258 ●
Spanbek	17,5x6,45x4	10 - 11	20	009259 ●
Spanbek	22,5x6,54x4	10	25	009260 ●
Spanbek	27,5x6,45x4	11	30	009261 ●
Spanbek	27,5x7,35x3,7	12 - 14	30	009263 ●
Spanbek	37,5x7,35x3,7	14	40	009264 ●
Spanbek	47,5x10,28x4,2	16 - 24	50	009266 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 8	M2,5x5,7	8 - 11		006231 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 8	M3x7,6	12 - 14		006233 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 15	M4x9,5	16		007847 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 15	M4x11,5	16 - 20		006234 ●

Werkstukmateriaal: spaanplaat


kunststofgelamineerd

Processtap: strijken (max. $a_e = 3 \text{ mm}$)

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdpte a_p

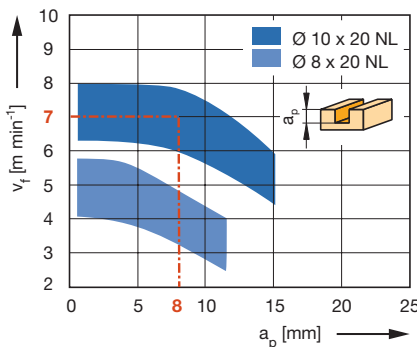

Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgelamineerd

Processtap: groeven, formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

