


5. Bovenfrezen


5.1 Formatteren en groeven

5.1.1 Kolffrezen HW en HW-omkeermessen

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

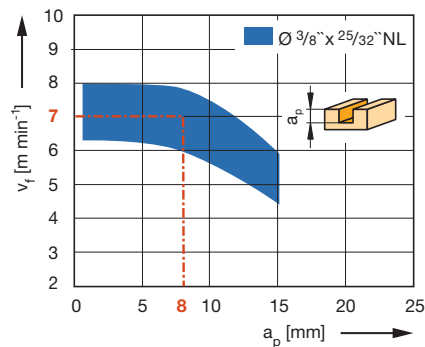

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststof/gemelamineerd
Processtap: groeven, formatteren
Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$
Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

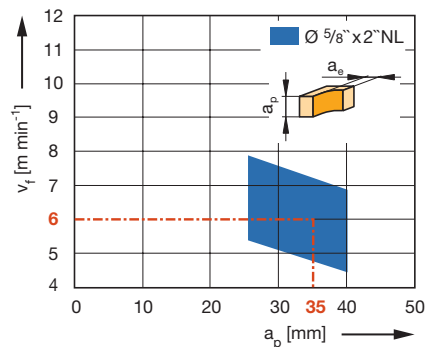

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststof/gemelamineerd
Processtap: strijken (max. afname
 $a_e = 3 \text{ mm}$)
Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$
Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

HW, Z 1, met boortand

WL 100 1

D	GL	NL	S	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		
14	107	45	12x40	RL	041722 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	NL	QAL	VE	ID
	mm	mm		STK	
Omkeermes	50x5,5x1,1	50	HW-05	10	005191 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Spanbek met boorsnede	45x3,7x7,35	009749 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 8	M3x7,6	006233 ●

HW, Z 1, zonder boortand, inch maten

WL 100 1

D	NL	GL	S	DRI	ID
in	in	in	in		
1/2"	1 3/16"	2 3/4"	1/2" x 1 3/8"	RL	041060 ●
3/4"	2"	3 7/8"	3/4" x 1"	RL	041067 ●

Toerental: D 1/2": $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$
D 3/4": $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	voor D	NL	QAL	VE	ID
	mm	in	in		STK	
Omkeermes	30x5,5x1,1	1/2"	1 3/16"	HW-05	10	005189 ●
Omkeermes	50x5,5x1,1	5/8" - 3/4"	2"	HW-05	10	005191 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	voor D	NL	ID
	mm	in	in	
Spanbek	27,5x7,35x3,7	1/2" - 35/64"	1 3/16"	009263 ●
Spanbek	47,5x10,28x4,2	5/8" - 3/4"	2"	009266 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 8	M3x7,6	1/2"		006233 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 15	M4x11,5	5/8" - 3/4"		006234 ●