



Omkeermessen bovenfrezes

Toepassing:


Bovenfrezes voor het formatteren en groeven in schlicht kwaliteit. Voor groeffrezingen met constante gereedschapsdiameter.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

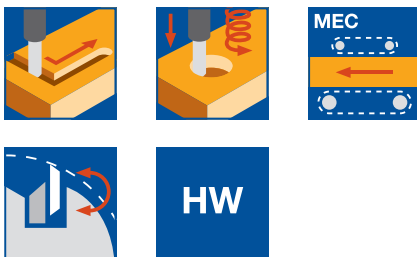

Technische informatie:


Rechte snijkant zonder schering. Messenuitvoering geschikt voor nauwkeurige snedes. Body met teflon coating voor minder hars- en lijmaanslag. Met hardmetaal omkeermessen boortand. Zeer geschikt voor de bewerking van MDF bij het direct lak spuiten of folie beplakken van de gefreesde onderdelen.

HW, Z 1, NL 30 mm

WL 101 1

D mm	GL mm	NL mm	S mm	ID LL	ID RL
16	85	30	12x40		040867 ●
16	95	30	16x50	040877 ●	040878 ●
16	95	30	20x50		040879 ●
16	105	30	25x60		040872 ●
18	85	30	12x40		040869 ●
20	85	30	12x40		040871 ●
20	95	30	20x50		040882 ●

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

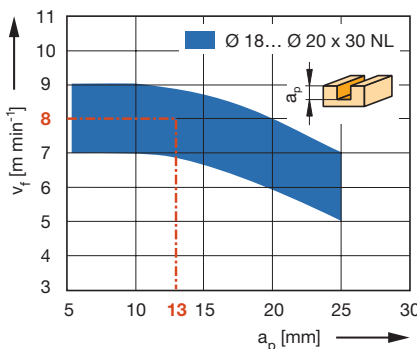


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: groeven, formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

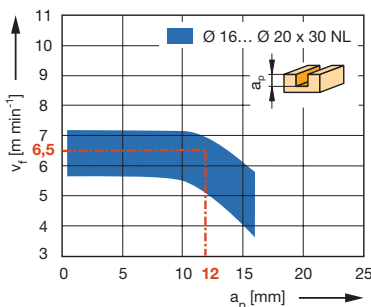

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM mm	voor D mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	Boorsnede	7,5x12x1,5	16 - 18	HW-05F	10	005080 ●
Omkeermes	Boorsnede	9x12x1,5	20 - 24	HW-05F	10	005158 ●
Omkeermes	Diameter snede	30x12x1,5		HW-05F	10	005161 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	Messentype	ABM mm	voor D mm	ID
Schroef	Boorsnede	M3,5x4 (Kop D7)	16 - 20	006068 ●
Schroef	Diameter snede	M3,5x4 (Kop D9)	16 - 20	006226 ●
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 15		005457 ●

Werkstukmateriaal: hardhout, langs

Processtap: groeven, formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f :

kopse bewerking = 0,8