


5. Bovenfrezen


5.1 Formatteren en groeven

5.1.1 Kolffrezen HW en HW-omkeermessen

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

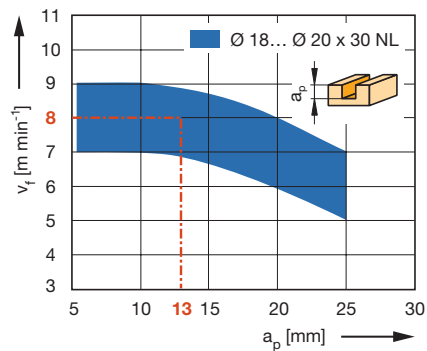

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd
Processtap: groeven, formatteren
Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$
Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

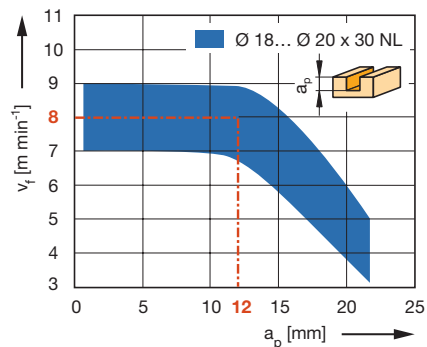

Werkstukmateriaal: zachthout, langs
Processtap: groeven, formatteren
Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$
Correctiefactor voor v_f :
kopse bewerking = 0,8

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen, handbovenfreesmachines.

Technische informatie:

Rechte snijkant zonder schering. Messenuitvoering geschikt voor nauwkeurige snedes. Body met teflon coating voor minder hars- en lijmaanslag. Met hardmetaal omkeermessen boortand.

HW, Z 1, inch maten

WL 101 1

D	NL	GL	S	DRI	ID
in	in	in	in		
5/8"	1 11/64"	3 5/8"	1/2" x 1 3/8"	RL	041084 •

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	Boorsnede	7,5x12x1,5	HW-05F	10	005080 •
Omkeermes	Diameter snede	30x12x1,5	HW-05F	10	005161 •

Vervangingsdelen:

BEZ	Messentype	ABM mm	ID
Schroef	Boorsnede	M3,5x4 (Kop D7)	006068 •
Schroef	Diameter snede	M3,5x4 (Kop D9)	006226 •
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 15	005457 •