



Omkeermessen bovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven. Voor groeffrezingen met constante gereedschapdiameter.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zachthout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc.

Technische informatie:

Rechte snijkant zonder schering. Body met teflon coating voor minder hars- en lijmaanslag. Beperkt geschikt voor nafrezen. Aftekening van de snedes aan het werkstuk zichtbaar. Met hardmetaal omkeermessen boortand.

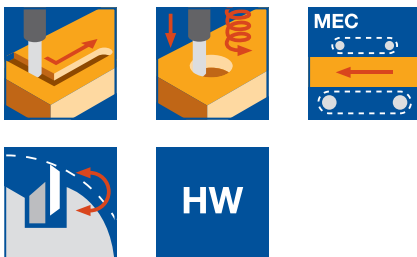

HW, Z 1+1, met verspringende tandverdeling

WL 101 2

D	GL	NL	S	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		
18	125	50	25x60	RL	040925 ●
20	133	58	25x60	RL	040928 ●

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$


Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM	voor D	QAL	VE	ID
		mm	mm		STK	
Omkeermes	Boorsnede	7,5x12x1,5	16 - 18	HW-05F	10	005080 ●
Omkeermes	Boorsnede	9x12x1,5	20 - 24	HW-05F	10	005158 ●
Omkeermes	Diameter snede	30x12x1,5		HW-05F	10	005161 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	Messentype	ABM	voor D	ID
		mm	mm	
Lenskopschroef Torx® 15	Boorsnede	M4x5	18 - 24	007037 ●
Lenskopschroef Torx® 15	Diameter snede	M4x5	18 - 24	007038 ●
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 15		005457 ●

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

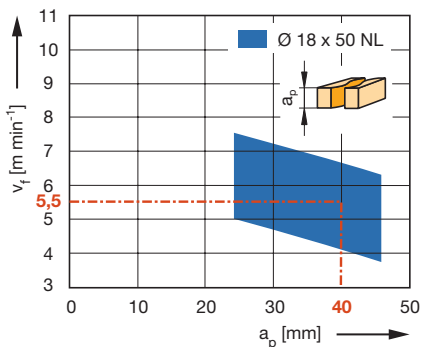

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8