


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

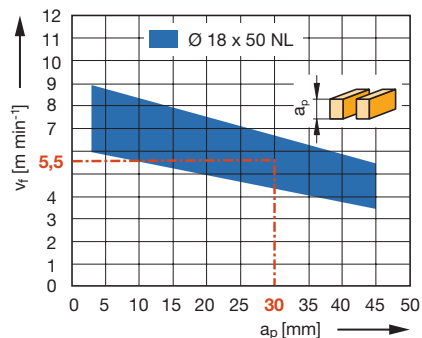

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8

Omkeermessen bovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schlicht kwaliteit. Voor groeffrezingen met constante gereedschapsdiameter.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zachthout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc.

Technische informatie:

Rechte snijkant zonder schering. Body met teflon coating voor minder hars- en lijmaanslag. Beperkt geschikt voor nafrezen. Aftekening van de snedes aan het werkstuk zichtbaar. Met hardmetaal omkeermessen boortand.

HW, Z 1+1, uitgevoerd met 50 mm/30 mm omkeermessen

WL 101 1

D mm	GL mm	NL mm	S mm	ID LL	ID RL
18	115	50	16x50		040847 ●
18	115	50	20x50		040848 ●
18	125	50	25x60	040849 ●	040850 ●

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	Boorsnede	7,5x12x1,5	HW-05F	10	005080 ●
Omkeermes	Diameter snede	30x12x1,5	HW-05F	10	005161 ●
Omkeermes	Diameter snede	50x12x1,7	HW-05F	10	007668 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	Messentype	ABM mm	ID
Lenskopschroef Torx® 15	Boorsnede	M4x5	007037 ●
Lenskopschroef Torx® 15	Diameter snede	M4x5	007038 ●
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 15	005457 ●