



Omkeermessen bovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafreesen in schlicht kwaliteit. Z 2 voor verhoogde aanvoer.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, beweringscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Rechte snijkant zonder schering. Messen uitgevoerd voor nauwkeurige snedes. Uitvoering met boortand beperkt geschikt voor axiaal inboren. Zeer geschikt voor de bewerking van MDF bij direct spuiten of beplakken van de gefreesde delen.

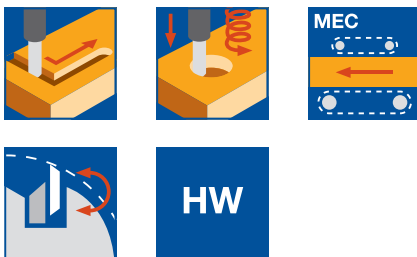

HW, Z 2

WL 101 2

D mm	GL mm	NL mm	S mm	ID LL	ID RL
25	125	50	25x60	040857 ●	040858 ●
30	105	30	25x60		040854 ●
30	125	50	25x60		040853 ●

Toerental: $n = 14000 - 20000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	Messentype	ABM mm	voor D mm	QAL	VE STK	ID
Omkeermes	Boorsnede	7,5x12x1,5	25	HW-05F	10	005080 ●
Omkeermes	Boorsnede	12x12x1,5	30	HW-05F	10	005081 ●
Omkeermes	Diameter snede	30x12x1,5	30	HW-05F	10	005161 ●
Omkeermes	Diameter snede	50x12x1,5	25/30	HW-05F	10	006506 ●


Vervangingsdelen:

BEZ	Messentype	ABM mm	voor D mm	ID
Lenskopschroef Torx® 15	Boorsnede	M4x5	25/30	007037 ●
	Diameter snede		25	
Lenskopschroef Torx® 15	Diameter snede	M4x5	30	007038 ●
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 15		005457 ●

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

1 = strijksnede $a_e = 0,5 - 2 \text{ mm}$

2 = formatsnede

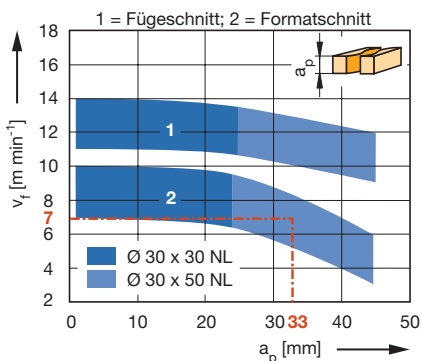

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken, formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : kopse
bewerking = 0,7; MDF = 0,8