



Groeffrees, vertand

Toepassing:

Bovenfrees voor het formaatfrezen, sleuven, opdelen en delaminatievrij bewerken.

Machine:

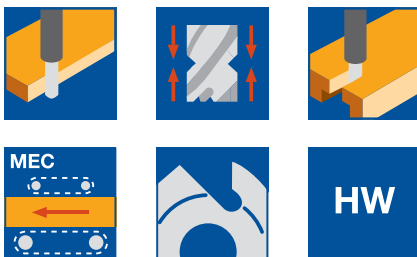
Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Koolstofvezelmateriaal met duroplastisch bindmiddel (Dikte 1,5 - 4 mm).

Technische informatie:

Speciale snedegometrie voor delaminatievrij bewerken, zonder kantenuitbreuk alsmede een hoge oppervlaktekwaliteit door tegengestelde schering.


HW-massief, Z2+2

WO 160 2 06

D	GL	NL	S	Z	DRI	ID
mm	mm	mm	mm			
4	60	14	6	2+2	RL	745032 ●
6	60	15	6	2+2	RL	745033 ●
8	63	16	8	2+2	RL	745034 ●

Toerental: $n = 20000 - 24000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,0 - 3,0 \text{ m min}^{-1}$

