

Spiraal schrob-schlichtbovenfrees Marathon

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrob-schlicht kwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.) gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal massief, hardmetaal kwaliteit en Marathon coating voor hoge standtijden, in het bijzonder voor sterk slijtend materiaal. Bij voorkeur inzetbaar voor materiaal zoals HPL/CPL.

HW, Z 2, korte uitvoering

WO 160 2 15

D	D	GL	GL	NL	NL	S	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in				
12,7	1/2"	88,9	3 1/2"	38,1	1 1/2"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	2	RD	RL	240515 ●


HW, Z 2, korte uitvoering, voor sterk slijtend materiaal

WO 160 2 15

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
10	70	25	10x40	2	RD	RL	240200 ●
12	70	25	12x40	2	RD	RL	240201 ●
16	100	40	16x50	2	RD	RL	240202 ●

Toerental: $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

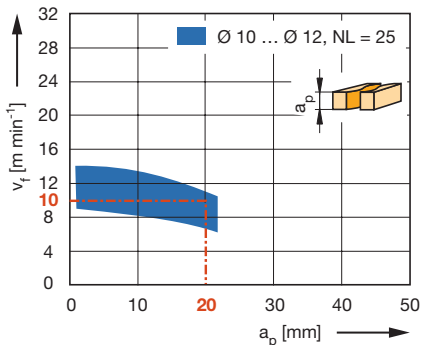


Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,8;
spaانplaat = 1,3; multiplex = 0,9

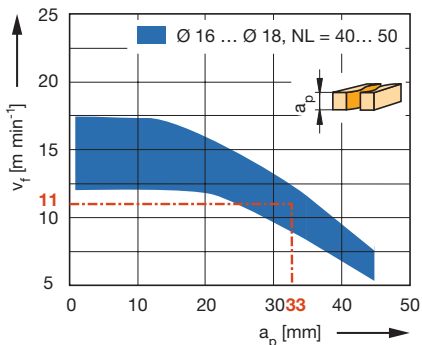

Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,8;
spaانplaat = 1,2; multiplex = 0,9