
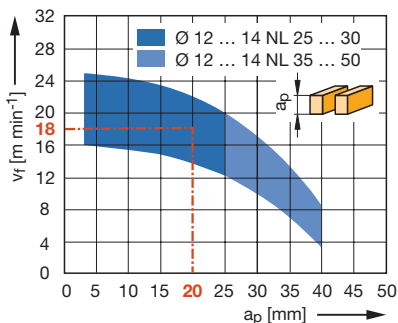
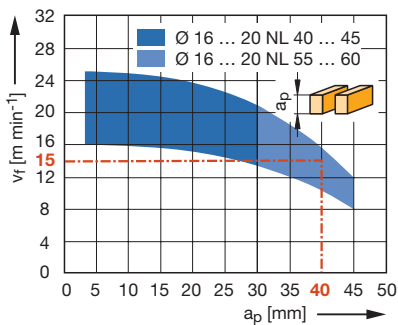


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

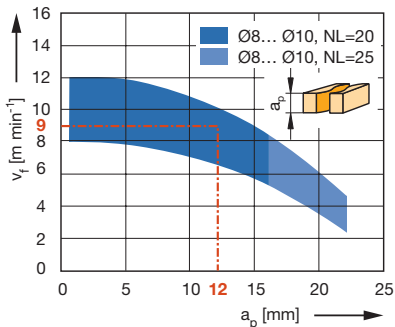

Spiraal schrob-schlichtbovenfrees Marathon

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrob-schlicht kwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.), plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), PVC-kozijnprofielen.

Technische informatie:

Hardmetaal massief, Marathon coating voor hogere standtijden. Korte uitvoering met verhoogde stabiliteit. Lange uitvoering voor grote freesdieptes (aanbevolen in meerdere stappen). Hogere aanvoer dan bij oude generatie schrob-freesen mogelijk. Extreem rustige loop.

Z 2 / Z 3, korte uitvoering

WO 160 2 12

D	GL	NL	S	Z	Dral	ID	ID
mm	mm	mm	mm			LL	RL
8	65	20	8x40	2	RD		042277 ●
10	70	25	10x40	2	RD		042278 ●
10	70	25	10x40	2	LD		042279 ●
12	70	25	12x40	3	RD		042280 ●
12	70	25	12x40	3	LD		042281 ●
14	80	30	14x45	3	RD		042282 ●
16	100	40	16x55	3	RD		042273 ●
16	100	40	16x55	3	LD	042283 ●	042284 ●
18	90	35	18x50	3	RD		042285 ●
20	100	45	20x50	3	RD		042286 ●
25	120	60	25x55	3	RD		042287 ●

Z 2 / Z 3, lange uitvoering

WO 160 2 12

D	GL	NL	S	Z	Dral	ID	ID
mm	mm	mm	mm			LL	RL
8	80	25	8x55	2	RD		042288 ●
10	80	35	10x40	2	RD		042298 ●
10	80	35	10x40	2	LD	042299 ●	
12	80	35	12x40	3	RD		042270 ●
12	80	35	12x40	3	LD	042289 ●	042290 ●
12	90	42	12x40	3	RD		042271 ●
14	110	50	14x55	3	RD		042272 ●
14	110	50	14x55	3	LD		042291 ●
16	110	55	16x55	3	RD		042274 ●
16	110	55	16x55	3	LD	042292 ●	042293 ●
18	120	60	18x55	3	RD		042294 ●
20	120	60	20x55	3	RD		042275 ●
20	120	60	20x55	3	LD	042295 ●	042296 ●
20	130	75	20x50	3	RD		042276 ●
20	130	75	20x50	3	LD	042297 ●	

Toerental:

Hout / houtmaterialen: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Kunststof: $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

$n_{\text{max}} = 24000 \text{ min}^{-1}$

Werkstukmateriaal: zacht hout

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : Hardhout = 0,8;
spaanplaat = 1,3; multiplex = 0,9