


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

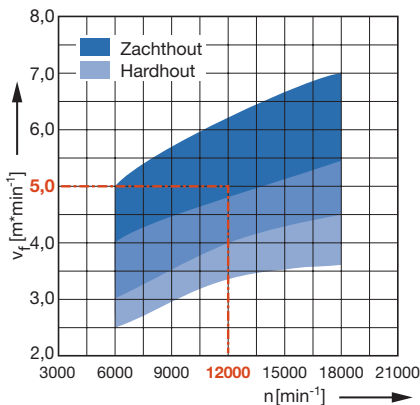

Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: formatteren

Axiale verstelling: $a_p = 20 - 50$ mm

Correctiefactor v_f : hardhout = 0,7;
verlijmd hout = 0,8

Spiraal schrob-schlichtbovenfrees Marathon

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrob-schlicht kwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, alleskunnere, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, verlijmd hout, lijmspanen en multiplex.

Technische informatie:

Hardmetaal massief, Marathon coating voor hogere standtijden. Lange uitvoering voor grote freesdieptes (aanbevolen in meerdere stappen). Hogere aanvoer mogelijk dan bij oude generatie schrobfrezen. Extreem rustige loop.

Z 3, lange uitvoering, kolf 30 mm

WO 160 2 12

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
30	195	120	30x53	3	RD	RL	240305 ●
40	195	120	30x53	3	RD	RL	240306 ●
40	235	160	30x53	3	RD	RL	240307 ●

Aanwijzing:

Gereedschapkolf S30x53 met uitsparing, geschikt voor veel gangbare alleskunnere, niet geschikt voor gebruik in krimpkoppen. Gebruik op machines met automatische gereedschapswissel in passende spantangopname ER 40 door spantang d30, ID **679039**.

Z 3, lange uitvoering, kolf 32 mm

WO 160 2 12

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
30	195	120	32x65	3	RD	RL	240308 ●
40	195	120	32x65	3	RD	RL	240309 ●
40	235	160	32x65	3	RD	RL	240310 ●

Toerental: $n = 6000 - 18000 \text{ min}^{-1}$